

Kabiny prysznicowe z systemem przesuwnym SF-SLIDE



**Perfekcja od montażu do codziennej
przyjemności kąpieli pod prysznicem**



Bez profilowa i przejrzysta szklana konstrukcja



Wygodne wejście do kabiny prysznicowej – bez barier




System SF-SLIDE został dopasowany do wymagań jakie stawiają współczesne projekty kabin prysznicowych na Indywidualne zamówienie .Skrzydło drzwi przesuwają się w profilu górnym za pomocą 2 wózków wyposażonych w wysokiej jakości łożyska kulkowe . Stabilizację drzwi zapewnia dolna prowadnica co pozwala na zachowanie powierzchni posadzki w jednej linii bez konieczności montowania profili .

Max ciężar 2 wózków 60 kg dla szkła 8-10 mm


Długość szyny jezdnej 2200 mm

Wysokość kabiny prysznicowej do 2600 mm

Wykończenie powierzchni : chrom połysk , satyna stal nierdzewna szczotkowana

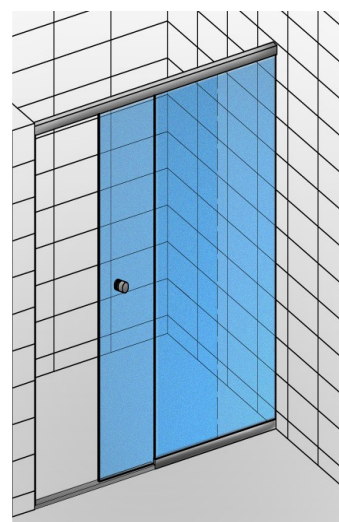

**Drzwi do wewnątrz prysznicowych
Jedno i dwuskrzydłowe**

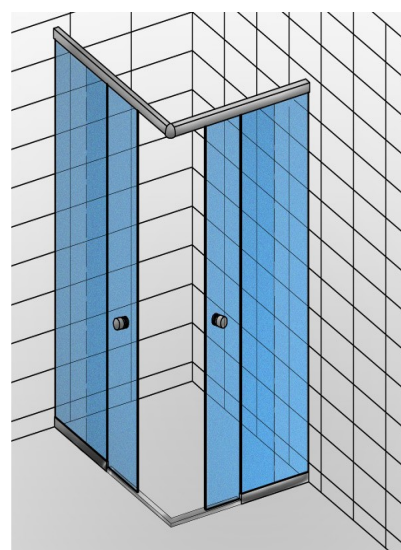

**Narożne kabiny prysznicowe jedno
i dwuskrzydłowe**

Wysokie wymagania = wysokie i szerokie możliwości


Szerokość kabiny prysznicowej do 2200 mm

WYSOKOŚĆ OD POSADZKI DO SZYNY JEZDNEJ 2600 MM



Specyfikacja techniczna systemu SF-SLIDE


Przekrój sytuacji montażowej drzwi prysznicowe jednoskrzydłowe z panelem stałym zabudowa we wnęce prysznicowej

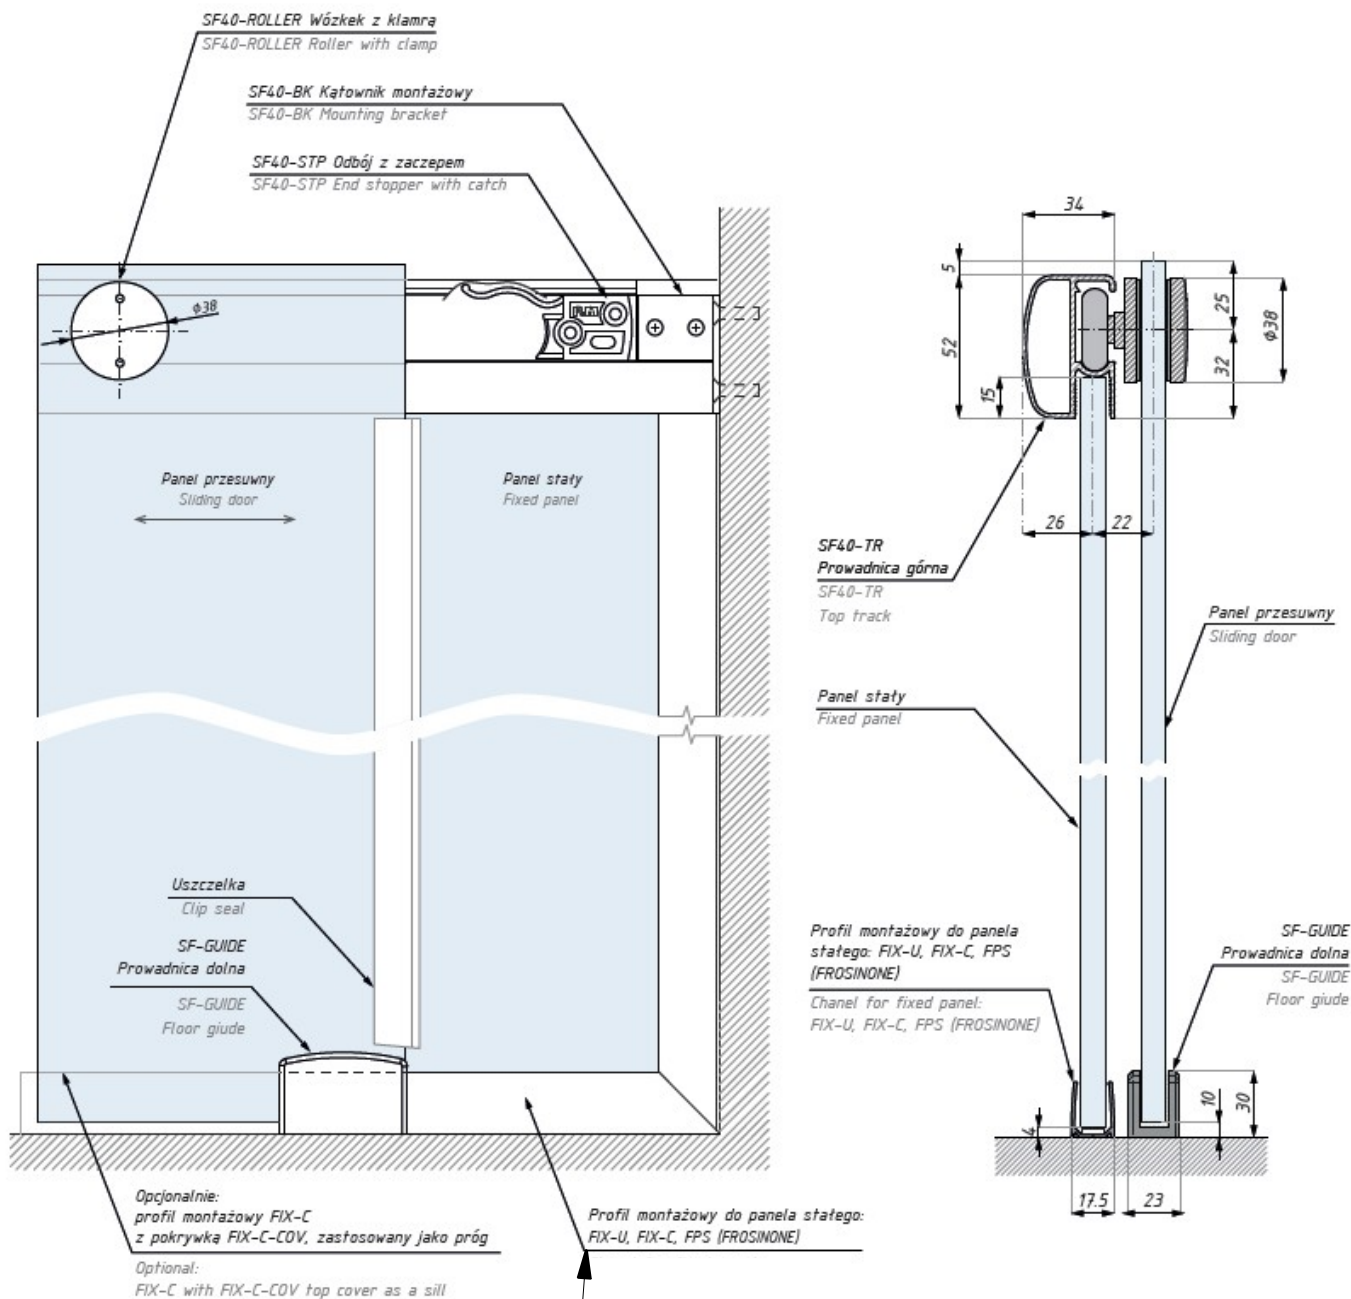

**Możliwy montaż bez profili- FIX -U
w systemie bez-ramowym- szkło
dolega bezpośrednio do ściany z
uszczelnieniem- sylikon bezbarwny**

Specyfikacja techniczna systemu SF-SLIDE

Rzut sytuacji montażowej kabina narożna z podwójnymi drzwiami przesuwными

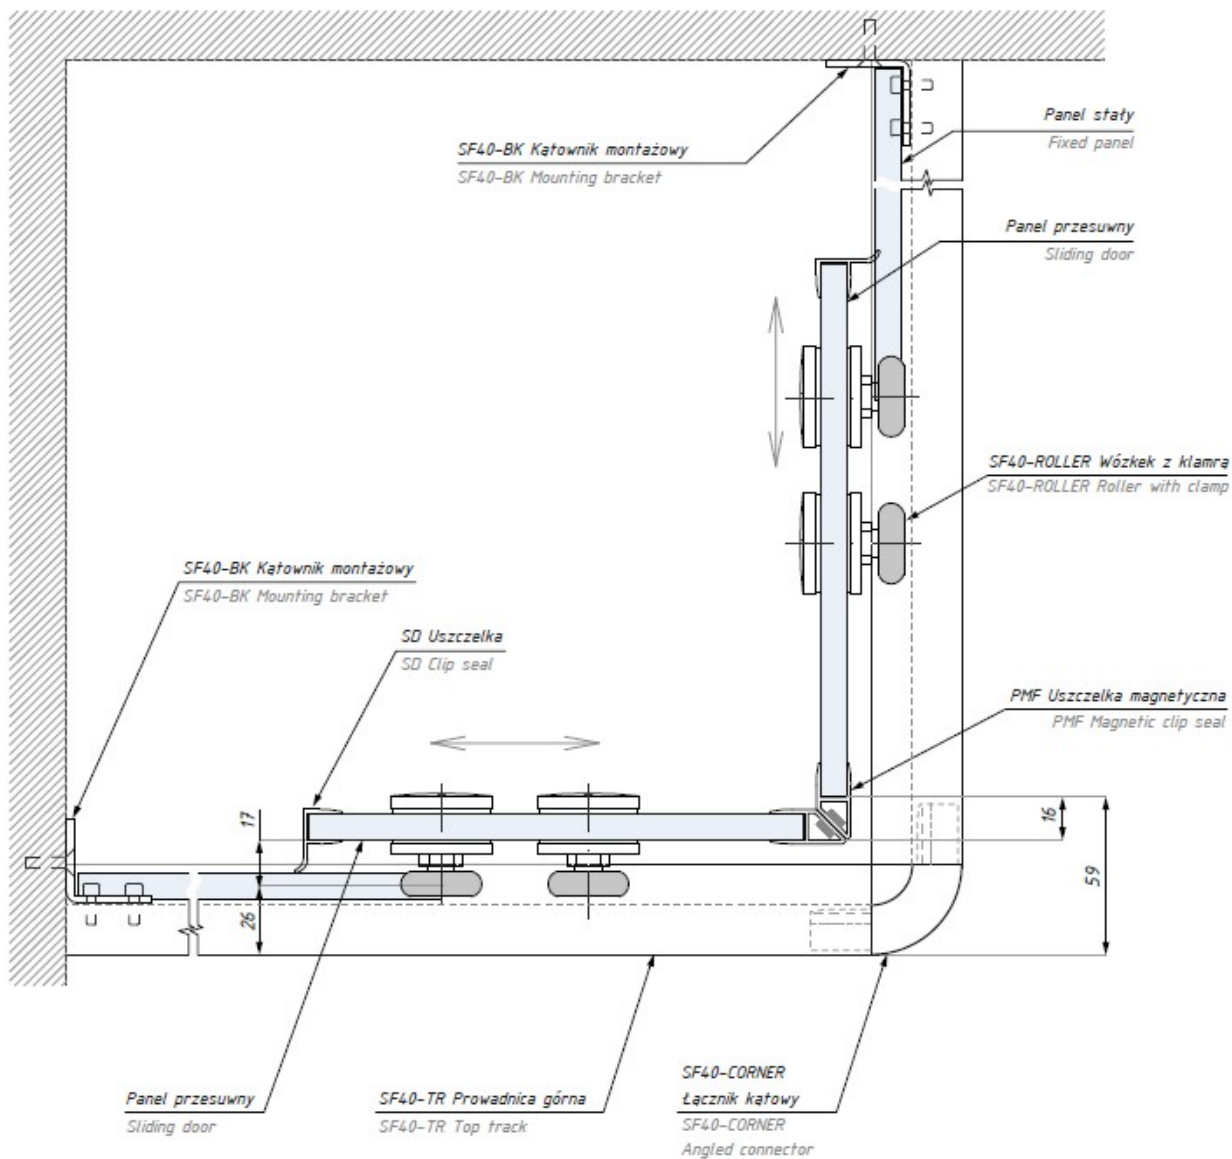

Elementy systemu SF - Slide



Prowadnica górna



Wózek na łożyskach kulkowych



**Łącznik kontowy prowadnicy
mocowanie do ściany**



Prowadnica dolna



Odbój z zaczepem



**Łącznik kontowy
prowadnicy -kąt 90**



Profil montażowy FIX-U