

PODIUM 

Duschkabinen nach Maß



Duschenwelt

Version 1 | 2018

Duschengesamtprogramm



Erweiterung unserer
Oberflächen

**Black
EDITION**



PAVONE – Neues flächenbündiges
Hebe-Senk-Pendeltürband



FLAMEA+
ab Seite 42

FARFALLA
ab Seite 82

PAVONE
ab Seite 72




Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband
ab Seite 72



Dichtprofile mit geringem Glaseinstand in transparent und schwarz

Neue Dichtprofile ab Seite 220

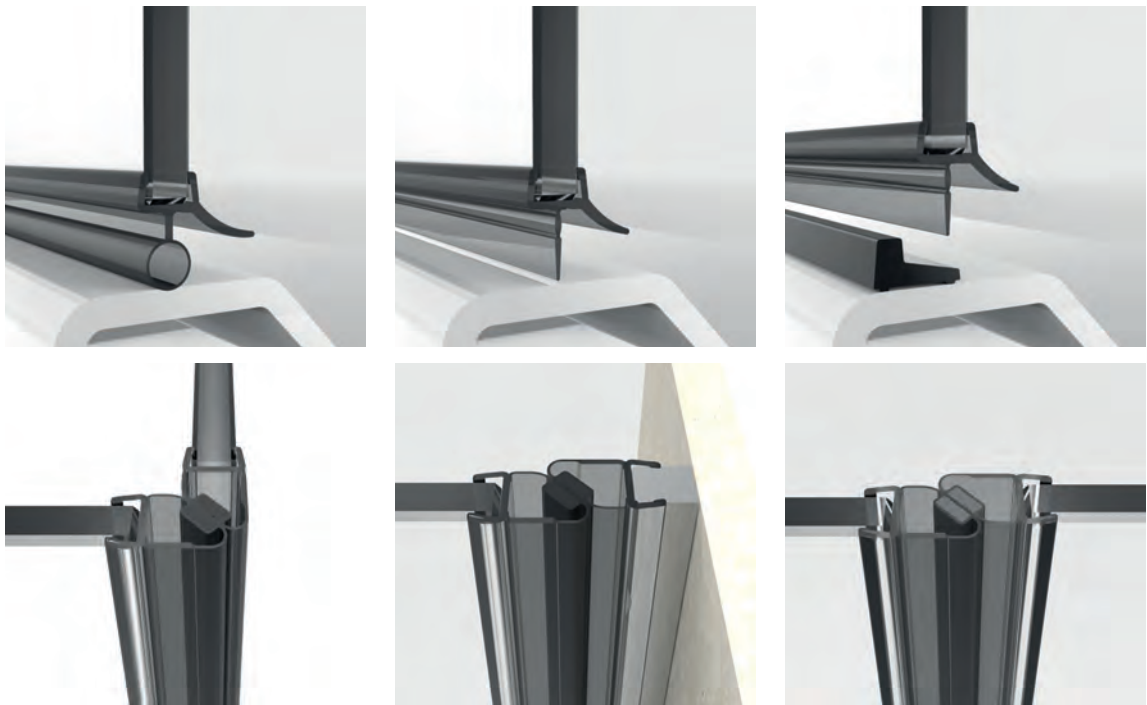

Wandanschlussprofil – einfache Situationen schnell gelöst

Neues Wandanschlussprofil ab Seite 236



- PONTERE
- FLAMEA+
- FLAMEA
- PAVONE
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- NIVELLO+
- NIVELLO
- FLUTURE
- VVVERE II
- Trennwand-
stütze
- Zubehör



PONTERE
FLAMEA+
FLAMEA
PAVONE
FARFALLA
PILLANGO
PAPILLON
FLINTER
NIVELLO+
NIVELLO
FLUTURE
VIVERE II
Trennwand- stütze
Zubehör

Allgemein

Einleitung	6
Unsere Produkte im Vergleich	8
Montagehinweise	142

Beschlagsets/Einbausituationen

 PONTERE, FLAMEA+, FLAMEA , FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, FLINTER, FLUTURE	10
 NIVELLO+, NIVELLO	20

Pendeltürbänder

PONTERE	28
Winkelverbinder PONTERE	38
FLAMEA+	42
Winkelverbinder FLAMEA+	52
Sauna-Beschläge FLAMEA+	58
FLAMEA	66
Neues Hebe-Senk-Pendeltürband	72

Anschlagtürbänder

FARFALLA	82
PILLANGO	88
PAPILLON	94
 Winkelverbinder für FARFALLA, PILLANGO und PAPILLON	100
FLINTER	102

Anschlagtürbänder mit Hebe-Senk-Funktion

NIVELLO+ – flächenbündig	114
Winkelverbinder NIVELLO+	120
NIVELLO – mit Gegenplatte	122



Anschlagtürband Set

■ FLUTURE – überlappend.	132
■ ■ ■ Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE	138

Edelstahl-Schiebetür Duschsystem

■ VIVERE II	156
■ Einbausituationen VIVERE II	160

Trennwände

■ Boden-Decken-Spanner.	178
------------------------------	-----

Zubehör

.....	182
■ Griffe	185
■ Stabilisationsstangen.	194
■ Dichtprofile	212
■ Handtuchhalter.	222
■ Überdrückungsschutz.	230
■ Profile	234
■ Glastürschloss.	240
■ Glasscheiben	242
■ Verschiedenes.	246
■ Glasplattenträger.	250

Ausstellungen und Schulungen

■ Schulungen	254
■ Ausstellungsausstattung	258
■ Duschenkonfigurator	260



PONTERE



FLAMEA+



FLAMEA



PAVONE



FARFALLA



PILLANGO



PAPILLON



FLINTER



NIVELLO+



NIVELLO



FLUTURE



VIVERE II



Trennwand-
stütze



Zubehör



Das Portal www.duschenplaner.de zur Planung von Ganzglasduschen erleichtert Ihnen optimal Ihre Planung und Auftragsbearbeitung. Über die stetigen Aktualisierungen werden Sie automatisch per Newsletter informiert. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf Seite 260.

- PONTERE
- FLAMEA +
- FLAMEA
- PAVONE
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- NIVELLO +
- NIVELLO
- FLUTURE
- VIVERE II
- Trennwand-
stütze
- Zubehör



Qualität, Vielfalt und Fantasie – Duschbeschläge von Pauli + Sohn

Pauli + Sohn setzt bei der Herstellung von Glasbaubeschlägen Maßstäbe bei Design, Innovation und Sicherheit. Mit der Manufaktur im Oberbergischen Land steht Pauli + Sohn für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Als Familienunternehmen in zweiter Generation ist stetige Entwicklung und konsequente Kundenorientierung unser höchstes Ziel.

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Das Portal www.duschenplaner.de zur Planung von Ganzglasduschen erleichtert Ihnen optimal Ihre Planung und Auftragsbearbeitung. Über die stetigen Aktualisierungen werden Sie automatisch per Newsletter informiert. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf Seite 260.



Duschwelten mit Pauli + Sohn

Die Gestaltung von Bädern gewinnt immer mehr an Bedeutung: Der einstige „Zweckraum“ hat sich zum individuellen Erlebnis- und Wohlfühlbereich gewandelt, der (Frei-)Raum für Entspannung, Genuss und Pflege bietet.

Passend zur Vielfalt der kreativen Wohlfühl-Oasen bietet Pauli + Sohn eine breite Palette an qualitativ hochwertigen und ästhetisch formschönen Duschbeschlägen für den Objekt- und Privatbereich. Bei Pauli + Sohn gehen Design und Spritzwasserdichtigkeit Hand in Hand.

PONTERE

FLAMEA +

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE

VIVERE II

Trennwand-
stütze

Zubehör

- PONTERE
- FLAMEA+
- FLAMEA
- PAVONE
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- NIVELLO+
- NIVELLO
- FLUTURE
- VIVERE II
- Trennwand-
stütze
- Zubehör

Basismaterial
Tragkraft von zwei Bändern
Maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8mm Glas)
Hebe-Senk-Funktion
Pendeltür
Anschlagtür
Duschtürband überlappend
Schiebetür
Für Saunabereich geeignet
Durchgehende Dichtung im Bandbereich
Ohne Dichtungen montierbar
Einstellbare Nulllage
Auf den letzten Zentimetern selbstschließend
Verdeckte Wandbefestigung
Verdeckte Verschraubung
Flächenbündige Verschraubung
Wandbefestigung mit Langlöchern
Verstellbare Winkelverbinder
Duschtüranlagen mit gebogenen Türflügeln möglich





PONTERE
Seite 28

ZAMAK®

50 kg ^{*2}

1000 mm





FLAMEA+
Seite 42

ZAMAK®

45 kg

1000 mm






FLAMEA+ SN
Seite 58

ZAMAK®

30 – 36 kg

750–900 mm







FLAMEA
Seite 66

ZAMAK®

36 kg

900 mm




Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

*1 = bis auf 8408MS | *2 = bis auf 8404MS (35kg bei 2 Bändern)



Duschtürbänder und -systeme im Vergleich

MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY		MADE IN GERMANY	
																	
PAVONE Seite 72		FARFALLA Seite 82		PILLANGO Seite 88		PAPILLON Seite 94		FLINTER Seite 102		NIVELLO+ Seite 114		NIVELLO Seite 122		FLUTURE Seite 132		VIVERE Seite 156	
ZAMAK®		ZAMAK®		ZAMAK®		ZAMAK®		ZAMAK®		ZAMAK®		ZAMAK®		ZAMAK®		Edelstahl	
36 kg		40 kg		40 kg		40 kg		36 kg		36 kg		36 kg		36 kg		40 kg	
900 mm		1000 mm		1000 mm		1000 mm		900 mm		900 mm		900 mm		900 mm		1000 mm	
✓										✓		✓					
✓										✓		✓					
		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
														✓			
																✓	
		✓		✓		✓		✓		✓		✓					
✓				✓						✓		✓		✓ ^{*3}			
✓				✓						✓		✓		✓			
✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
✓		✓				✓		✓		✓		✓					
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓ ^{*4}	
								✓		✓		✓		✓		✓	
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

- PONTERE
- FLAMEA +
- FLAMEA
- PAVONE
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- NIVELLO+
- NIVELLO
- FLUTURE
- VIVERE II
- Trennwand-
stütze
- Zubehör

*3 = mit Anschlag *4 = nur Wandhalter





PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

FLUTURE

Wählen Sie Ihre Einbausituation



PONTERE, FLAMEA+, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, FLINTER und FLUTURE

Groß oder klein, Nische oder Runddusche – für die richtige Auswahl der Situation mit dem passenden Beschlag sind viele Faktoren wichtig. Nicht nur Wünsche der Kunden sind zu beachten, sondern auch die bauliche Situation des Bades. Dafür haben wir auf den nächsten Seiten alle möglichen Typen, die Sie mit PONTERE, FLAMEA+, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, FLINTER und FLUTURE verwirklichen können, zusammengestellt. Alle Set-Zusammenstellungen finden Sie auch unter www.duschenplaner.de und in unseren technischen Katalogen auf www.pauli.de.





Einbausituationen – Nischenduschen

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Nischenduschen

								
PONTERE								
Set-1-101 (P)	Set-1-102 (P)	Set-1-103 (P)	Set-1-104 (P)	Set-1-105 (P)	Set-1-106 (P)	–	Set-1-102 (P)	Set-1-103 (P)
FLAMEA+								
Set-12-101 (P)	Set-12-102 (P)	Set-12-103 (P)	Set-12-104 (P)	Set-12-105 (P)	Set-12-106 (P)	–	Set-12-102 (P)	Set-12-103 (P)
FLAMEA								
Set-7-101 (P)	Set-7-102 (P)	Set-7-103 (P)	Set-7-104 (P)	Set-7-105 (P)	Set-7-106 (P)	–	Set-7-102 (P)	Set-7-103 (P)
FARFALLA								
Set-3-101 (A)	Set-3-102 (I)	Set-3-103 (I)	Set-3-104 (A)	Set-3-105 (A)	Set-3-106 (A)	Set-3-107 (I)	Set-3-108 (A)	Set-3-109 (A)
PILLANGO								
Set-5-101 (A)	–	–	Set-5-104 (A)	Set-5-105 (A)	Set-5-106 (A)	–	Set-5-108 (A)	Set-5-109 (A)
PAPILLON								
Set-2-101 (A)	Set-2-102 (A)	–	Set-2-104 (A)	Set-2-105 (A)	–	–	–	–
FLINTER								
Set-8-101 (A)	Set-8-102 (I)	Set-8-103 (I)	Set-8-104 (A)	Set-8-105 (A)	Set-8-106 (A)	Set-8-107 (I)	Set-8-108 (A)	Set-8-109 (A)



		
FLUTURE		
Set-6-104 (Ü)	Set-6-105 (Ü)	Set-6-106 (Ü)

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend



Einbausituationen – Eckduschen



PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

FARFALLA


PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

FLUTURE

Eckduschen

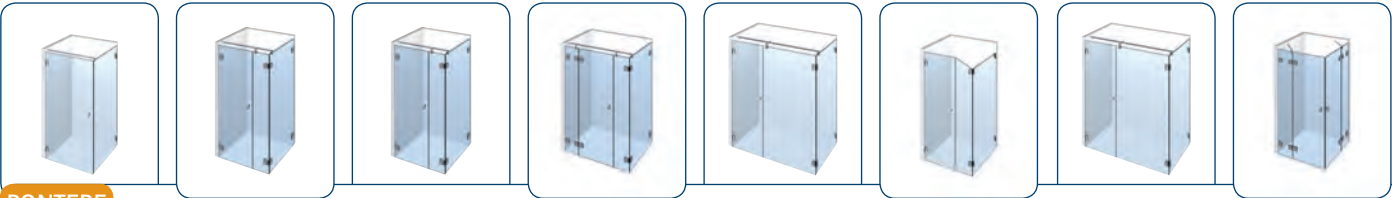

PONTERE	Set-1-201 (P)	Set-1-202 (P)	Set-1-202 (P)	Set-1-204 (P)	Set-1-205 (P)	Set-1-206 (P)	Set-1-205 (P)	Set-1-209 (P)
FLAMEA+	Set-12-201 (P)	Set-12-202 (P)	Set-12-202 (P)	Set-12-204 (P)	Set-12-205 (P)	Set-12-206 (P)	Set-12-205 (P)	Set-12-209 (P)
FLAMEA	Set-7-201 (P)	Set-7-202 (P)	Set-7-202 (P)	Set-7-204 (P)	Set-7-205 (P)	Set-7-206 (P)	Set-7 -205 (P)	Set-7-209 (P)
FARFALLA	Set-3-201 (A)	Set-3-202 (I)	Set-3-203 (A)	Set-3-204 (A)	Set-3-205 (I)	Set-3-206 (A)	Set-3-208 (A)	Set-3-209 (A)
PILLANGO	Set-5-201 (A)	-	Set-5-203 (A)	Set-5-204 (A)	-	-	Set-5-208 (A)	Set-5-209 (A)
PAPILLON	Set-2-201 (A)	-	Set-2-202 (A)	Set-2-211 (A)	-	Set-2-203 (A)	Set-2-205 (A)	-
FLINTER	Set-8-201 (A)	Set-8-202 (I)	Set-8-203 (A)	Set-8-204 (A)	Set-8-205 (I)	Set-8-206 (A)	Set-8-208 (A)	Set-8-209 (A)

(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Eckduschen

							
PONTERE							
Set-1-210 (P)	Set-1-211 (P)	Set-1-213 (P)	-	-	Set-1-217 (P)	Set-1-219 (P)	Set-1-221 (P)
FLAMEA+							
Set-12-210 (P)	Set-12-211 (P)	Set-12-213 (P)	-	-	Set-12-217 (P)	-	-
FLAMEA							
Set-7-210 (P)	-	Set-7-213 (P)	-	-	-	-	Set-7-221 (P)
FARFALLA							
Set-3-210 (A)	Set-3-211 (I)	Set-3-213 (A)	Set-3-215 (I)	Set-3-216 (I)	-	-	-
PILLANGO							
Set-5-210 (A)	Set-5-211 (A)	Set-5-213 (A)	-	-	Set-5-217 (A)	-	Set-5-221 (A)
PAPILLON							
Set-2-210 (A)	-	-	-	-	-	-	-
FLINTER							
Set-8-210 (A)	Set-8-211 (A)	Set-8-213 (A)	Set-8-215 (I)	Set-8-216 (I)	Set-8-217 (A)	-	Set-8-221 (A)

	PONTERE	-			
	FLAMEA+	-			
	FLAMEA	-			
	FARFALLA	-			
	PILLANGO	Set-5-223 (A)			
	PAPILLON	-			
	FLINTER	Set-8-223 (A)			
					
FLUTURE	Set-6-204 (Ü)	Set-6-209 (Ü)	Set-6-210 (Ü)	Set-6-213 (Ü)	Set-6-218 (Ü)

Je nach Anwendungsbeispiel können
und die Anordnung der Stabilisat
in unterschiedlicher Weise sein

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Einbausituationen – 5-Eckduschen



PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

FLUTURE

5-Eckduschen

PONTERE								
Set-1-301 (P)	-	Set-1-303 (P)	Set-1-304 (P)	Set-1-305 (P)	Set-1-306 (P)	Set-1-308 (P)	Set-1-309 (P)	Set-1-310 (P)

FLAMEA+	-	-	-	-	-	-	-	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

FLAMEA	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

FARFALLA								
Set-3-301 (A)	Set-3-302 (A)	Set-3-303 (A)	-	-	-	-	-	-

PILLANGO								
Set-5-301 (A)	Set-5-302 (A)	Set-5-303 (A)	-	-	-	-	-	-

PAPILLON								
Set-2-301 (A)	-	-	-	-	-	-	-	-

FLINTER								
Set-8-301 (A)	Set-8-302 (A)	Set-8-303 (A)	-	-	-	-	-	-

PONTERE		
Set-1-311 (P)	Set-1-312 (P)	Set-1-313 (P)

FLAMEA+	-	-
---------	---	---

FLAMEA	-	-
--------	---	---

FARFALLA	-	-
----------	---	---

PILLANGO	-	Set-5-312 (A)	Set-5-313 (A)
----------	---	---------------	---------------

PAPILLON	-	-	-
----------	---	---	---

FLINTER	-	-	-
---------	---	---	---



Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisierungsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P)(P)(P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ U-Duschen



				
PONTERE				
Set-1-401 (P)	Set-1-402 (P)	Set-1-403 (P)	Set-1-404 (P)	Set-1-406 (P)
FLAMEA+				
Set-12-401 (P)	Set-12-402 (P)	Set-12-403 (P)	Set-12-404 (P)	Set-12-406 (P)
FLAMEA				
-	-	Set-7-403 (P)	Set-7-404 (P)	Set-7-406 (P)
FARFALLA				
-	Set-3-402 (I)	Set-3-403 (A)	Set-3-404 (A)	Set-3-406 (A)
PILLANGO				
Set-5-401 (A)	Set-5-402 (A)	Set-5-403 (A)	Set-5-404 (A)	Set-5-406 (A)
PAPILLON				
-	-	Set-2-403 (A)	Set-2-404 (A)	-
FLINTER				
Set-8-401 (A)	Set-8-402 (A)	Set-8-403 (A)	Set-8-404 (A)	Set-8-406 (A)

		
FLUTURE		
Set-6-403 (Ü)	Set-6-404 (Ü)	Set-6-406 (Ü)

- PONTERE
- FLAMEA+
- FLAMEA
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- FLUTURE

Einbausituationen – Badewannenlösungen



PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

FLUTURE

Badewannenlösungen

Set-1-601 (P)	-	Set-1-603 (P)	-	-	-	Set-1-601 (P)	-	-
Set-12-601 (P)	-	Set-12-603 (P)	-	-	-	Set-12-601 (P)	-	-
Set-7-601 (P)	-	Set-7-603 (P)	-	-	-	Set-7-601 (P)	-	-
Set-3-601 (I)	Set-3-602 (I)	Set-3-603 (A)	Set-3-604 (I)	Set-3-605 (A)	Set-3-606 (A)	Set-3-607 (A)	Set-3-608 (I)	Set-3-609 (I)
-	-	Set-5-603 (A)	-	-	-	Set-5-607 (A)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set-8-601 (I)	Set-8-602 (I)	Set-8-603 (A)	Set-8-604 (I)	Set-8-605 (A)	Set-8-606 (A)	Set-8-607 (A)	Set-8-608 (I)	Set-8-609 (I)



Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend



Badewannenlösungen

							
PONTERE							
-	Set-1-611 (P)	Set-1-612 (P)	-	-	Set-1-615 (P)	Set-1-616 (P)	Set-1-617 (P)
FLAMEA+							
-	Set-12-611 (P)	Set-12-612 (P)	-	-	Set-12-615 (P)	Set-12-616 (P)	-
FLAMEA							
-	Set-7-611 (P)	Set-7-612 (P)	-	-	Set-7-615 (P)	Set-7-616 (P)	Set-7-617 (P)
FARFALLA							
Set-3-610 (I)	Set-3-611 (A)	Set-3-612 (A)	Set-3-613 (I)	Set-3-614 (I)	-	-	-
PILLANGO							
-	-	Set-5-612 (A)	-	-	Set-5-615 (A)	Set-5-616 (A)	Set-5-617 (A)
PAPILLON							
-	-	Set-2-608 (A)	-	-	-	-	-
FLINTER							
Set-8-610 (I)	Set-8-611 (A)	Set-8-612 (A)	-	-	-	-	-

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P)(P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

		
FLUTURE		
Set-6-603 (Ü)	Set-6-616 (Ü)	Set-6-617 (Ü)

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Einbausituationen – Rundduschen



PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

FLUTURE

Rundduschen



		
PONTERE		
-	-	-
FLAMEA+		
-	-	-
FLAMEA		
-	-	-
FARFALLA		
Set-3-501 (A)	Set-3-502 (A)	Set-3-503 (A)
PILLANGO		
Set-5-501 (A)	Set-5-502 (A)	Set-5-503 (A)
PAPILLON		
Set-2-501 (A)	-	-
FLINTER		
-	Set-8-502 (A)	-



FLUTURE

Set-6-502 (Ü)

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend





Einbausituationen – Walk in Duschen

Walk in



Winkelverbinder PONTERE	✓	✓	✓
Winkelverbinder FLAMEA+	✓	✓	✓
Winkelverbinder FLAMEA, FLINTER, FLUTURE, NIVELLO	✓	✓	✓
Winkelverbinder NIVELLO+	✓	✓	✓
Winkelverbinder FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON	✓	✓	✓

Für die Walk In Duschen empfehlen wir eine Mindestbreite und -tiefe von 1400 mm, damit der Spritzschutz gewährleistet ist.



Jenach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

- PONTERE
- FLAMEA+
- FLAMEA
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- FLUTURE



Wählen Sie Ihre Einbausituation



NIVELLO+ und NIVELLO

Individuelle Bäder erfordern auch besondere Einbausituationen. Nicht jedes Duschtürband passt für jede Situation – dafür haben wir auf den nächsten Seiten alle möglichen Typen, die Sie mit dem Hebe-Senk-Beschlag NIVELLO+ und NIVELLO verwirklichen können, zusammengestellt.

Alle Set-Zusammenstellungen finden Sie unter www.duschenplaner.de und in unseren technischen Katalogen auf www.pauli.de.

Die Einbausituationen von PONTERE, FLAMEA+, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, FLINTER und FLUTURE finden Sie ab Seite 10.





Einbausituationen – Nischenduschen

■ ■ Nischenduschen



NIVELLO+ – flächenbündig

Set-10-101 L (A) Set-10-101 R (A)

–

–

–

Set-10-104 L (A) Set-10-104 R (A)

NIVELLO – Gegenplatte


Set-11-101 L (A) Set-11-101 R (A)

Set-11-102 L (I)

Set-11-102 R (I)

Set-11-103 (I)

Set-11-104 L (A) Set-11-104 R (A)

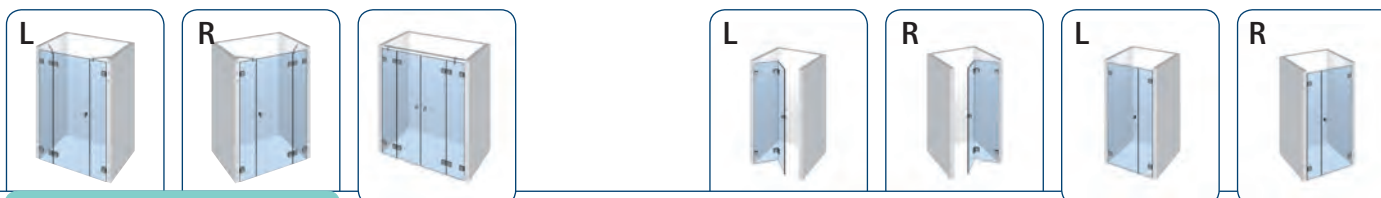

NIVELLO+ – flächenbündig

Set-10-105 L (A) Set-10-105 R (A)

Set-10-106 (A)

–

–

Set-10-108 L (A) Set-10-108 R (A)

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-105 L (A) Set-11-105 R (A)

Set-11-106 (A)

Set-11-107 L (I)

Set-11-107 R (I)

Set-11-108 L (A)

Set-11-108 R (A)



NIVELLO+ – flächenbündig

Set-10-109 (A)

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-109 (A)

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisierungsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!






NIVELLO+

NIVELLO

(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend

Eckduschen

							
NIVELLO+ – flächenbündig							
Set-10-201 L (A) Set-10-201 R (A)		-		-		Set-10-203 L (A) Set-10-203 R (A) Set-10-204 L (A) Set-10-204 R (A)	
	NIVELLO – Gegenplatte						
Set-11-201 L (A) Set-11-201 R (A)		Set-11-202 L (I) Set-11-202 R (I)		Set-11-203 L (A) Set-11-203 R (A)		Set-11-204 L (A) Set-11-204 R (A)	
							
NIVELLO+ – flächenbündig							
-		-		Set-10-206 L (A) Set-10-206 R (A)		Set-10-208 L (A) Set-10-208 R (A)	
	NIVELLO – Gegenplatte						
Set-11-205 L (I) Set-11-205 R (I)		Set-11-206 L (A) Set-11-206 R (A)		Set-11-208 L (A) Set-11-208 R (A)			
							
NIVELLO+ – flächenbündig		Set-10-210 L (A) Set-10-210 R (A)		-		-	
Set-10-209 (A)							
	NIVELLO – Gegenplatte						
Set-11-209 (A)		Set-11-210 L (A) Set-11-210 R (A)		Set-11-211 L (I) Set-11-211 R (I)			

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisierungsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend



L



R



L



R



NIVELLO+ – flächenbündig

Set-10-213 L (A) Set-10-213 R (A)

–

–

–

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-213 L (A) Set-11-213 R (A) Set-11-215 L (I) Set-11-215 R (I) Set-11-216 (I)

L



R



L



R



L



R



NIVELLO+ – flächenbündig

–

–

Set-10-221 L (A) Set-10-221 R (A) Set-10-223 L (A) Set-10-223 R (A)

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-217 L (I) Set-11-217 R (I) Set-11-221 L (A) Set-11-221 R (A) Set-11-223 L (A) Set-11-223 R (A)



NIVELLO+ – flächenbündig

Set-10-224

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-224

Weitere Walk in Situationen finden Sie auf Seite 19
oder unter Vlvre II auf Seite 159.




NIVELLO+

NIVELLO

(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend



■ ■ 5-Eckduschen

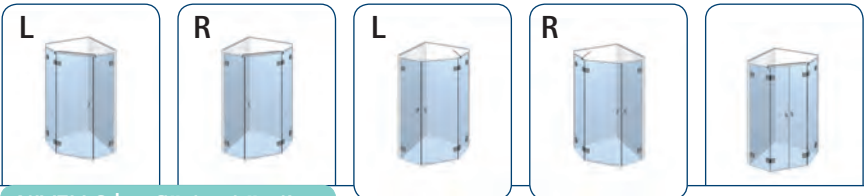

NIVELLO+ – flächenbündig
Set-10-301 L (A) Set-10-301 R (A) Set-10-302 L (A) Set-10-302 R (A) Set-10-303 (A)

NIVELLO – Gegenplatte
Set-11-301 L (A) Set-11-301 R (A) Set-11-302 L (A) Set-11-302 R (A) Set-11-303 (A)




(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend





Einbausituationen – U-Duschen

■ ■ U-Duschen



NIVELLO+ – flächenbündig
– Set-10-403 L (A) Set-10-403 R (A) Set-10-404 L (A) Set-10-404 R (A)

NIVELLO – Gegenplatte
Set-11-402 (I) Set-11-403 L (A) Set-11-403 R (A) Set-11-404 L (A) Set-11-404 R (A)



NIVELLO+ – flächenbündig
Set-10-406 (A)

NIVELLO – Gegenplatte
Set-11-406 (A)



Abbildung: Nur nach innen hin öffnend

NIVELLO+
NIVELLO


Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend





■ ■ Rundduschen

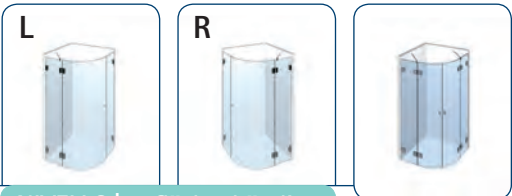

 **NIVELLO+ – flächenbündig**
– – Set-10-502 (A)

 **NIVELLO – Gegenplatte**
Set-11-501 L (A) Set-11-501 R (A) Set-11-502 (A)

Flächenbündige Griffe sind bei den Rundduschen nicht möglich.

Wir bieten bei unseren Aufmaßblättern den Radius 500 und 550 mm an. Bitte bei Bestellung mit angeben.



Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisierungsstangen unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informationen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend



Einbausituationen – Badewannenlösungen

■ ■ Badewannenlösungen



L



R



L



R



L



R



NIVELLO+ – flächenbündig

–

–

–

–

Set-10-603 L (A) Set-10-603 R (A)

–

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-601 L (I) Set-11-601 R (I) Set-11-602 L (I) Set-11-602 R (I) Set-11-603 L (A) Set-11-603 R (A) Set-11-604 (I)



L



R



L



R



L



R

NIVELLO+ – flächenbündig

Set-10-605 L (A) Set-10-605 R (A)

Set-10-606 (A)

Set-10-607 L (A) Set-10-607 R (A)

–

–

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-605 L (A) Set-11-605 R (A) Set-11-606 (A) Set-11-607 L (A) Set-11-607 R (A) Set-11-608 L (I) Set-11-608 R (I)



L



R




L



R



L



R

NIVELLO+ – flächenbündig

–

–

–

–

–

Set-10-612 L (A) Set-10-612 R (A)

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-609 L (I) Set-11-609 R (I) Set-11-610 (I) Set-11-611 L (A) Set-11-611 R (A) Set-11-612 L (A) Set-11-612 R (A)




L



R




L



R



L



R

NIVELLO+ – flächenbündig

–

–

Set-10-615 L (A) Set-10-615 R (A) Set-10-616 (A)

Set-10-617 L (A) Set-10-617 R (A)

NIVELLO – Gegenplatte

Set-11-613 L (I) Set-11-613 R (I) Set-11-615 L (A) Set-11-615 R (A) Set-11-616 (A) Set-11-617 L (A) Set-11-617 R (A)

(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend



INFO


Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog PONTERE.



- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

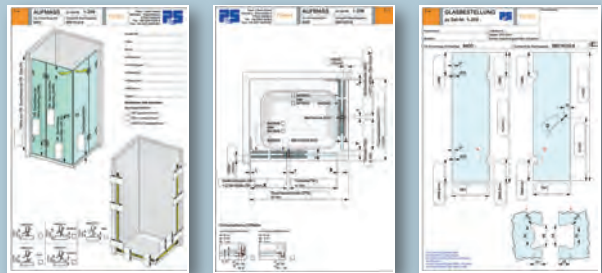

Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zur Ihrer online konfigurierten Ganzglasdusche
Weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



MADE
IN
GERMANY



■ Duschpendeltürband PONTERE



**PONTERE –
für besondere
Ansprüche**

PONTERE – Klassisch: elegant

PONTERE ist ein hochwertiges, ästhetisches Highlight für individuelle Lösungen im anspruchsvollen Objekt- und Privatbereich. Ob Nischen-, Eck-, Fünfeck- oder U-Duschen: PONTERE ist ein Band, das jede Herausforderung annimmt und nahezu grenzenlose gestalterische Möglichkeiten bietet. Es schließt auf den letzten Zentimetern selbsttätig und kann in seiner Nulllage jederzeit stufenlos eingestellt werden.

- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- selbsttätig schließend auf den letzten 15-20°
- Nulllage der Beschläge beliebig oft und stufenlos verstellbar
- verstellbare Gradzahl bei den Winkelverbindern (außer 8418MS)
- schnelle Montage
- wartungsfrei bei normaler Beanspruchung durch hochwertige Lagerbuchsen
- Verbauung wahlweise mit oder ohne Dichtprofil möglich
- 50 kg entsprechen einem Glastürflügel von 1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 10 mm (außer 8404MS)
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.



Duschpendeltürband – PONTERE

PONTERE

Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas bei 8mm-Glas)

Langloch-verstellung

TF

Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil

8861KU0-8-2010

Langloch-verstellung

TF

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8406MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Duschpendeltürband PONTERE	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche	1/2
8406MS10	mattverchromt				
8406MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

TF

Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil

8861KU0-8-2010

TF

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8408MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Duschpendeltürband PONTERE	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, beidseitige Befestigungslasche	1/2
8408MS10	mattverchromt				
8408MSPVD22	Edelstahleffekt				





MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil




TF = Türflügel

W = Wand





Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil






Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8404MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Duschpendeltürband PONTERE	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 7 mm höhenverstellbar	1/2
8404MS10	mattverchromt		Glas-Wand 90°		
8404MSPVD22	Edelstahleffekt				

Tragfähigkeit von 8404 (2 Bänder): 35 kg entsprechen einem Glasflügel von 700 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 10 mm

MADE IN GERMANY



Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010



Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8414MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Duschpendeltürband PONTERE	je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Langlochverstellung	1/2
8414MS10	mattverchromt		Glas-Wand 135°		
8414MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY




Duschpendeltürband – PONTERE


PONTERE




Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas
bei 8mm-Glas)



Langloch-verstellung






Glasbearbeitung
für 8 mm
ohne Dichtprofil





Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas
bei 8mm-Glas)



Langloch-verstellung

8861KU0-8-2010






Glasbearbeitung
für 8 mm
mit Dichtprofil
8861KU0-8-2010




Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas
bei 8mm-Glas)




Langloch-verstellung

8862KU0-8-2010

Glasversatz





Glasbearbeitung
für 8 mm
mit Dichtprofil
8862KU0-8-2010

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8412MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Duschpendeltürband PONTERE	je nach verwendeter Dichtung beidseitig	1/2
8412MS10	mattverchromt		Glas-Wand 180°	90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung,	
8412MSPVD22	Edelstahleffekt			Langlochverstellung	

MADE
IN
GERMANY



PONTERE

Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8400MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Duschpendeltürband PONTERE	je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90°	1/2
8400MS10	mattverchromt		Glas-Glas 180°	öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung	
8400MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand











				Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil	
				Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010	
				Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010	
Art.-Nr. 8402MS7 8402MS10 8402MSPVD22	Oberfläche glanzverchromt mattverchromt Edelstahleffekt	Glasdicke 8/10 mm	Artikelbezeichnung Duschpendeltürband PONTERE Glas-Glas 135°	Merkmale je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung	VE/Stück 1/2

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand





Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil



Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8410MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Duschpendeltürband PONTERE	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung	1/2
8410MS10	mattverchromt				
8410MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand





■ Nulllage beliebig oft und stufenlos verstellbar

■ Verstellbare Gradzahl bei verschiedenen Winkelverbindern





INFO

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.





Bohrung Ø 25 mm oder Randausschnitt R40





Glasbearbeitung für 8/10 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8418MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder PONTERE	starr, Langlochverstellung	1/2
8418MS10	mattverchromt		Glas-Wand 90°		
8418MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY



Bohrung Ø 25 mm oder Randausschnitt R40




Glasbearbeitung für 8 mm

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8430MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder PONTERE	Winkelgradzahl stufenlos von 60° - 100°	1/2
8430MS10	mattverchromt		Glas-Wand 90°	verstellbar, Langlochverstellung	
8430MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY





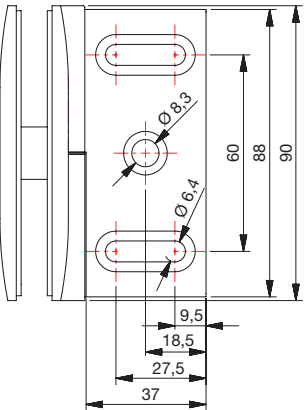


Befestigungslasche für 8418MS und 8430MS

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8430MS





Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	35 mm	30°	-
65°	33 mm	25°	-
70°	32 mm	20°	-
75°	31 mm	15°	-
80°	29 mm	10°	-
85°	28 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	27 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	26 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	26 mm	10°	Bohrung geschlitzt





Glasbearbeitung für 8/10 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8428MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Längsverbinder PONTERE	Langlochverstellung mit Abdeckplatte,	1/2
8428MS10	mattverchromt		Glas-Wand 180°	Schraubenseite rechts oder links verwendbar	
8428MSPVD22	Edelstahleffekt				MADE IN GERMANY






Glasbearbeitung für 8 mm

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8427MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder PONTERE	Winkelgradzahl stufenlos von 90° - 140°	1/2
8427MS10	mattverchromt		Glas-Wand 135°	verstellbar, Langlochverstellung	
8427MSPVD22	Edelstahleffekt				MADE IN GERMANY

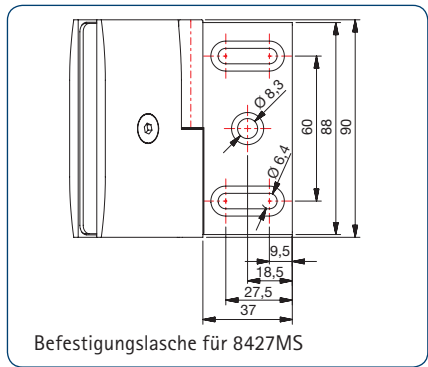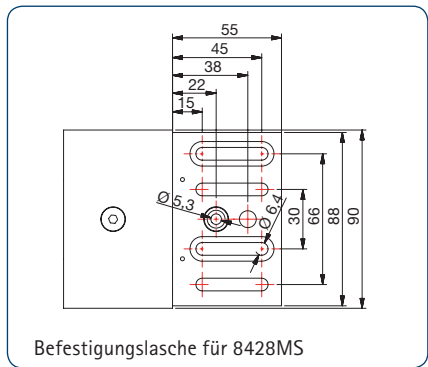

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8427MS				
Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Glasbearbeitung	Bemerkung
90°	27 mm	0°	Bohrung	-
95°	26 mm	5°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
100°	26 mm	10°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
105°	25 mm	15°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
110°	24 mm	20°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
115°	24 mm	25°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
120°		30°	Randausschnitt R40	-
125°		35°	Randausschnitt R40	-
130°		40°	Randausschnitt R40	-
135°		45°	Randausschnitt R40	-
140°		50°	Randausschnitt R40	-



Glasbearbeitung
für 8 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8421MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder PONTERE	Winkelgradzahl stufenlos von 80° - 180°	1/2
8421MS10	mattverchromt		Glas-Glas 90°	verstellbar	
8421MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY

W = Wand



■ Für die Aussteifung der Dusche empfehlen wir hier die VIVERE Reling aus Edelstahl für noch mehr Stabilität.






■ Durch das Einrücken der Gläser innerhalb des Duschbereiches kann – ohne Dichtung am Duschtürflügel verbaut werden. Hierbei ist der Wassereinfallswinkel auf das Glas zu berücksichtigen.



Winkelverbinder – PONTRE




PONTRE



Glasbearbeitung
für 8/10 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8422MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Längsverbinder PONTRE	starr	1/2
8422MS10	mattverchromt		Glas-Glas 180°		
8422MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY



Glasbearbeitung
für 8 mm

Glasbearbeitung
bei 135°
Bei anderen
Gradzahlen
ändert sich der
Gehrungswinkel
dementsprechend.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8425MS7	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder PONTRE	Winkelgradzahl stufenlos von 80° - 180°	1/2
8425MS10	mattverchromt		Glas-Glas 135°	verstellbar	
8425MSPVD22	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8425MS

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	38 mm	50°	-
85°	37 mm	47,5°	-
90°	36 mm	45°	-
95°	35 mm	42,5°	-
100°	34 mm	40°	-
105°	33 mm	37,5°	-
110°	32 mm	35°	-
115°	31 mm	32,5°	-
120°	31 mm	30°	-
125°	30 mm	27,5°	-
130°	29 mm	25°	-

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
135°	29 mm	22,5°	-
140°	28 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	27 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	27 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	26 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	26 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	25 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	25 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	24 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	24 mm	0°	Bohrung geschlitzt




INFO

Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

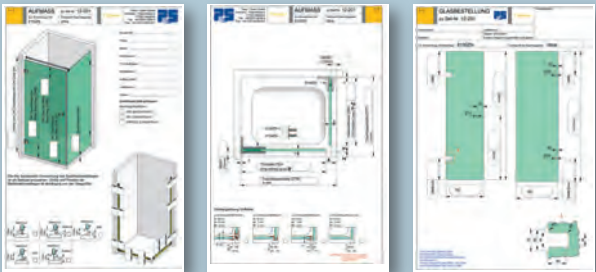

MADE
IN
GERMANY



■ Duschpendeltürband FLAMEA+



**FLAMEA+ – für
die besondere
Beanspruchung**




- Wir empfehlen bei großen Duschanlagen mit Glasablagen zur besseren Aussteifung zu arbeiten.

FLAMEA+ – Kompromisslos: stark

Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. FLAMEA+ erfüllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für den Objekt- und Privatbereich.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar




- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmaße und daher dichter
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

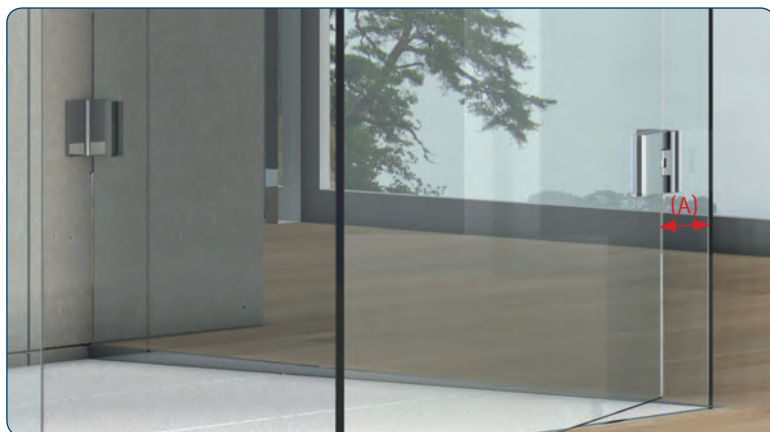

- beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.
- großzügige Ganzglassituationen sind Dank der höheren Tragkraft realisierbar.

INFO


Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

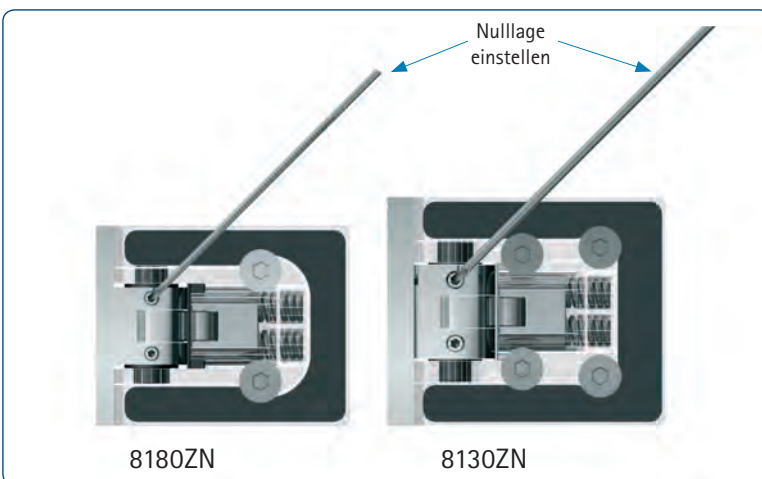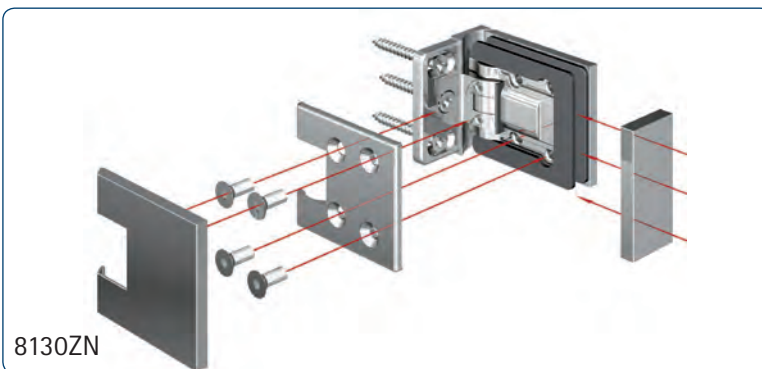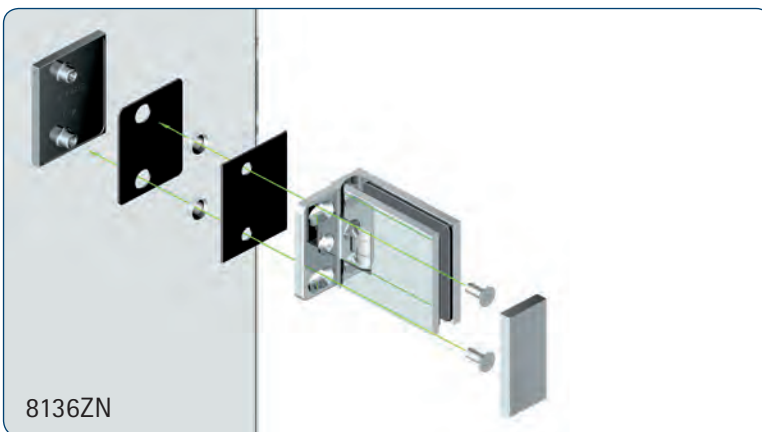


- 10% größer als FLAMEA aber 25% größere Tragfähigkeit
- durch vier Befestigungsschrauben kraftschlüssige Verbindung
- stabile Wandanschraubplatte
- keine sichtbare Befestigungsschraubung



- *Wir empfehlen hier das Dichtprofil 8865KU0 für Falttüren.




oder 8857KU0




- **Durch das Einrücken der Gläser innerhalb des Duschbereiches kann – ohne Dichtung im unteren Bereich verbaut werden. Hierbei ist der Wassereinfallswinkel auf das Glas zu berücksichtigen.

Faltanlagen – Kombination Flinter / Flamea+

- Verbauung mit Dichtprofil

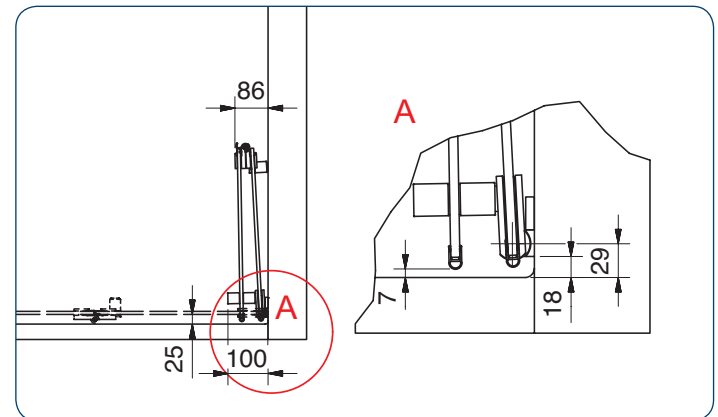

- Verbauung ohne Dichtprofil

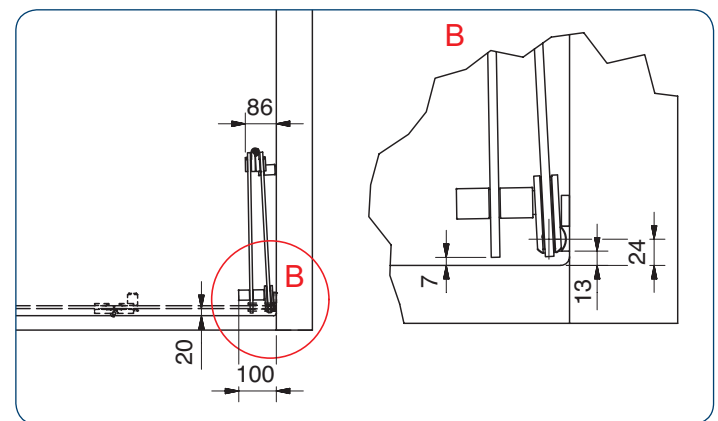


- Bohrabstände für die Griffe 8271 und 8273 finden Sie auf Seite 187.






Faltanlagen – Kombination Flinter / Flamea+

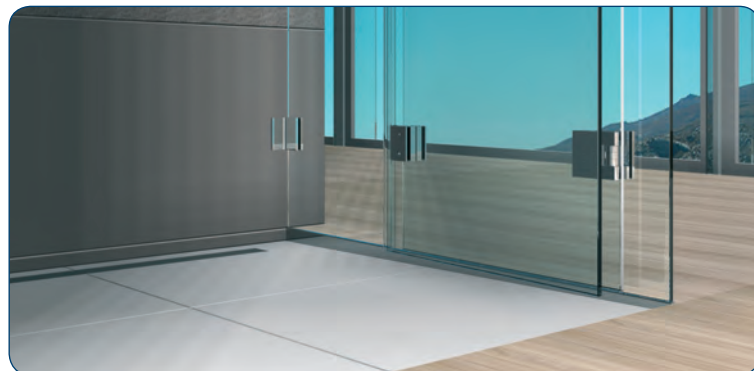


FLAMEA+

■ Verbauung mit Dichtprofil

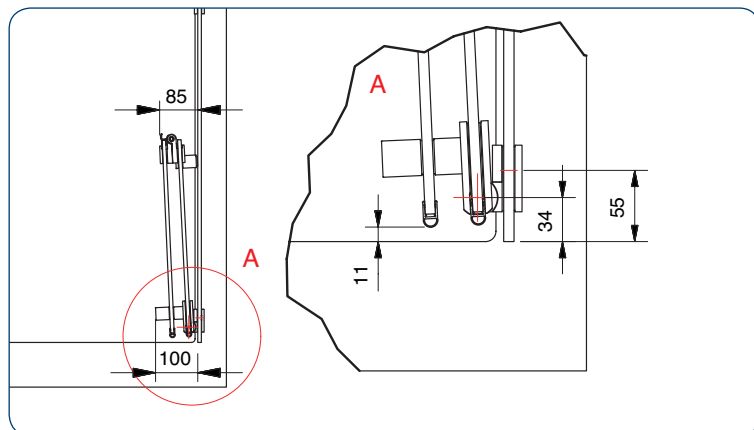



■ Verbauung ohne Dichtprofil

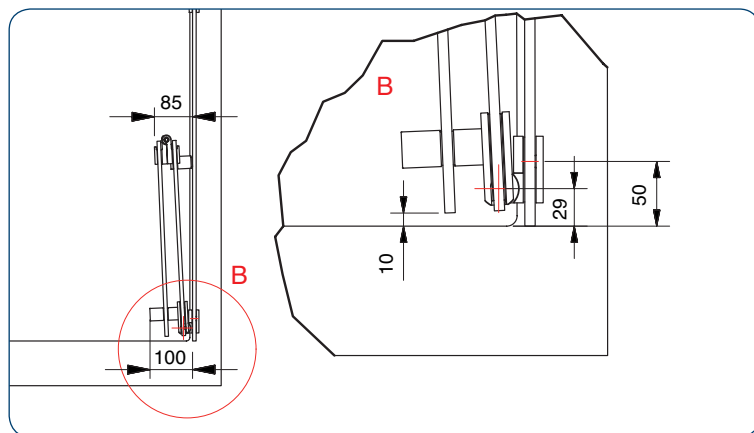

■ Bohrabstände für die Griffe 8271 und 8273
finden Sie auf Seite 187.



FLAMEA+

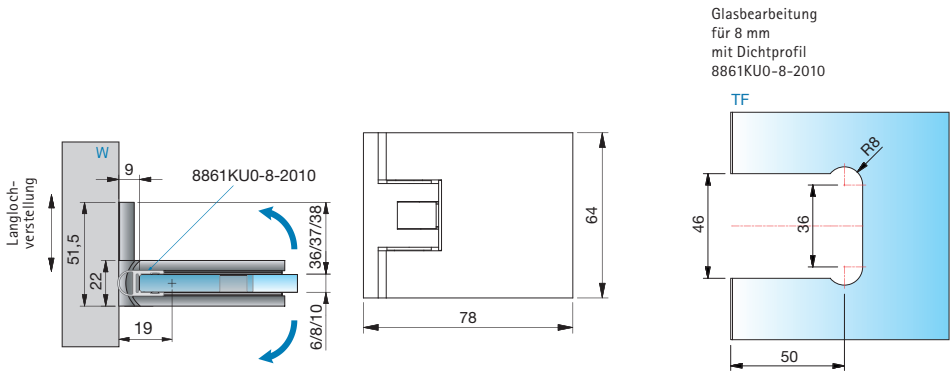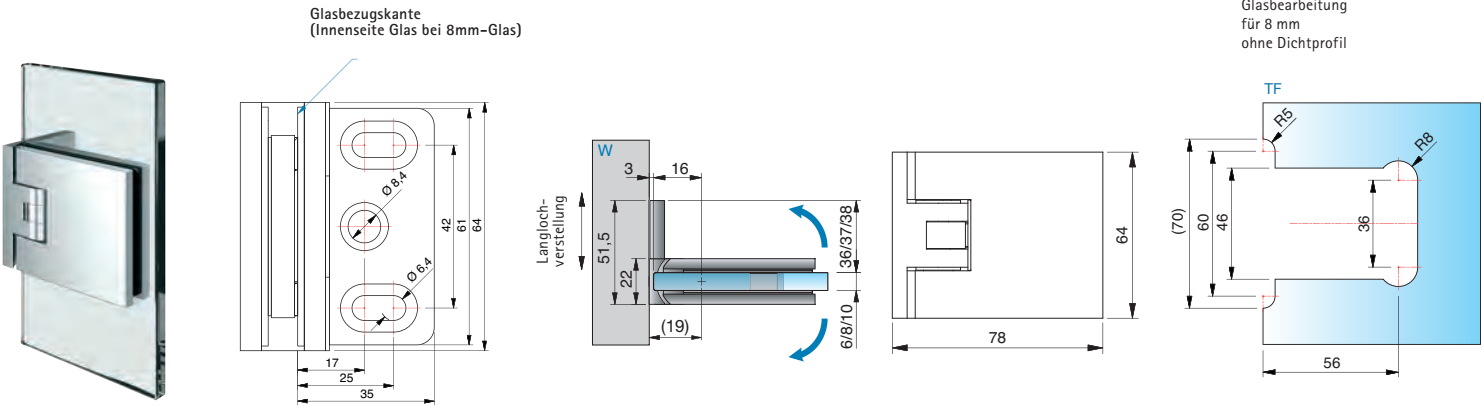

Black **Gold**
EDITION EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8130ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschpendeltürband FLAMEA+	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung,	1/2
8130ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche	
8130ZNPVD22	Edelstahleffekt			verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8130ZNPVD20	Gold-Optik				
8130ZNPVD35	schwarz matt				
8130ZNPVD36	schwarz glänzend				








MADE
IN
GERMANY





Duschpendeltürband – FLAMEA+

FLAMEA+

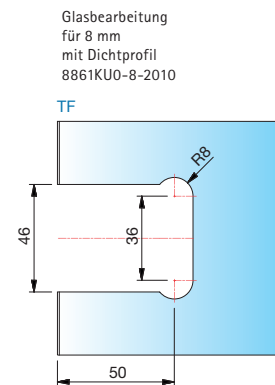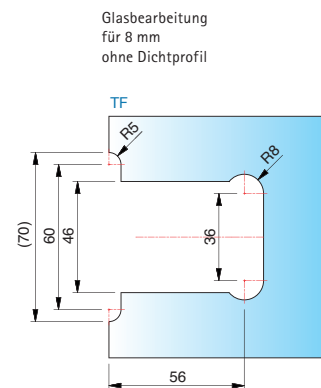

Black
EDITION

Gold
EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8134ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschpendeltürband FLAMEA+	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung,	1/2
8134ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	Langlochverstellung, beidseitige Befestigungslasche	
8134ZNPVD22	Edelstahleffekt			verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8134ZNPVD20	Gold-Optik				
8134ZNPVD35	schwarz matt				
8134ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil




TF = Türflügel

W = Wand











FLAMEA+

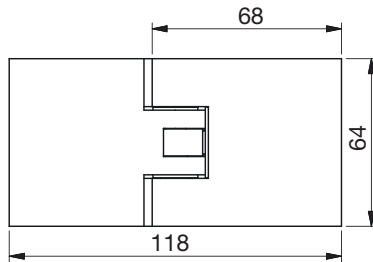

Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil

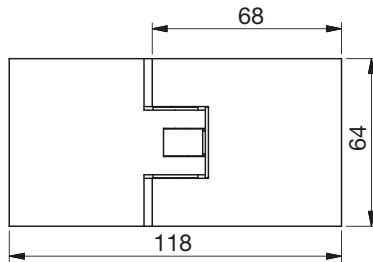

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010

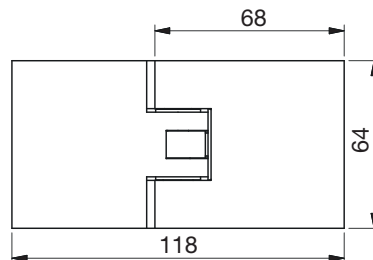

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010



Black EDITION Gold EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8132ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschpendeltürband FLAMEA+	je nach Dichtung beidseitig 90° öffnend,	1/2
8132ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 180°	mit verstellbarer Nulllagenstellung	
8132ZNPVD22	Edelstahleffekt			verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8132ZNPVD20	Gold-Optik				
8132ZNPVD35	schwarz matt				
8132ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand





FLAMEAT






MADE
IN
GERMANY

51






FLAMEA+

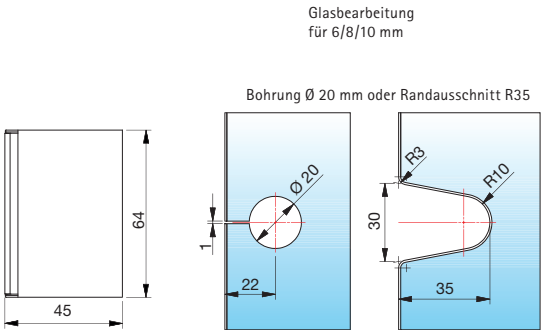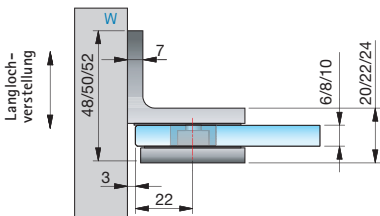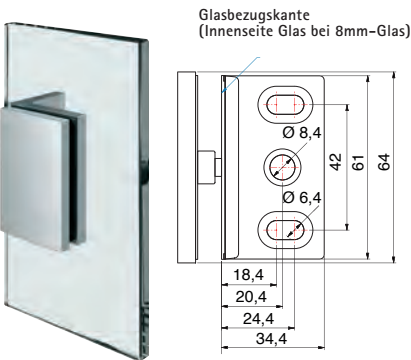

Black Edition Gold Edition

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8194ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder FLAMEA+	Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	1/2
8194ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8194ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8194ZNPVD20	Gold-Optik				
8194ZNPVD35	schwarz matt				
8194ZNPVD36	schwarz glänzend				




MADE IN GERMANY

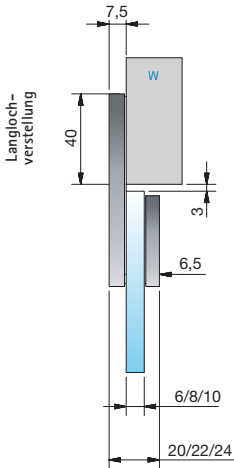

Black Edition

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8193ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Längsverbinder FLAMEA+	Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	1/2
8193ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 180°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8193ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8193ZNPVD35	schwarz matt				
8193ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE IN GERMANY






Glasbearbeitung
für 8 mm

Black
EDITION

Gold
EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8196ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder FLAMEA+	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8196ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°		
8196ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8196ZNPVD20	Gold-Optik				
8196ZNPVD35	schwarz matt				
8196ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

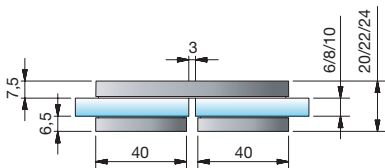

Glasbearbeitung
für 6/8/10 mm




Black
EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8191ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Längsverbinder FLAMEA+	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8191ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 180°		
8191ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8191ZNPVD35	schwarz matt				
8191ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY



FLAMEA+



Glasbearbeitung für 8 mm
Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle.

**Black
EDITION**



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8199ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder FLAMEA+	stufenlos von 60° - 100° verstellbar	1/2
8199ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8199ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8199ZNPVD35	schwarz matt				
8199ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY


Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8199ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	33 mm	30°	-
65°	31 mm	25°	-
70°	30 mm	20°	-
75°	28 mm	15°	-
80°	27 mm	10°	-
85°	26 mm	5°	-
90°	24 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	22 mm	10°	Bohrung geschlitzt







Randausschnitt R30



bei 135°

Bohrlochmaß bei 100°



bei 100° - 125°

Glasbearbeitung für 8 mm

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle.


Black
EDITION




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8189ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder FLAMEA+ – Glas-Wand	stufenlos von 100° – 135° verstellbar	1/2
8189ZN1	mattverchromt			verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8189ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8189ZNPVD35	schwarz matt				
8189ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY


Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8189ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	23 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	23 mm	15°	Bohrung geschlitzt
110°	22 mm	20°	Bohrung geschlitzt
115°	22 mm	25°	Bohrung geschlitzt
120°	21 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	21 mm	35°	Bohrung geschlitzt
130°	-	40°	Randausschnitt R30
135°	-	45°	Randausschnitt R30

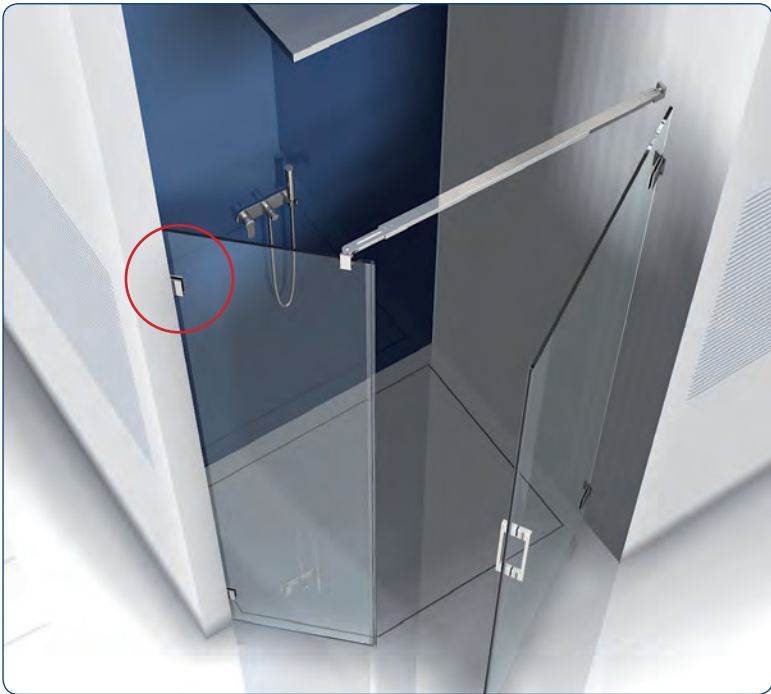

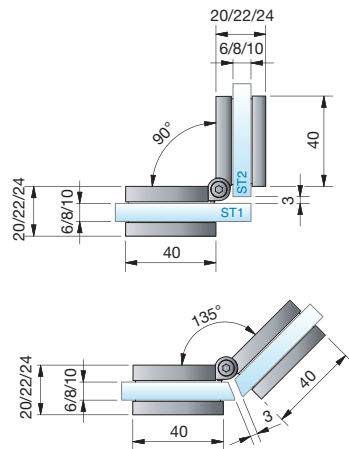

Glasbearbeitung
für 8 mm



Bei anderen Gradzahlen
ändert sich der
Gehrungswinkel oder
der Bohrungsabstand
dementsprechend
laut Tabelle.

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8198ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder FLAMEA+	stufenlos von 80° - 180° verstellbar	1/2
8198ZN1	mattverchromt		Glas-Glas	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8198ZNPD22	Edelstahleffekt				
8198ZNPD35	schwarz matt				
8198ZNPD36	schwarz glänzend				

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8198ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	36 mm	50°	-
85°	35 mm	47,5°	-
90°	33 mm	45°	-
95°	32 mm	42,5°	-
100°	31 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	30 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	29 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	28 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	28 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	27 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	26 mm	25°	Bohrung geschlitzt
135°	25 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	25 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	24 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	23 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	23 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160	22 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	22 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	20 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	20 mm	0°	Bohrung geschlitzt






ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand





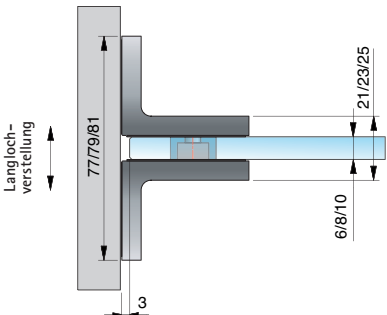



Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8195ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	zweiseitiger Winkelverbinder FLAMEA+, Wand-Glas-Wand 90°	beidseitige Befestigungsglasche	1/2
8195ZN1	mattverchromt			verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte	
8195ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8195ZNPVD35	schwarz matt				
8195ZNPVD36	schwarz glänzend				

MADE IN GERMANY

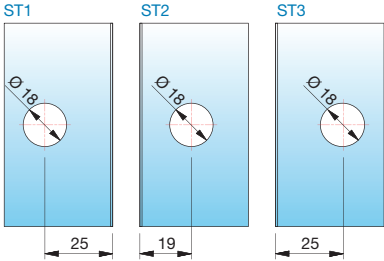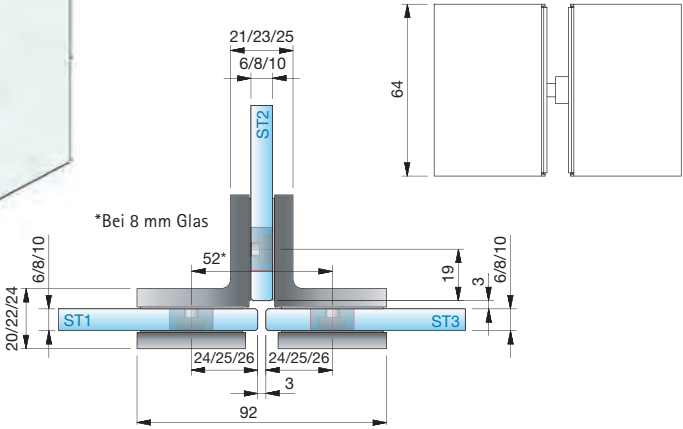

*Bei 8 mm Glas

Glasbearbeitung für 8 mm

Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8197ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	zweiseitiger Winkelverbinder FLAMEA+, Glas-Glas 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte	1/1
8197ZN1	mattverchromt				
8197ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8197ZNPVD35	schwarz matt				
8197ZNPVD36	schwarz glänzend				


MADE IN GERMANY



FLAMEA+
SN

MADE
IN
GERMANY



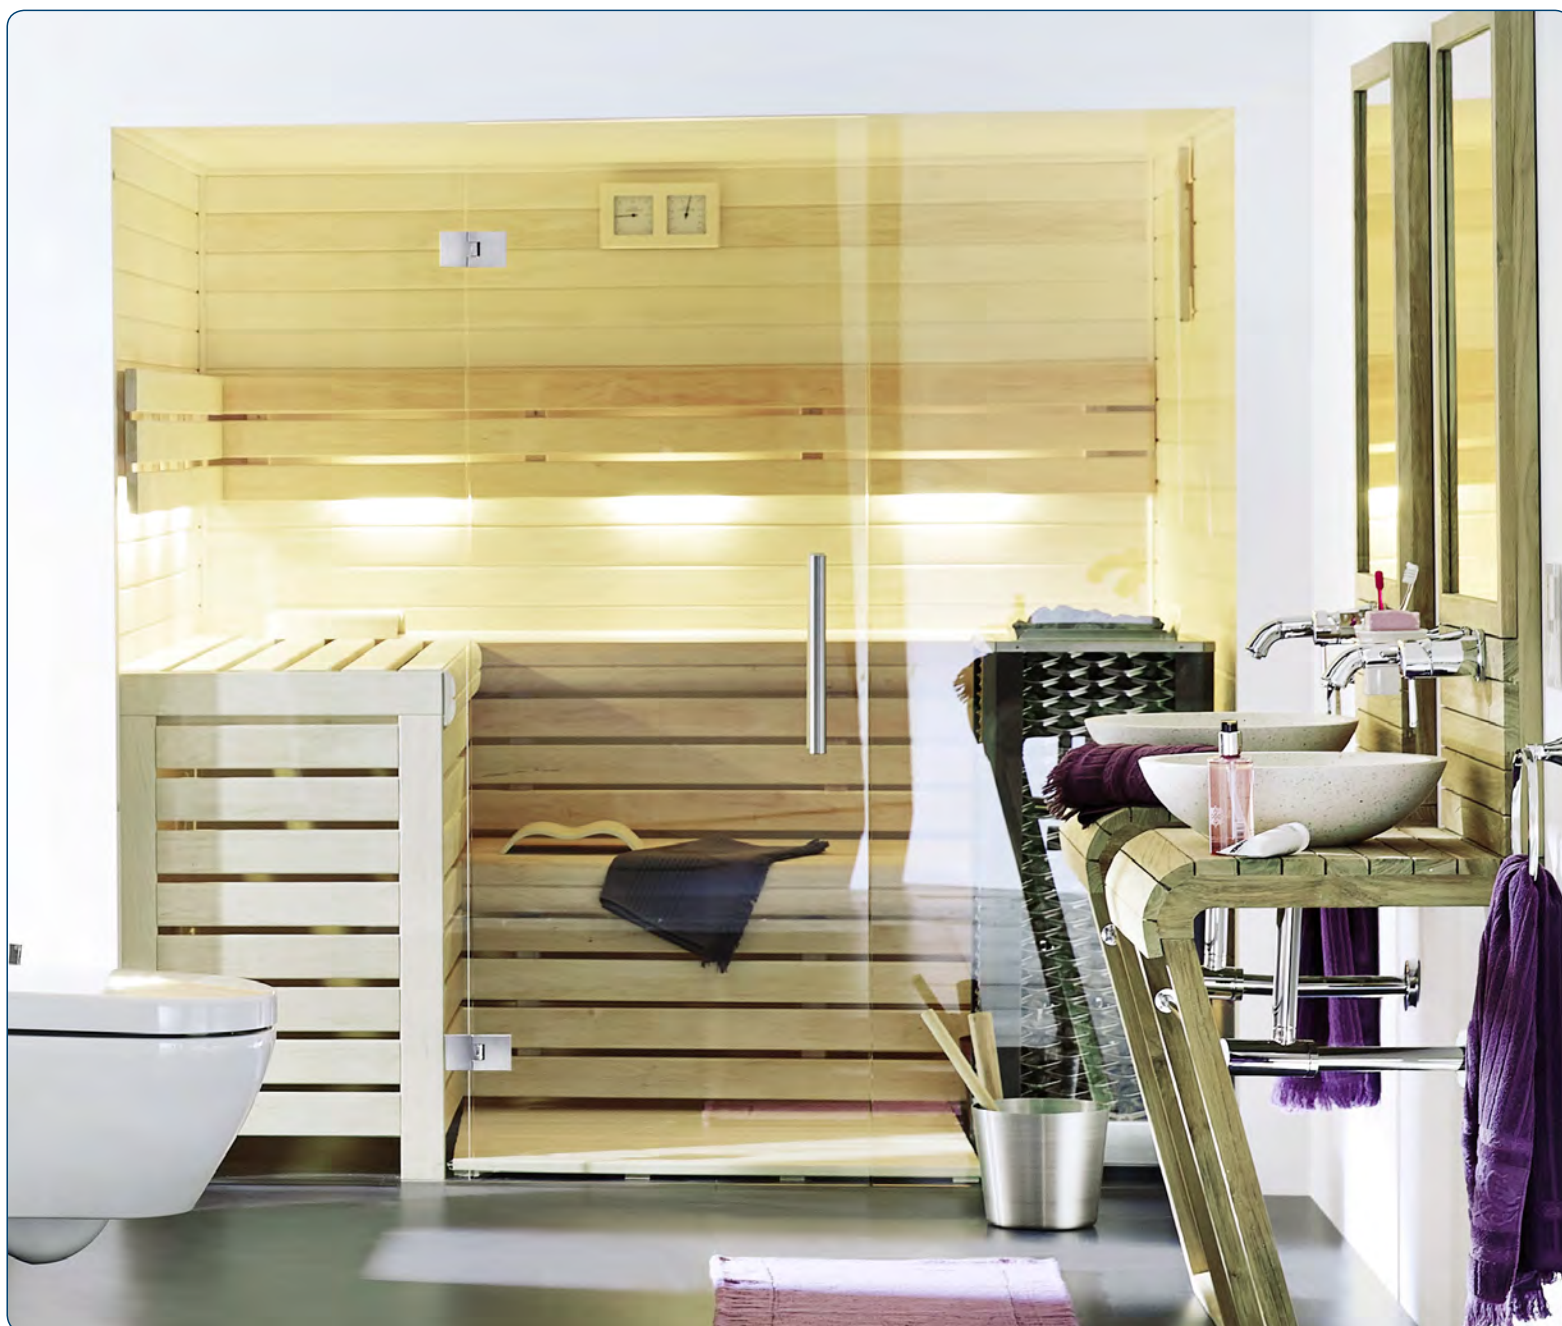


■ Sauna-Pendeltürband FLAMEA+



FLAMEA+ SAUNA – Überzeugend: hitzebeständig


Mit dem Saunabeschlag FLAMEA+–SN von Pauli + Sohn lassen sich individuelle Wellness-Oasen planen – von der kleinen Privatsauna bis hin zur großzügigen Saunalandschaft. Werkseigene Tests bestätigen die optimale Funktionalität bei Einhaltung der vorgeschriebenen Türmaße und deren Gewichte sowie der maximal zulässigen Umgebungstemperatur von 100° C.

- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- hervorragende Qualität – "made in Germany" – Bei der Produktion der Saunabeschläge werden Materialien eingesetzt, welche diesen speziellen Anforderungen entsprechen und standhalten.

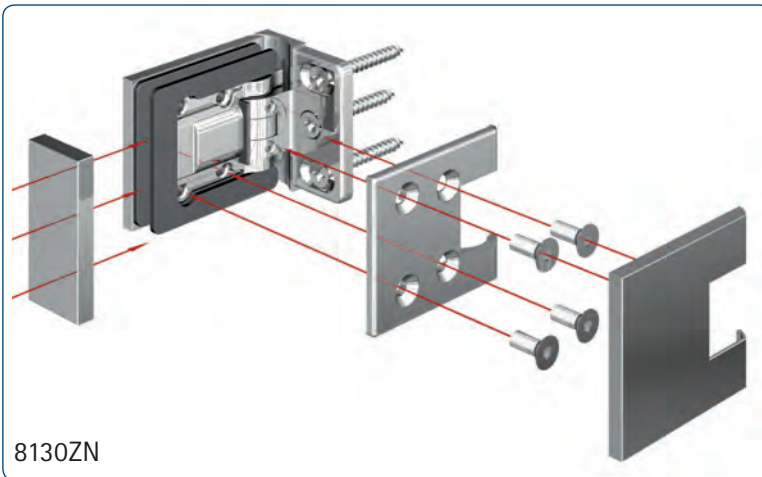

8130ZN

- keine sichtbare Verschraubung

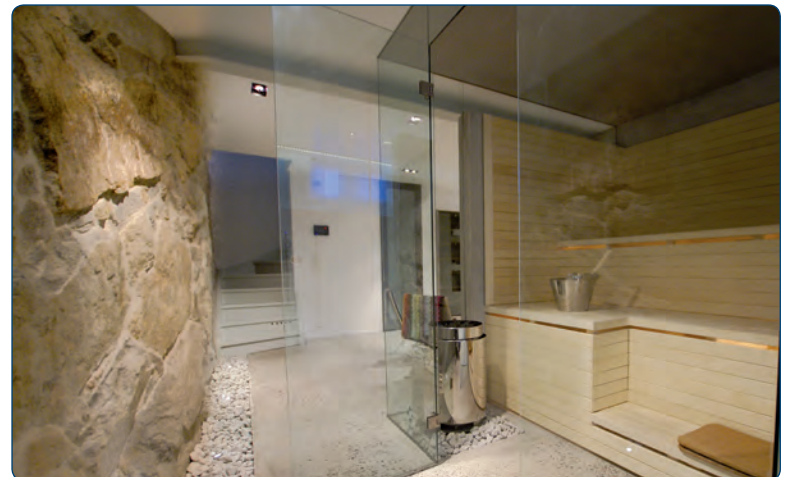

FLAMEA+
SN

- max. Temperatur in Beschlaghöhe oben 80°C (entspricht bei Wertfestlegung einer Saunatemperateureinstellung von 100°C)
- Sauna-Pendeltürbänder und Glas sind vor Beschädigungen zu schützen. Deshalb ist bei der Planung der Saunasituation zu berücksichtigen, dass die Türflügel nicht überdrückt (max. 90°) werden dürfen.






■ Pflegehinweise

Die Saunabesläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

Sauna-Pendeltürband - FLAMEA+



FLAMEA+
SN

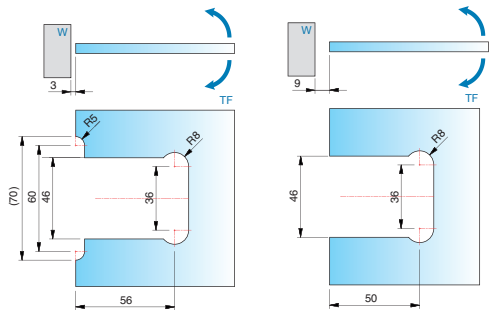




Glasbearbeitungen für die unterschiedlichen Spaltmaße

Black **Gold**
EDITION **EDITION**
Auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8130ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	Sauna-Pendeltürband FLAMEA+, Glas-Wand 90° max. Türbreite 800 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg bei max. 800 x 2000 x 8 mm	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8130ZN1-SN	mattverchromt				
8130ZNPVD22-SN	Edelstahleffekt				
8130ZNPVD20-SN	Gold-Optik				
8130ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8130ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

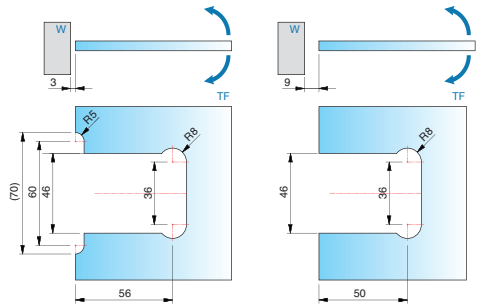

Glasbearbeitungen für die unterschiedlichen Spaltmaße

Black **Gold**
EDITION **EDITION**
Auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8134ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	Sauna-Pendeltürband FLAMEA+, Glas-Wand 90° max. Türbreite 900 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg bei max. 900 x 2000 x 8 mm	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Langlochverstellung, beidseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8134ZN1-SN	mattverchromt				
8134ZNPVD22-SN	Edelstahleffekt				
8134ZNPVD20-SN	Gold-Optik				
8134ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8134ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil

TF = Türflügel


W = Wand





Sauna-Pendeltürband – FLAMEA+

FLAMEA+
SN


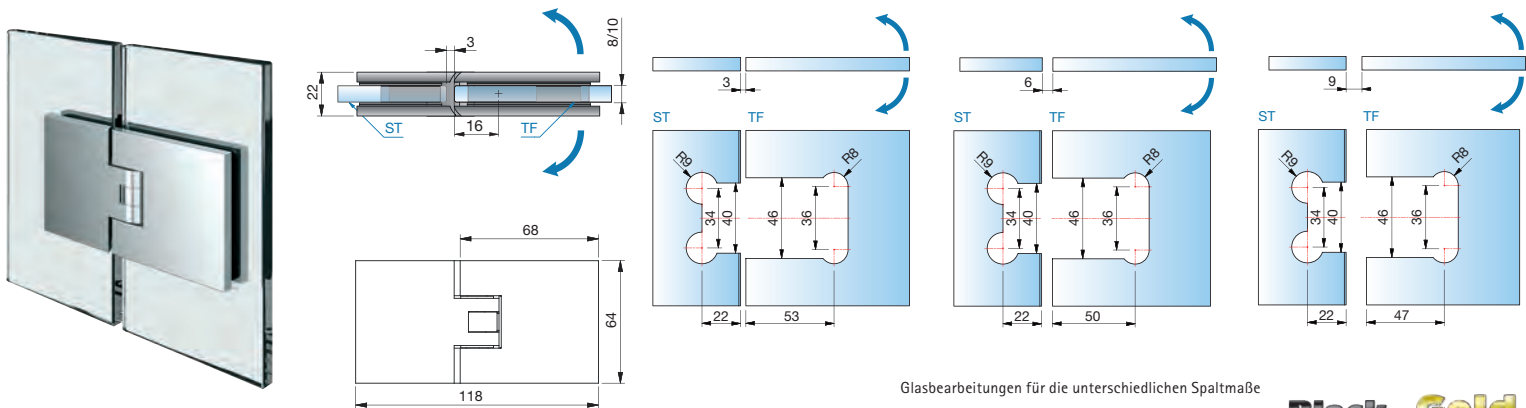


Glasbearbeitungen für die unterschiedlichen Spaltmaße

Black **Gold**
EDITION **EDITION**
Auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8132ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	Sauna-Pendeltürband FLAMEA+ Glas-Glas 180°	je nach Dichtung beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer	1/2
8132ZN1-SN	mattverchromt		max. Türbreite 750 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder):	Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8132ZNPVD22-SN	Edelstahleffekt		30 kg bei max. 750 x 2000 x 8 mm		
8132ZNPVD20-SN	Gold-Optik				
8132ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8132ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

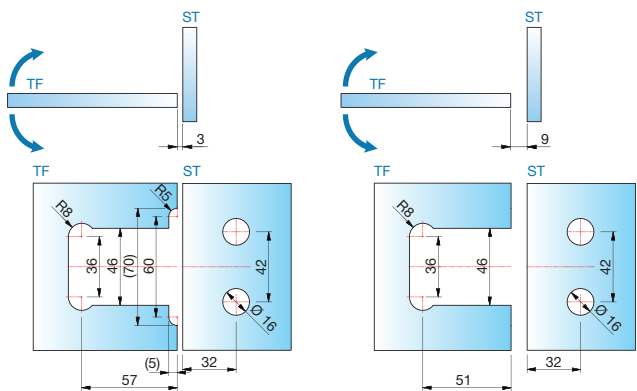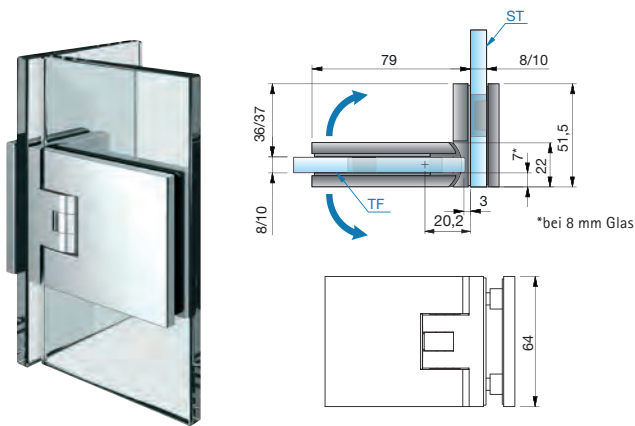

Glasbearbeitungen für die unterschiedlichen Spaltmaße

Black **Gold**
EDITION **EDITION**
Auf Anfrage!



Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8136ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	Sauna-Pendeltürband FLAMEA+ Glas-Glas 90°	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung,	1/2
8136ZN1-SN	mattverchromt		max. Türbreite 800 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder):	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8136ZNPVD22-SN	Edelstahleffekt		32 kg bei max. 800 x 2000 x 8 mm		
8136ZNPVD20-SN	Gold-Optik				
8136ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8136ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY


ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand



FLAMEA+
SN

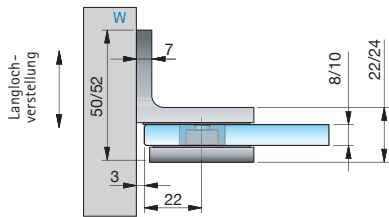

Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35






Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas

Black **Gold**
EDITION **EDITION**

Auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8194ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	Sauna-Winkelverbinder FLAMEA+, Glas-Wand 90°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8194ZN1-SN	mattverchromt				
8194ZNPVD22-SN	Edelstahleffekt				
8194ZNPVD20-SN	Gold-Optik				
8194ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8194ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY



Glasbearbeitung für 8 mm Glas




Black **Gold**
EDITION **EDITION**

Auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8196ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	Sauna-Winkelverbinder FLAMEA+, Glas-Glas 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8196ZN1-SN	mattverchromt				
8196ZNPVD22-SN	Edelstahleffekt				
8196ZNPVD20-SN	Gold-Optik				
8196ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8196ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY



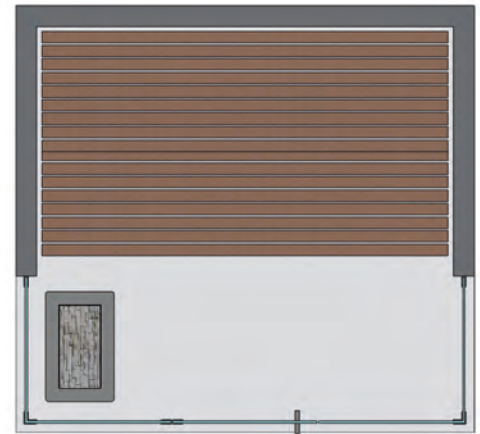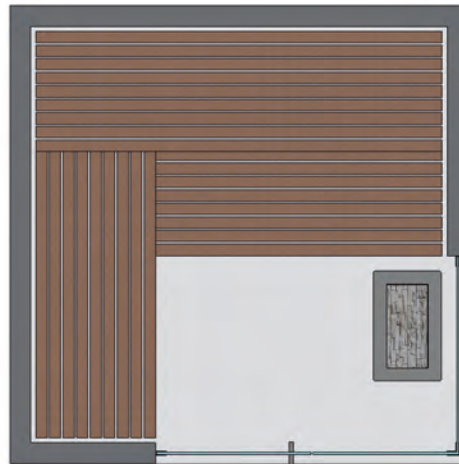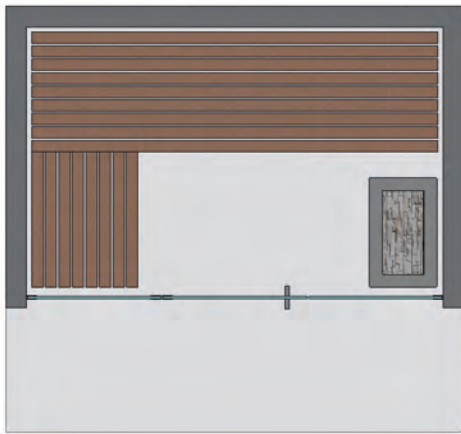

- viele verschiedene Einbausituationen möglich
Wir planen mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen – Sprechen Sie uns an!



8130ZN-SN

- max. Türbreite 800 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
(entsprechen einer maximalen
Türflügelgröße von 800 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke)



8134ZN-SN

- max. Türbreite 900 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
(entsprechen einer maximalen
Türflügelgröße von 900 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke)



8132ZN-SN

- max. Türbreite 750 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg
(entsprechen einer maximalen
Türflügelgröße von 750 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke)



8136ZN-SN

- max. Türbreite 800 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
(entsprechen einer maximalen
Türflügelgröße von 800 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke)



INFO


Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog FLAMEA.



- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

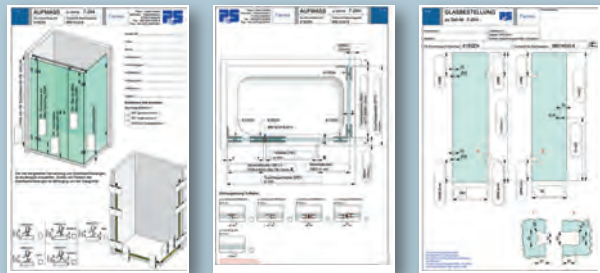

Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zur Ihrer online konfigurierten Ganzglasdusche
Weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



MADE
IN
GERMANY



FLAMEA

■ Duschpendeltürband FLAMEA



FLAMEA
puristischer
Klassiker

FLAMEA – Konsequent: formalästhetisch

FLAMEA ist die Vollendung von Design und Funktion – die stilvolle Variante, vereint mit intelligenter Technik und Funktionalität. Die gelungene Reduktion auf das Wesentliche – für Liebhaber ein Highlight.

Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Möglichkeit, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für die perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband mit selbsttätiger Schließung auf den letzten Zentimetern
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung **ohne Dichtprofil**
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.



Duschpendeltürband - FLAMEA

FLAMEA



Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8180ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschpendeltürband FLAMEA	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche	1/2
8180ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°		
8180ZNPVD22	Edelstahleffekt				

MADE
 IN
 GERMANY




ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand

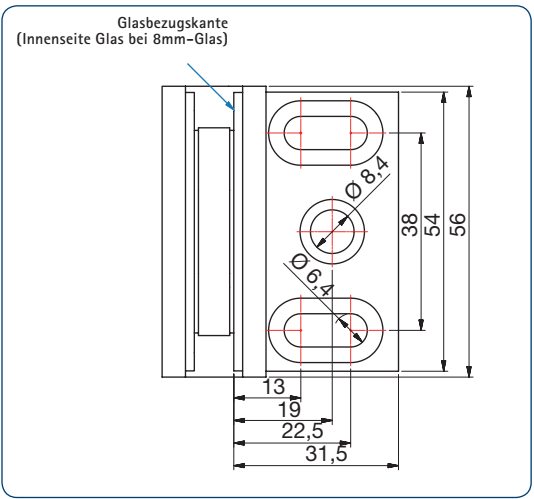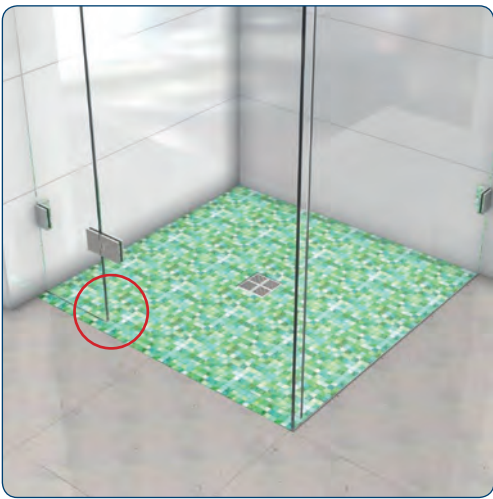




- Durch das Einrücken des Türflügels in den Duschbereich wird ein natürlicher Spritzschutz erstellt.






FLAMEA



Glasbearbeitung
für 8 mm
ohne Dichtprofil





Glasbearbeitung
für 8 mm
mit Dichtprofil
8857KU0-8-2010



Glasbearbeitung
für 8 mm
mit Dichtprofil
8861KU0-8-2010


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8182ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschpendeltürband FLAMEA	je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90°	1/2
8182ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 180°	öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung	MADE IN GERMANY
8182ZNPVD22	Edelstahleffekt				

ST = Seitenteil TF = Türflügel

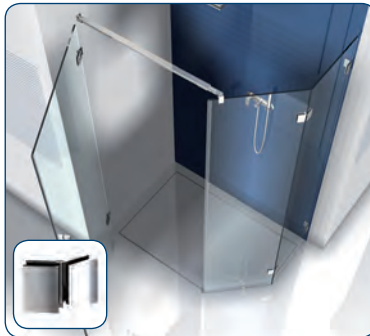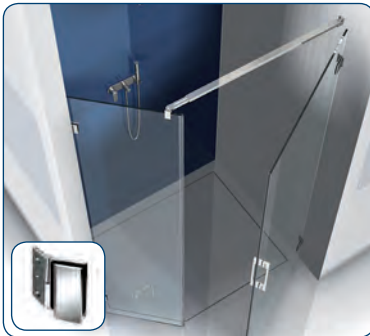

Passende Winkerverbinder für FLAMEA finden Sie ab Seite 138.



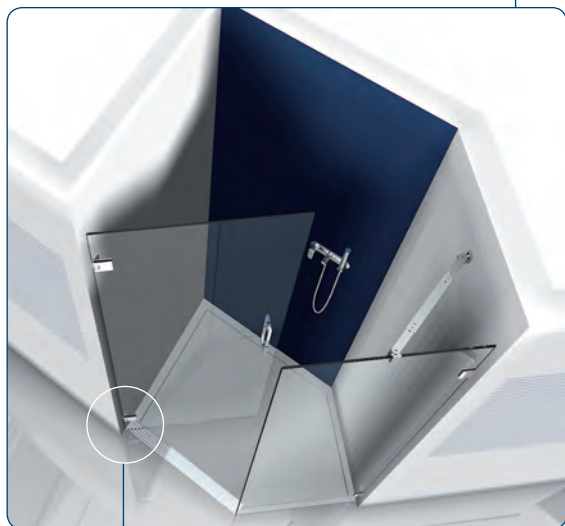

Die Nullage ist beliebig oft und stufenlos verstellbar. Durch diese Nulllageneinstellung können die Beschläge schneller montiert werden – auch bei Wänden, deren Fluchten nicht zueinander stehen.



FLAMEA

INFO

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

Bitte beachten:

- Prüfung der Lastabtragung zur Wand unter Berücksichtigung der kleinen Anschraubplatte
- lotgerechte Ausführung der Montage des Duschpendeltürbandes auf festem Untergrund





- PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



PAVONE

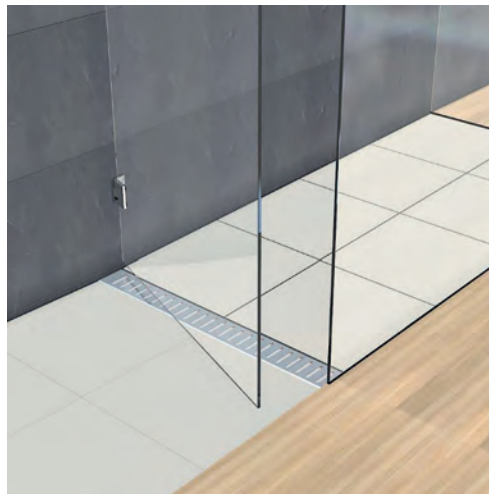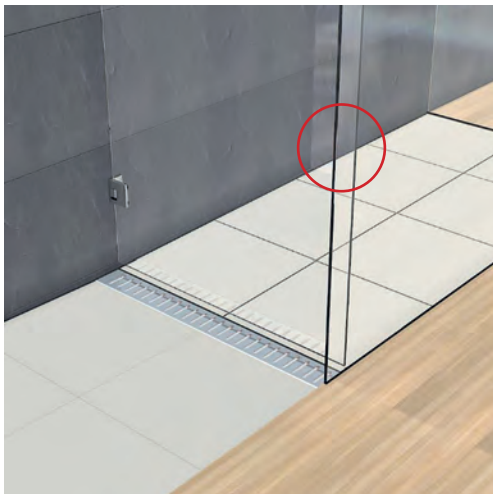

- Durch das Einrücken des Türflügels wird ein natürlicher Spritzschutz erreicht. Durch den beidseitigen abgesenkten Boden wird das Spritzwasser am Türflügel direkt in den Ablauf geleitet.

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



PAVONE – höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich geben wir Ihnen die Möglichkeit je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu verbauen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Hebe-Senkfunktion
- mit flächenbündiger Verschraubung
- im Senkvorgang selbst schließend

- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.



PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



8390ZN



8399ZN



8392ZN



8398ZN


- alle Beschläge auch in schwarz erhältlich



PAVONE



- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung
- Hebe-Senk-Funktion – Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- Bei richtiger Planung kann vollständig auf Dichtprofile verzichtet werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei unseren Montagehinweisen ab Seite 142.

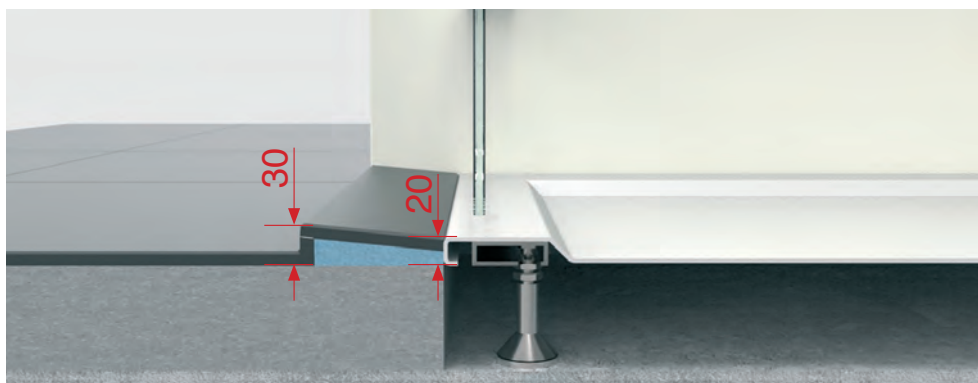



INFO

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



PAVONE

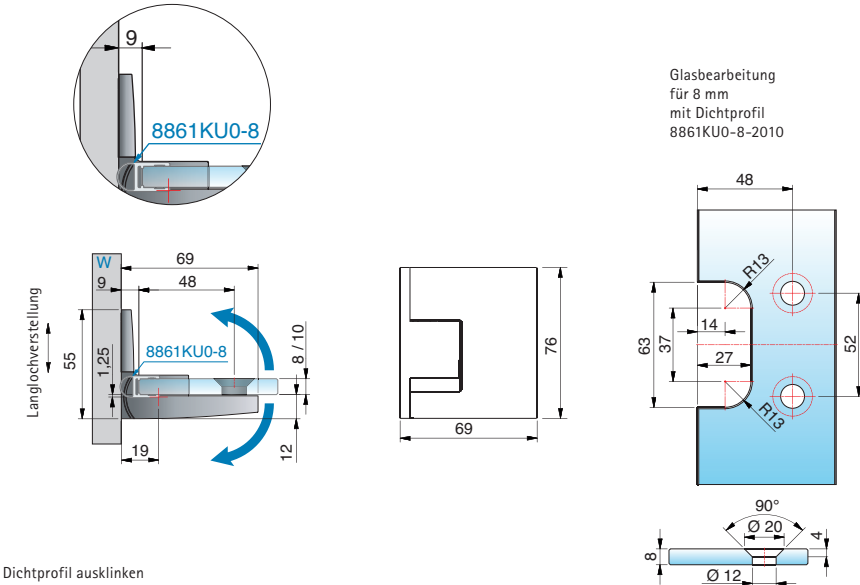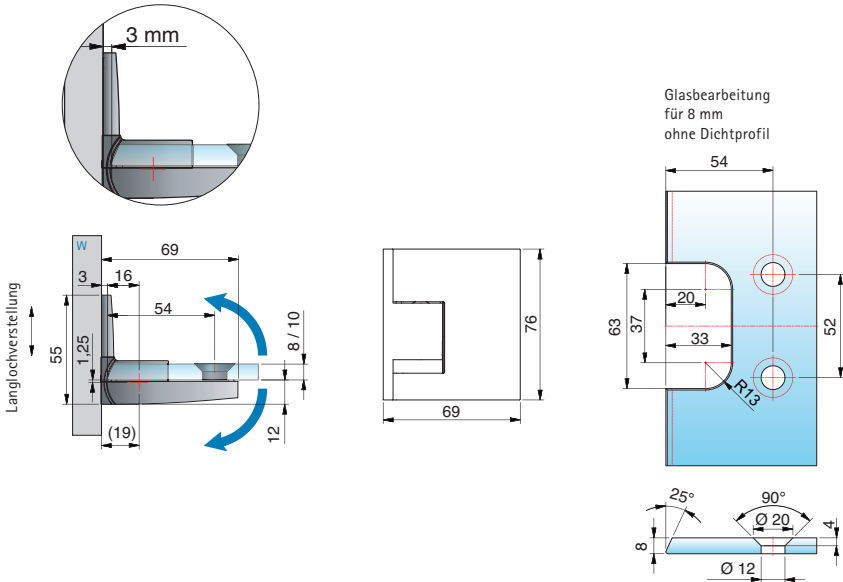

Dichtprofil ausklinken

Black
EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8390ZN5-L	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Pendeltürband	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne seitliche Dichtung durch geänderte Glasbearbeitung möglich.	1/2
8390ZN1-L	mattverchromt		Glas-Wand 90°		
8390ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		links montiert, beidseitig öffnend		
8390ZNPVD35-L	schwarz matt				
8390ZNPVD36-L	schwarz glänzend				

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!

ST = Seitenteil

TF = Türflügel


W = Wand

MADE
IN
GERMANY






PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband

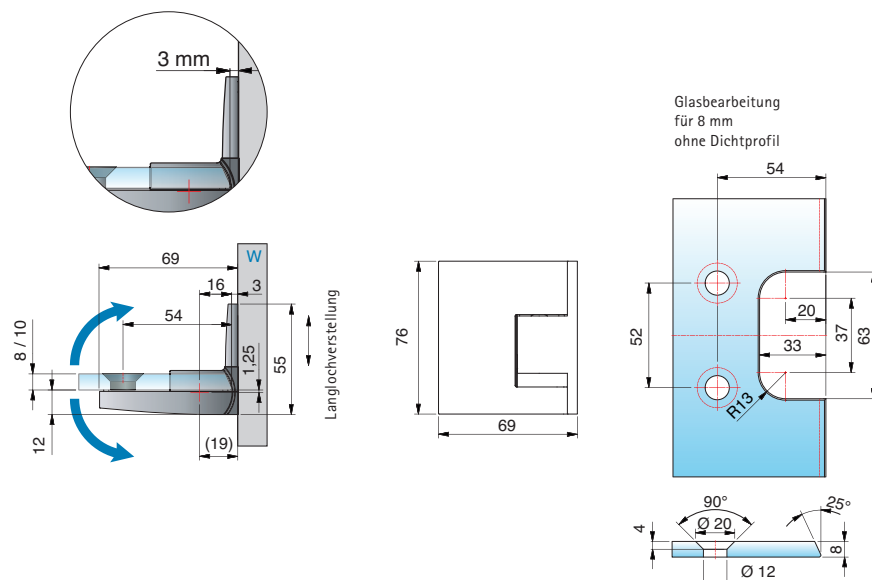

PAVONE

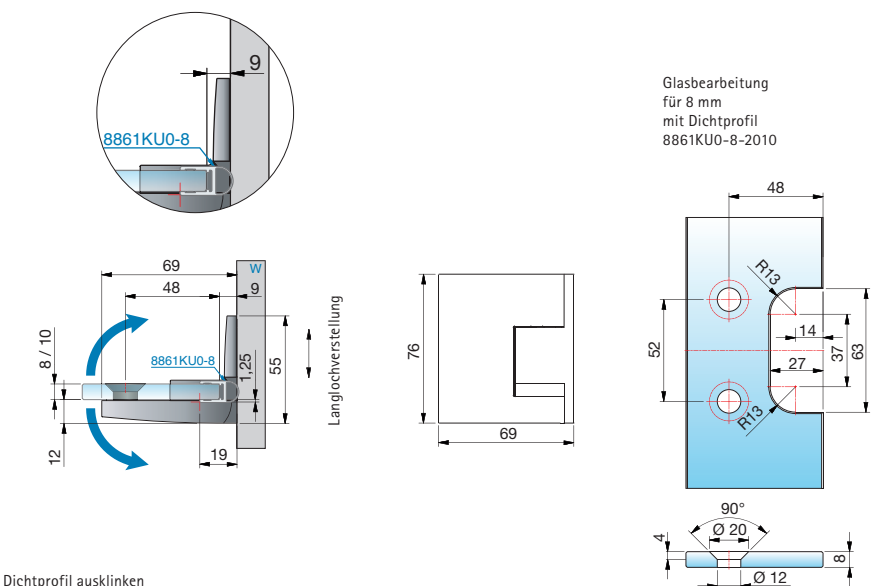

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8390ZN5-R	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Pendeltürband	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit	1/2
8390ZN1-R	mattverchromt		Glas-Wand 90°	Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede	
8390ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		rechts montiert, beidseitig öffnend	Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne seitliche	
8390ZNPVD35-R	schwarz matt			Dichtung durch geänderte Glasbearbeitung möglich.	
8390ZNPVD36-R	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!

ST = Seitenteil

TF = Türflügel


W = Wand





PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband




PAVONE

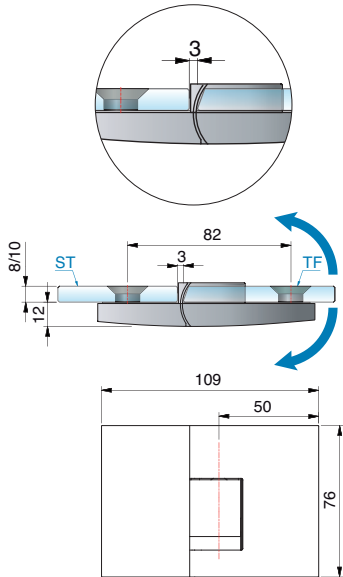

Glasbearbeitung
für 8 mm
ohne Dichtprofil

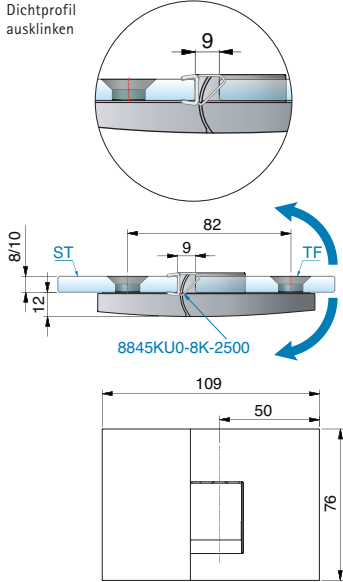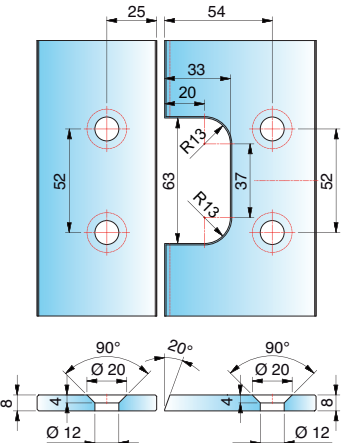

Glasbearbeitung
für 8 mm
mit Dichtprofil
8845KU0-8K-2500

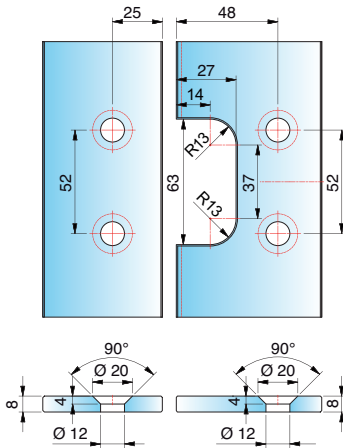

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8392ZN5-L	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Pendeltürband	Glasbefestigung flächenbündig, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne Dichtung durch geänderte Glasbearbeitung möglich.	1/2
8392ZN1-L	mattverchromt		Glas-Glas 180°, links montiert,		
8392ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		beidseitig öffnend		
8392ZNPVD35-L	schwarz matt				
8392ZNPVD36-L	schwarz glänzend				

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!

ST = Seitenteil



TF = Türflügel

W = Wand







PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband

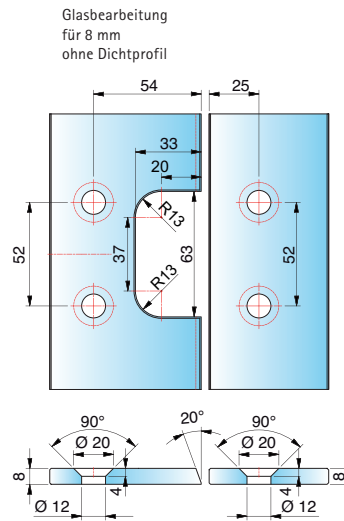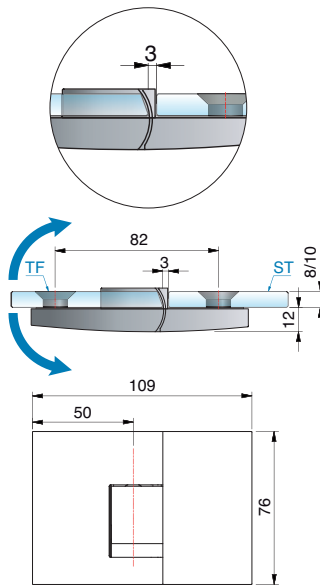

Dichtprofil
ausklinken

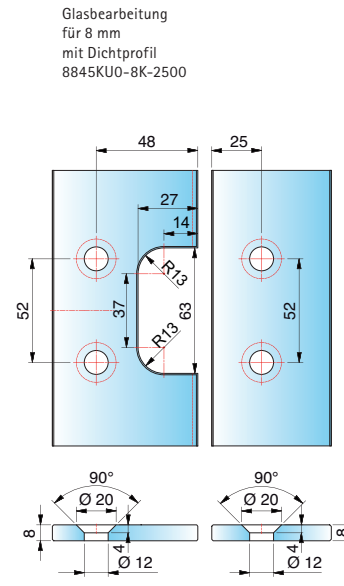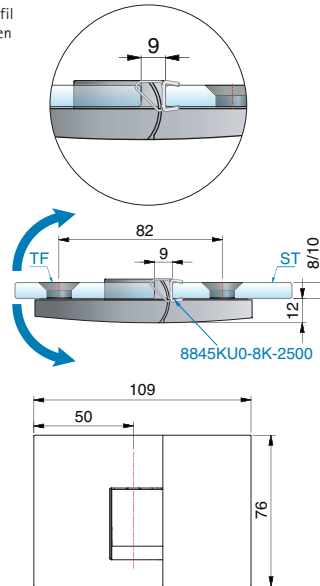

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8392ZN5-R	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Pendeltürband	Glasbefestigung flächenbündig, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne Dichtung durch geänderte Glasbearbeitung möglich.	1/2
8392ZN1-R	mattverchromt		Glas-Glas 180°, rechts montiert, beidseitig öffnend		
8392ZNPVD22-R	Edelstahleffekt				
8392ZNPVD35-R	schwarz matt				
8392ZNPVD36-R	schwarz glänzend				

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!


ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand


MADE
IN
GERMANY



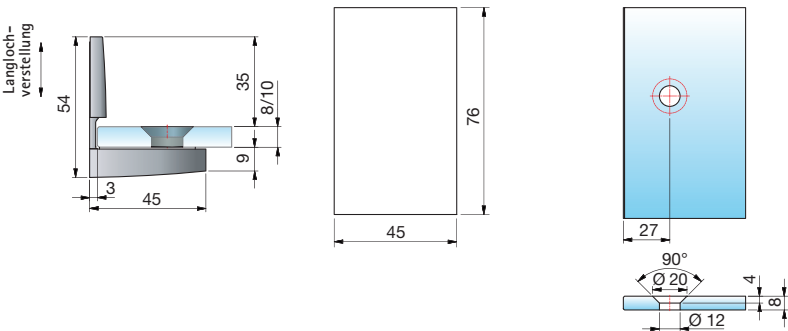

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8398ZN5	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Winkelverbinder	Glasbefestigung flächenbündig, Lasche innen mit Langlochverstellung,	1/2
8398ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	
8398ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8398ZNPVD35	schwarz matt				
8398ZNPVD36	schwarz glänzend				

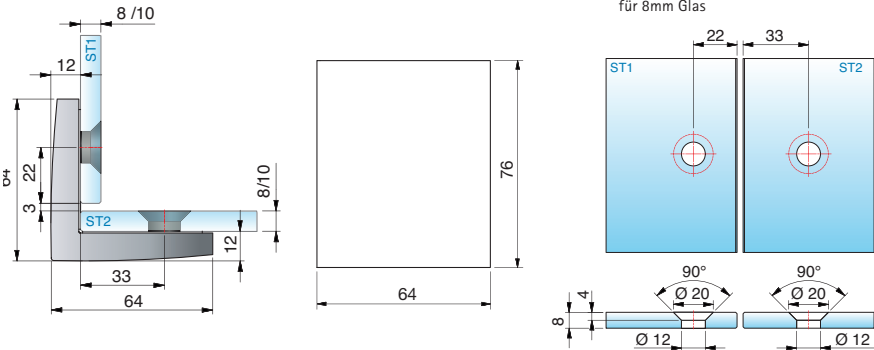

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8399ZN5	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Winkelverbinder	Glasbefestigung flächenbündig,	1/2
8399ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°	Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	
8399ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8399ZNPVD35	schwarz matt				
8399ZNPVD36	schwarz glänzend				



■ Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen!

Der Beschlag hebt die Tür beim Öffnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisationsstange kommen. Hier bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten:

Neues Zubehör für unser Relingsystem 844_:



verlängerte Glasanschlüsse für Stabilisationsstange 8444



8444MS7-GTL – siehe Seite 198



8444MS7-GL – siehe Seite 198

Glas-Wand-Stabilisationsstange 45°



8496MS7-460 – siehe Seite 201



8446MS7-460 – siehe Seite 195



beidseitig 90° verstellbar


8474MS7/MS10/MSPVD22
verschiedene Längen, siehe Seite 208



beidseitig 90° verstellbar

8432MS7/MS10/MSPVD22
verschiedene Längen, siehe Seite 206

flächenbündiges Befestigungsset für 8474MS und 8475MS



8471MS7 – siehe Seite 211



INFO


Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog FARFALLA.



- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

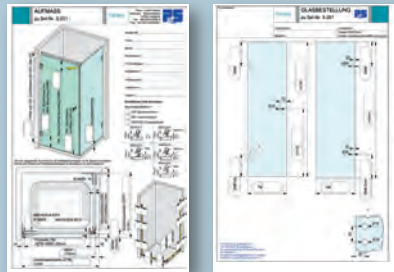

Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zur Ihrer online konfigurierten Ganzglasdusche
Weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



MADE
IN
GERMANY





■ Duschtürband FARFALLA



**FARFALLA –
vielseitig und
günstig**

FARFALLA – Zeitlos: günstig

FARFALLA ist ein Band von zuverlässiger Funktionalität und zeitlosem Erscheinungsbild. Das Anschlagtürband ohne definierte Nulllageneinstellung öffnet sich einseitig nach außen oder innen – in Kombination mit PONTERE lassen sich auch Faltanlagen realisieren.

Ein Duschband für den Objekt- und Privatbereich. Höchste Qualität zu einem marktgerechten Preis.





- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Anschlagtürband

- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- Bandachse außerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb ein komplettes Falten der Glaselemente möglich
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): **40 kg**
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 1000 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.





Duschtürband FARFALLA

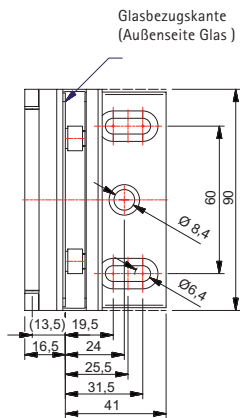





Glasbearbeitung
für 8 mm

Black
EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8128ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschtürband FARFALLA	90° nach außen hin öffnend, Wandbefestigung mit	1/2
8128ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	Langlochverstellung und Abdeckplatte, durchgehende	
8128ZNPVD22	Edelstahleffekt			Dichtung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8128ZN35	RAL9005 schwarz matt				
8128ZN36	RAL9005 schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

FARFALLA



Glasbearbeitung
für 8 mm




Black
EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8120ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschtürband FARFALLA	90° nach innen hin öffnend, Wandbefestigung mit	1/2
8120ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	Langlochverstellung und Abdeckplatte, durchgehende	
8120ZNPVD22	Edelstahleffekt			Dichtung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8120ZN35	RAL9005 schwarz matt				
8120ZN36	RAL9005 schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY



FARFALLA






Glasbearbeitung
für 8 mm

**Black
EDITION**

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8122ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschtürband FARFALLA	180° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung,	1/2
8122ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 180°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8122ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8122ZN35	RAL9005 schwarz matt				
8122ZN36	RAL9005 schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY



Glasbearbeitung
für 8 mm

**Black
EDITION**

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8124ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschtürband FARFALLA	180° nach innen hin öffnend, durchgehende Dichtung,	1/2
8124ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 180°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8124ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8124ZN35	RAL9005 schwarz matt				
8124ZN36	RAL9005 schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil

TF = Türflügel


W = Wand







Duschtürband FARFALLA











Glasbearbeitung für 8 mm


Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8126ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschtürband FARFALLA	200° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8126ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 135°		
8126ZNPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY










Glasbearbeitung für 8 mm

Black EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8124ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschtürband FARFALLA	90° nach innen hin öffnend, durchgehende Dichtung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8124ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°		
8124ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8124ZN35	RAL9005 schwarz matt				
8124ZN36	RAL9005 schwarz glänzend				

MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand

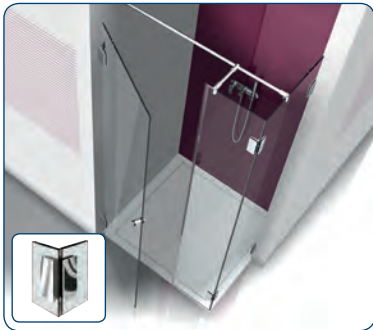

INFO

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

Passende Winkelverbinder für FARFALLA finden Sie ab Seite 100.



INFO

Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog PILLANGO.





Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zu Ihrer online konfigurierten Ganzglasdusche – weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.



MADE
IN
GERMANY





PILLANGO

■ Duschtürband PILLANGO



PILLANGO – Zuverlässig: leistungsstark

Das Duschtürband PILLANGO überzeugt durch seine zuverlässige Federtechnik: Mit einer Zwei- oder Vier-Federtechnik im Schließmechanismus lassen sich problemlos schmale und breite Türen realisieren.

Die Beschläge verfügen über eine stufenlose Nulllageneinstellung, durchgehende Duschtürdichtungen und eine einfache Glasverarbeitung für die Glasbohrungen.

- Federtechnik – 2-fach für leichte Türen oder 4-fach für mittelschwere und schwere Türen

- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Nulllage stufenlos verstellbar
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- einfache Glasbearbeitung, da nur Glasbohrungen nötig
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 1000 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.



Duschtürband – PILLANGO

Glasbearbeitung für 8 mm

Art.-Nr.	Federtechnik	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8481_*	2-fach	siehe	6/8/10 mm	Duschtürband PILLANGO	90° nach außen hin öffnend, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, mit verstellbarer Nulllageneinstellung	1/2
8480_*	4-fach	„Art.-Nr.-Endung“		Glas-Wand 90°		■ MADE IN GERMANY

Glasbearbeitung für 8 mm

Art.-Nr.	Federtechnik	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8483_*	2-fach	siehe	6/8/10 mm	Duschtürband PILLANGO	90° nach außen hin öffnend mit verstellbarer Nulllageneinstellung	1/2
8482_*	4-fach	„Art.-Nr.-Endung“		Glas-Glas 180°		■ MADE IN GERMANY

Glasbearbeitung für 8 mm




Art.-Nr.	Federtechnik	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8487_*	2-fach	siehe	6/8/10 mm	Duschtürband PILLANGO	135° nach außen hin öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung	1/2
8486_*	4-fach	„Art.-Nr.-Endung“		Glas-Glas 135°		■ MADE IN GERMANY

Glasbearbeitung für 8 mm



Art.-Nr.	Federtechnik	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8485_*	2-fach	siehe	6/8/10 mm	Duschtürband PILLANGO	90° nach außen hin öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung	1/2
8484_*	4-fach	„Art.-Nr.-Endung“		Glas-Glas 90°		■ MADE IN GERMANY



- Nulllage stufenlos verstellbar
- Innensechskantschlüssel (8479ST8) ist zwingend zur Montage bzw. Nulllageneinstellung erforderlich! Zu finden auf Seite 239.

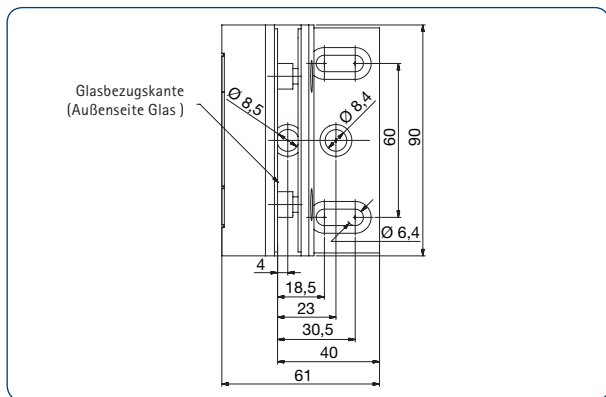

- Befestigungsglasche 8480/8481

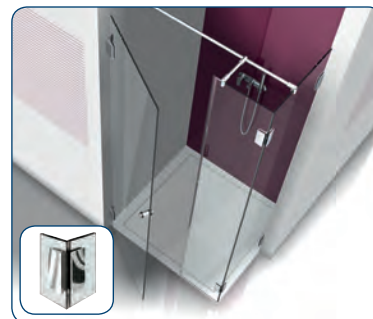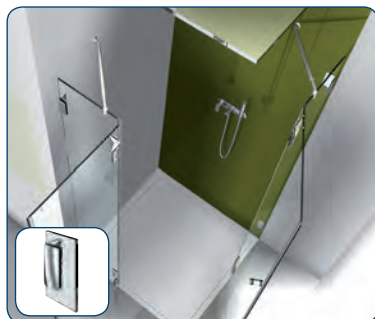

INFO

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

Passende Winkelverbinder für PILLANGO finden Sie ab Seite 100.





Empfohlene Glasgewichte für Türen mit PILLANGO

Die Federtechnik des Duschtürbandes PILLANGO erlaubt es Ihnen, bei der Bestellung selbst zu bestimmen, wie stark die Schließkraft Ihrer Tür sein soll. In der folgenden Tabelle finden Sie die Empfehlungen von Pauli + Sohn über die optimale Schließkraft der Bänder, bezogen auf die Türgröße. Bitte geben Sie diese bei Ihrer Bestellung immer mit an.

			Türbreite											
			450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm
Türhöhe	6 mm	1600 mm	10,8 kg	12,0 kg	13,2 kg	14,4 kg	15,6 kg	16,8 kg	18,0 kg	19,2 kg	20,4 kg	21,6 kg	22,8 kg	24,0 kg
		1700 mm	11,5 kg	12,8 kg	14,0 kg	15,3 kg	16,6 kg	17,9 kg	19,1 kg	20,4 kg	21,7 kg	23,0 kg	24,2 kg	25,5 kg
		1800 mm	12,2 kg	13,5 kg	14,9 kg	16,2 kg	17,6 kg	18,9 kg	20,3 kg	21,6 kg	23,0 kg	24,3 kg	25,7 kg	27,0 kg
		1900 mm	12,8 kg	14,3 kg	15,7 kg	17,1 kg	18,5 kg	20,0 kg	21,4 kg	22,8 kg	24,2 kg	25,7 kg	27,1 kg	28,5 kg
		2000 mm	13,5 kg	15,0 kg	16,5 kg	18,0 kg	19,5 kg	21,0 kg	22,5 kg	24,0 kg	25,5 kg	27,0 kg	28,5 kg	30,0 kg
		2100 mm	14,2 kg	15,8 kg	17,3 kg	18,9 kg	20,5 kg	22,1 kg	23,6 kg	25,2 kg	26,8 kg	28,4 kg	29,9 kg	31,5 kg
	8 mm	1600 mm	14,4 kg	16,0 kg	17,6 kg	19,2 kg	20,8 kg	22,4 kg	24,0 kg	25,6 kg	27,2 kg	28,8 kg	30,4 kg	32,0 kg
		1700 mm	15,3 kg	17,0 kg	18,7 kg	20,4 kg	22,1 kg	23,8 kg	25,5 kg	27,2 kg	28,9 kg	30,6 kg	32,3 kg	34,0 kg
		1800 mm	16,2 kg	18,0 kg	19,8 kg	21,6 kg	23,4 kg	25,2 kg	27,0 kg	28,8 kg	30,6 kg	32,4 kg	34,2 kg	36,0 kg
		1900 mm	17,1 kg	19,0 kg	20,9 kg	22,8 kg	24,7 kg	26,6 kg	28,5 kg	30,4 kg	32,3 kg	34,2 kg	36,1 kg	38,0 kg
		2000 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg	38,0 kg	40,0 kg
		2100 mm	18,9 kg	21,0 kg	23,1 kg	25,2 kg	27,3 kg	29,4 kg	31,5 kg	33,6 kg	35,7 kg	37,8 kg	39,9 kg	42,0 kg
	10 mm	1600 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg	38,0 kg	40,0 kg
		1700 mm	19,1 kg	21,3 kg	23,4 kg	25,5 kg	27,6 kg	29,8 kg	31,9 kg	34,0 kg	36,1 kg	38,3 kg	40,4 kg	42,5 kg
		1800 mm	20,3 kg	22,5 kg	24,8 kg	27,0 kg	29,3 kg	31,5 kg	33,8 kg	36,0 kg	38,3 kg	40,5 kg	42,8 kg	45,0 kg
		1900 mm	21,4 kg	23,8 kg	26,1 kg	28,5 kg	30,9 kg	33,3 kg	35,6 kg	38,0 kg	40,4 kg	42,8 kg	45,1 kg	47,5 kg
		2000 mm	22,5 kg	25,0 kg	27,5 kg	30,0 kg	32,5 kg	35,0 kg	37,5 kg	40,0 kg	42,5 kg	45,0 kg	47,5 kg	50,0 kg
		2100 mm	23,6 kg	26,3 kg	28,9 kg	31,5 kg	34,1 kg	36,8 kg	39,4 kg	42,0 kg	44,6 kg	47,3 kg	49,9 kg	52,5 kg

PILLANGO

- Beschläge mit 2 Federn für leichte Türen (8481ZN / 8483ZN / 8485ZN / 8487ZN)
- Beschläge mit 4 Federn für mittelschwere und schwere Türen (8480ZN / 8482ZN / 8484ZN / 8486ZN)
- Türen zu schwer



- die Mehrfedertechnik dient der konstanten Kraftverteilung, gibt Stabilität und eine lange Lebensdauer.
- je nach Türflügelgröße können die Duschtürbänder mit 2-oder 4-Federtechnik ausgestattet werden – siehe Belastungswerte Tabelle rechts.



INFO


Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog PAPILLON.



- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

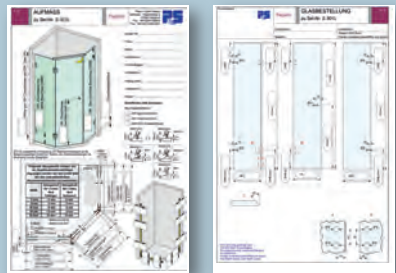

Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zu Ihrer online konfigurierten Ganzglasschleuse – weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



MADE
IN
GERMANY



■ Duschtürband PAPILLON






PAPILLON – Einfach: anziehend

Ausdrucksstarke Eleganz und innovative Magnettechnologie: PAPILLON ist der State of the Art von Pauli + Sohn. Das einseitig nach außen öffnende Anschlagtürband überzeugt durch seine innovative Schließtechnik. Die wartungsfreie Magnettechnologie schließt das Band aus jeder Position.

- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- einseitig nach außen hin öffnendes Anschlagtürband
- besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Duschtür und Badtür aneinanderstoßen können
- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- mit **selbstschließender Mechanik** ohne dem üblichen Federmechanismus (auch ohne Magnetschließung möglich)
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): **40 kg**
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 1000 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.







Duschtürband – PAPILLON






Glasbearbeitung
für 8 mm

Art.-Nr.	Schließfunktion	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8100_*	selbstschließend durch Magnettechnik	siehe	6/8/10 mm	Duschtürband PAPILLON	90° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung, mit	1/2
8101_*	ohne selbstschließende Magnettechnik	„Art.-Nr.-Endung“		Glas-Wand 90°	Langlochverstellung und Abdeckplatte verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	MADE IN GERMANY

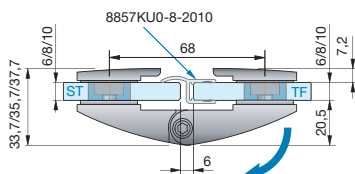

Glasbearbeitung
für 8 mm


Art.-Nr.	Schließfunktion	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8102_*	selbstschließend durch Magnettechnik	siehe	6/8/10 mm	Duschtürband PAPILLON	90° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung	1/2
8103_*	ohne selbstschließende Magnettechnik	„Art.-Nr.-Endung“		Glas-Glas 180°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	MADE IN GERMANY

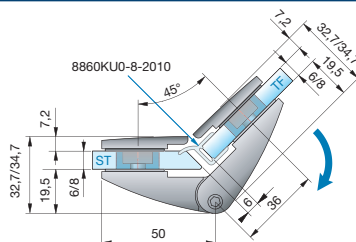


Glasbearbeitung
für 8 mm

Art.-Nr.	Schließfunktion	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8104_*	selbstschließend durch Magnettechnik	siehe	6/8 mm	Duschtürband PAPILLON	90° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung	1/2
8105_*	ohne selbstschließende Magnettechnik	„Art.-Nr.-Endung“		Glas-Glas 135°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt




■ Befestigungslasche 8100ZN/8101ZN

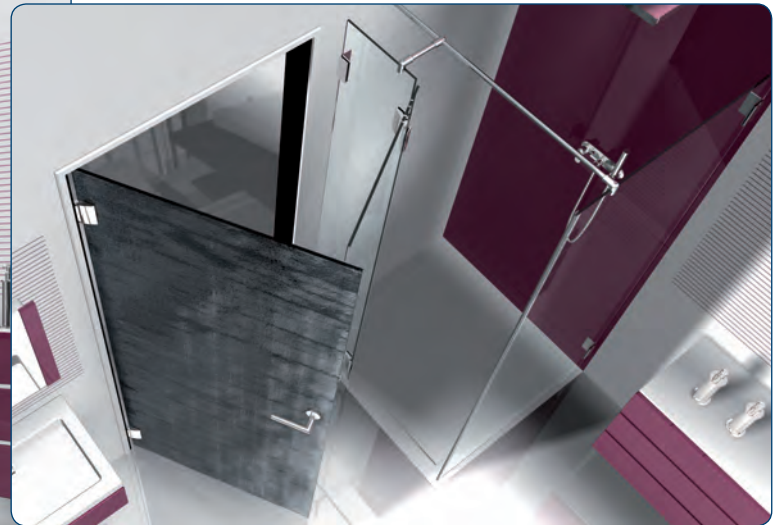


- PAPILLON mit Magnet ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen die Türen aneinanderstoßen können. Durch die Magnettechnik schließt sich die Tür selbstständig.






- mit selbstschließender Mechanik ohne den üblichen Federmechanismus und daher ohne mechanische Reibung.

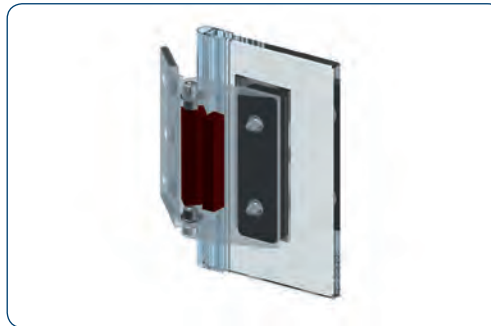

- PAPILLON-Beschläge auch ohne Magnet-schließung möglich – Magnet wird durch einen Blindstopfen ersetzt

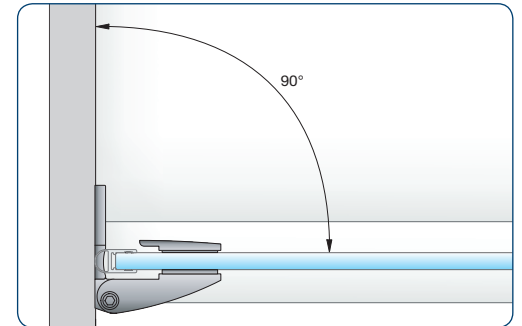

- der Einbauwinkel von 90° (bei 8100ZN) darf nicht unterschritten werden.

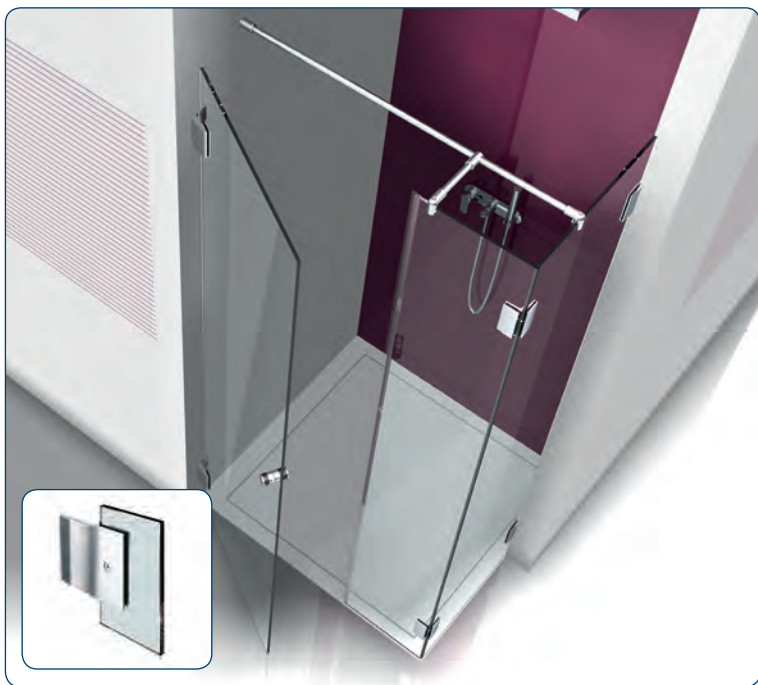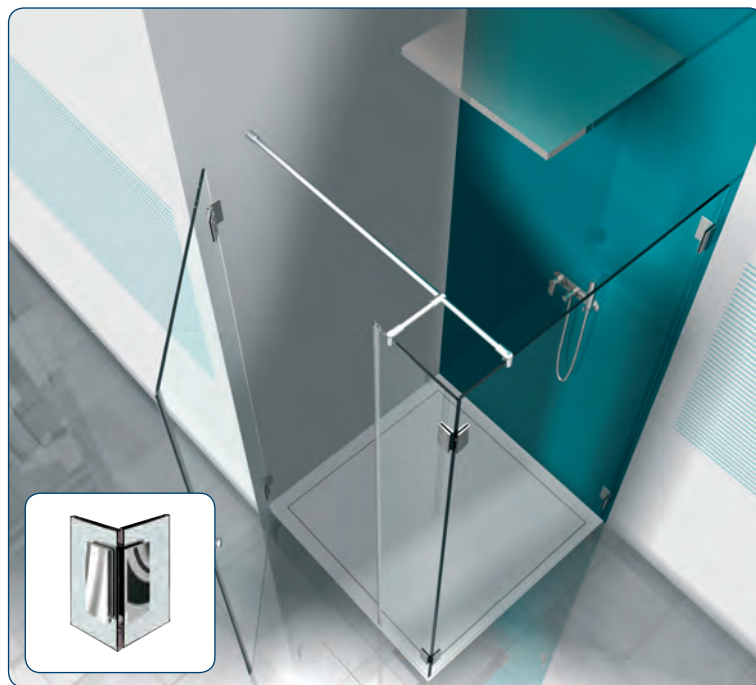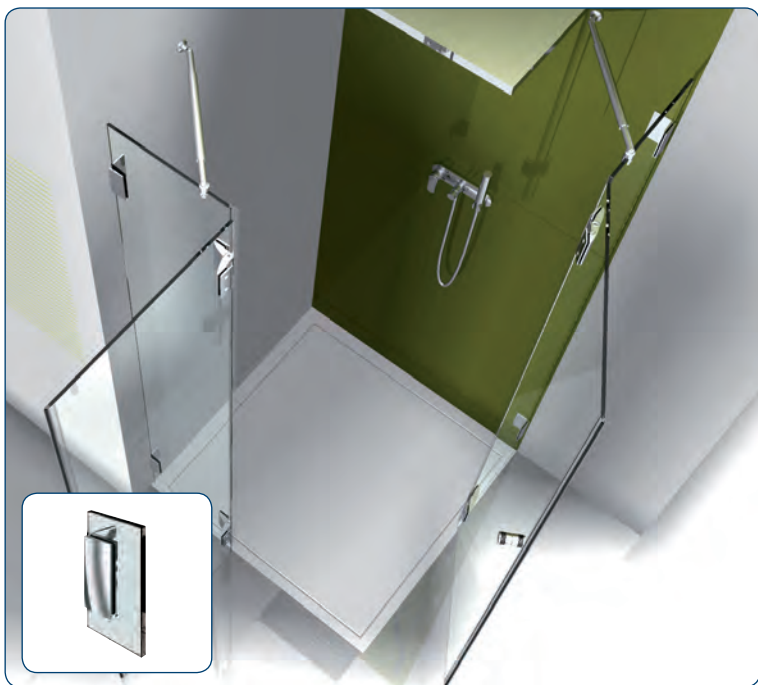

INFO




Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

Passende Winkelverbinder für PAPILLON finden Sie ab Seite 100.

Winkelverbinder für FARFALLA, PILLANGO und PAPILLON








Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8106ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder,	Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	1/2
8106ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	mit Abdeckplatte, starr	
8106ZNPVD22	Edelstahleffekt				



MADE IN GERMANY





Glasbearbeitung für 8 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8108ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder,	-	1/2
8108ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°		
8108ZNPVD22	Edelstahleffekt				


MADE IN GERMANY



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm



Glasversatz zur Wand
Schraubenseite



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8110ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Längsverbinder,	Wandbefestigung mit Langlochverstellung	1/2
8110ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 180°	mit Abdeckplatte, Schraubseite rechts und links verwendbar	
8110ZNPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil

TF = Türflügel



W = Wand

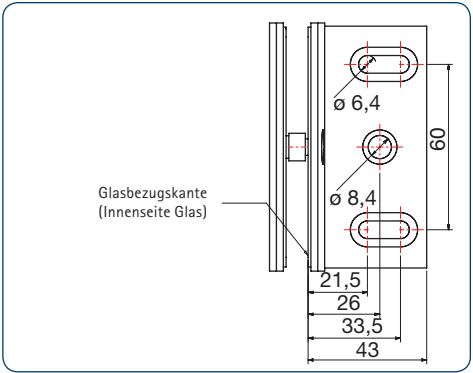


Befestigungsglasche 8106ZN



Winkelverbinder für FARFALLA, PILLANGO und PAPILLON



Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35






Glasbearbeitung
für 6/8/10 mm

**Black
EDITION**

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8107ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, starr	1/2
8107ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8107ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8107ZN35	RAL9005 schwarz matt				
8107ZN36	RAL9005 schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY





Glasbearbeitung
für 8 mm

**Black
EDITION**

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8109ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8109ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°		
8109ZNPVD22	Edelstahleffekt				
8109ZN35	RAL9005 schwarz matt				
8109ZN36	RAL9005 schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

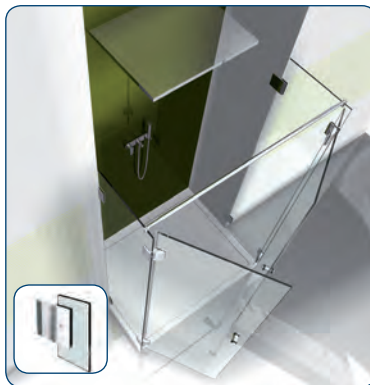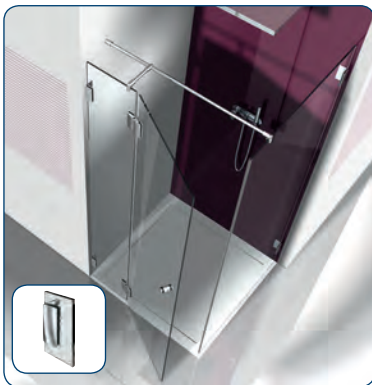



INFO


Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog FLINTER.



- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

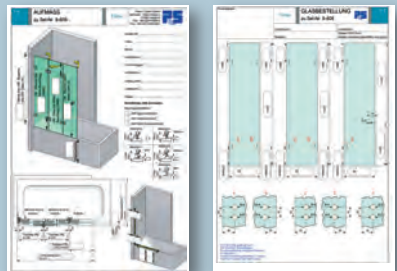

Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zu Ihrer online konfigurierten Ganzglasschleuse – weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



MADE
IN
GERMANY





■ Duschtürband FLINTER



**FLINTER –
Spezialist für
Faltanlagen**

FLINTER – Großartig: klein

FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des Türflügels. Je nach Größe und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen 0 und 3 Federn. Für Faltanlagen empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FLAMEA⁺ als Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach außen öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!

- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- **Nulllagenstellung** (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): **36 kg**
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.



Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas)

Art.-Nr.	Oberfläche	Federntechnik	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8150_*	siehe	mit 3 Federn	6/8/10 mm	Duschtürband FLINTER	einseitig 90° nach innen hin öffnend,	1/2
8150_*-2F	„Art.-Nr.-	mit 2 Federn		Glas-Wand 90°	mit einseitiger Lasche	
8150_*-1F	Endung“	mit 1 Feder			verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8150_*-0F		ohne Federn				




MADE
IN
GERMANY

Glasbezugs-kante
(Außenseite Glas)


Art.-Nr.	Oberfläche	Federntechnik	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8152_*	siehe	mit 3 Federn	6/8/10 mm	Duschtürband FLINTER	einseitig 90° nach außen hin öffnend,	1/2
8152_*-2F	„Art.-Nr.-	mit 2 Federn		Glas-Wand 90°	mit einseitiger Lasche	
8152_*-1F	Endung“	mit 1 Feder			verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8152_*-0F		ohne Federn				

MADE
IN
GERMANY

Duschtürband – FLINTER – minimalisiertes, filigranes Duschtürband





Glasbearbeitung für 8 mm




Art.-Nr.	Oberfläche	Federntechnik	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8154_*	siehe	mit 3 Federn	6/8/10 mm	Duschtürband FLINTER	einseitig 90° nach außen hin öffnend,	1/2
8154_-2F	„Art.-Nr.-	mit 2 Federn		Glas-Wand 90°	mit beidseitiger Lasche	
8154_-1F	Endung“	mit 1 Feder			verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8154_-0F		ohne Federn				

MADE
IN
GERMANY

FLINTER



Glasbearbeitung für 8 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Federntechnik	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8158_*	siehe	mit 3 Federn	6/8/10 mm	Duschtürband FLINTER	einseitig 155° nach außen hin öffnend,	1/2
8158_-2F	„Art.-Nr.-	mit 2 Federn		Glas-Glas 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8158_-1F	Endung“	mit 1 Feder			(Schrauben an der Seitenteilbefestigung sichtbar)	
8158_-0F		ohne Federn				

MADE
IN
GERMANY



ST = Seitenteil

TF = Türflügel


W = Wand

*Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahlblekt




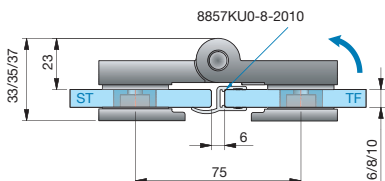


Glasbearbeitung
für 8 mm




Art.-Nr.	Oberfläche	Federntechnik	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8160_*	siehe	mit 3 Federn	6/8/10 mm	Duschtürband FLINTER	einseitig 180° nach innen hin öffnend,	1/2
8160_*-2F	„Art.-Nr.-	mit 2 Federn		Glas-Glas 180°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8160_*-1F	Endung“	mit 1 Feder				
8160_*-0F		ohne Federn				

MADE
IN
GERMANY



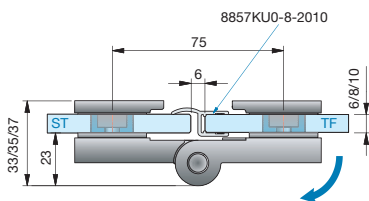


Glasbearbeitung
für 8 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Federntechnik	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8162_*	siehe	mit 3 Federn	6/8/10 mm	Duschtürband FLINTER	einseitig 180° nach außen hin öffnend,	1/2
8162_*-2F	„Art.-Nr.-	mit 2 Federn		Glas-Glas 180°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8162_*-1F	Endung“	mit 1 Feder				
8162_*-0F		ohne Federn				

MADE
IN
GERMANY

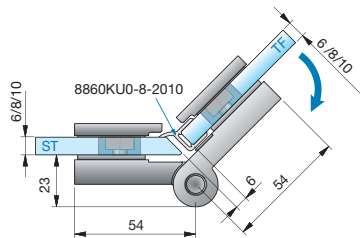


Art.-Nr.	Oberfläche	Federntechnik	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8164_*	siehe	mit 3 Federn	6/8/10 mm	Duschtürband FLINTER	einseitig 225° nach außen hin öffnend,	1/2
8164_-2F	„Art.-Nr.-	mit 2 Federn		Glas-Glas 135°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8164_-1F	Endung“	mit 1 Feder				
8164_-0F		ohne Federn				

MADE
IN
GERMANY


ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahlbleffekt

FLINTER

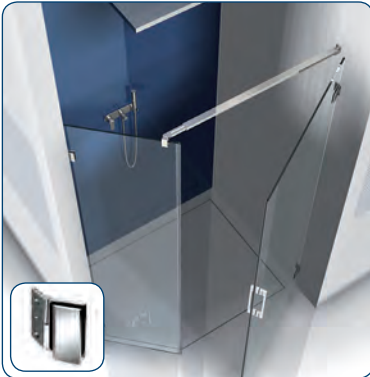

Passende Winkelverbinder für FLINTER finden Sie ab Seite 138.





Anwendung mit FLINTER (8162ZN) und dem Pendeltürband FLAMEA oder FLAMEA⁺:

- Damit können Fehlbedienungen nach außen hin vermieden werden.
- Die Reinigung der Türflügel kann außerhalb der Dusche ausgeführt werden.



8162ZN



8180ZN



8130ZN

- Bei der Anwendung als faltwand mit den Beschlägen „Glas-Glas 180° nach außen hin öffnend“ (8162ZN) und „Glas-Wand 90° nach innen hin öffnend“ (8150ZN) richten sich diese in der Nähe der Nulllage selbsttätig aus.
- Das maximale Glasmaß von 1200 x 1500 mm sollte wegen der Lastabtragung nicht überschritten werden.

INFO


Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.



INFO

- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

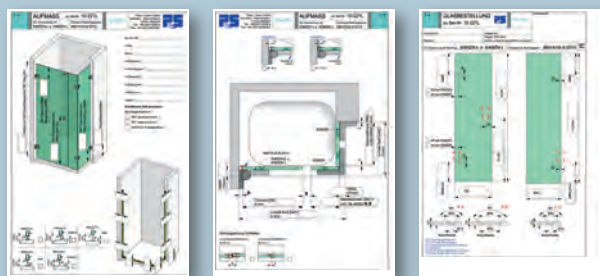

Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zu Ihrer online konfigurierten Ganzglasschleife – weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



**MADE
IN
GERMANY**





NIVELLO⁺

NIVELLO

■ ■ Duschtürband Hebe-Senk NIVELLO




NIVELLO-SERIE
Barrierefreier
Alleskönner

NIVELLO⁺ und NIVELLO – Perfekt: transparent

Die Serie NIVELLO wurde für ein barrierefreies Duscherlebnis entwickelt. Das Duschtürband hebt die Tür im Öffnungsvorgang leicht an und ist im Senkvorgang selbstschließend. Darüber hinaus ist NIVELLO vielfältig einsetzbar – flächenbündig oder mit Gegenplatte: Design und Funktion stehen bei NIVELLO im Vordergrund.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm
- maximale Scheibengröße bei Badewannenlösungen: 1200 x 1500 mm
- Montage mit durchgehender Dichtung im Bandbereich
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.




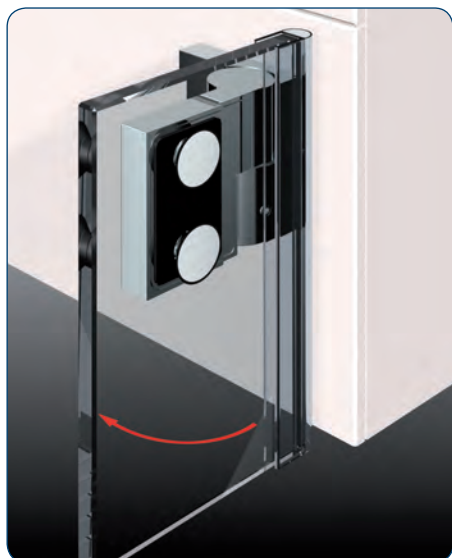

flächenbündig



mit Gegenplatte

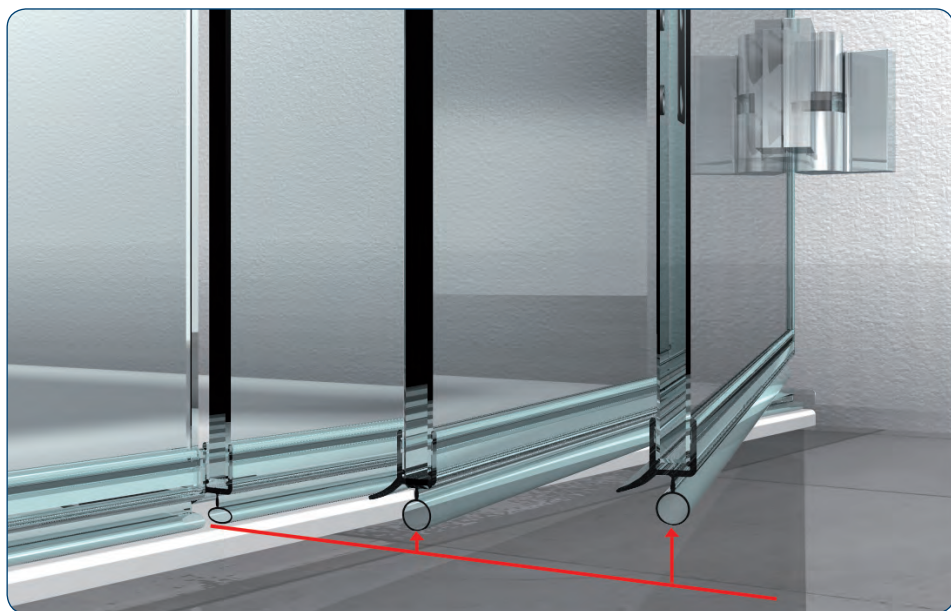

- Hebe-Senk-Funktion – Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- Wandbefestigung wahlweise innen oder außen
- keine sichtbare Verschraubung



**NIVELLO⁺
innen
flächenbündig**

NIVELLO⁺ – flächenbündig





NIVELLO⁺ flächenbündig ist Komfort von A wie Anwender bis V wie Verarbeiter: Das innen flächenbündige Duschtürband mit Hebe-Senk-Mechanismus lässt sich sehr gut und einfach reinigen. Die flächenbündigen Punkthalter bieten Ihnen als Verarbeiter einen komfortablen Verstellbereich von ± 2 mm.

- Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagskorpus in eine massive Senkbuchse – dadurch entsteht eine besonders gute Flächenbündigkeit
- Unabhängig voneinander in jeder Richtung verstellbar (± 2 mm)
- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfache Reinigung
- Stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung





Anschlagtürband NIVELLO⁺ – flächenbündig



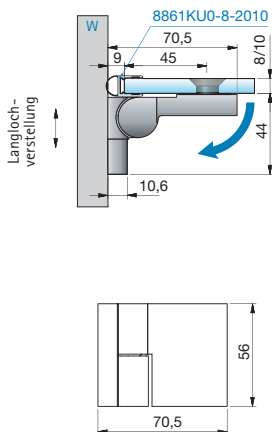
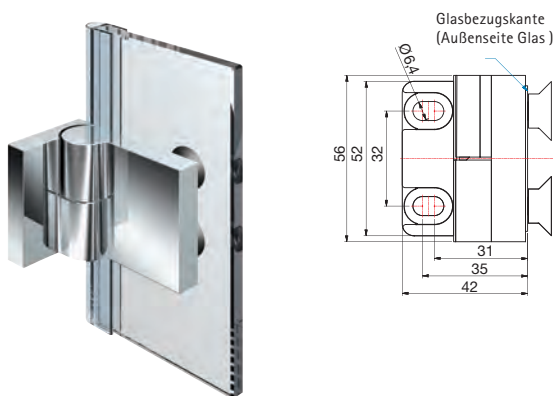


links montiert,
90° nach außen hin öffnend,
Lasche außen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8360ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO ⁺	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung außen mit	1/2
8360ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8360ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

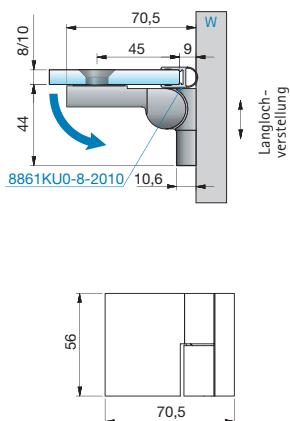


rechts montiert,
90° nach außen hin öffnend,
Lasche außen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8360ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO ⁺	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung außen mit	1/2
8360ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8360ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	


MADE
IN
GERMANY

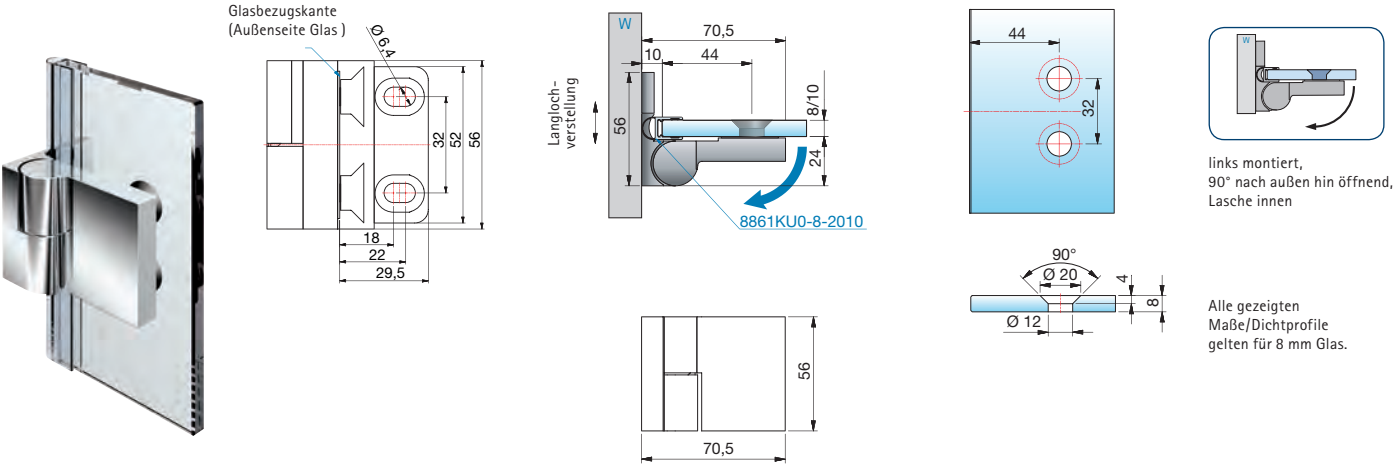

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8368ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	1/2
8368ZN1-L	mattverchromt				
8368ZNPVD22-L	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY

NIVELLO+

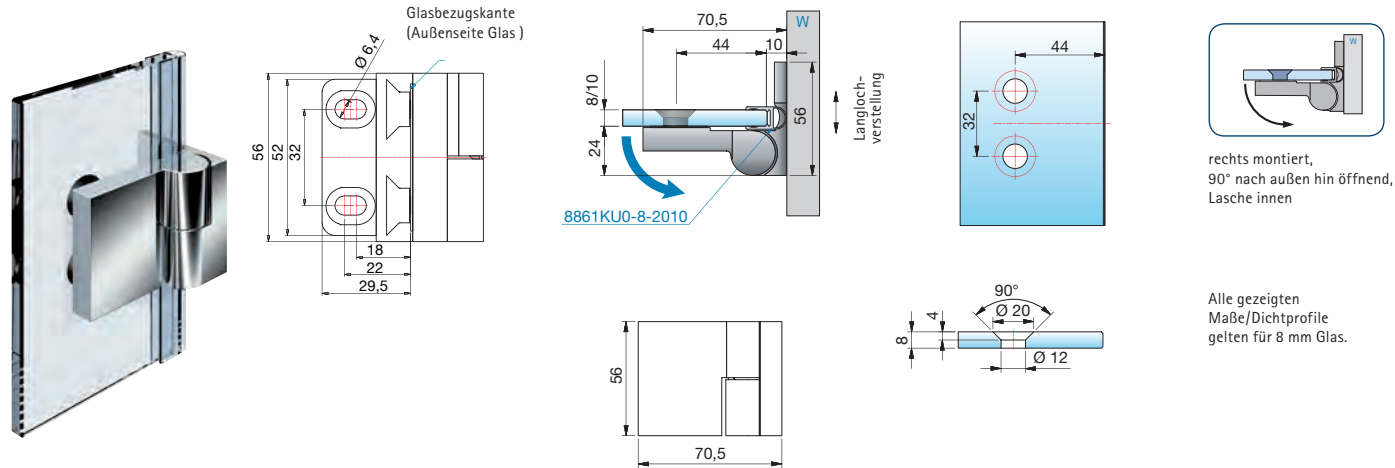






Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8368ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	1/2
8368ZN1-R	mattverchromt				
8368ZNPVD22-R	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY





Anschlagtürband NIVELLO⁺ – flächenbündig





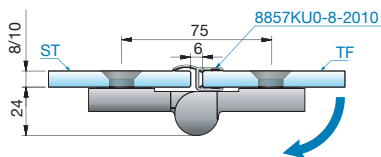


links montiert,
180° nach außen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8362ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO ⁺	Glasbefestigung flächenbündig,	1/2
8362ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8362ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 180°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

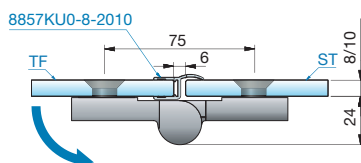

rechts montiert,
180° nach außen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8362ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO ⁺	Glasbefestigung flächenbündig,	1/2
8362ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8362ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 180°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	




MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand

Anschlagtürband NIVELLO+ – flächenbündig



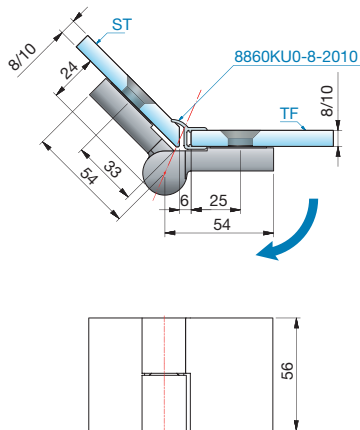


links montiert,
180° nach außen hin öffnend
(2. Nulllage)

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8364ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	1/2
8364ZN1-L	mattverchromt			Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	
8364ZNPVD22-L	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY

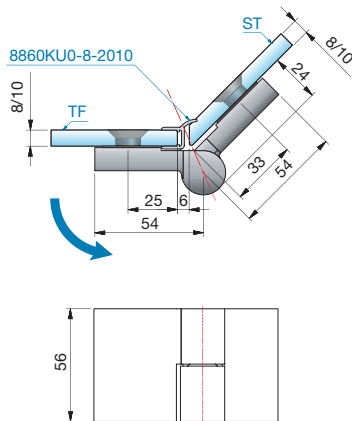

rechts montiert,
180° nach außen hin öffnend
(2. Nulllage)

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8364ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	1/2
8364ZN1-R	mattverchromt			Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	
8364ZNPVD22-R	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand






Anschlagtürband NIVELLO⁺ – flächenbündig



- Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagkorpus in eine massive Senkbuchse – dadurch entsteht eine besonders gute Flächenbündigkeit
- Unabhängig voneinander in jeder Richtung verstellbar (+/- 2 mm)

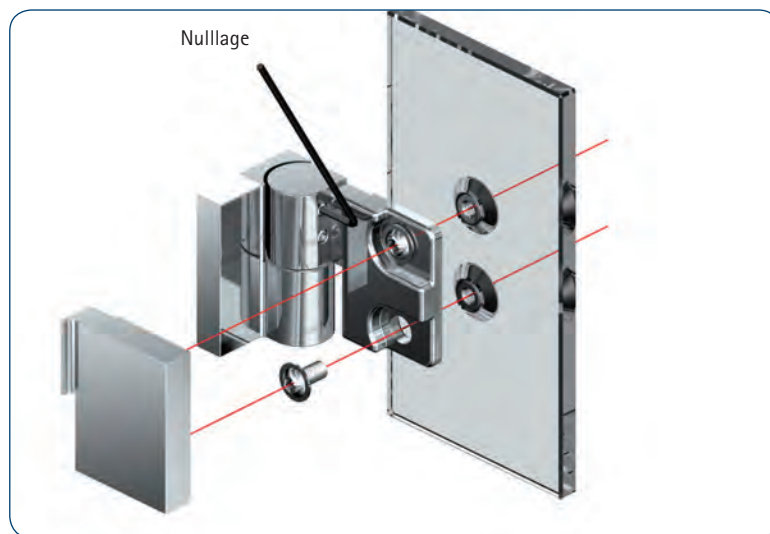

- Stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung



- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung


INFO

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.



Winkelverbinder NIVELLO+ - flächenbündig






Glasbezugs-kante
(Außenseite Glas)

Langloch-verstellung




Glasbearbeitung
für 8/10 mm Glas





Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8380ZN5	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder NIVELLO+,	Lasche außen mit Langlochverstellung, Abdeck-	1/2
8380ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°, flächenbündig	kappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	
8380ZNPVD22	Edelstahleffekt				

■ MADE
■ IN
■ GERMANY




Glasbezugs-kante
(Außenseite Glas)

Langloch-verstellung




Glasbearbeitung
für 8/10 mm Glas




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8381ZN5	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90°	Lasche innen mit Langlochverstellung, Abdeck-	1/2
8381ZN1	mattverchromt		flächenbündig	kappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	
8381ZNPVD22	Edelstahleffekt				

■ MADE
■ IN
■ GERMANY




Glasbezugs-kante
(Außenseite Glas)

Langloch-verstellung



Glasbearbeitung
für 8 mm Glas



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8382ZN5	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder, NIVELLO+,	Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm	1/2
8382ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°, flächenbündig	in jede Richtung verstellbar	
8382ZNPVD22	Edelstahleffekt				

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

ST = Seitenteil



TF = Türflügel

W = Wand





Winkelverbinder NIVELLO+ – flächenbündig

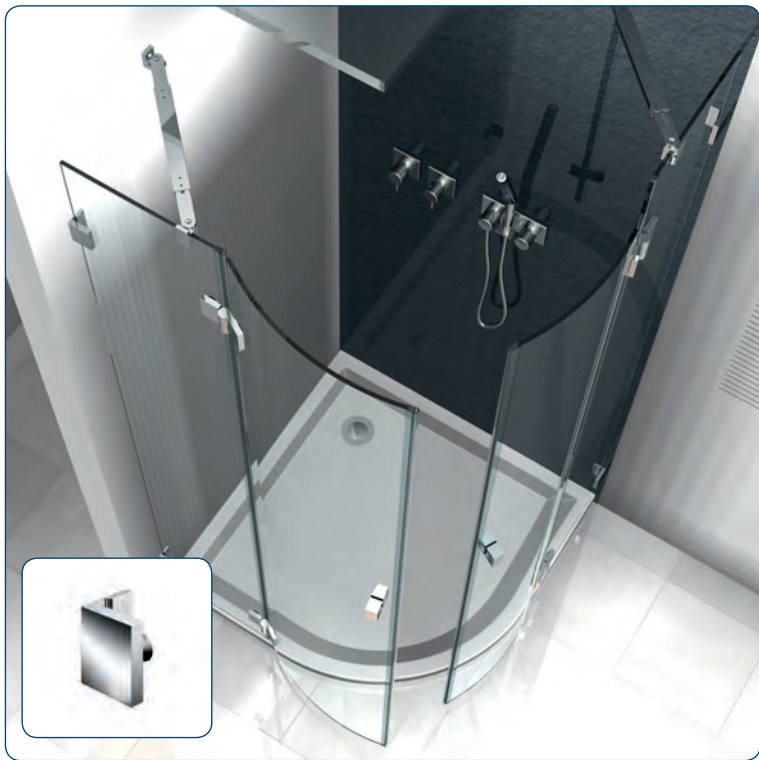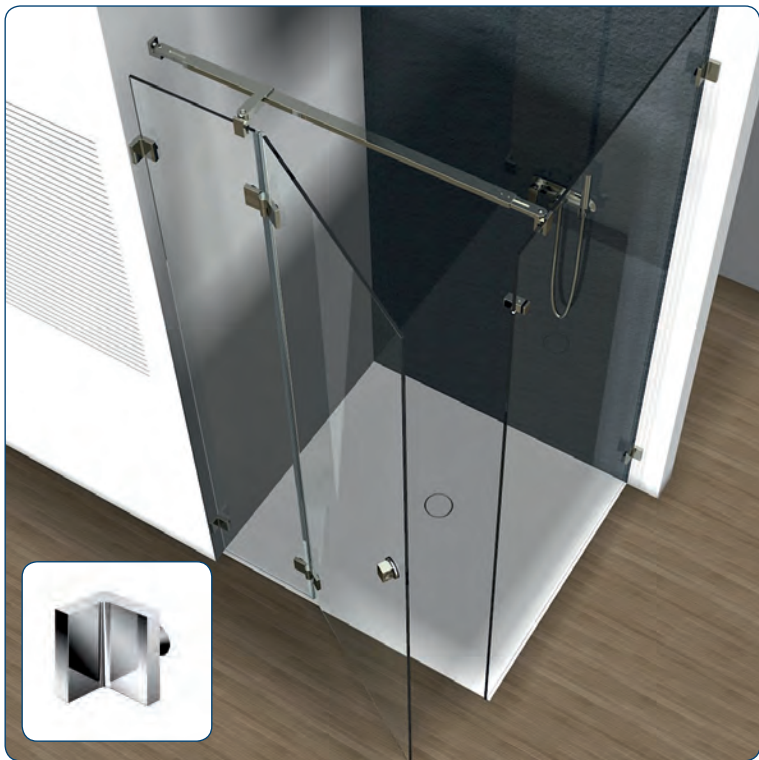

Flächenbündiger Griff auf Seite 188.

NIVELLO+



NIVELLO
nach innen oder
außen öffnend





NIVELLO – mit Gegenplatte

NIVELLO vereint die besonderen technischen Möglichkeiten von NIVELLO+ mit einer einfachen Glasbearbeitung durch die Verwendung von einer sehr flachen Gegenplatte. Das System spielt seine Stärken z.B. bei der Verwendung von Badewannen-Faltwänden optimal aus.

- Wand-Anschraubplatte innen oder außen
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Beschlag rechts und links montierbar
- Verwendbar für 6, 8 und 10 mm Glas
- Innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit
- Stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung







Anschlagtürband NIVELLO – mit Gegenplatte




links montiert,
90° nach außen hin öffnend,
Lasche außen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.





rechts montiert,
90° nach innen hin öffnend,
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8361ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit	1/2
8361ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8361ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY



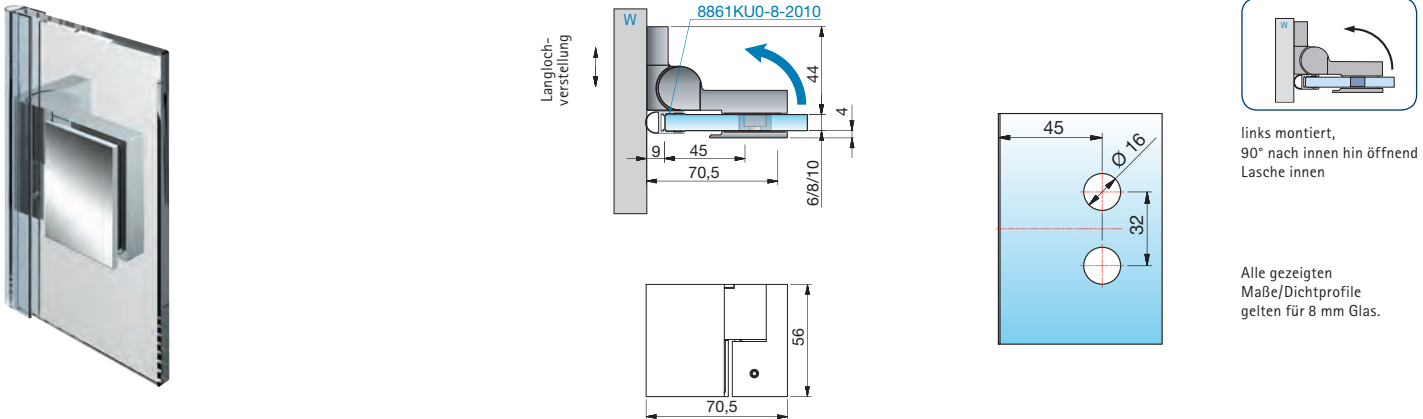
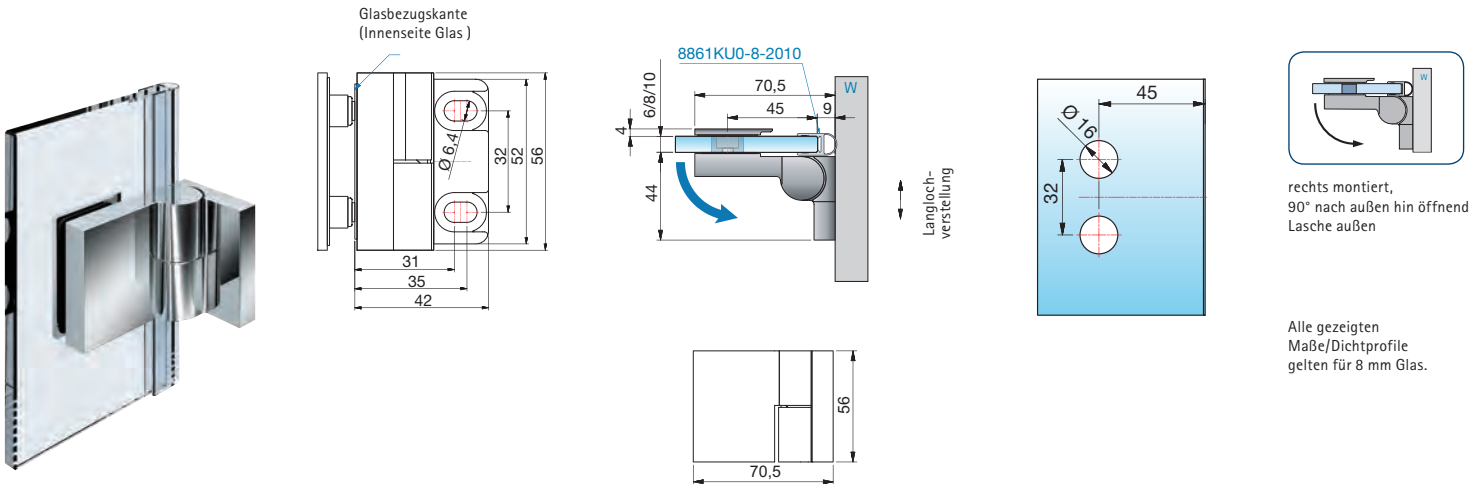


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8361ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit	1/2
8361ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8361ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY



Anschlagtürband NIVELLO – mit Gegenplatte


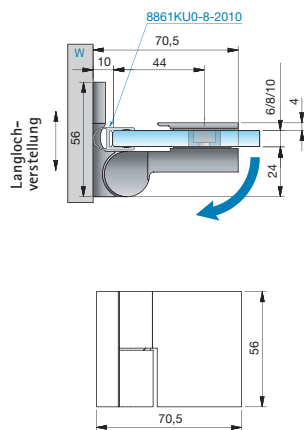
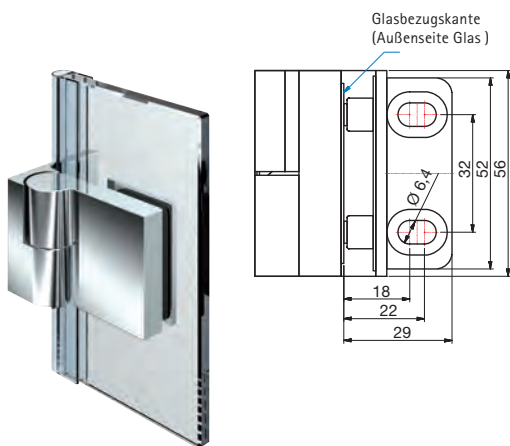


links montiert,
90° nach außen
öffnend
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8369ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit	1/2
8369ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8369ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

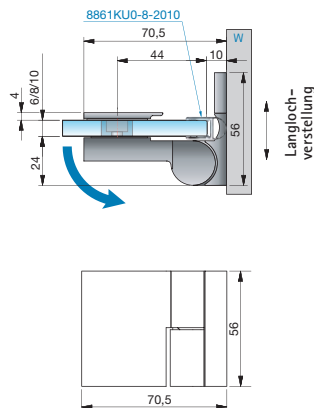

rechts montiert,
90° nach außen
öffnend
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.





Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8369ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit	1/2
8369ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8369ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil





TF = Türflügel

W = Wand

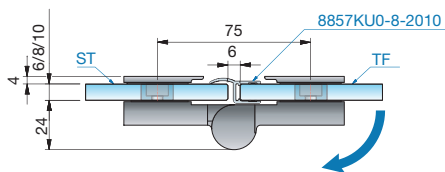

links montiert,
180° nach außen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

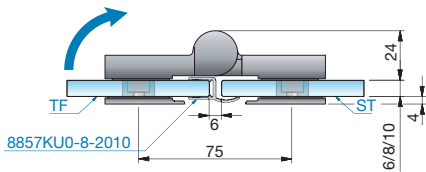

rechts montiert,
180° nach innen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.





Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8363ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8363ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8363ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 180°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand







Anschlagtürband NIVELLO – mit Gegenplatte

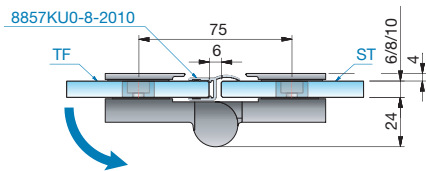

rechts montiert,
180° nach außen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

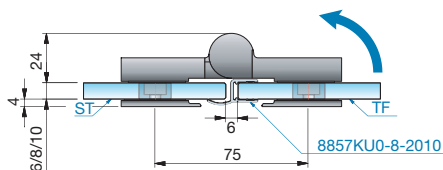

links montiert,
180° nach innen hin öffnend





Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8363ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8363ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8363ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 180°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY





ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand





links montiert,
180° nach außen hin öffnend
(2. Nulllage)

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

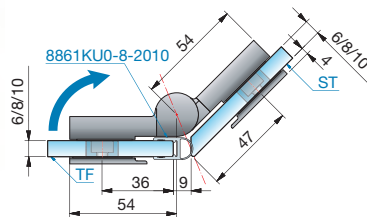

rechts montiert,
135° nach innen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.





Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8365ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8365ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8365ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 135°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand







Anschlagtürband NIVELLO - mit Gegenplatte

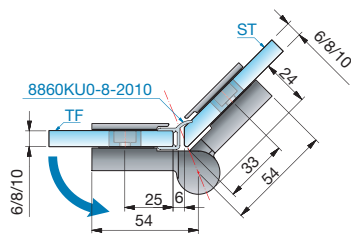

rechts montiert,
180° nach außen hin öffnend
(2. Nulllage)

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

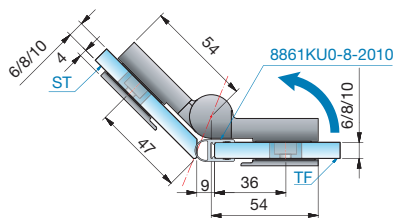

links montiert,
135° nach innen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8365ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8365ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8365ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 135°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand



Anschlagtürband NIVELLO - mit Gegenplatte

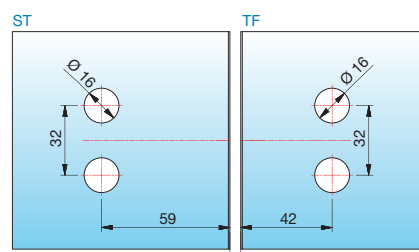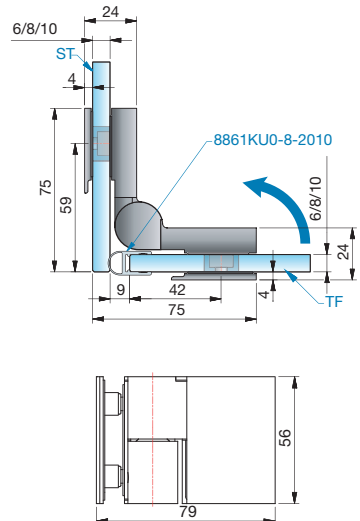




links montiert,
90° nach innen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8367ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8367ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8367ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 90°	Nulllage einstellbar	

MADE
IN
GERMANY

NIVELLO

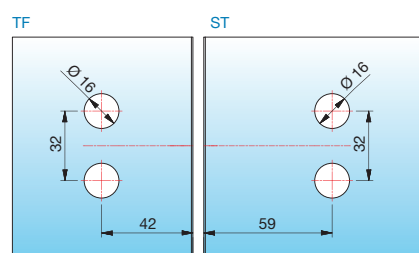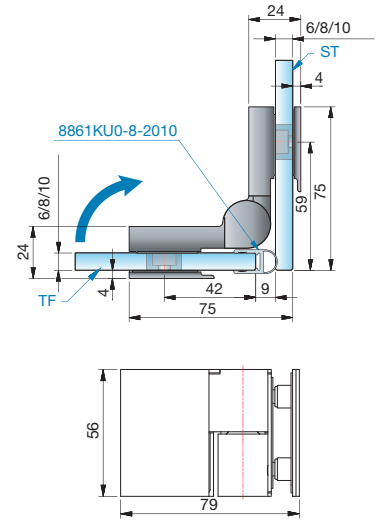

rechts montiert,
90° nach innen hin öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8367ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband NIVELLO	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8367ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8367ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 90°	Nulllage einstellbar	


MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand








Anschlagtürband NIVELLO – mit Gegenplatte

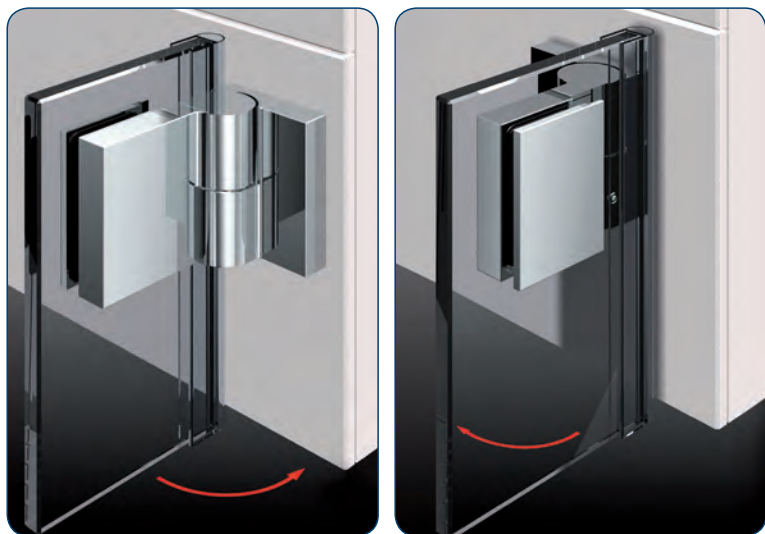

- Anschraubplatte innen oder Anschraubplatte außen
- DIN links und DIN rechts nach innen oder außen hin öffnend erhältlich

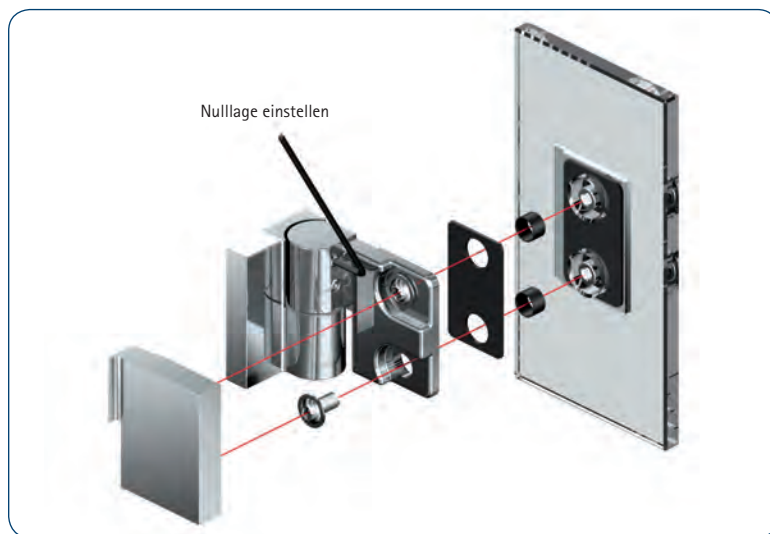

- Stufenlos einstellbare Nulllage

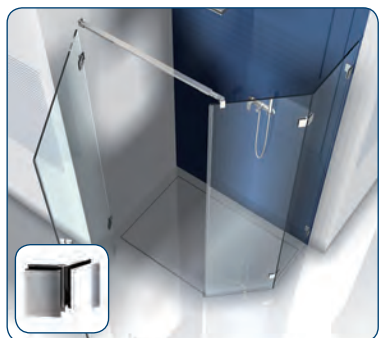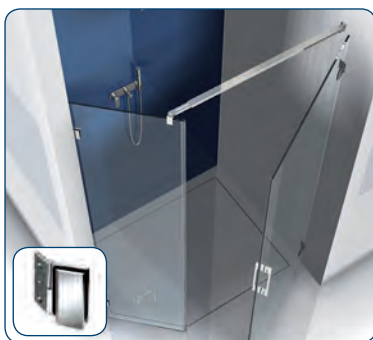

Passende Winkelverbinder für NIVELLO finden Sie auf Seite 138.

INFO

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.



INFO


Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog FLUTURE.



- viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

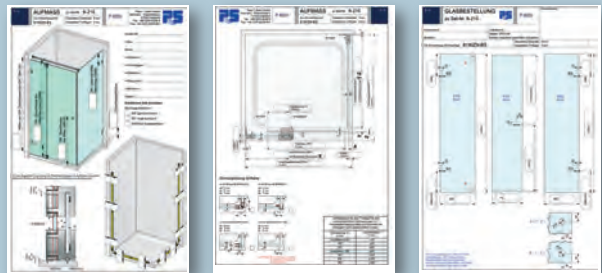

Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.



In 5 Schritten zu Ihrer online konfigurierten Ganzglasdusche – weitere Infos finden Sie auf Seite 260.



MADE
IN
GERMANY





■ Duschtürband FLUTURE



FLUTURE
Verbauung "on
demand"

FLUTURE – Stilsicher: ästhetisch und funktional

FLUTURE ist Kubismus pur: Durch die Anordnung der Beschläge im oberen und unteren Bereich des Glastürflügels entsteht ein Höchstmaß an Transparenz und Funktionalität. Das wichtigste FLUTURE-Merkmal ist die Klemmung am Türflügel. Sie ermöglicht die stufenlos regulierbare Überlappung und damit zugleich den einfachen Ausgleich bauseits vorhandener Toleranzen. Diese Technik ermöglicht eine optimale Vorplanung und eine frühzeitige Glasbestellung.

- Nulllagenstellung $\pm 6^\circ$ stufenlos verstellbar
- schnelle, einfache Montage durch individuelle Überlappung, einfacher Toleranzausgleich
- günstige Glasbearbeitung: Im Seitenteil eine Lochbohrung pro Beschlag, im Türflügel keine Bohrung (außer Griff)
- Öffnungswinkel von 180° nach außen (je nach Set)
- Glasdicke: 6 und 8 mm, auch in Kombination möglich
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

Schraube zur Nulllageneinstellung

Dimensions: 6-8, 16-18, 70, 12, 24, 54, 56, 70, 6-8, (Ü), TF, ST

Dimensions: 70, 56, 70, 56

ST, A, B, 30, 28, Ø 18, 28, 30

Glasbearbeitung für 6/8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8190ZN5-BS	glanzverchromt	6/8 mm	Duschtürband FLUTURE	180° nach außen hin öffnend	1/2
8190ZN1-BS	mattverchromt		überlappend, Glas-Glas 180°		
8190ZNPVD22-BS	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

ST, TF, A, B, 22, Ø 20, ESG 8 mm, 14, 11, Ø 14

Dimensions: 14, 2, 16-18, 13, 2, 1, 8863KU0-8-2010

Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Die Mindestüberlappung sollte nicht unterschritten werden.

Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
mindestens 80	± 10
100	± 30
120	± 50
empfohlen 150	± 80
180	± 110
200	± 130
250	± 180




ST = Seitenteil

TF = Türflügel

Ü = Überlappung





Schraube zur Nulllageneinstellung

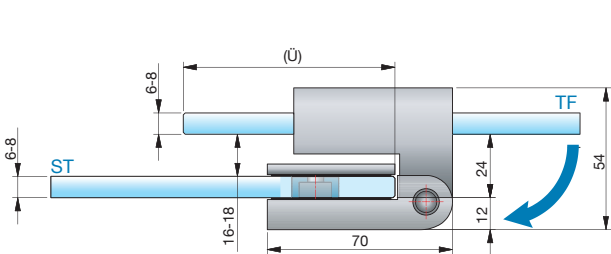

Glasbearbeitung für 6/8 mm Glas



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8192ZN5-BS	glanzverchromt	6/8 mm	Duschtürband FLUTURE	180° nach außen hin öffnend	1/2
8192ZN1-BS	mattverchromt		überlappend, Glas-Glas 180°,		
8192ZNPVD22-BS	Edelstahleffekt		für den Verbau mit Schwallenschutz		

MADE IN GERMANY

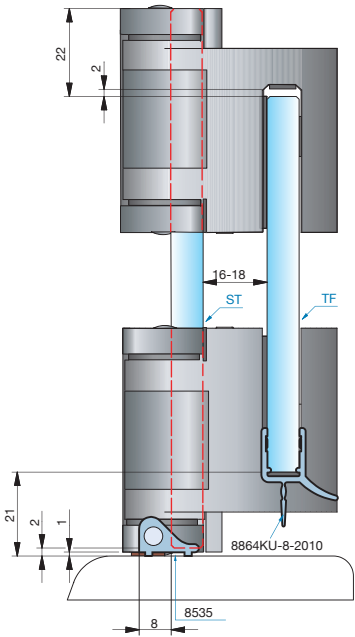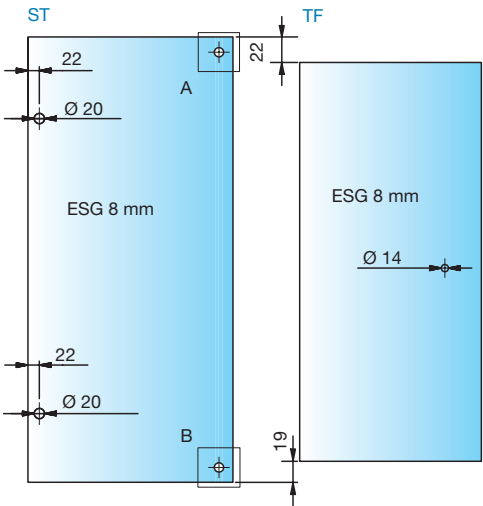

Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Die Mindestüberlappung sollte nicht unterschritten werden.


Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
mindestens 80	± 10
100	± 30
120	± 50
empfohlen 150	± 80
180	± 110
200	± 130
250	± 180



ST = Seitenteil

TF = Türflügel


Ü = Überlappung

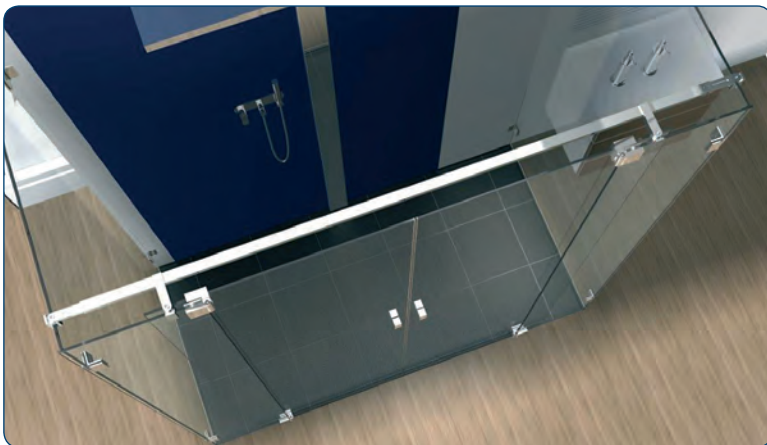

- einseitig 180° nach außen hin öffnend
- pflegeleichte Reinigung durch komplett nach außen hin aufklappbaren Türflügel

INFO

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.




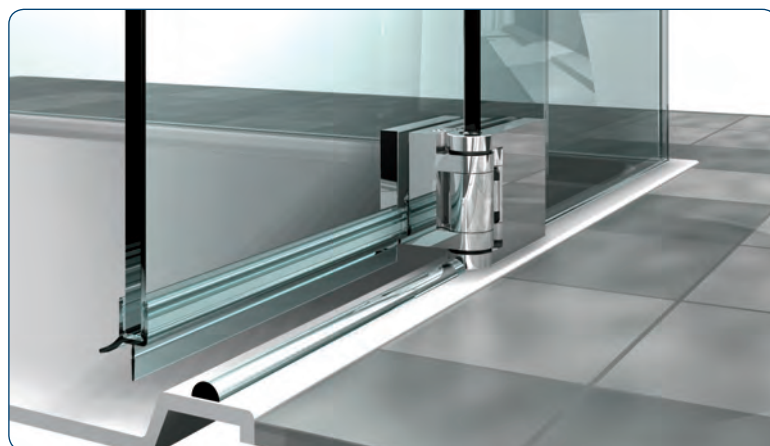


- optimiert für die Verbauung mit oder ohne Schwallenschutz

Starre Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE



FLAMEA







Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8187ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder	Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	1/2
8187ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8187ZNPVD22	Edelstahleffekt				

FLINTER



ST1




ST2

Glasbearbeitung für 8 mm Glas

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8188ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8188ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°		
8188ZNPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

NIVELLO+






Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8170ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckplatte	1/2
8170ZN1	mattverchromt				
8170ZNPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

FLUTURE



ST1

ST2

Glasbearbeitung für 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8172 ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas 90°	-	1/2
8172 ZN1	mattverchromt				
8172 ZNPVD22	Edelstahleffekt				

MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand





Verstellbarer Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8174ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Längsverbinder, Glas-Wand 180°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckplatte	1/2
8174ZN1	mattverchromt				MADE IN GERMANY
8174ZNPVD22	Edelstahleffekt				

Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8178ZN5	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Wand 90° ohne Winkellasche	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, ohne sichtbare Befestigungsglasche inkl. Befestigungsschraube	1/2
8178ZN1	mattverchromt				MADE IN GERMANY
8178ZNPVD22	Edelstahleffekt				

Glasbearbeitung für 8 mm Glas

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und/oder der Bohrungsabstand dementsprechend - siehe untere Tabelle.

bei 90° bei 75°-100°

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8171ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° verstellbar	1/2
8171ZN1	mattverchromt				MADE IN GERMANY
8171ZNPVD22	Edelstahleffekt				

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8171ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	29 mm	30°	-
65°	28 mm	25°	-
70°	26 mm	20°	-
75°	25 mm	15°	Bohrung geschlitzt
80°	24 mm	10°	Bohrung geschlitzt
85°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	22 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt



FLAMEA

FLINTER



NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE



FLAMEA

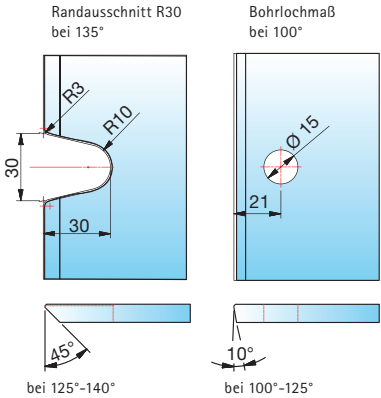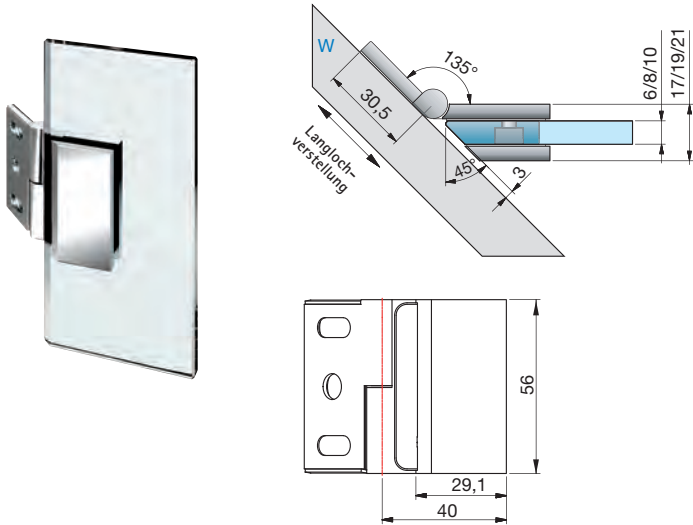

Glasbearbeitung
für 8 mm Glas

Bei anderen
Gradzahlen ändert
sich der Gehrungs-
winkel und/oder der
Bohrungsabstand de-
mentsprechend – siehe
untere Tabelle.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8173ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Wand 135°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 100° – 140° verstellbar	1/2
8173ZN1	mattverchromt				
8173ZNPVD22	Edelstahleffekt				

MADE
IN
GERMANY

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE





Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8173ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	20 mm	15°	
110°	19 mm	20°	
115°	19 mm	25°	
120°	18 mm	30°	
125°	17 mm	35°	Bohrung geschlitzt o. Randausschnitt R30
130°	-	40°	Randausschnitt R30
135°	-	45°	Randausschnitt R30
140°	-	50°	Randausschnitt R30





Verstellbarer Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

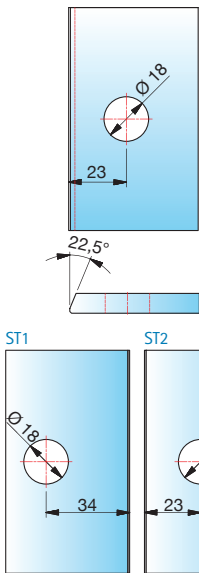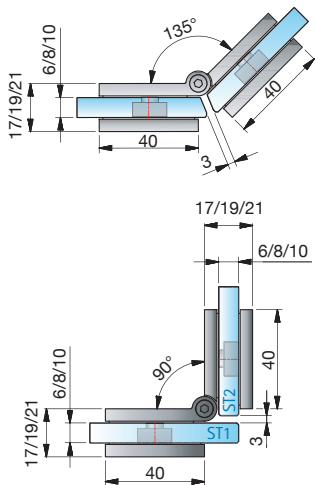

Glasbearbeitung für 8 mm Glas

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und/oder der Bohrungsabstand dementsprechend - siehe untere Tabelle.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8175ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	Winkelgradzahl stufenlos von 80°-180° verstellbar	1/2
8175ZN1	mattverchromt				
8175ZNPVD22	Edelstahleffekt				



Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8175ZN


Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	32 mm	50°	-
85°	31 mm	47,5°	-
90°	30 mm	45°	-
95°	29 mm	42,5°	-
100°	28 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	27 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	26 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	26 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	25 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	24 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	24 mm	25°	Bohrung geschlitzt

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
135°	23 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	23 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	22 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	22 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	21 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	20 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	20 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt





PONTERE
FLAMEA+
FLAMEA
PAVONE
FARFALLA
PILLANGO
PAPILLON
FLINTER
NIVELLO+
NIVELLO
FLUTURE

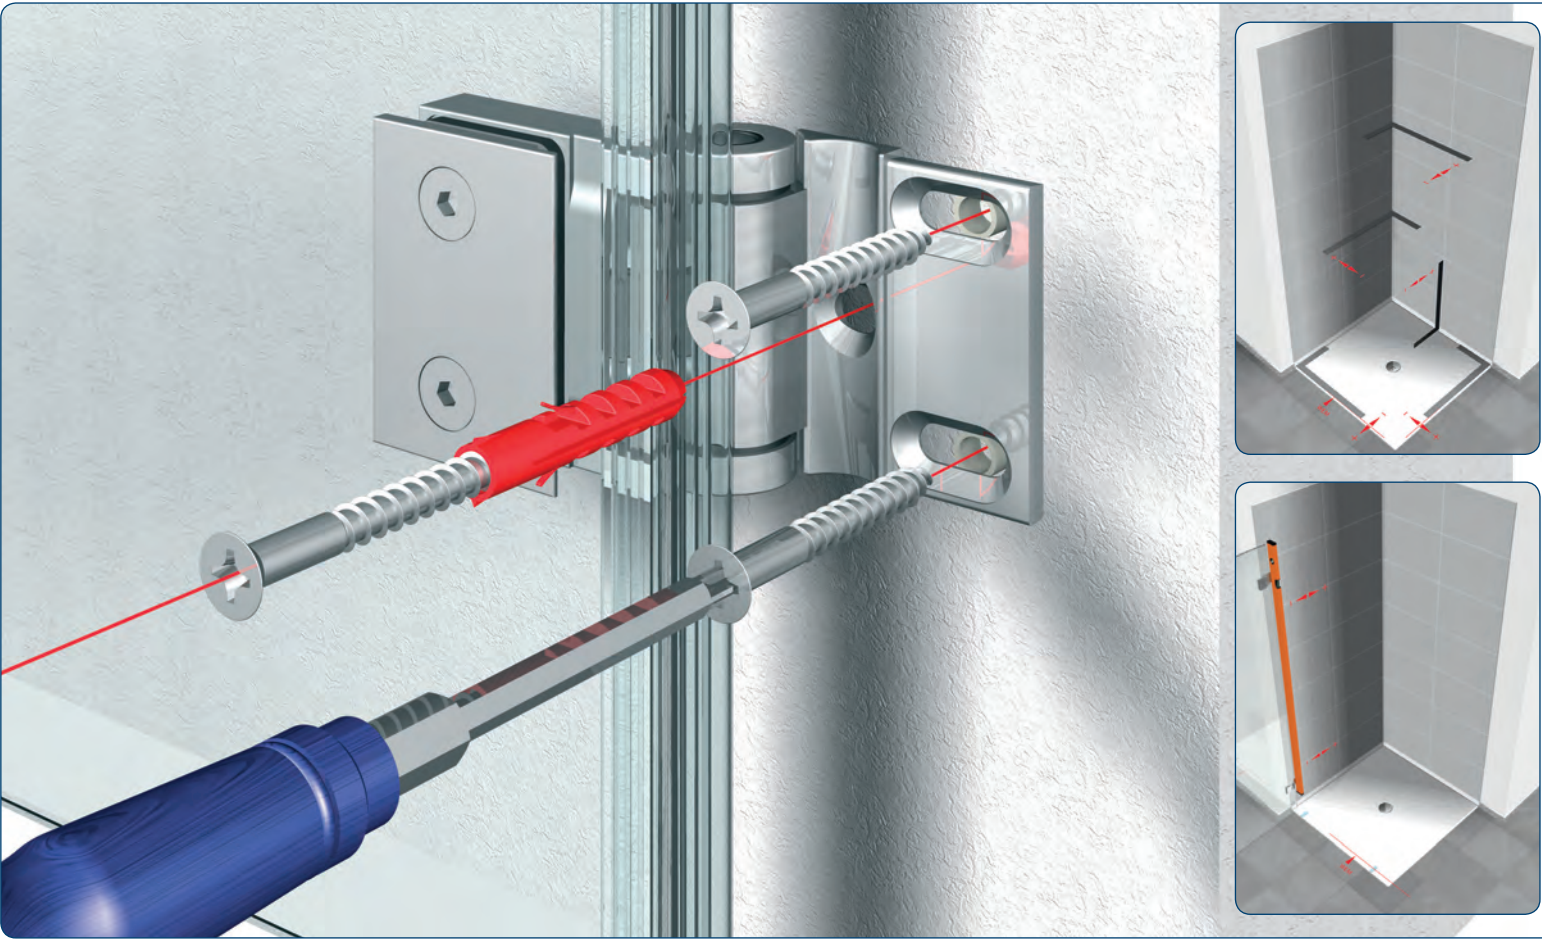

Die richtige Montage für großartige Bäder

Pendeltürband oder Anschlagtürband - die richtige Montage hat entscheidenden Einfluss auf Funktion und Langlebigkeit. Bitte beachten Sie die bei den Duschtürbändern beigelegte Montageanleitung und übergeben Sie diese nach der Montage Ihrem Kunden.

Wichtige Hinweise finden Sie auf den folgenden Seiten. Unsere technischen Kataloge stehen unter www.pauli.de zum Download zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Bedingung für die Gewährleistung bzw. Garantie ist der Einbau gemäß Montageanleitung.

Montageanleitung/ assembly instruction

8130ZN

Duscheideltürband Flamea+
shower swing door lunge Flamea+

Modell: Glas-Wand 90°
modell: glass-wall 90°

beidseitig öffnend 90°
double-sided opening 90°

Glasteile I glass thickness:
6/8/10 mm

Tragfähigkeit 12 Bäder II load capacity
(maximal) - 1TF = 45 kg = 100 x 2000 x 10mm

Die Duscheideltürbänder dürfen nur mit warmem Wasser und einem sauberen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. (The shower door only be cleaned with warm water and a soft, wet cloth. Abrasive, alkaline or chlorinated cleaning agents or solvents should not be used.)

Pauli + Sohn GmbH
Industriestraße 20 • 51587 Montabaur
Telefon: +49(0)222 94-0803-0

Eisenstraße 2 • 51545 Völkelt
Telefon: +49(0)222 91-52 06-0

Stand: 08/2013
www.pauli.de
info@pauli.de

Beste Verbindungen

Pauli Akademie

Überblick Produkt Problemlösung Service Schulungen News Login

Neueste Artikel

Das ist Pauli ein sehr innovatives Unternehmen, das sich für die Entwicklung, Herstellung und Montage von Duscheideltürbändern und -wänden einsetzt. Die Pauli Akademie ist ein Zentrum für die Weiterentwicklung der Duscheideltürbänder und -wände. Die Pauli Akademie ist ein Zentrum für die Weiterentwicklung der Duscheideltürbänder und -wände.

Gesamtübersichten

Form und Funktion

Das Pauli ist ein sehr innovatives Unternehmen, das sich für die Entwicklung, Herstellung und Montage von Duscheideltürbändern und -wänden einsetzt. Die Pauli Akademie ist ein Zentrum für die Weiterentwicklung der Duscheideltürbänder und -wände. Die Pauli Akademie ist ein Zentrum für die Weiterentwicklung der Duscheideltürbänder und -wände.

Nivello und Nivello+

Nivello - Perfektion im Detail


Nivello ist ein sehr innovatives Unternehmen, das sich für die Entwicklung, Herstellung und Montage von Duscheideltürbändern und -wänden einsetzt. Die Pauli Akademie ist ein Zentrum für die Weiterentwicklung der Duscheideltürbänder und -wände. Die Pauli Akademie ist ein Zentrum für die Weiterentwicklung der Duscheideltürbänder und -wände.





Duschenmontage

■ Wichtige Schritte für die richtige Verbauung

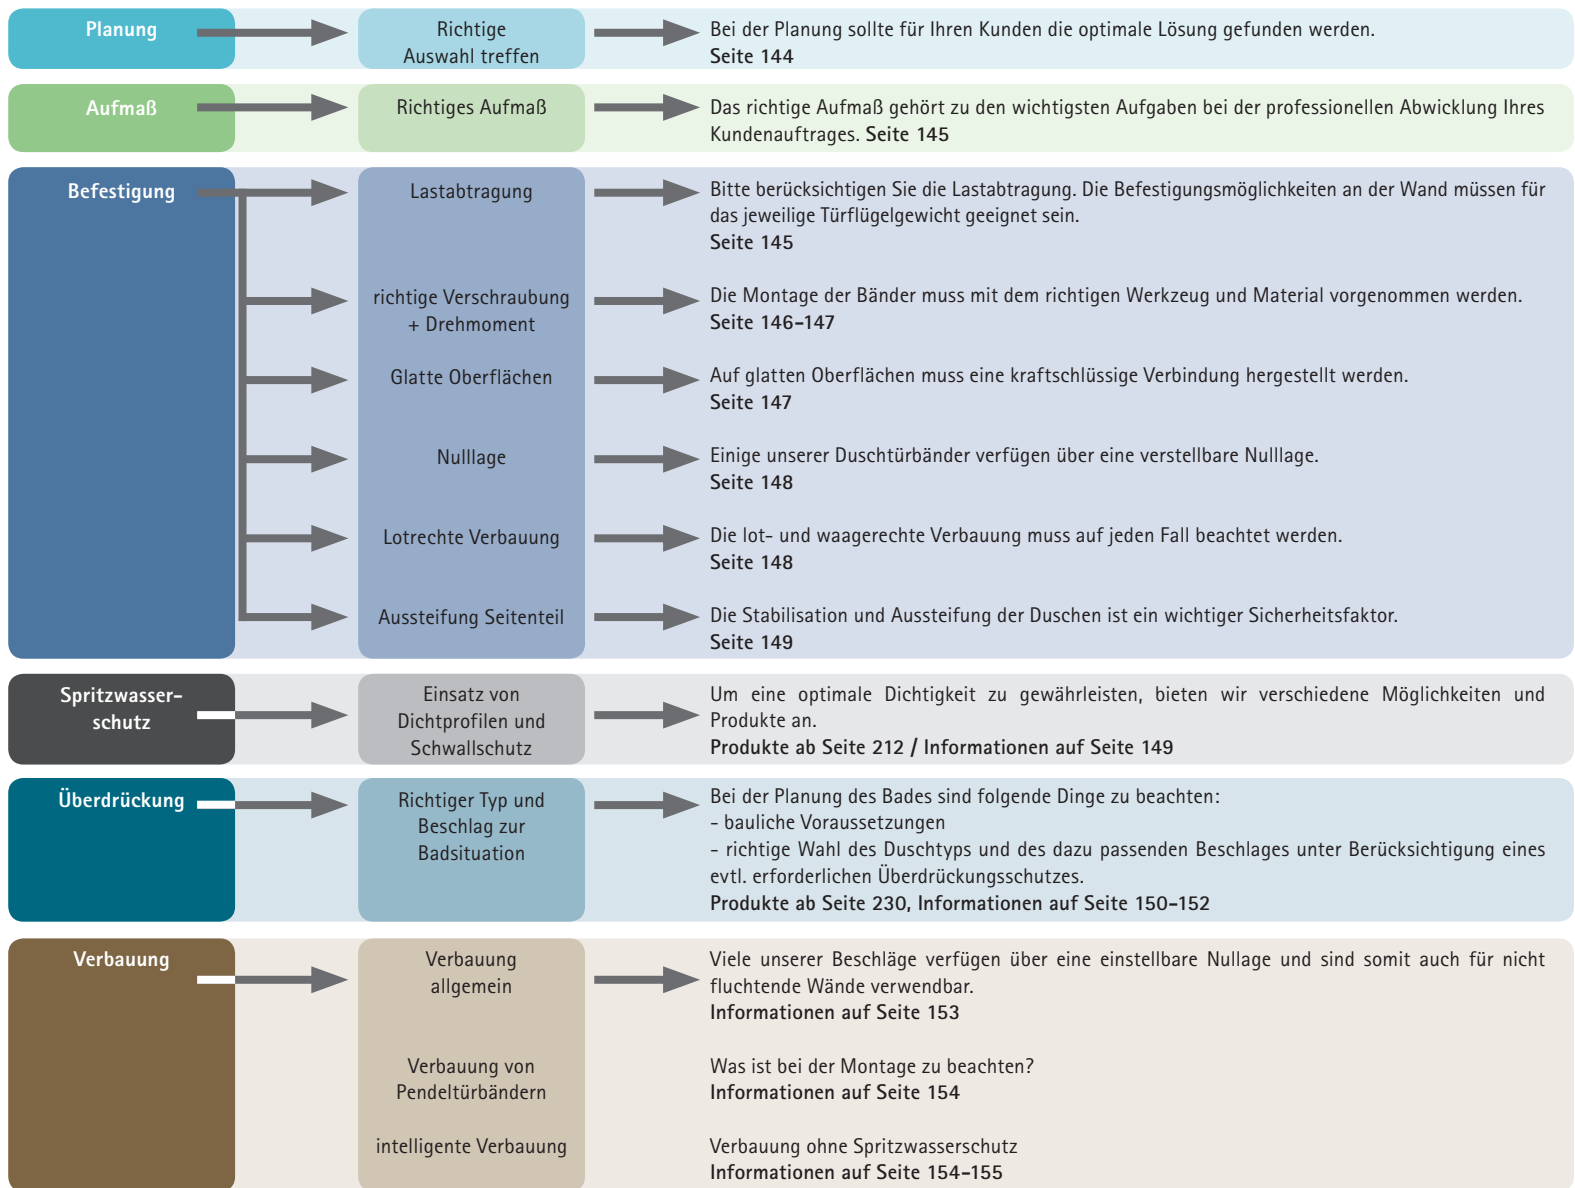

Vom Basisseminar bis zum Duschenmaster – Auf unseren Schulungen bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Termine finden Sie unter www.pauli.de. Weitere Hinweise auf Seite 254.



Sie brauchen Hilfe bei der Planung und Umsetzung – gerne berät Sie unser technischer Vertrieb.



Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen. Unsere Montageanleitungen finden Sie in den Verpackungen und auf www.pauli.de.



Der Duschenkonfigurator ermöglicht das Erstellen von Glaszeichnungen für Ganzglasduschen sowie das Kalkulieren von Angeboten. Den Konfigurator finden Sie auf www.duschenplaner.de.




Allgemeine Hinweise

Alle Anmerkungen auf den Folgeseiten müssen beachtet werden, andernfalls erlischt die Garantie bzw. Gewährleistung.

Verbauungsorte

- Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt werden – dadurch werden die Oberflächen und die Mechanik nachhaltig geschädigt.
- Bei Anwendungen mit unseren Duschbeschlägen im Schwimmbad- und Saunabereich oder im Bereich von Solebecken und Dampfsaunen bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik vor der Verbauung zu kontaktieren.

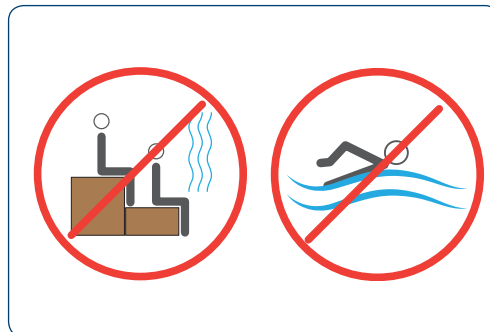

Pflegehinweis

- Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel sollten nicht verwendet werden.

Planung

Richtige Wahl des Duschtyps und des passenden Beschlages

- Bei der Planung einer Dusche spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Um den Kundenwünschen und der baulichen Situation gerecht zu werden, sollten alle Faktoren durchdacht und geplant werden.
- Wichtige Voraussetzung ist eine Besichtigung vor Ort und eine genaue Beurteilung der Räumlichkeiten.






Aufmaß

Aufmaß richtig gemacht

- Das richtige Aufmaß gehört zu den wichtigsten Aufgaben bei der professionellen Abwicklung Ihres Kundenauftrages. Fehler müssen vermieden werden, da sie nur mit Zeitverlust und z. T. hohen Kosten korrigiert werden können.
- Vermittlung von systematischem Wissen für das Aufmaß erhalten Sie bei unseren Duschen-Level-Schulungen.
- Außerdem finden Sie unter www.pauli.de Aufmaßblätter für alle Beschläge mit verschiedenen Standard-Einbausituationen.

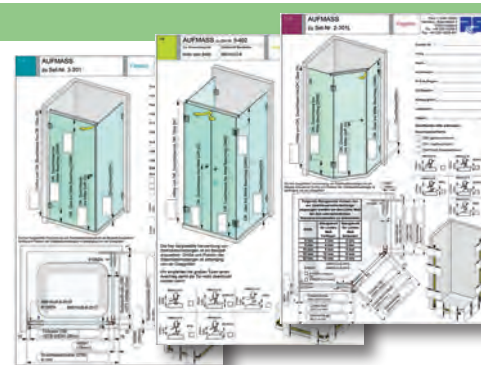

Befestigung

Lastabtragung

- Bitte berücksichtigen Sie die Lastabtragung.
- Die Befestigungsmöglichkeiten an der Wand müssen für das jeweilige Türflügelgewicht geeignet sein.
- Die maximale Tragfähigkeit für die jeweiligen Duschtürbänder sind zu beachten.

Tragkraft von zwei Bändern und maximale Türbreite:

	PONTERE Tragkraft: 50kg (außer 8404)
	maximale Türbreite: 1000 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 10 mm Glas)

	PAVONE Tragkraft: 36kg
	maximale Türbreite: 900 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	FARFALLA Tragkraft: 40kg
	maximale Türbreite: 1000 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	PAPILLON Tragkraft: 40kg
	maximale Türbreite: 1000 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	NIVELLO+ Tragkraft: 36kg
	maximale Türbreite: 900 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	FLAMEA+ Tragkraft: 45kg
	maximale Türbreite: 1000 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	FLAMEA Tragkraft: 36kg
	maximale Türbreite: 900 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	PILLANGO Tragkraft: 40kg
	maximale Türbreite: 1000 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	FLINTER Tragkraft: 36kg
	maximale Türbreite: 900 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

	NIVELLO Tragkraft: 36kg
	maximale Türbreite: 900 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)



	FLUTURE Tragkraft: 36kg
	maximale Türbreite: 900 mm (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)

PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO



FLUTURE



Befestigung



Richtige Verschraubung

- Die Anschraubplatten unserer Duschtürbänder sollten nur auf einem harten, planen Untergrund wie Fliesen, Beton oder Metall montiert werden.
- Bei teilflächiger Verfliesung im Bad ist unbedingt darauf zu achten, dass die Duschtürbänder und Winkel vollflächig mit der Befestigungslasche aufliegen.
- Die zu verwendenden Schrauben und Dübel müssen unbedingt an die jeweilige bauliche Situation angepasst sein.
- Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen.
- Bitte die entsprechende Kopfhöhe der Schrauben vor der Montage prüfen, so dass die Schrauben das Aufsetzen des Abdeckblechs zum Abschluss der Duschmontage nicht behindern.
- Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen.
- Um den Kontakt zur Schraube zu halten, ist ein Anziehen mit einem Schraubendreher gegen maschinellem Anziehen vorzuziehen.
- Empfehlung: Verwendung Senk-Spanplatten-schrauben: TX25 – Antrieb 6x60 A2, Art.Nr. Z092VA S. 239
- Wir empfehlen für die Duschtürbandserien Flinter, Flamea und Nivello Zwei-Komponenten-Klebedübel zu verwenden.

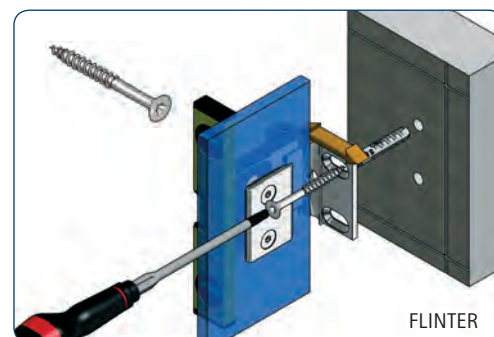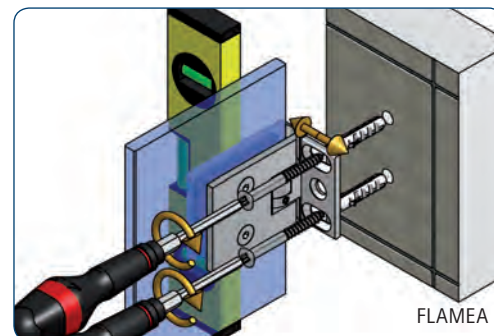



Vorsicht Ausballung

- Der Schraubenkopf ist zu klein – die Schraube hat sich in die Wandlasche eingequetscht. Dadurch entsteht eine Deformation als Ausballung.
- Das Band kann an der Wand kippen, da keine vollflächige Auflage mehr gegeben ist.
- Nach der Montage des Türflügels ist darauf zu achten, dass sich die Wandanschraubplatte beim Öffnen und Schließen nicht von der Wand bewegt.

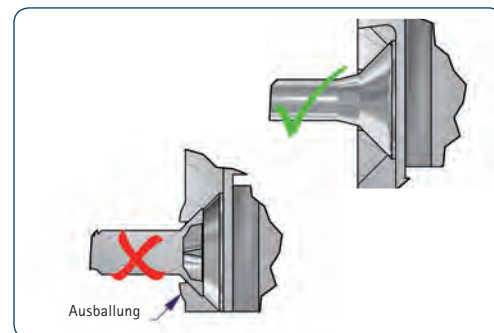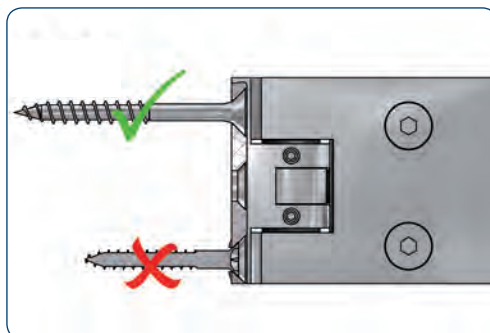

Richtige Verschraubung

- Bei den Serien Flinter und Nivello müssen die mitgelieferten Doppel-Exzenter-Einsätze nach Anleitung verbaut werden.

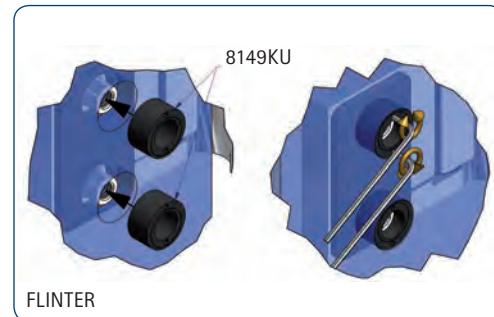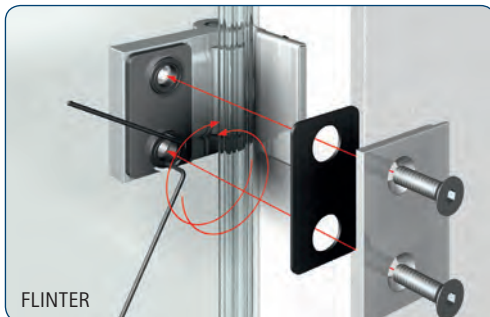




Befestigung



Richtige Verschraubung

- Bitte beachten Sie, dass bei unserem Modell 8152ZN (Flinter Glas-Wand 90°) als weitere Befestigung, die mitgelieferten Schrauben gemäß der Montageanleitung gesetzt werden müssen.
- Bei 8481ZN/8480ZN (Pillango Glas-Wand 90°) müssen ebenfalls die mitgelieferten Schrauben gemäß der Montageanleitung gesetzt werden. Erst dann kann bei Pillango die Nulllage richtig eingestellt werden.

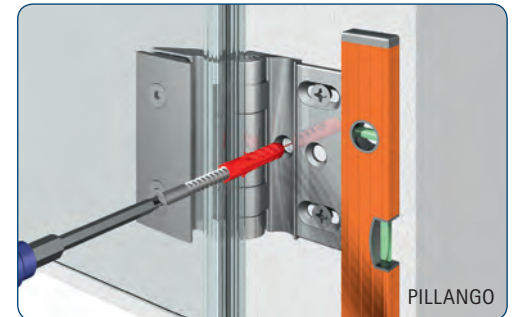

Drehmoment

- Bitte beachten Sie die in den Montageanleitungen angegebenen Drehmomente für die jeweiligen Bänder. Unsere Montageanleitungen finden Sie in den Verpackungen und auf www.pauli.de.

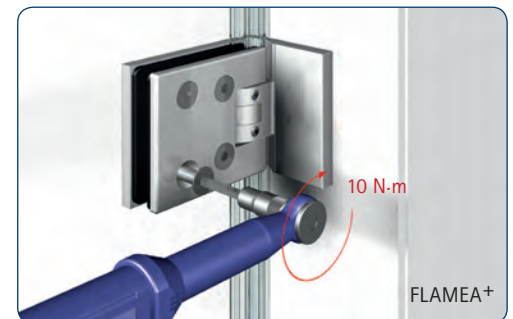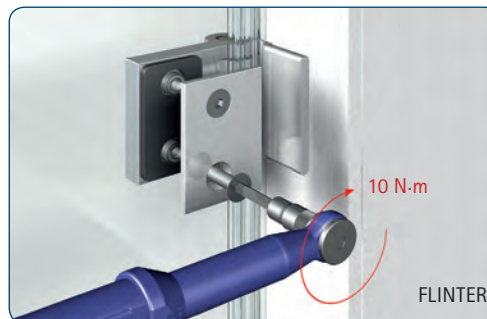

8000ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala

Größe = maximales Drehmoment	Nm	20
Anzugswert (Skalenbereich)	Nm	4-20
Skalenteilung 1 Teilstrich =	Nm	0,1
ganze Länge	mm	230
Gewicht	kg	0,4
Antriebsvierkant	Zoll	1/4"



8000ST8

Glatte Oberflächen

- Um die Funktion dauerhaft zu gewährleisten, muss eine kraftschlüssige Verbindung mit geeignetem Material hergestellt werden.
- Bei besonders glatten Oberflächen (Glas oder oberflächenversiegelte Fliesen) verwenden Sie bitte unser Kontaktmaterial (Art.Nr.:8877HZ siehe Seite 247).





Befestigung

Nulllageneinstellung

- Einige unserer Bandserien verfügen über eine stufenlose Nulllageneinstellung.
- Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben der Nulllage wechselweise auf das angegebene Drehmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen.
- Diese ermöglicht eine Einstellung des Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen Wänden. Alle wichtigen Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden Montageanleitungen.



Nulllageneinstellung am Beispiel Flamea / Flamea+



Nulllageneinstellung am Beispiel Nivello / Nivello+



Nulllageneinstellung am Beispiel Pontere




Nulllageneinstellung am Beispiel Pillango



Nulllageneinstellung am Beispiel Fluture

Lotrechte Verbauung

- Für die Stabilität und Haltbarkeit ist die richtige Verbauung wichtig. Die lot- und waagerechte Verbauung muss auf jeden Fall beachtet werden. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montageanleitungen.

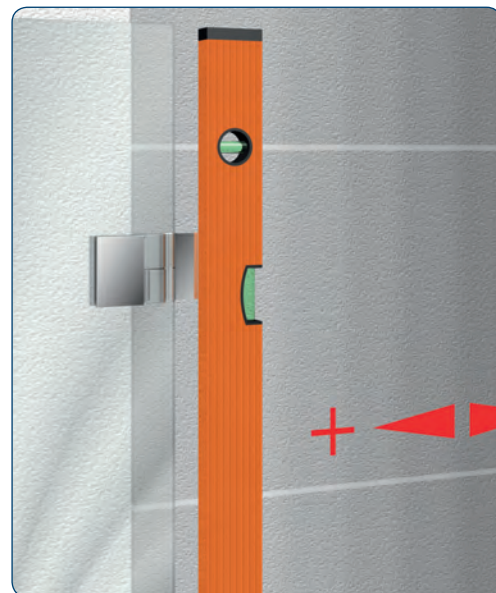



Befestigung

Aussteifung Seitenteil


- Die Ganzglasduschen sollten mit Stabilisationsstangen ausgesteift werden. Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen unterschiedlich sein.
- Stabilisationsstangen verhindern bei einem Sturz mit Glaskontakt, dass sich dieses zu stark durchbiegt.
- Die Stabilisationsstange sollte dann die entstehenden Lasten am ungünstigsten Punkt des Seitenteils abfangen.
- Seitenteile, an denen Türflügel montiert sind, müssen prinzipiell stabilisiert werden. Grund hierfür ist wiederum die zu erwartende Durchbiegung des Seitenteils beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Meistens wird dies durch die vorhandenen Federkräfte noch verstärkt. Hierdurch kann es dazu kommen, dass die Türbänder ihren Halt verlieren oder sich die Nulllagen versetzen.
- Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm.
- Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Duschabtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.
- Unsere Anwendungstechnik berät Sie gerne.



Spritzwasserschutz

Einsatz Dichtprofile

- Um die Dichtigkeit und Optik dauerhaft zu gewährleisten, sollten die Dichtprofile regelmäßig von Schmutz und Kalk gereinigt werden, sowie nach Verschleiß ersetzt werden!
- Die komplette Übersicht aller Dichtprofile und Schwallenschutzprofile sowie deren Anwendungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 212.
- Damit u.U. austretendes Spritzwasser aufgefangen und wieder in die Duschkabine zurückgelangen kann, ist der Schwallenschutz mit ausreichendem Abstand zur Glasfläche zu positionieren und innen wie außen zu versiegeln.

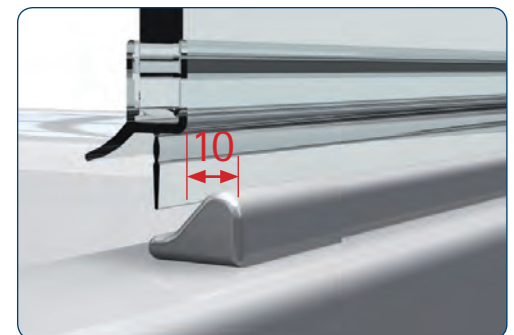





- PONTERE
- FLAMEA+
- FLAMEA
- PAVONE
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- NIVELLO+
- NIVELLO
- FLUTURE

Überdrückung



Überdrückungs- und Anschlagschutz
richtig eingesetzt

A: Der Türflügel steht im geöffneten Zustand im Raum.
Bei dieser Anwendung ist die Überdrückung zwar in beide Richtungen gesichert, doch im Panikfall gibt es bei geöffneter Tür keine FLuchtmöglichkeit. In öffentlichen Breichen ist das aber besonders wichtig und muss immer beachtet werden.

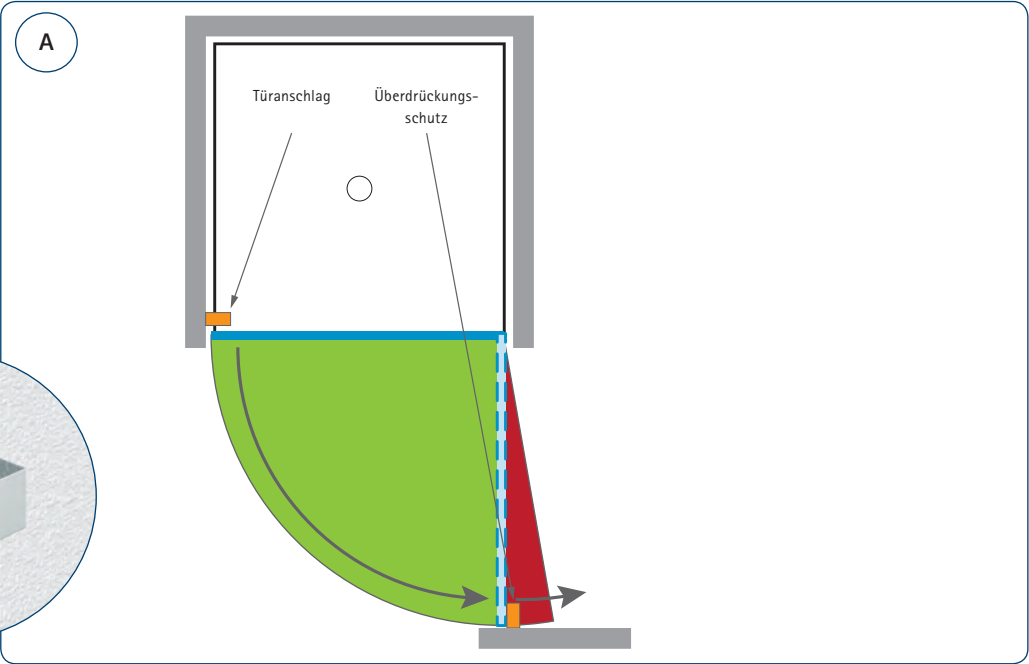




Überdrückung



Überdrückungs- und Anschlagschutz richtig eingesetzt

B: Wir empfehlen die Möglichkeit mit einer Tür und einem weiteren Glasseitenteil. Die Tür kann vollständig weggeklappt werden. Mit einem Überdrückungs- und Anschlagschutz werden Glas und Fliesen geschützt. Durch die schmalere Tür kommt man nun auch im geöffneten Zustand daran vorbei.

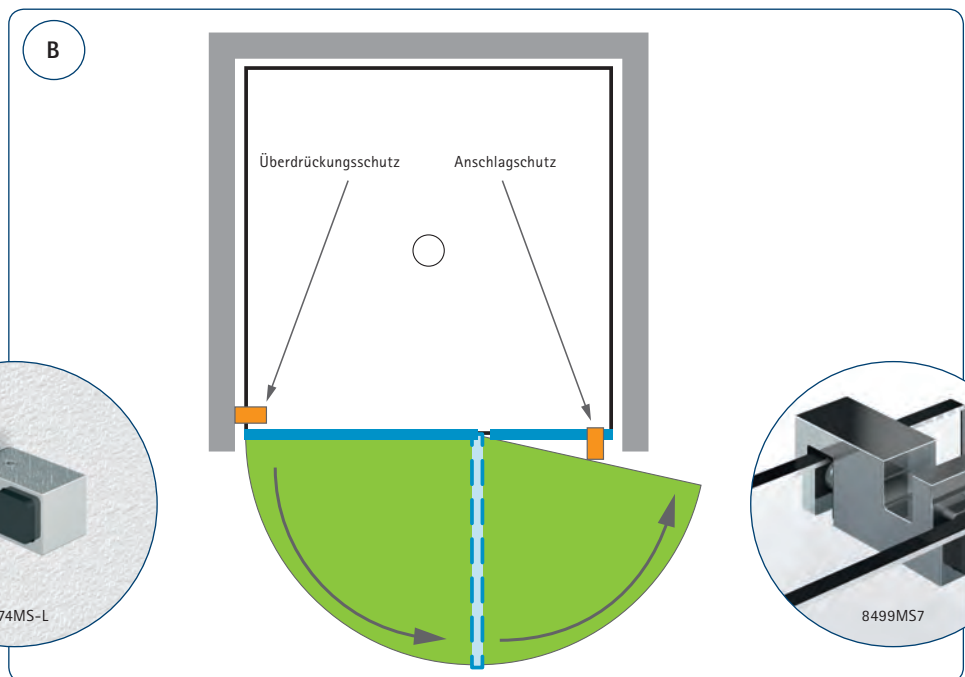



PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE


Überdrückung

Glas und Beschläge vor Fehlbedienung schützen

- Um Duschtürbänder und Glas vor Beschädigungen zu schützen, ist bei der Planung der Duschsituation zu berücksichtigen, dass die Türflügel nicht überdrückt (max. 90°) werden dürfen.
- Im Vorfeld sollte für die bauliche Gegebenheit genau die richtige Einbausituation mit dem richtigen Duschtürbeschlag ausgewählt werden.
- Für Abhilfe sorgt z.B. ein an der richtigen Stelle positionierter Stopper.

Überdrückungs- und Anschlagschutz Produkte

- Wir bieten verschiedene Möglichkeiten des Überdrückungsschutzes. Diese finden Sie ab Seite 230.




8273MS7



8490MS7-R




8274MS-L



8499MS7



8491MS7 für Stabilisierungsstangen
8474MS/8475MS/8477MS

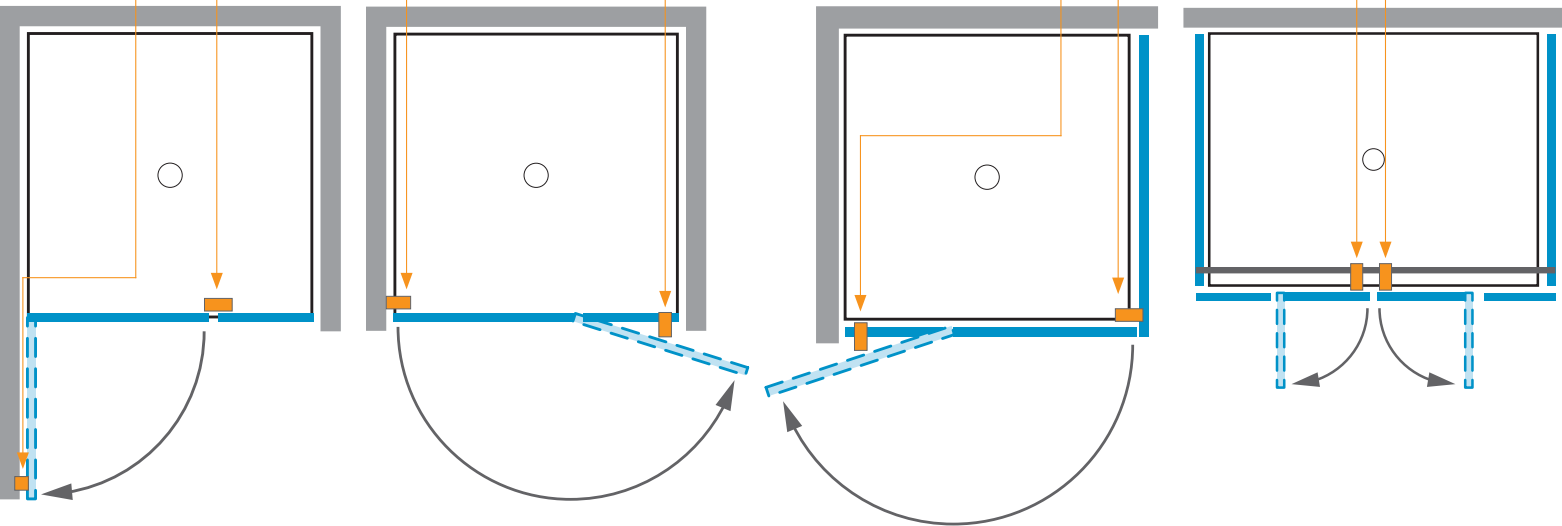




Verbauung allgemein

Die richtige Einbausituation

- Nicht jeder Duschbeschlag eignet sich für jede Einbausituation.
- Gerade bei nicht fluchtenden Wänden, muss darauf geachtet werden, dass ein Duschtürband ausgewählt wird, dass die schrägen Wände ausgleichen kann und der Öffnungswinkel von mindestens 90° noch gegeben ist.





- Beim Check sollte die Auswahl der Einbausituation bzw. des Duschtürbandes geändert werden, wenn sich dadurch die Einbausituation besser in die bauliche Situation einfügt und ein verbesserter Überdrückungsschutz gewährleistet werden kann.
- Der Überdrückungsschutz muss der jeweiligen Badsituation angepasst werden. Falls Sie Fragen dazu haben – unsere Anwendungstechnik berät Sie gerne!

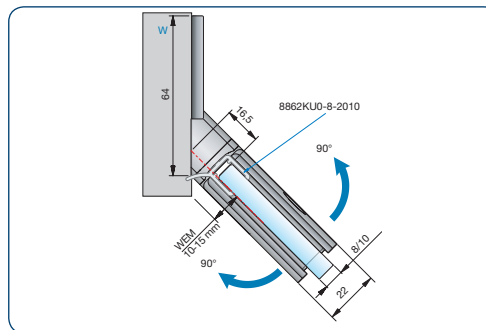

8414MS



- Ganzglasduschen müssen unbedingt versiegelt werden. Die Versiegelung trägt wesentlich zur Stabilität der gesamten Duschanlage bei. Daher ist anstatt einer Schmuckfuge eine konstruktive Dreiecksfuge zu erstellen.

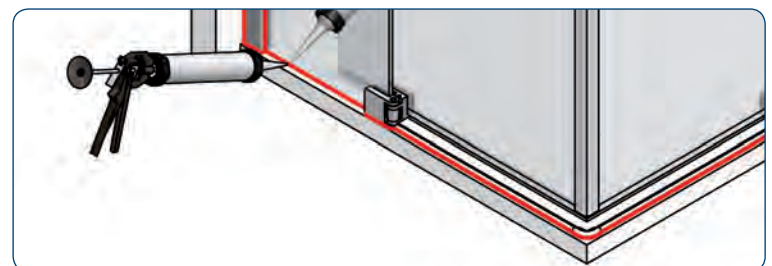

PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE



PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+



NIVELLO

FLUTURE


Verbauung mit Pendeltürbändern

Was ist bei der Montage zu beachten!

- Der Drehpunkt bei Pendeltürbändern erwirkt das Auskragen der Glasscheibe. Dadurch entsteht weiter außen eine Abtropfkante, die unbedingt bei der Planung mit berücksichtigt werden muss.
- Bei vielen Pendeltürbändern finden Sie das Maß der Auskragung in den technischen Zeichnungen.



Beispiel Pontere 8406MS
ohne Dichtung



Beispiel Pontere 8406MS
mit Dichtung

Bandserie	Art.-Nr.	Merkmal	mit Dichtung X	ohne Dichtung X	Seite
PONTERE	8406	Glas-Wand 90°	24 mm	21 mm	31
	8408	Glas-Wand 90°	24 mm	21 mm	31
	8404	Glas-Wand 90°	30 mm	27 mm	32
	8412	Glas-Wand 180°	25 mm	21 mm	33
	8410	Glas-Glas 90°	22 mm	22 mm	36
	8400	Glas-Glas 180°	21 mm	18 mm	34
FLAMEA+	8130	Glas-Wand 90°	19 mm	16 mm	48
	8134	Glas-Wand 90°	19 mm	16 mm	49
	8132	Glas-Glas 180°	16 mm	13 mm	50
	8136	Glas-Glas 90°	20 mm	17 mm	51
FLAMEA	8180	Glas-Wand 90°	15,5 mm	15,5 mm	69
	8182	Glas-Glas 180°	14,5 mm	11,5 mm	70
PAVONE	8390	Glas-Wand 90°	19 mm	16 mm	76

Verbauung ohne Dichtprofile

Verbauung

- Die Ganzglasdusche fängt mit einer intelligenten Platzierung der Duschtasse und der Gestaltung des Bodens an.
- Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebe-Senkbereich geben wir Ihnen die Möglichkeit je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu verbauen.



Situationen mit Duschtassen

- Durch die vorgesetzte keilförmige Verfließung besteht die Möglichkeit ohne untere Dichtung zu verbauen. Je nach Beanspruchungsklasse muss hierbei die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausgeführt werden.





Verbauung ohne Dichtprofile




Türflügel an der Wand

- Durch den zur Wand abfallendem Boden wird das Spritzwasser am Türflügel direkt in die Duschrinne geleitet.



Türflügel an der Wand

- Durch den abgesenkten Boden und den eingerückten Türflügel wird das Spritzwasser an der Tür direkt in den Duschbereich geleitet.

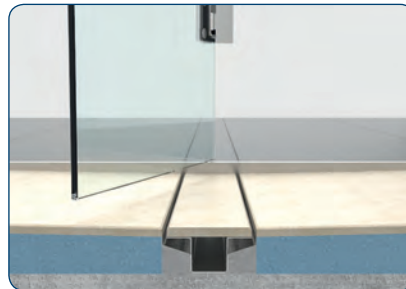

Wasserablauf an der Tür

- Durch den beiseitig abgesenkten Boden wird das Spritzwasser am Türflügel direkt in den Ablauf geführt.



Seitenteil an der Wand

- Durch den leicht abgesenkten Boden und dem aufgesetzten Seitenteil mit 10 mm Überstand in der Breite wird ausdringendes Wasser gezielt in den Duschbereich geführt.





INFO

Unser Service für Sie!


Auf www.pauli.de finden Sie:

- unseren technischen Katalog Vivere II.



Einen Überblick aller Duschsysteme sowie die Preisermittlung von Beschlagsets finden Sie unter www.duschenplaner.de.





■ Schiebetürsystem Vivere II





VIVERE II
Raumwunder

VIVERE II






VIVERE II – Ausgewogen: intuitiv und technisch

VIVERE ist der designorientierte Schiebetürbeschlag von Pauli + Sohn und für jeden Raumbedarf die richtige Wahl. Geeignet für Nischen-, Eck- und U-Duschen, bewährt aber auch für Großbraumduschen. Technisch glänzt das VIVERE-System mit der exzentrisch höhenverstellbaren Glastür und den in drei Achsen verstellbaren Winkelhaltern für eine perfekte Anpassung.

- in drei Achsen verstellbare Winkelhalter
- Wandhalter wahlweise flächenbündig oder erhaben
- leichte Montage mit optimalem Wandausgleich
- wegklappbare untere Führung zur leichten Reinigung
- durch Exzenter in der Laufrolle in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- individuelle Varianten und Sonderlösungen auf Anfrage
- Glasdicke: 8 mm

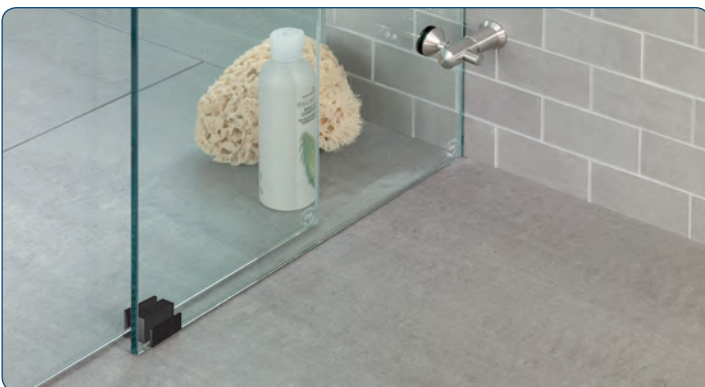



Nischenduschen

VIVERE					
8563VA-V (U)	8557VA-V (U)	8549VA-V (U)	8551VA-V (U)	8552VA-V (U)	8553VA-V (U)
8564VA-V (E)	8558VA-V (E)	8549VA-VE (E)	8551VA-VE (E)	8552VA-VE (E)	8553VA-VE (E)
8565VA-V (F)	8559VA-V (F)	8549VA-VF (F)	8551VA-VF (F)	8552VA-VF (F)	8553VA-VF (F)
Einfachlaufrohr	Doppellaufrohr	Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr	Doppellaufrohr	Doppellaufrohr



Eckduschen

VIVERE		
8560VA-900 (U)	8560VA-1000 (U)	8560VA-V (U)
8561VA-900 (E)	8561VA-1000 (E)	8561VA-V (E)
8562VA-900 (F)	8562VA-1000 (F)	8562VA-V (F)
Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr

U-Duschen


VIVERE
-
8566VA-V (E)
8567VA-V (F)
Einfachlaufrohr



Rundduschen

VIVERE	
-	8522VA (E)
8570VA R500 (F)	-
Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr



Sonderlösungen

VIVERE			
-	8555VA-VU (U)	8556VA-VU (U)	8568VA-V (U)
8554VA-V (E)	8555VA-V (E)	8556VA-V (E)	8568VA-VE (E)
8554VA-VF (F)	8555VA-VF (F)	8556VA-VF (F)	8568VA-VF (F)
Doppellaufrohr	Doppellaufrohr	Doppellaufrohr	Einfachlaufrohr

- (U) = mit U-Profil
(E) = mit Wandhalter, erhaben
(F) = mit Wandhalter, flächenbündig

Auf Wunsch auch andere Varianten möglich!

Glassets für Rundduschen finden Sie auch auf Seite 242.




Einflüglige Nischen-Situation – bis 1200 mm – 8563VA-V | 8564VA-V | 8565VA-V
bis 2000 mm – 8557VA-V | 8558VA-V | 8559VA-V

MADE
IN
GERMANY




Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8564VA-V

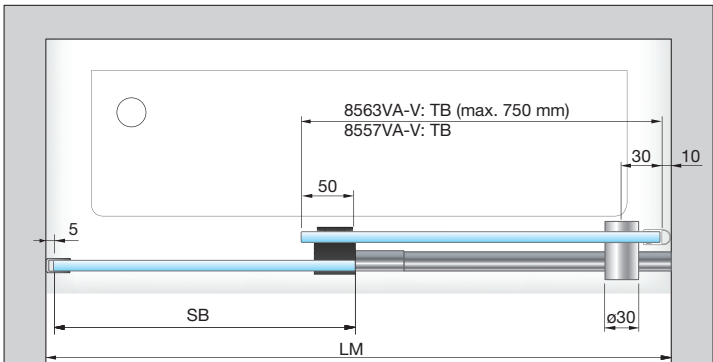


Set 8563VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 1200 mm
Set 8557VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm



Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8557VA-V

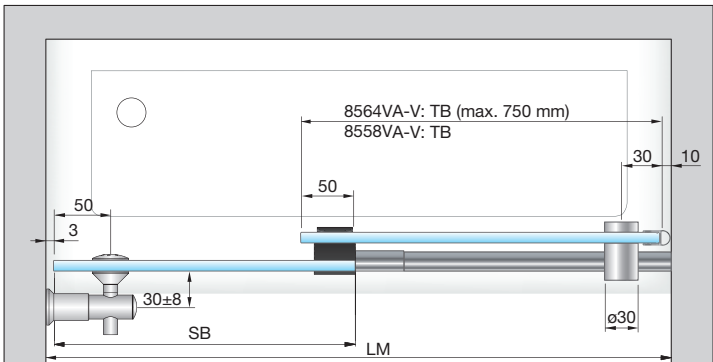


Set 8564VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 1200 mm
Set 8558VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm

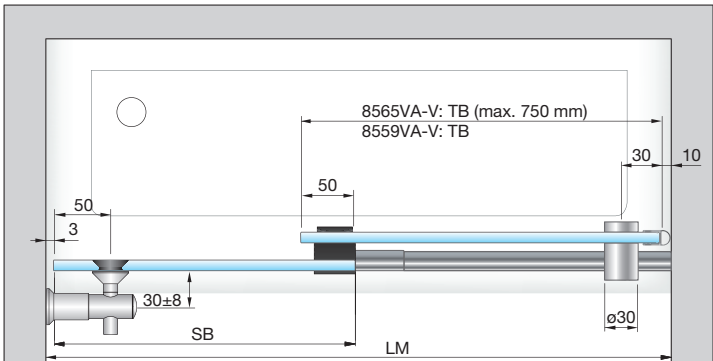

Set 8565VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 1200 mm
Set 8559VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 2000 mm

$DM = (LM + (20 \text{ mm} - \text{Dichtprofil}))/2 - 80 \text{ mm}$
Beispiel: $DM = ((1150 + (20 \text{ mm} - 10))/2 - 80 \text{ mm})$
 $DM = 500 \text{ mm}$

Bei der Bestellung werden lichtetes Maß (LM) und
Duschhöhe (DH) benötigt.
Dichtprofil Abzugsmaß: 10 mm






SB = Seitenteilbreite

TB = Türbreite

DM = Durchgangsmaß

LM = Lichtetes Maß



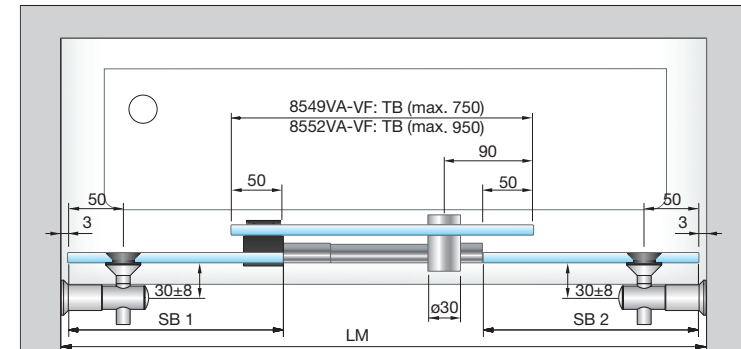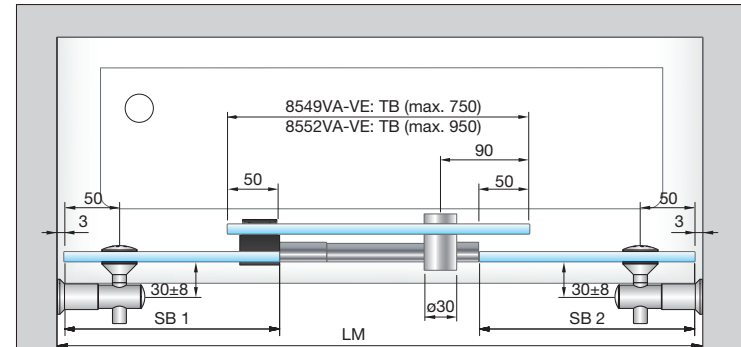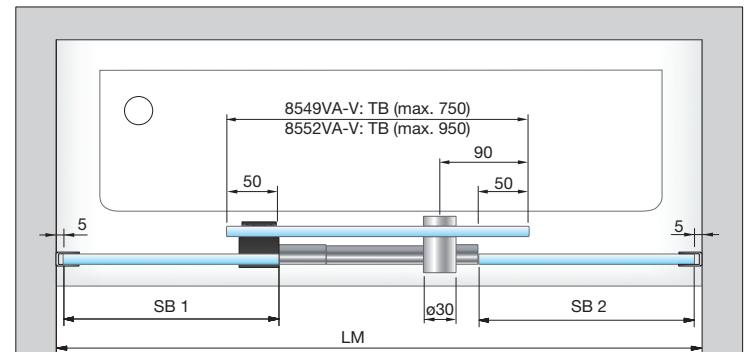

VIVERE II

**MADE
IN
GERMANY**



Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a cross-section of a cable with a central core and two outer conductors. The central core is labeled "LM" and has a diameter of $\varnothing 30$. The outer conductors are labeled "SB 1" and "SB 2". The cable is shown with dimensions: a total length of 535 mm, with segments of 50 mm, 30 mm, 20 mm, 30 mm, and 50 mm. The cable is labeled "8551VA-V: TB1" and "8553VA-V: TB1(max. 535)" on the left, and "8551VA-V: TB2" and "8553VA-V: TB2(max. 535)" on the right. A small circle is shown in the top left corner.



Technical drawing of the 8553VA-VE valve assembly. The drawing shows a side view of the valve with various dimensions and labels. Key components and dimensions include:





- 8551VA-VE: TB1** and **8553VA-VE: TB1(max. 535)** on the left side.
- 8551VA-VE: TB2** and **8553VA-VE: TB2(max. 535)** on the right side.
- SB 1** (Suction Body 1) at both ends.
- LM** (Lift Mechanism) in the center.
- Dimensions:**
 - Overall length: 535
 - End flange width: 50
 - End flange thickness: 3
 - End flange diameter: $\varnothing 30$
 - End flange height: 53
 - End flange offset: 30
 - End flange offset: 50
 - End flange offset: 30
 - End flange offset: 20
 - End flange offset: 30
 - End flange offset: 50
 - End flange offset: 3

Technical drawing of the LM 8553VA-VF assembly, showing dimensions and component labels:

- 8551VA-VF: TB1** and **8553VA-VF: TB1(max. 535)** (Left side)
- 8551VA-VF: TB2** and **8553VA-VF: TB2(max. 535)** (Right side)
- SB 1** (Left support bracket)
- LM** (Central linear motion assembly)
- SB 2** (Right support bracket)
- Dimensions:**
 - Overall length: 535
 - Distance from end to first support: 50
 - Distance between supports: 30
 - Distance from second support to end: 50
 - Bracket width: 3
 - Bracket height: 53
 - Bracket offset: 30
 - Bracket angle: 50°
 - Bracket hole diameter: $\varnothing 30$
 - Bracket hole offset: 3





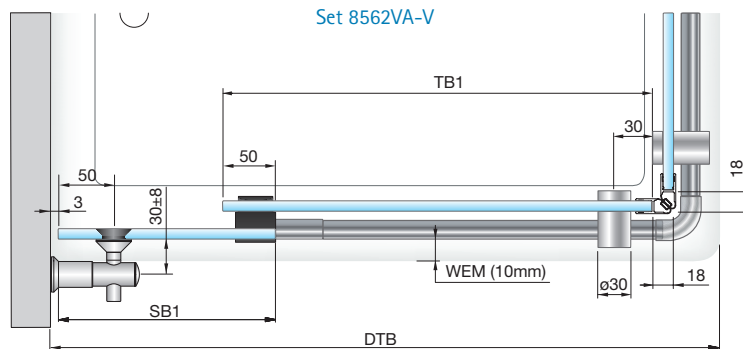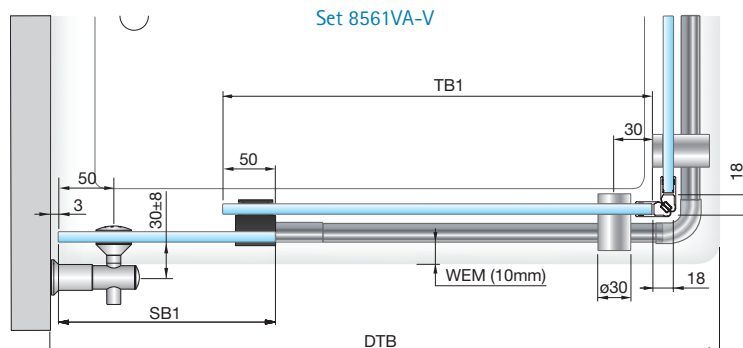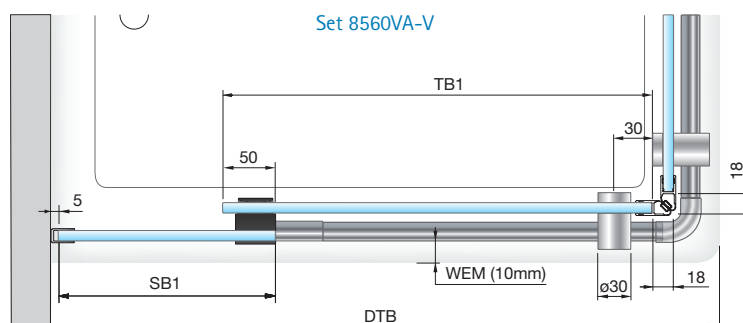

Set 8562VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8562VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8562VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, variabel bis 1000x1000 mm






U-Dusche bis 1000x1000 mm – 8566VA-V/8567VA-V

MADE
IN
GERMANY




Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8566VA-V mit erhabenen Wandhaltern

Bei der Bestellung werden Duschhöhe (DH), Duschassenbreite (DTB), Duschassentiefe (DTT) und Wanneneinrückmaß (WEM) benötigt.

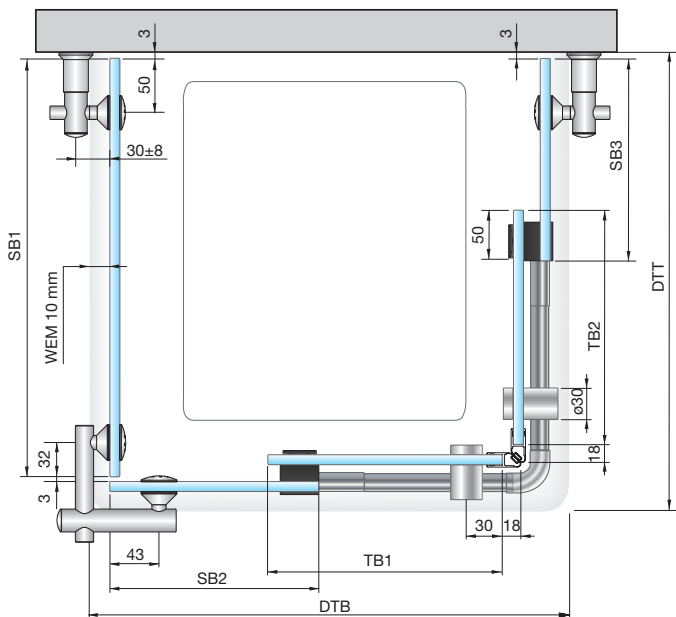

Set 8566VA-V: Einfachlaufrohr, U-Dusche, Wandhalter erhaben, bis 1000 mm

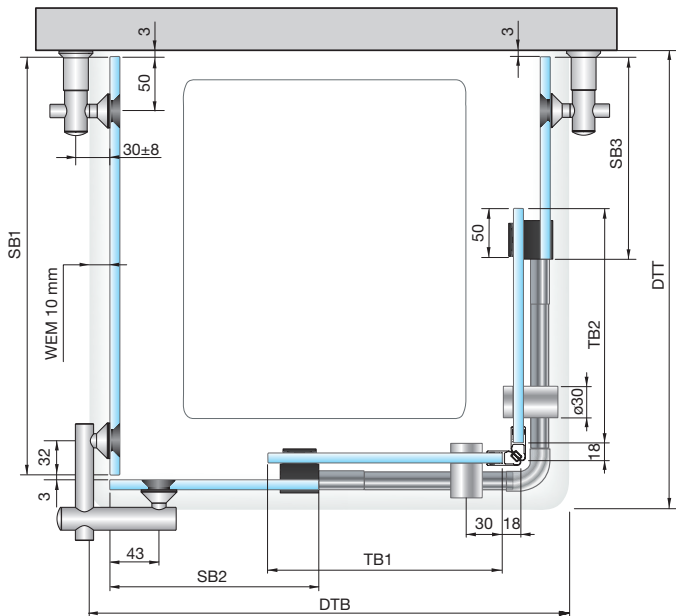

Set 8567VA-V: Einfachlaufrohr, U-Dusche, Wandhalter flächenbündig, bis 1000 mm

SB = Seitenteilbreite

TB = Türbreite

DM = Durchgangsmaß

WEM = Wanneneinrückmaß

DTB = Duschassenbreite


DTT = Duschassentiefe





Rundduschen

MADE
IN
GERMANY

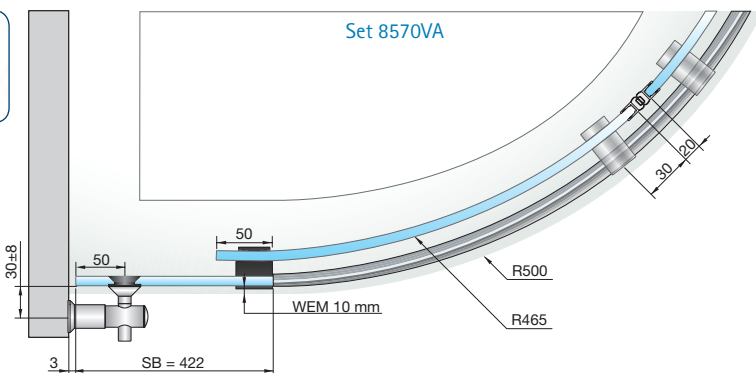

Set 8570VA: Einfachlaufrohr, Runddusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 900 x 900 mm, R500

VIVERE II

Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8570VA

Alle Glassets finden Sie auch auf Seite 242.

Art.-Nr. 8581GLAS-R500-900
Glasset zu: 8570VA



SB = Seitenteilbreite

TB = Türbreite

DM = Durchgangsmaß

WEM = Wanneneinrückmaß

DTB = Duschtassenbreite

DTT = Duschtassentiefe





Beispiele für walk in Situationen

MADE
IN
GERMANY




Nischenlösung



Ecklösung



freistehende Lösung




Bestellformulare




Bestellformulare für Glas, Sets oder Einzelteile finden Sie in unserem technischen Katalog im Internet auf www.pauli.de.











Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7777VA	Edelstahl	8-12 mm	Längsverbinder Vivere, erhaben, Glas-Glas 180°	-	1/2 




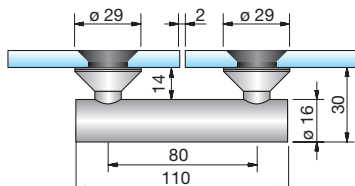




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7778VA	Edelstahl	8-12 mm	Längsverbinder Vivere, flächenbündig, Glas-Glas 180°	2 mm Verstellbarkeit auf 360°	1/2 












Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8526VAL	Edelstahl	8-10 mm	untere Führung, links, ohne Magnet	-	1/1
8526VAR	Edelstahl	8-10 mm	untere Führung, rechts, ohne Magnet	-	1/1 










Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8527KU	Kunststoff schwarz	8 mm	untere Führung, mit Magnet	aushängbar ohne Werkzeug	1/1
8527KU1	Kunststoff weiß	8 mm	untere Führung, mit Magnet	aushängbar ohne Werkzeug	1/1 





EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

rückseitig selbstklebend

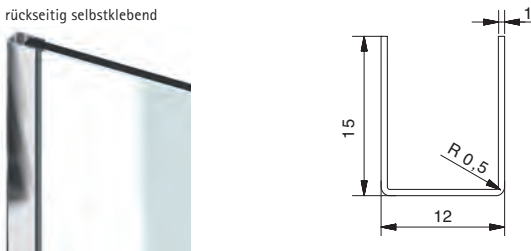

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8505VA	Edelstahl	≤ 8 mm	U-Profil, Länge =1980 mm	1/1
8505VA-2500	Edelstahl	≤ 8 mm	U-Profil, Länge =2500 mm	1/1

MADE IN GERMANY



EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



8546VA



8548VA

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8546VA	Edelstahl	Endstopfen Ø 30mm	1/1
8548VA	Edelstahl	Laufrolle mit Exzenterverstellung ± 2mm	1/1

MADE IN GERMANY



EDELSTAHL
STAINLESS STEEL




8544VA / 8518VA




8545VA / 8519VA


Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8544VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Einfachlaufrohr	mit Stockschraube zur Deckenbefestigung, Länge bis 1000 mm	1/1
8518VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Doppellaufrohr		
8545VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Einfachlaufrohr	mit Befestigungsscheibe Ø 60 mm, 3 Befestigungsbohrungen zur Deckenbefestigung, Länge bis 1000 mm	1/1
8519VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Doppellaufrohr		

MADE IN GERMANY


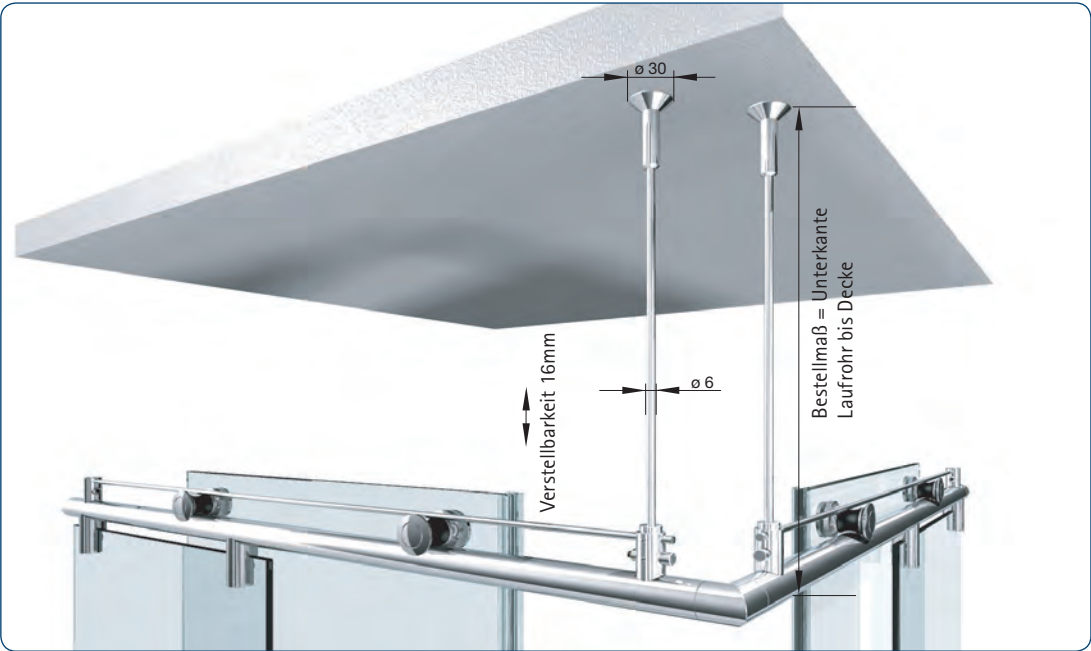


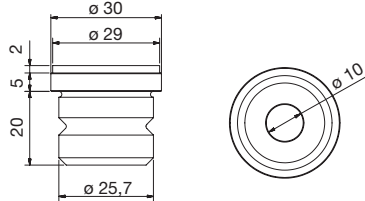

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Durchmesser	VE/Stück
8517VA	Edelstahl	Wandanschlussbolzen für Vivere II Laufrohr	Ø 30 mm	1/1

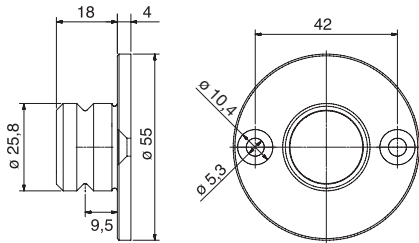

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Durchmesser	VE/Stück
31177VA	Edelstahl	Wandanschlußplatte mit Zapfen	Ø 55 mm	1/1





Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Durchmesser	VE/Stück
8547VA	Edelstahl	Wandhalter	Ø 20 mm	1/1

Weitere Informationen finden Sie auch ab Seite 175.










Art.-Nr.	Oberfläche	Glasbohrung	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8065VA-200	Edelstahl	Ø 10 mm	6-10 mm	Stoßgriff einseitig, mit Griffstück	Länge 200 mm, erhaben	1/1
8065VA1-200	Edelstahl poliert	Ø 10 mm	6-10 mm	Stoßgriff einseitig, mit Griffstück	Länge 200 mm, erhaben	1/1

■ MADE IN GERMANY








Art.-Nr.	Oberfläche	Glasbohrung	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8066VA-200	Edelstahl	siehe Detail	8-10 mm	Stoßgriff einseitig, mit Griffstück	Länge 200 mm, flächenbündig	1/1
8066VA1-200	Edelstahl poliert	siehe Detail	8-10 mm	Stoßgriff einseitig, mit Griffstück	Länge 200 mm, flächenbündig	1/1

■ MADE IN GERMANY








Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8502VA	Edelstahl	6-8 mm	Glastürknopf einseitig	Glasbohrung Ø 14 mm	1/1

■ MADE IN GERMANY







Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
32028VA-8	Edelstahl	8 mm	Muschelgriff zum Schrauben	Ø 70 mm, 7 mm auftragend	1/1
32028VA-10		10 mm			
32028VA-12		12 mm			





■ Unterschiedliche Wandanschlüsse

Es gibt Einbausituationen, die unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten benötigen. Eine latente Lösung bietet der Wandanschlusszapfen (Standard 8517VA). Bei schwierigen Untergründen können Sie mit der Wandanschlussplatte (31177VA) das Laufrohr durch zwei Schrauben/Dübel sicher fixieren. Für die parallele


Montage kann der seitliche Anschluss (8547VA) genutzt werden. Unsere Rundduschen können Sie mit dem Spezialanschluss (8576VAR/VAL) fixieren. Eine zusätzliche Sicherung bietet die Deckenabhängung (8544VA/8545VA).




Wandanschluss Standard 8517VA



Wandanschluss 31177VA

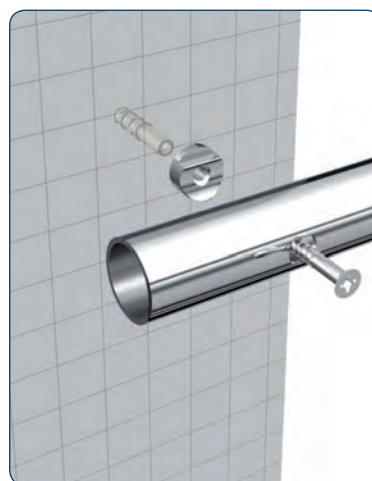



Wandanschluss 8547VA

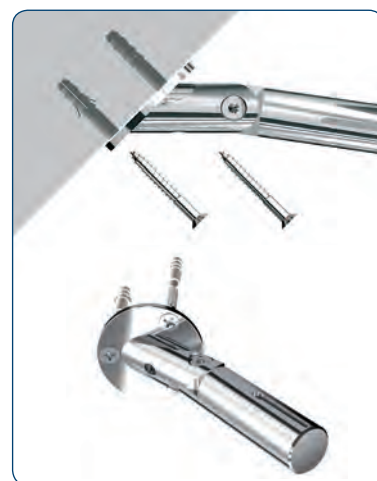

Wandanschluss 8576VAR mit Wandanschlussplatte 8545-1VA und Schraube S7991A2D8x16



Beispiel Nischendusche mit Einfachlaufrohr
Nischengrößen bis 1200 mm können mit unseren Duschen 8563VA-V, 8564VA-V und 8565VA-V realisiert werden.
Bei Nischengrößen über 1200 mm bis 2000 mm empfehlen wir unsere Duschen 8557VA-V, 8558VA-V und 8559VA-V mit Doppellaufrohr.

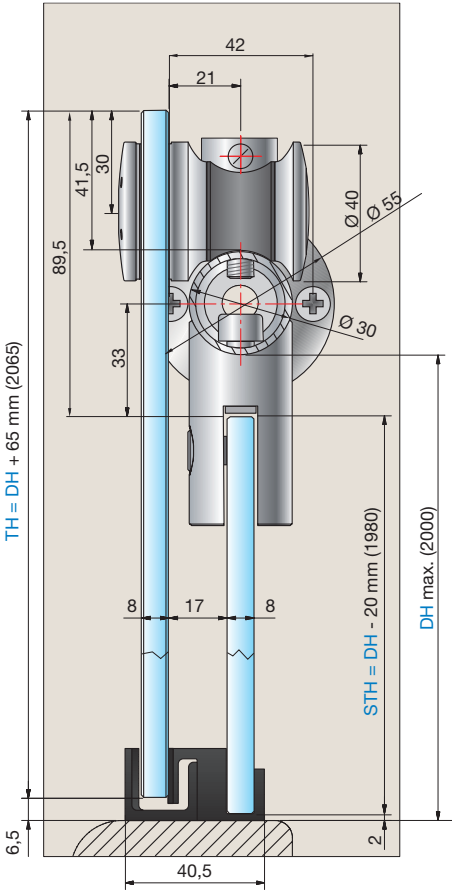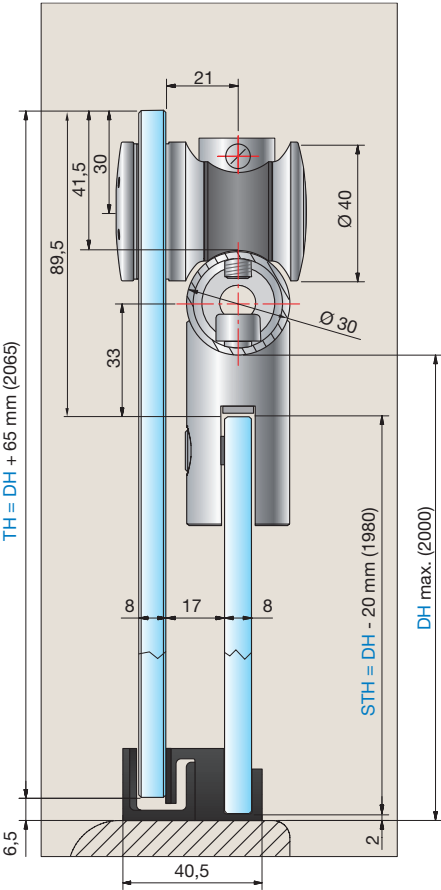

STH = Seitenteilhöhe

TH = Türhöhe



DH = Duschhöhe





Beispiel Nischendusche mit Doppellaufrohr

Die Duschenlösungen können Sie wahlweise mit Wandanschlussbolzen (8517VA) oder Wandanschlussplatte (31177VA) erhalten (Standard: Wandanschlussbolzen 8517VA). Bei Nischengrößen über 1200 mm bis 2000 mm empfehlen wir unsere Duschen 8557VA-V, 8558VA-V und 8559VA-V mit Doppellaufrohr.

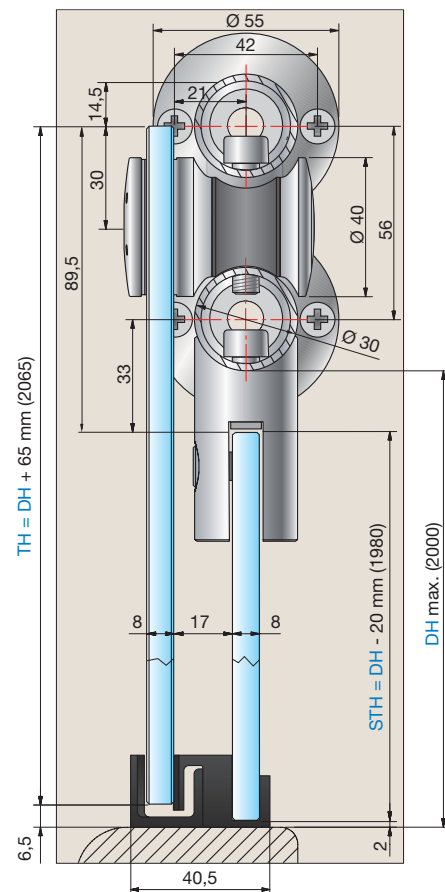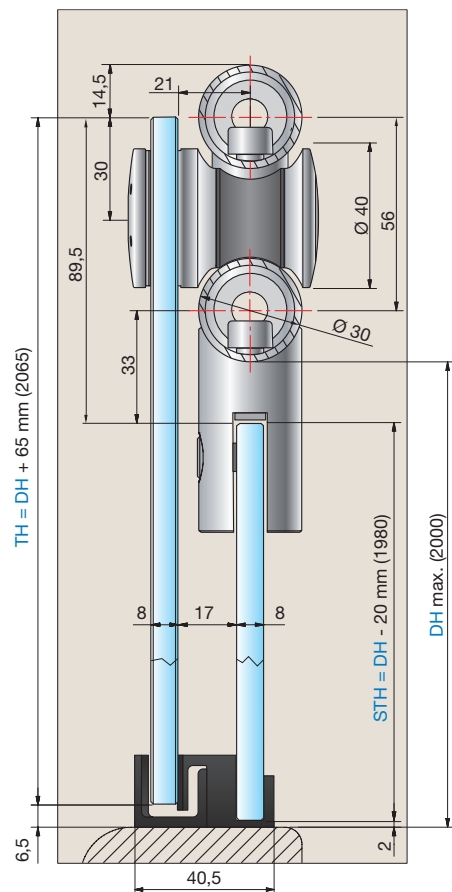

STH = Seitenteilhöhe

TH = Türhöhe

DH = Duschhöhe



Trennwand-
stütze







■ Trennwandstütze



Boden-Decken-Spanner




Der Boden-Deckenspanner ist geeignet für die Befestigung von Duschtürbändern, Winkelverbindern und U-Profilen.

- Oberfläche: glanzeloxiert (E6/EV5)
- Länge: 3000 mm
- Rohr in der Länge kürzbar
- Rohr 69x29 mm

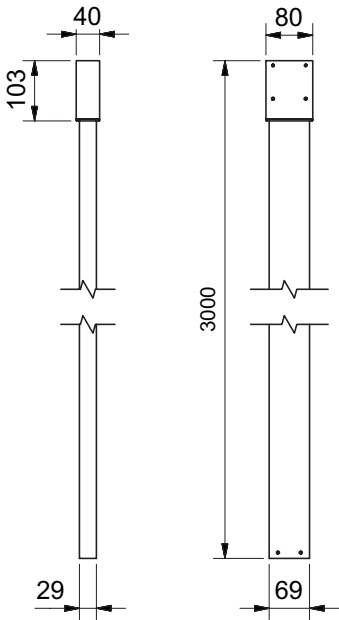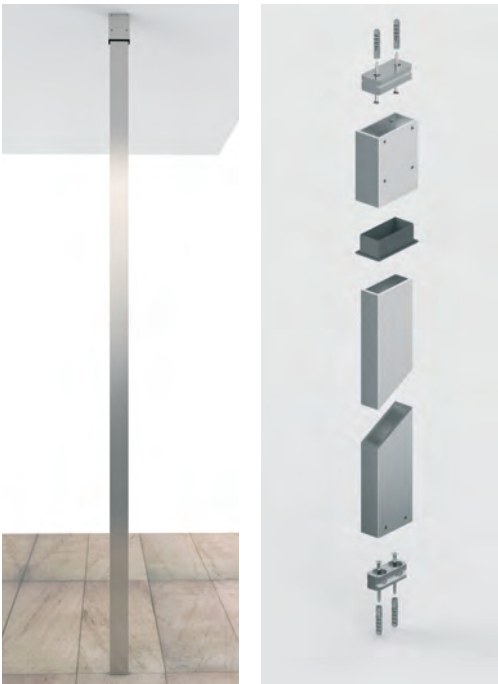

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8885E6EV5-3000	glanzeloxiert	Boden-Deckenspanner	Material: Aluminium, Länge: 3000 mm, Rohr 69x29 mm, Materialstärke: 5 mm Rohr in der Länge kürzbar	1/1

Hinweis: Bei der Befestigung von Türflügeln an Trennwandstützen, sprechen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik bezüglich der möglichen Türgrößen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

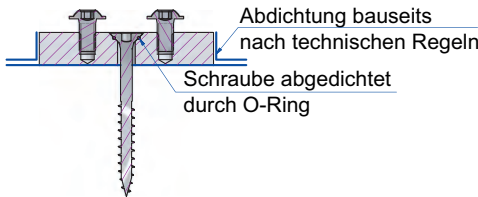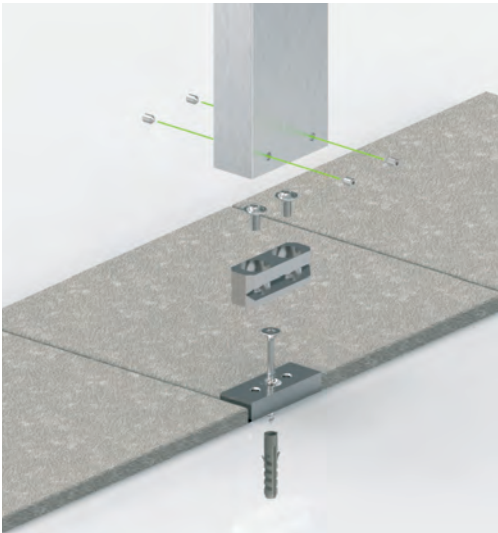


Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Hinweis	VE/Stück
8887E6EV1-12	Alu-Optik	Adapter-Platte	Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.	1/1






■ Zubehör

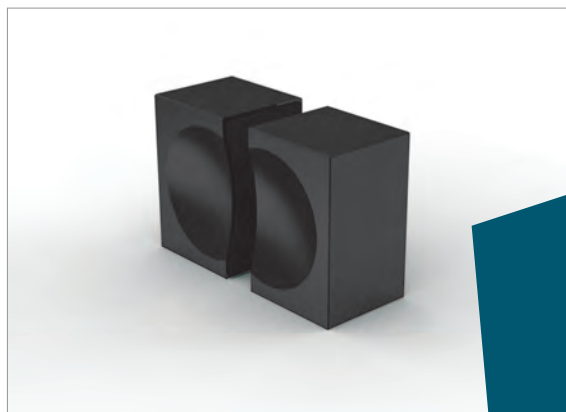

Funktional
und schön

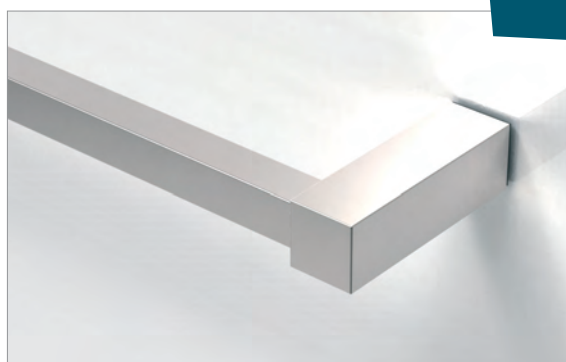


Zubehör

Das besondere an unserem Zubehör ist die Qualität der Funktion und das selbstverständlich abgestimmte Design auf unsere Duschbeschlagserien. Unsere Duschtürgriffe sind

sinnliche Handschmeichler die man berühren möchte. Unsere Stabilisationsstangen sind funktionale und optische Highlights und gehen dabei weit über ihre Funktionalität hinaus.




Zubehör - Griffe

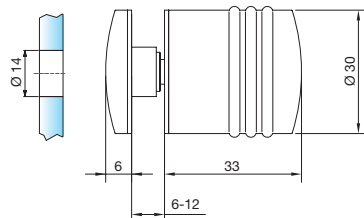

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8299MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf einseitig	1/1
8299MS10	mattverchromt			
8299MSPVD22	Edelstahleffekt			


DESIGNED IN GERMANY

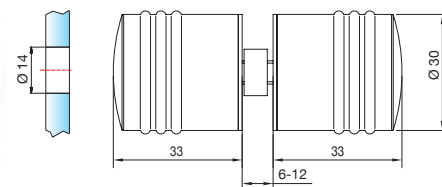

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8298MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig	1/1
8298MS10	mattverchromt			
8298MSPVD22	Edelstahleffekt			
8298MS35	RAL9005 Schwarz Matt			
8298MS36	RAL9005 Schwarz glänzend			


DESIGNED IN GERMANY

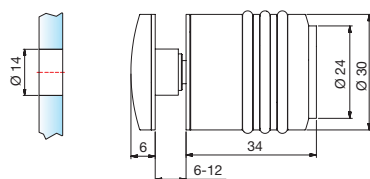

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8293MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf einseitig, mit Gummianschlag	1/1
8293MS10	mattverchromt			
8293MSPVD22	Edelstahleffekt			
8293MSPVD35	schwarz matt			
8293MSPVD36	schwarz glänzend			


DESIGNED IN GERMANY

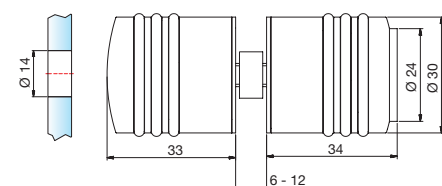

**Black
EDITION**


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8294MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig, mit Gummianschlag	1/1
8294MS10	mattverchromt			
8294MSPVD22	Edelstahleffekt			
8294MSPVD35	schwarz matt			
8294MSPVD36	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

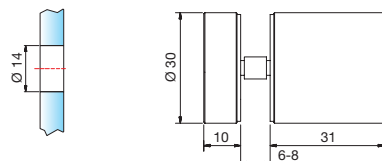

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8502VA	Edelstahl	6-8 mm	Glastürknopf einseitig	1/1

MADE IN GERMANY

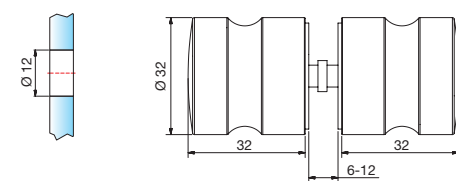


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8288MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig	1/10

DESIGNED IN GERMANY



*Bei 8 mm Glas

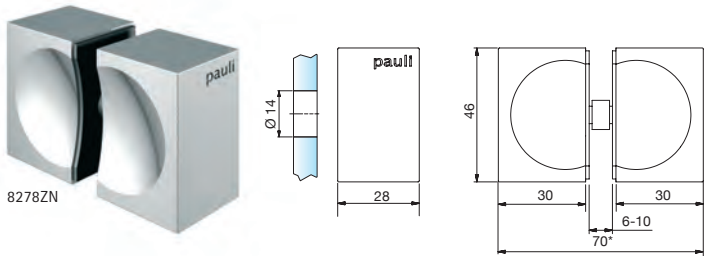


Black **Gold**
EDITION EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8278MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8278MS10	mattverchromt			
8278MSPVD22	Edelstahleffekt			
8278MS7-A	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8278MSPVD20-A	Gold-Optik		ohne Logoeindruck	
8278MSPVD35-A	schwarz matt			
8278MSPVD36-A	schwarz glänzend			

DESIGNED
IN
GERMANY

*Bei 8 mm Glas

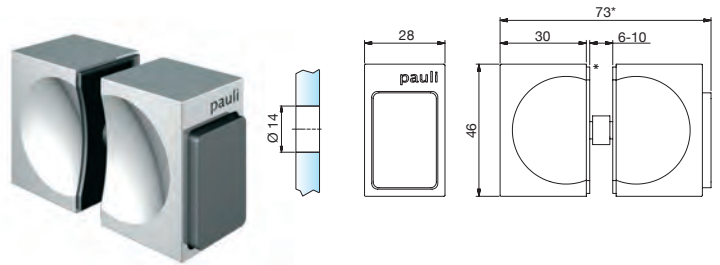


Black
EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8273MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/2
8273MS10	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8273MSPVD22	Edelstahleffekt		einseitig	
8273MSPVD35-A	schwarz matt			
8273MSPVD36-A	schwarz glänzend			


DESIGNED
IN
GERMANY

*Bei 8 mm Glas

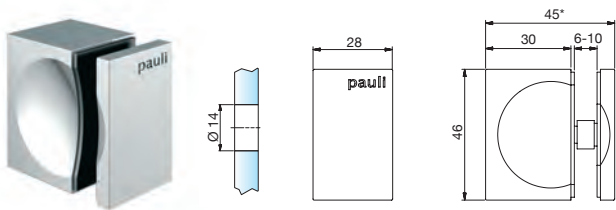

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8275MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/1
8275MS10	mattverchromt			
8275MSPVD22	Edelstahleffekt			


DESIGNED
IN
GERMANY

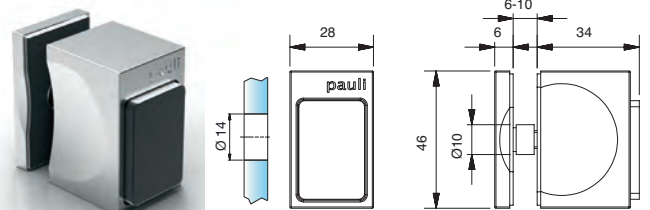

Black
EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8271MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/2
8271MS10	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8271MSPVD22	Edelstahleffekt		einseitig	
8271MSPVD35-A	schwarz matt			
8271MSPVD36-A	schwarz glänzend			

DESIGNED
IN
GERMANY

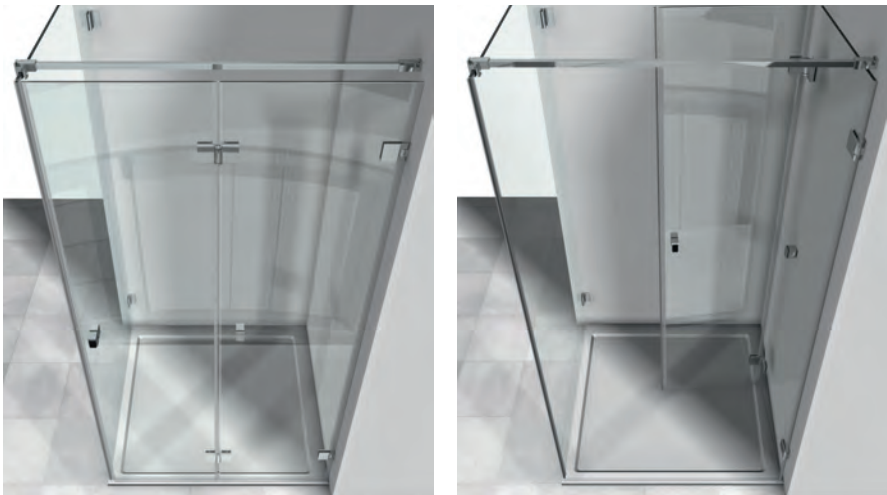


Bohrlochabstände für:



8273MS



8271MS

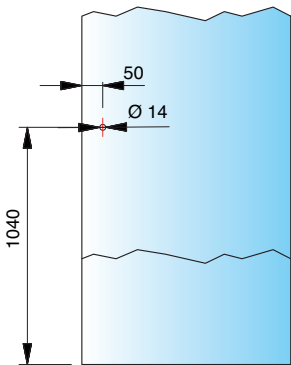

*Bei 8 mm Glas



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8378MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1

DESIGNED IN GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8252MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1

DESIGNED IN GERMANY

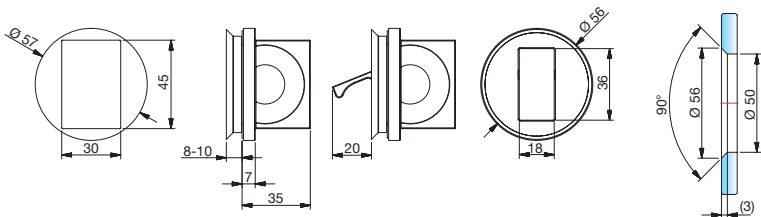



**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8379ZN5	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürgriff flächenbündig	1/1
8379ZN1	mattverchromt			
8379ZNPVD22	Edelstahleffekt			
8379ZNPVD35	schwarz matt			
8379ZNPVD36	schwarz glänzend			

MADE
IN
GERMANY






Black EDITION **Gold** EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8373MS7-HEM	glanzverchromt/ Holz (Hemlock)	6-10 mm	Glastürgriff für Sauna-Anwendungen	1/1
8373MS10-HEM	mattverchromt/ Holz (Hemlock)			
8373MSPVD22-HEM	Edelstahleffekt/ Holz (Hemlock)			
8373MSPVD20-HEM	Gold-Optik/ Holz (Hemlock)			
8373MSPVD35-HEM	schwarz matt			
8373MSPVD36-HEM	schwarz glänzend			


DESIGNED
IN
GERMANY



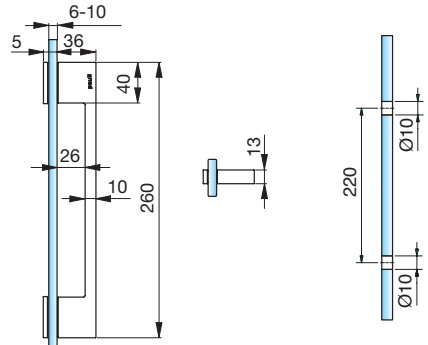

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8276ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/1
8276ZN1	mattverchromt			
8276ZNPVD22	Edelstahleffekt			







Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8277ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8277ZN1	mattverchromt			
8277ZNPVD22	Edelstahleffekt			
8277ZN5-A	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig ohne Logoeindruck	1/1
8277ZN1-A	mattverchromt			
8277ZNPVD22-A	Edelstahleffekt			
8277ZNPVD35-A	schwarz matt			
8277ZNPVD36-A	schwarz glänzend			
8277ZN35-A	RAL9005 schwarz matt			
8277ZN36-A	RAL9005 schwarz glänzend			



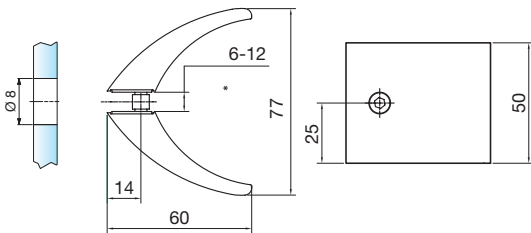


*Bei 8 mm Glas




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8297MS7-50	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8297MS10-50	mattverchromt			
8297MSPVD22-50	Edelstahleffekt			
8297MSPVD20-50	Gold			
8297MSPVD35-50	schwarz matt			
8297MSPVD36-50	schwarz glänzend			
8297MS35-50	RAL9005 schwarz matt			
8297MS36-50	RAL9005 schwarz glänzend			






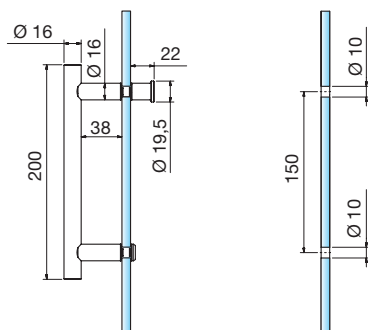


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8065VA-200	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff einseitig erhaben, mit Griffstück	1/1
8065VA1-200	Edelstahl poliert			

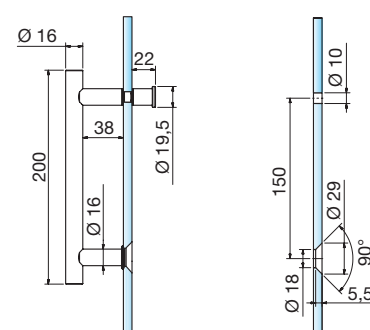


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8066VA-200	Edelstahl	8-10 mm	Stoßgriff einseitig flächenbündig, mit Griffstück	1/1
8066VA1-200	Edelstahl poliert			

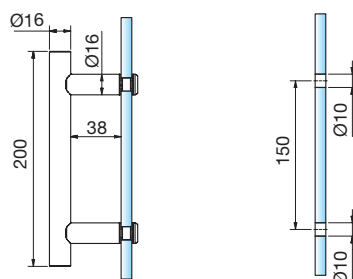


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8061VA-200	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff einseitig erhaben	1/1
8061VA1-200	Edelstahl poliert			

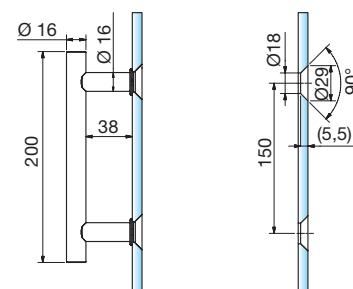

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8062VA-200	Edelstahl	8-10 mm	Stoßgriff einseitig flächenbündig	1/1
8062VA1-200	Edelstahl poliert			



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8061VA-300	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff einseitig erhaben	1/1
8061VA1-300	Edelstahl poliert			



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8062VA-300	Edelstahl	8-10 mm	Stoßgriff einseitig flächenbündig	1/1
8062VA1-300	Edelstahl poliert			





8060VA-300


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8060VA-200	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff beidseitig	1/1
8060VA1-200	Edelstahl poliert			

DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8060VA-300	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff beidseitig	1/1
8060VA1-300	Edelstahl poliert			




DESIGNED
IN
GERMANY



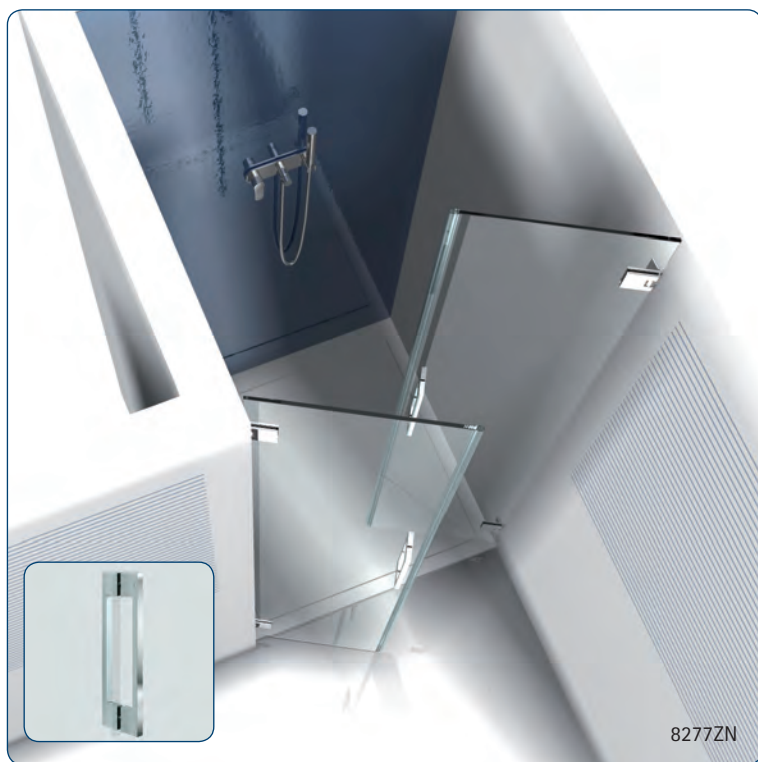





Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

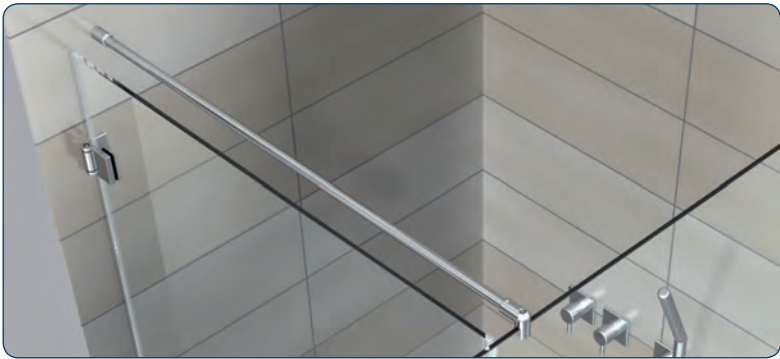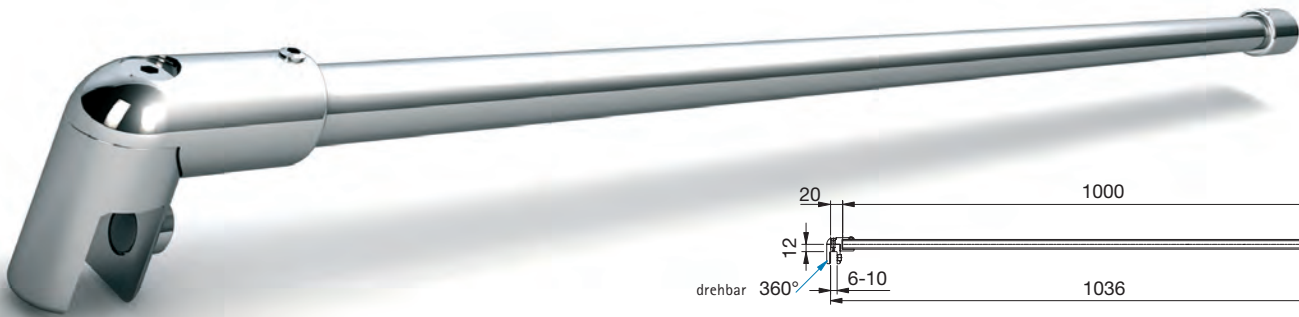

DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

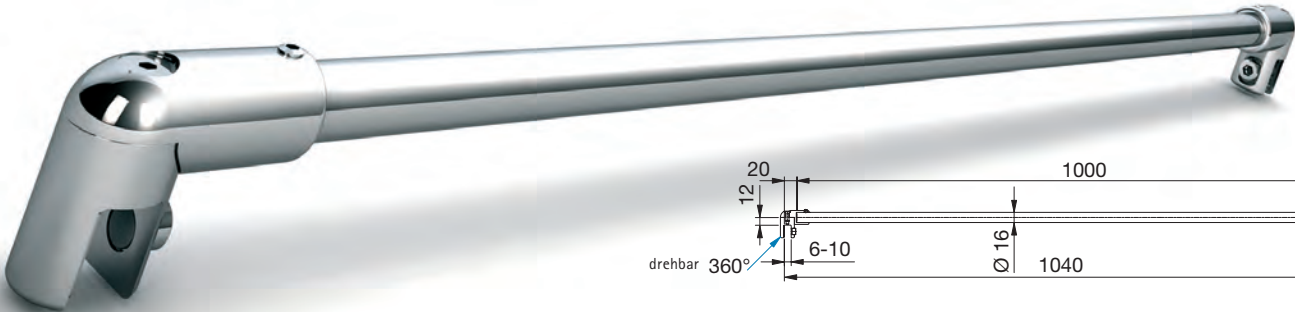


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8445MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Glas	1/1






Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

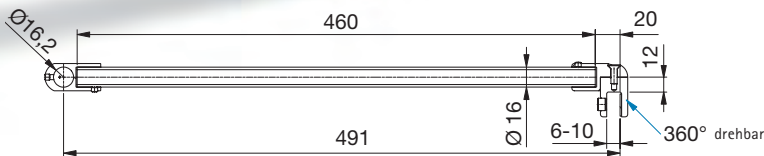

DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8447MS7-460	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-T-Stück-Verbinder	1/1

Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

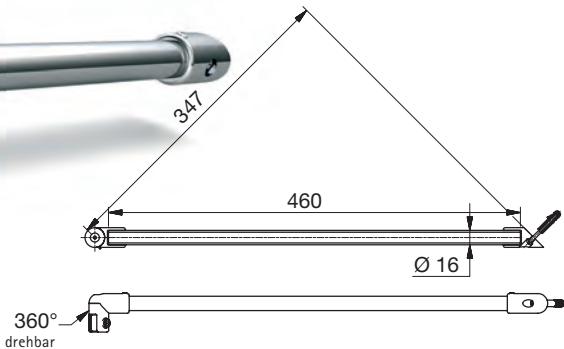


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8446MS7-460	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand 45°	1/1




Rohrlänge 1500 mm, beliebig kürzbar, Befestigung mit Durchgangsbohrung am Glas

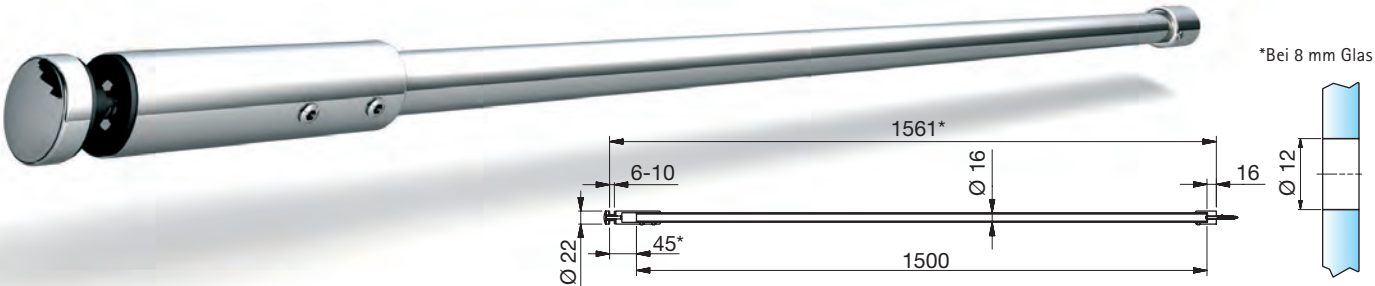


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8448MS7-1500	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

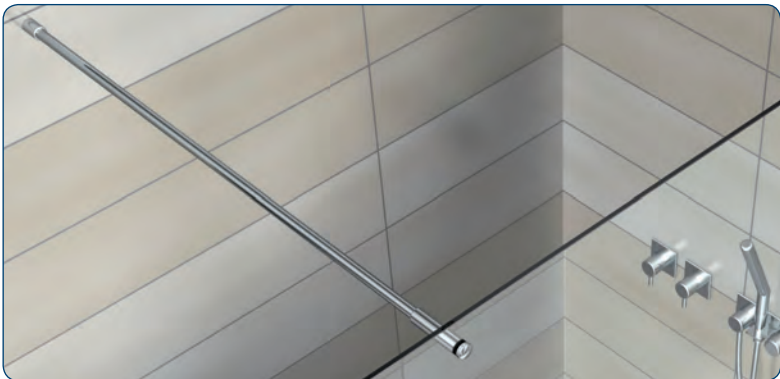

Rohrlängen beliebig kürzbar




Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444-1E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt glanzeloxiert	460 mm	Stabilisationsstange, Rohr	1/1
8444-1E6EV5-1000		1000 mm		1/1
8444-1E6EV5-1500		1500 mm		1/1
8444-1E6EV5-2000		2000 mm		1/1
8444-1E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm		1/1
8444-1E6EV1-1500		1500 mm		1/1
8444-1MS7-1000	glanzverchromt	1000 mm		1/1

DESIGNED
IN
GERMANY



Zubehör – Stabilisationsstangen


für Rohr Ø 16 mm

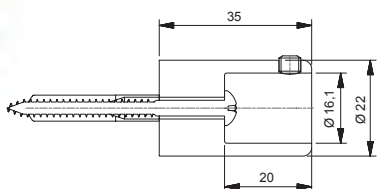

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-W	glanzverchromt	Wandanschluss 90°	1/1
8444MS10-W	mattverchromt	für Stabilisationsstange	

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8446MS7-W45	glanzverchromt	Wandanschluss 45°	1/1
8446MS10-W45	mattverchromt	für Stabilisationsstange	

DESIGNED
IN
GERMANY

für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8447MS7-T	glanzverchromt	T-Stück-Verbinder	1/1
8447MS10-T	mattverchromt	für Stabilisationsstange	

DESIGNED
IN
GERMANY

Alle Adapter passen zu 8444MS7, 8445MS7, 8446MS7, 8447MS7, 8448MS7, 8444-1E6EV5




8444MS7-1000 mit 8447MS7-460

Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm zu verbauen.




für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-GT	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss, T-Stück senkrecht	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-GTL	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss, T-Stück senkrecht, verlängert, passend für Hebe-Senk-Beschläge	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-G	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss für Stabilisationsstange	1/1
8444MS10-G	mattverchromt			

DESIGNED
IN
GERMANY

für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-GL	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss für Stabilisationsstange, verlängert, passend für Hebe-Senk-Beschläge	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY




8445MS7-1000






für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-WV	glanzverchromt	Wandanschluss verstellbar ± 90°	1/1




für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-EV	glanzverchromt	Eckverbinder verstellbar 90-180°	1/1



für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-V180	glanzverchromt	Rohrverbinder 180°	1/1



Alle Adapter passen zu 8444MS7, 8445MS7, 8446MS7, 8447MS7, 8448MS7, 8444-1E6EV5

Hier wurde folgendes
Zubehör verbaut:

- 8444-1E6EV5-1000
- 8444MS7-EV
- 8444MS7-GT
- 8444MS7-WV





Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm.
Bitte bei der Planung berücksichtigen:
Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Dusch-abtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

Zubehör – Stabilisationsstangen




Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

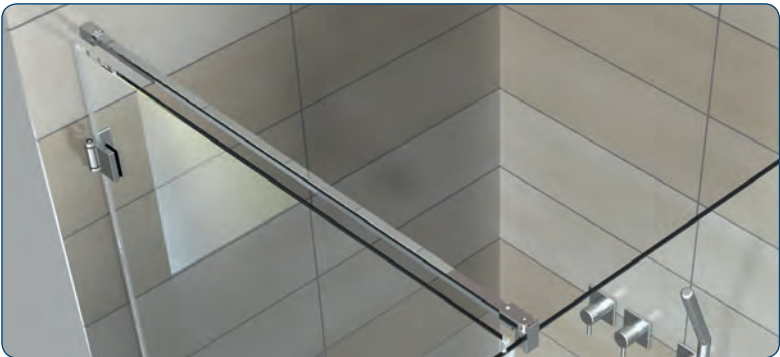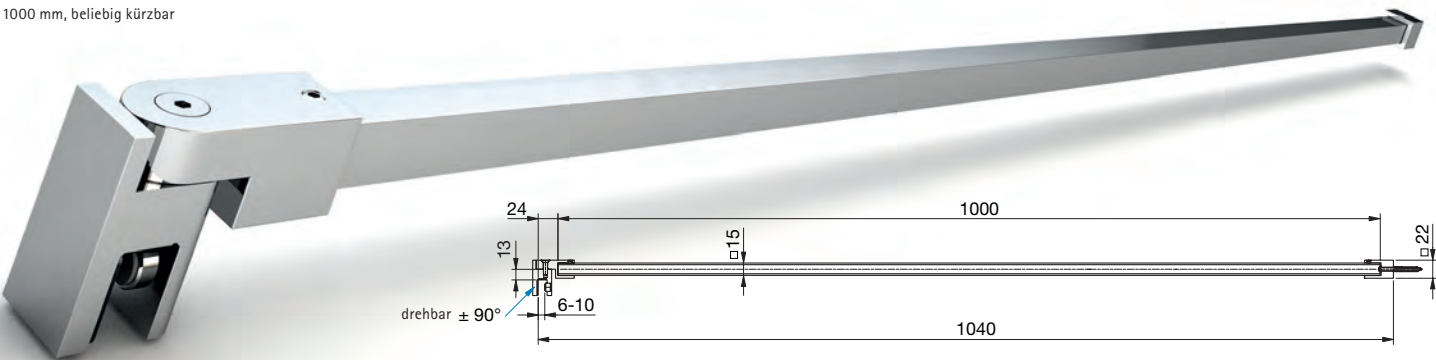

DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

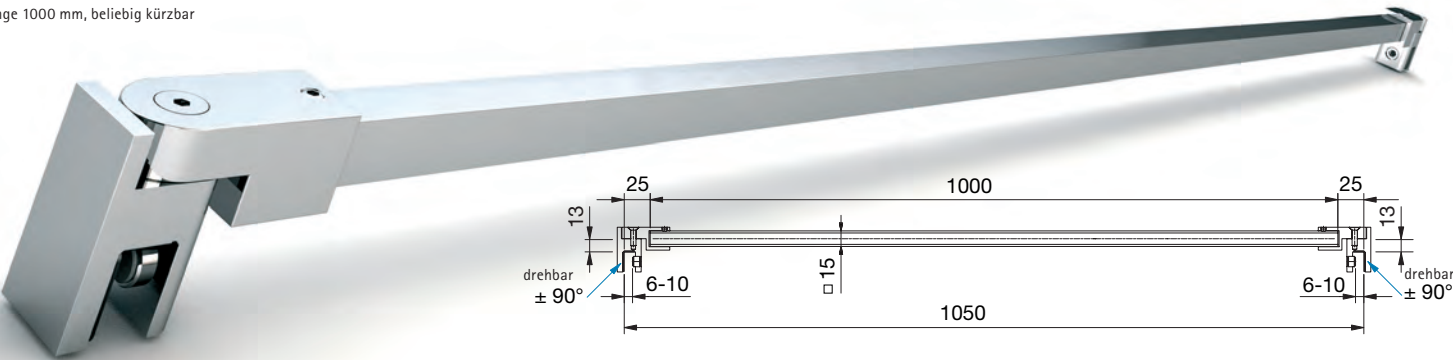



DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8495MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Glas	1/1





Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

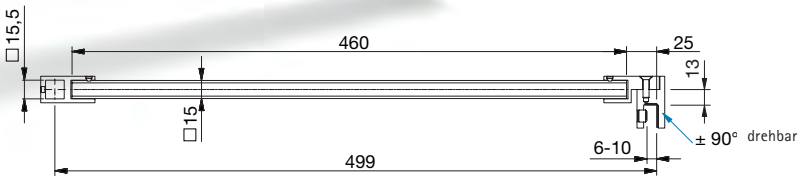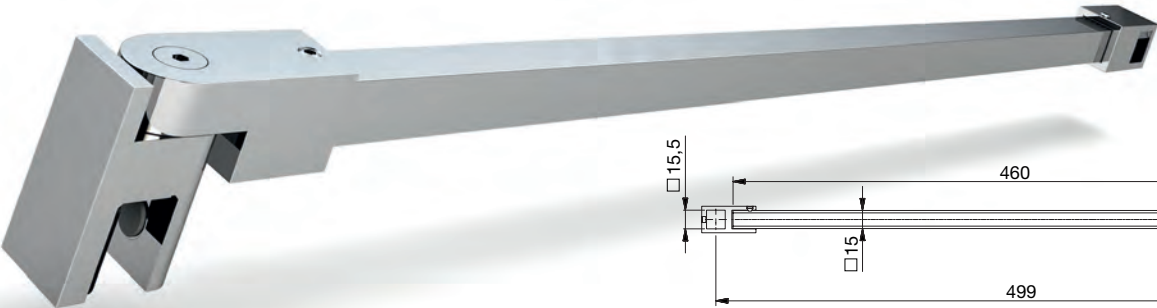


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8497MS7-460	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-T-Stück-Verbinder	1/1




Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

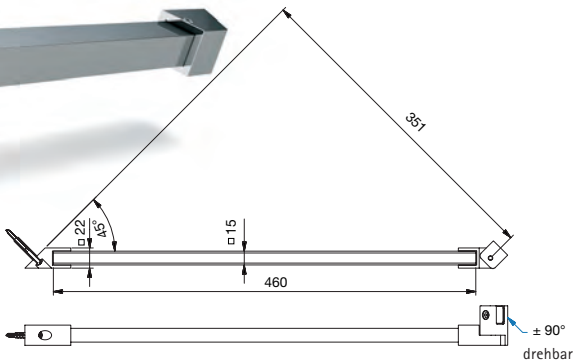


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8496MS7-460	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand 45°	1/1

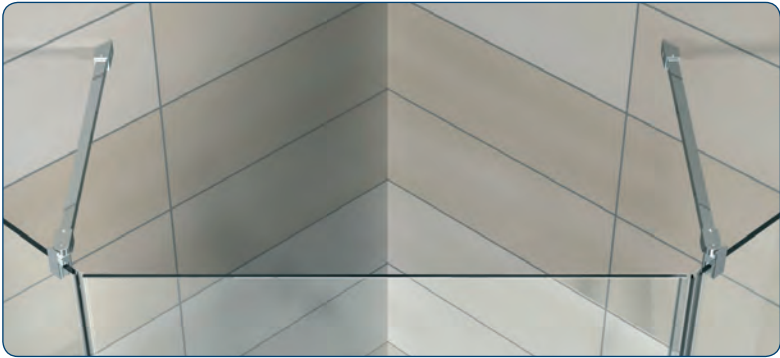



Rohrlänge 1500 mm, beliebig kürzbar, Befestigung mit Durchgangsbohrung am Glas

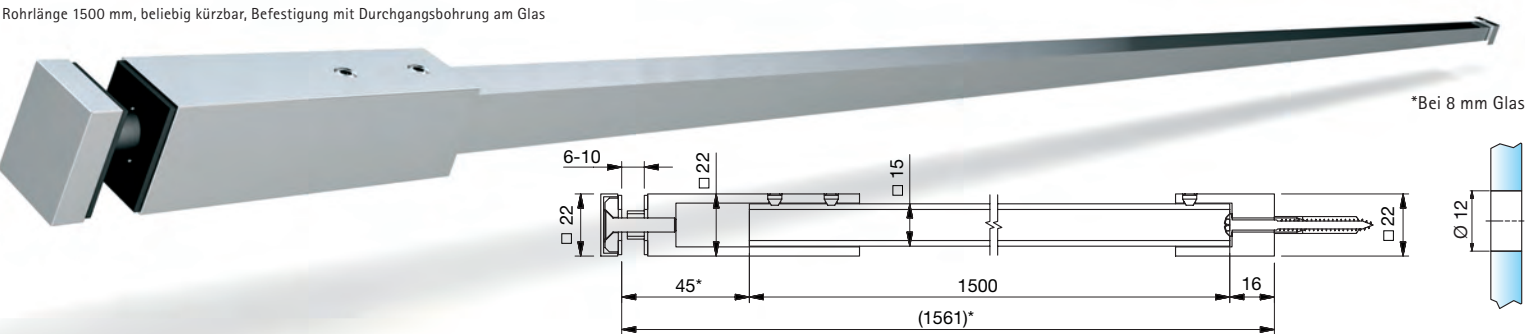


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8498MS7-1500	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1



Rohrlängen beliebig kürzbar

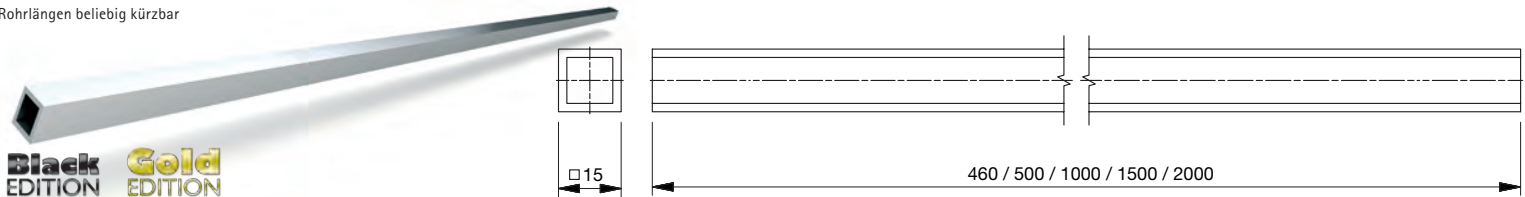

Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8688-5E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm	Stabilisationsstange, Rohr	1/1
8688-5E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm		
8688-5E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm		
8688-5E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm		
8688-5E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm		
8688-5E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm		
8688-5MS7-1000	glanzverchromt	1000 mm		
8688-5MSPVD20-500	Gold-Optik	500 mm		
8688-5MSPVD20-1000	Gold-Optik	1000 mm		
8688-5MSPVD35-500	schwarz matt	500 mm		
8688-5MSPVD35-1000	schwarz matt	1000 mm		
8688-5MSPVD36-500	schwarz glänzend	500 mm		
8688-5MSPVD36-1000	schwarz glänzend	1000 mm		
8688-5AL35-500	RAL9005 schwarz matt	500 mm		
8688-5AL35-1000	RAL9005 schwarz matt	1000 mm		
8688-5AL36-500	RAL9005 schwarz glänzend	500 mm		
8688-5AL36-1000	RAL9005 schwarz glänzend	1000 mm		



DESIGNED
IN
GERMANY





Zubehör – Stabilisationsstangen

für Rohr □ 15 mm




Black **Gold**
EDITION EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-W	glanzverchromt	Wandanschluss 90°	1/1
8494MS10-W	mattverchromt	für Stabilisationsstange	
8494MSPVD20-W	Gold-Optik		
8494MSPVD35-W	schwarz matt		
8494MSPVD36-W	schwarz glänzend		
8494MS35-W	RAL9005 schwarz matt		
8494MS36-W	RAL9005 schwarz glänzend		

DESIGNED
IN
GERMANY

für Rohr □ 15 mm




Black **Gold**
EDITION EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8496MS7-W45	glanzverchromt	Wandanschluss 45°	1/1
8496MS10-W45	mattverchromt	für Stabilisationsstange	
8496MSPVD20-W45	Gold-Optik		
8496MSPVD35-W45	schwarz matt		
8496MSPVD36-W45	schwarz glänzend		
8496MS35-W45	RAL9005 schwarz matt		
8496MS36-W45	RAL9005 schwarz glänzend		

DESIGNED
IN
GERMANY

für Rohr □ 15 mm

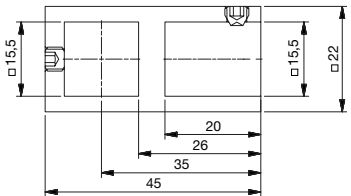


Black **Gold**
EDITION EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8497MS7-T	glanzverchromt	T-Stück-Verbinde	1/1
8497MS10-T	mattverchromt	für Stabilisationsstange	
8497MSPVD20-T	Gold-Optik		
8497MSPVD35-T	schwarz matt		
8497MSPVD36-T	schwarz glänzend		
8497MS35-T	RAL9005 schwarz matt		
8497MS36-T	RAL9005 schwarz glänzend		

DESIGNED
IN
GERMANY

für Rohr □ 15 mm
±90° drehbar




Black **Gold**
EDITION EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-G	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss	1/1
8494MS10-G	mattverchromt		für Stabilisationsstange	
8494MSPVD20-G	Gold-Optik			
8494MSPVD35-G	schwarz matt			
8494MSPVD36-G	schwarz glänzend			
8494MS35-G	RAL9005 schwarz matt			
8494MS36-G	RAL9005 schwarz glänzend			

DESIGNED
IN
GERMANY

Alle Adapter passen zu 8494MS7, 8495MS7, 8496MS7, 8497MS7, 8498MS7, 8688-1E6EV5

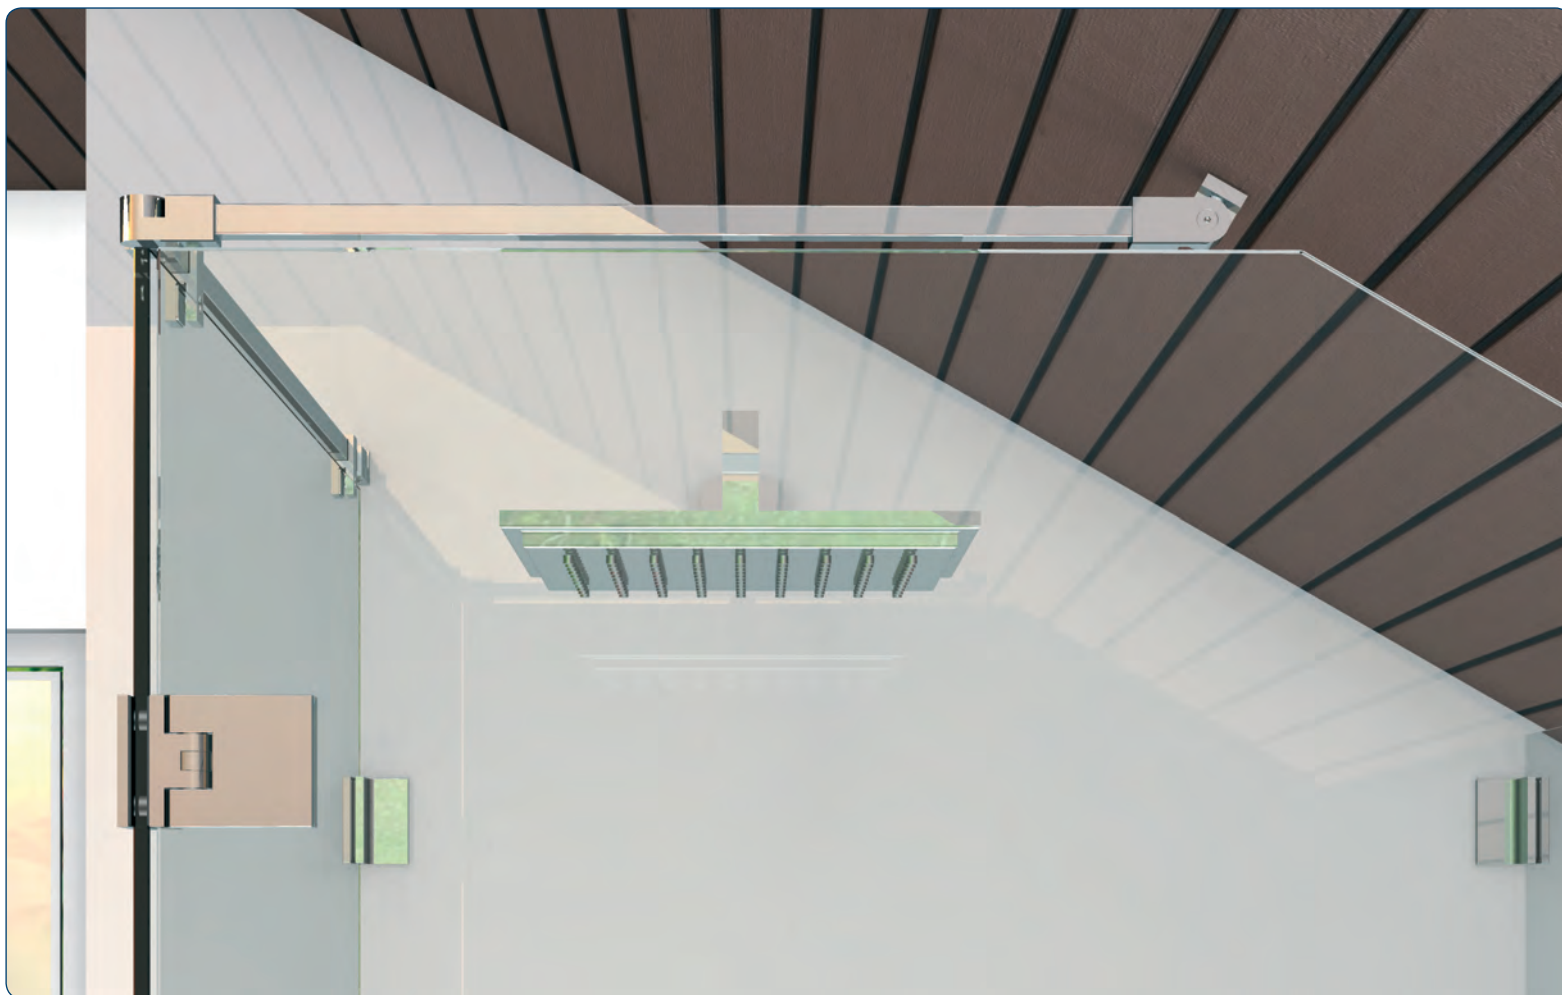

Hier wurde folgendes
Zubehör verbaut:

8688-5E6EV5-1000
8494MS7-EV
8494MS7-GT
8494MS7-WV


Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige
Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm.

Bitte bei der Planung berücksichtigen:

Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die
Stabilität einer Dusch-abtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.



für Rohr □ 15 mm
±90° drehbar

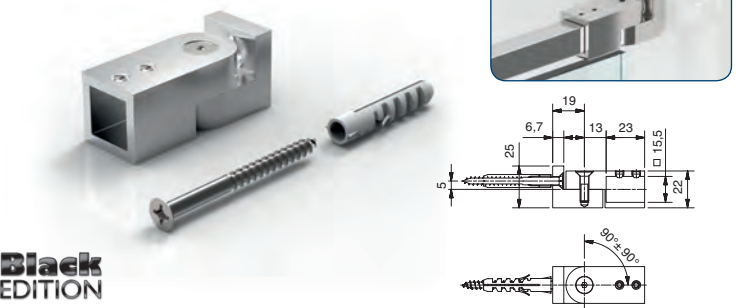

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-WV	glanzverchromt	Wandanschluss verstellbar ± 90°	1/1
8494MSPVD35-WV	schwarz matt		
8494MSPVD36-WV	schwarz glänzend		

DESIGNED IN GERMANY


für Rohr □ 15 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-GT	glanzverchromt	Glasanschluss, T-Stück senkrecht	1/1
8494MSPVD35-GT	schwarz matt		
8494MSPVD36-GT	schwarz glänzend		

DESIGNED IN GERMANY


für Rohr □ 15 mm

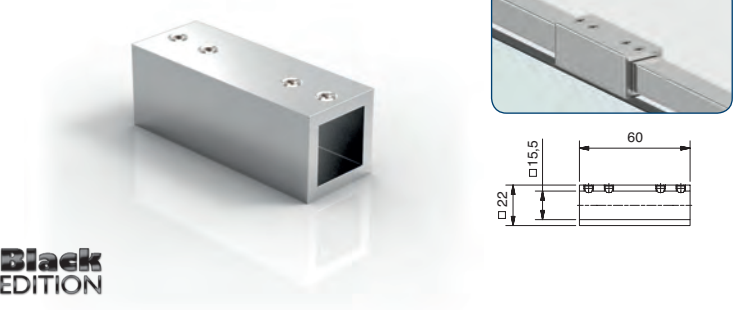

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-V180	glanzverchromt	Rohrverbinder 180°	1/1
8494MSPVD35-V180	schwarz matt		
8494MSPVD36-V180	schwarz glänzend		

DESIGNED IN GERMANY


für Rohr □ 15 mm

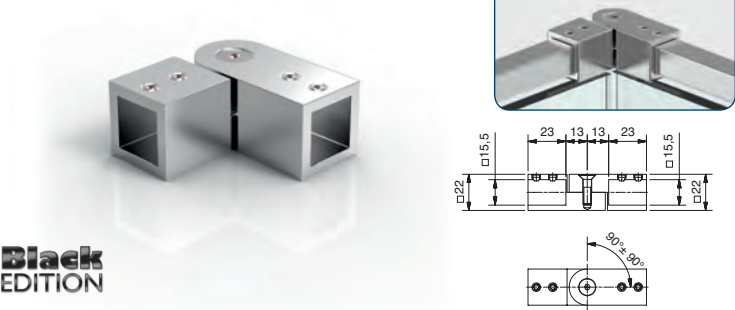

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-EV	glanzverchromt	Eckverbinder verstellbar 90-180°	1/1
8494MSPVD35-EV	schwarz matt		
8494MSPVD36-EV	schwarz glänzend		

DESIGNED IN GERMANY

für Rohr □ 15 mm

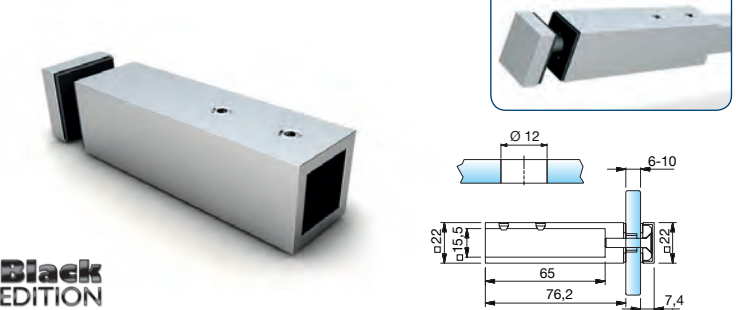



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8498MS7-G	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss für Stabilisationsstange	1/1
8498MSPVD35-G	schwarz matt			
8498MSPVD36-G	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

Alle Adapter passen zu 8494MS7, 8495MS7, 8496MS7, 8497MS7, 8498MS7, 8688-5E6EV5



Glasdicke: 8-10 mm
mit verstellbaren Wandhalter z. B. für Dachschrägen
Verstellbarkeit über rechts-links Gewinde
innerhalb des Rohres

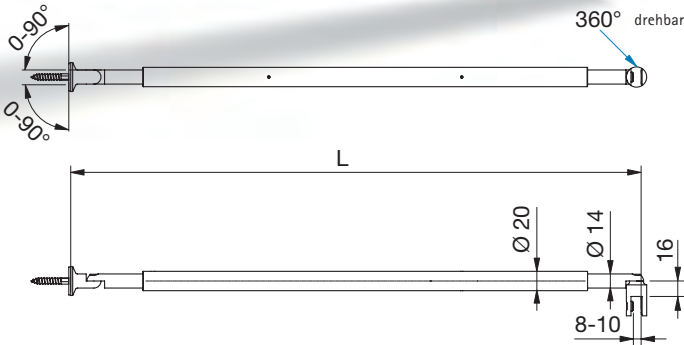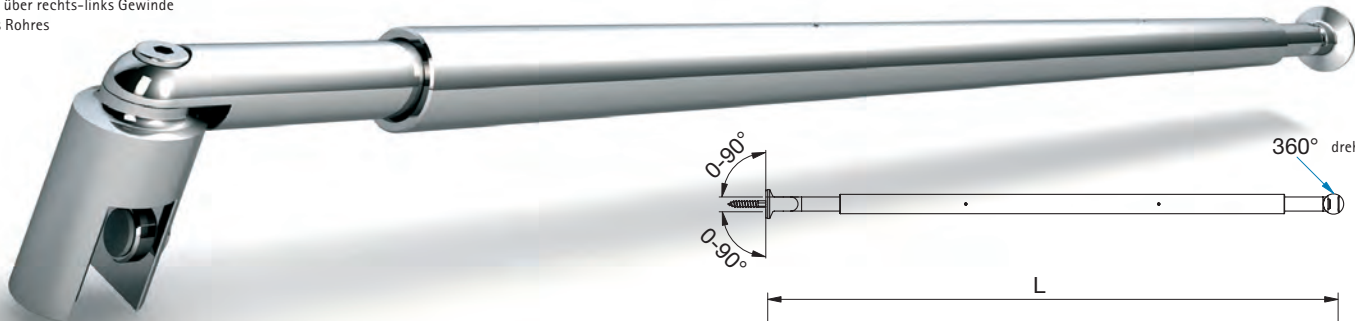

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8432MS__-395	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 365–425 mm verstellbar	1/1
8432MS__-590	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 510–670 mm verstellbar	1/1
8432MS__-730	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 650–810 mm verstellbar	1/1
8432MS__-860	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 780–940 mm verstellbar	1/1
8432MS__-990	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 910–1070 mm verstellbar	1/1
8432MS__-1050	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 970–1130 mm verstellbar	1/1
8432MS__-1190	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1110–1270 mm verstellbar	1/1
8432MS__-1330	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1250–1410 mm verstellbar**	1/1
8432MS__-1460	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1380–1540 mm verstellbar**	1/1
8432MS__-1590	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1510–1670 mm verstellbar**	1/1
8432MS__-1720	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1640–1800 mm verstellbar**	1/1
8432MS__-1850	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1770–1930 mm verstellbar**	1/1

Andere Längen auf Anfrage!



DESIGNED
IN
GERMANY



*Art.-Nr.-Endung: MSZ = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahl effekt
**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)



Glasdicke: 8-10 mm
Verstellbarkeit über rechts-links Gewinde
innerhalb des Rohres

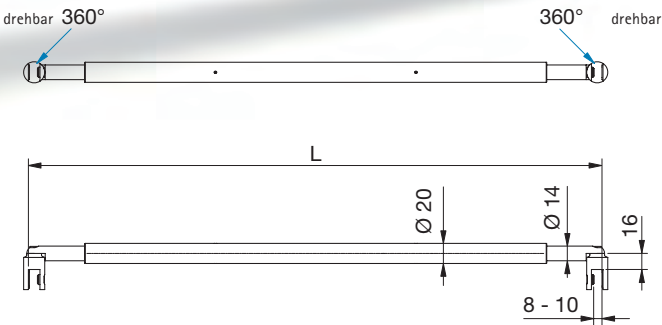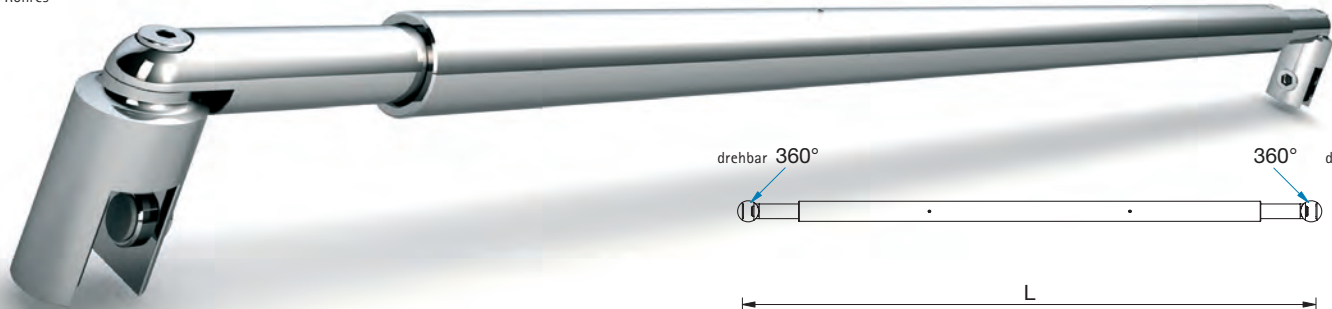

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8434MS_*-375	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 345–405 mm verstellbar	1/1
8434MS_*-570	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 490–650 mm verstellbar	1/1
8434MS_*-710	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 630–790 mm verstellbar	1/1
8434MS_*-840	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 760–920 mm verstellbar	1/1
8434MS_*-970	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 890–1050 mm verstellbar	1/1
8434MS_*-1030	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 950–1110 mm verstellbar	1/1
8434MS_*-1170	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1090–1250 mm verstellbar	1/1
8434MS_*-1310	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1230–1390 mm verstellbar**	1/1
8434MS_*-1440	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1360–1520 mm verstellbar**	1/1
8434MS_*-1570	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1490–1650 mm verstellbar**	1/1
8434MS_*-1700	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1620–1780 mm verstellbar**	1/1
8434MS_*-1830	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1750–1910 mm verstellbar**	1/1

Andere Längen auf Anfrage!


*Art.-Nr.-Endung: MSZ = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edeldstahleffekt
**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)

DESIGNED
IN
GERMANY





Glasdicke: 6-10 mm

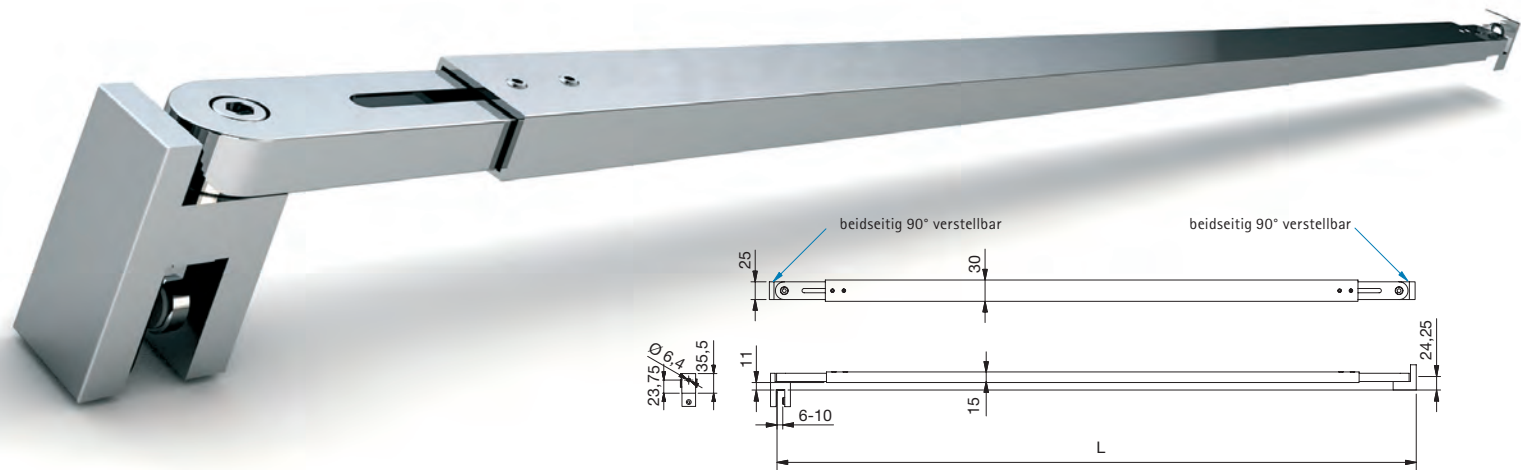

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8474MS_-380	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 300-460 mm verstellbar	1/1
8474MS_-510	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 430-590 mm verstellbar	1/1
8474MS_-640	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 560-720 mm verstellbar	1/1
8474MS_-770	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 690-850 mm verstellbar	1/1
8474MS_-900	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 820-980 mm verstellbar	1/1
8474MS_-1030	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 950-1110 mm verstellbar	1/1
8474MS_-1160	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1080-1240 mm verstellbar	1/1
8474MS_-1260	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1180-1340 mm verstellbar**	1/1
8474MS_-1390	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1310-1470 mm verstellbar**	1/1
8474MS_-1520	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1440-1600 mm verstellbar**	1/1
8474MS_-1650	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1570-1730 mm verstellbar**	1/1
8474MS_-1780	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1700-1860 mm verstellbar**	1/1
8474MS_-1910	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1830-1990 mm verstellbar**	1/1

Andere Längen auf Anfrage!

DESIGNED
IN
GERMANY




*Art.-Nr.-Endung: MSZ = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahleffekt
**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)





Glasdicke: 6-10 mm

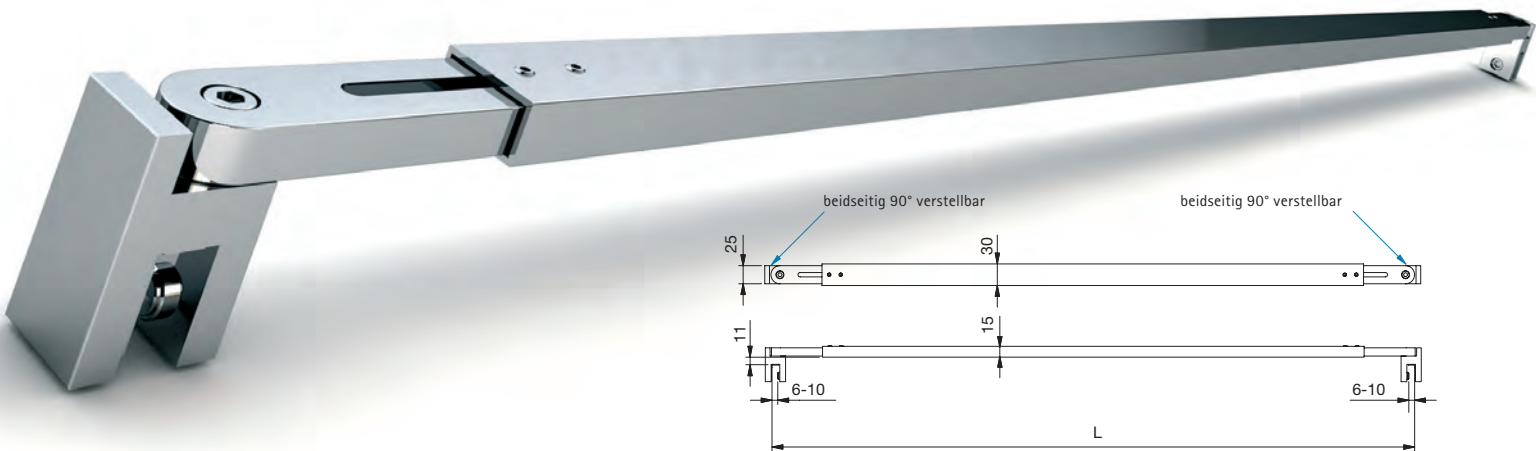

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8475MS_*-370	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 290-450 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-500	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 420-580 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-630	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 550-710 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-760	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 680-840 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-890	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 810-970 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-1020	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 940-1100 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-1150	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1070-1230 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-1250	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1170-1330 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1380	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1300-1460 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1510	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1430-1590 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1640	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1560-1720 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1770	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1690-1850 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1900	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1820-1980 mm verstellbar**	1/1



DESIGNED
IN
GERMANY



Andere Längen auf Anfrage!

*Art.-Nr.-Endung: MSZ = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahllook
**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)



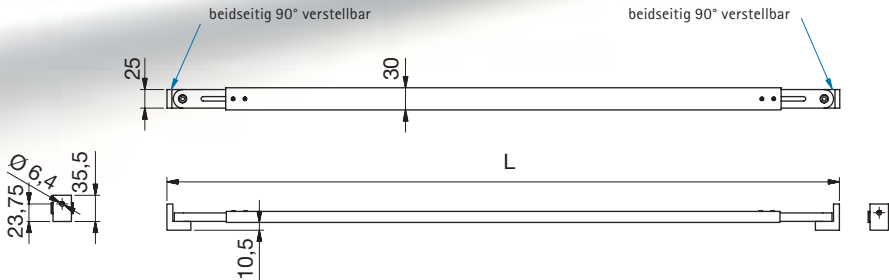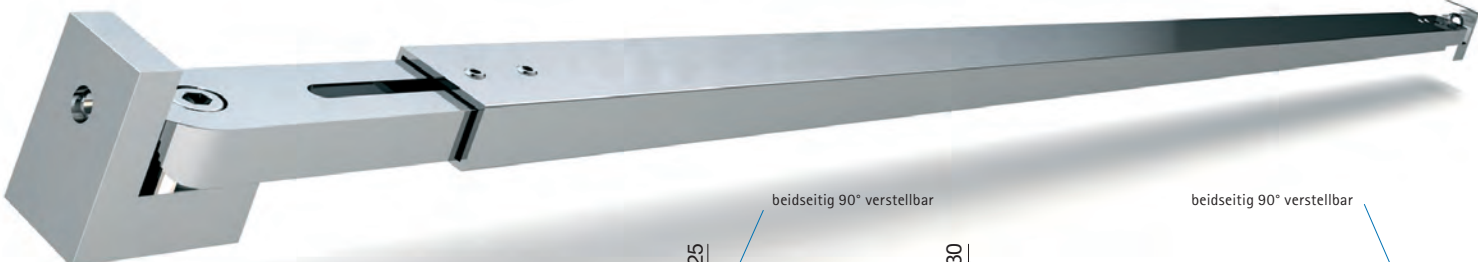

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8477MS_*-910	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 830-990 mm verstellbar	1/1
8477MS_*-1040	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 960-1120 mm verstellbar	1/1
8477MS_*-1170	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1090-1250 mm verstellbar	1/1
8477MS_*-1270	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1190-1350 mm verstellbar**	1/1
8477MS_*-1400	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1320-1480 mm verstellbar**	1/1
8477MS_*-1530	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1450-1610 mm verstellbar**	1/1
8477MS_*-1660	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1580-1740 mm verstellbar**	1/1
8477MS_*-1790	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1710-1870 mm verstellbar**	1/1
8477MS_*-1920	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1840-2000 mm verstellbar**	1/1

Andere Längen auf Anfrage!

DESIGNED IN GERMANY





Anwendungsbeispiel für 8477MS_ + 8476MS_-T

*Art.-Nr.-Endung: MSZ glanzverchromt; MS10 mattverchromt; MSPVD22 Edelstahlbleffekt
**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)






Zubehör – Stabilisationsstangen



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8473MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Mittelträger für	1/1
8473MS10	mattverchromt		8474MS, 8475MS	
8473MSPVD22	Edelstahleffekt		und 8477MS	



Anwendungsbeispiel
für 8477MS + 8473MS








Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8476MS7-T	glanzverchromt	6-10 mm	T-Stück für	1/1
8476MS10-T	mattverchromt		8474MS, 8475MS	
8476MSPVD22-T	Edelstahleffekt		und 8477MS	



Anwendungsbeispiel
für 8475MS + 8476MS-T

Konzipiert für den Hebe-Senkbeschlag PAVONE




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8471MS7	glanzverchromt	8-10 mm	flächenbündiges Befestigungsset für 8474MS und 8475MS	1/1






Übersicht Dicht- und Schallschutzprofile

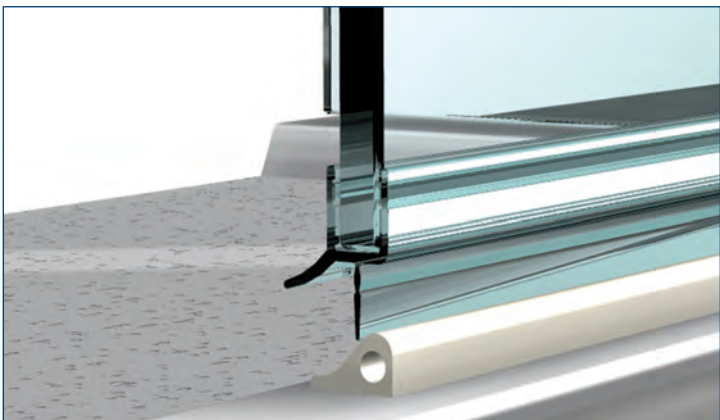


Dichtprofil mit Schallschutz

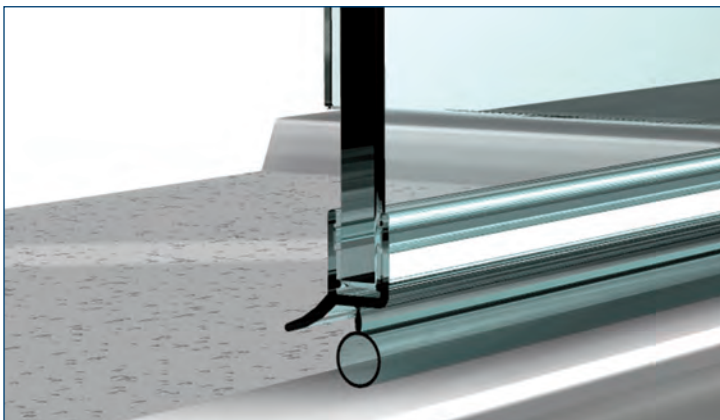

Dichtprofil ohne Schallschutz



Dichtprofil Chromdekor

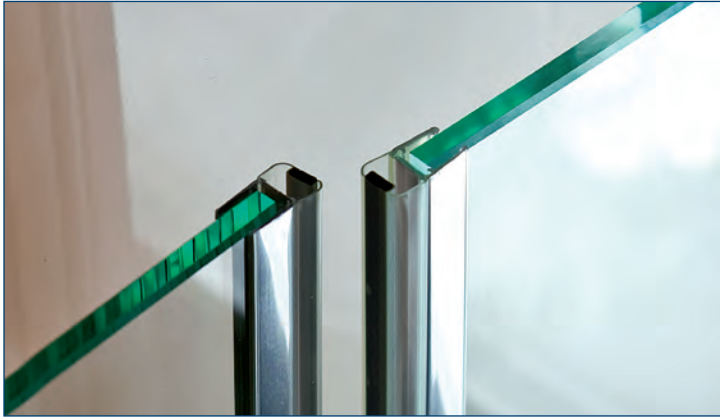

Magnet-Dichtprofil Chromdekor



Dichtprofil Glas-Wand mit Trägerprofil



Dichtprofil Glas-Glas



Übersicht Dicht- und Schallschutzprofile




Wannenanschlussprofil




Schallschutz





Wandanschlussprofil

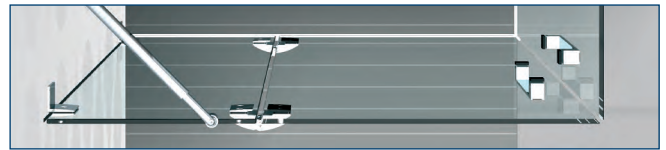


Dichtprofile Glas-Glas 90°



Dichtprofile Glas-Glas 135°



Dichtprofile Glas-Glas 180°



Dichtprofile Glas-Glas 180°, überlappend




Dichtprofile Chromdekor







Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss




Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Schwallenschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)




Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)




Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10 mm)




Art.-Nr. 8866KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas




Art.-Nr. 8863KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Schwallenschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)




Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10mm)



Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas




Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallenschutzprofil in eckiger
Version Länge 2010 mm mit
Dichtprofil 8864KU0-8-2010




Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Schwallenschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)

Achtung! Ist für Endstücke links
+ rechts und Schwallschutz-Eck-
verbinder 90° auszuschneiden!




Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)




Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
Für 8mm Glas in Verbindung
mit dem Schwallenschutzprofil
Art.: 8590E6EV5-2010


Achtung! Ist für den 90° Eckverbinder
auszuschneiden, alle anderen Abdeck-
kappen passen nicht!

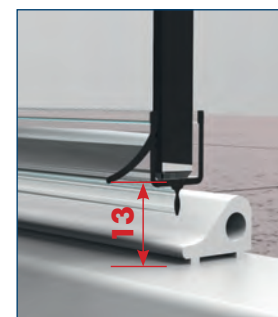


Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss, gebogen




Art.-Nr. 8868KU0-8-R500
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit gebogenen Schwallenschutzprofil
für Wannenradius R500-550
Abwicklung = 1194 mm
(Art.-Nr. 8881und 8882-R500)



Art.-Nr. 8881E6/EV5-R500
Art.-Nr. 8882E6/EV5-R500
Art.-Nr. 8881E0/14-R500
Art.-Nr. 8882E0/14-R500




Art.-Nr. 8867KU0-8-R500
gebogen für Wannenradius
R500 - 550
für 6 und 8 mm Glas
Abwicklung = 1194 mm




* außen

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!







Dichtprofile für Glas-Glas 90°




Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
ein- und beidseitig zu öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein
ein- und beidseitig zu öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8855KU0-8-2010
Art.-Nr. 8855KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig nach außen hin öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8851KU0-8-2010
Art.-Nr. 8851KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig nach außen hin öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8851KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig nach außen hin öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8849KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
ein- und beidseitig zu öffnendes
Duschtürband

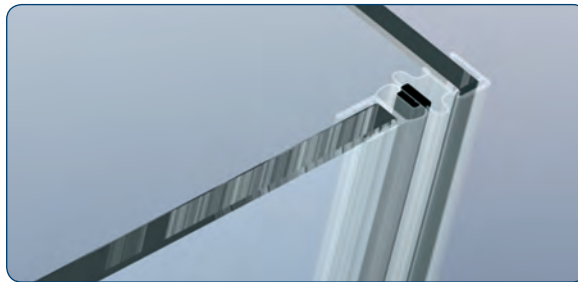


Dichtprofile für Glas-Glas 135°




Art.-Nr. 8860KU0-8-2010
Art.-Nr. 8860KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig zu öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8875KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
ein- und beidseitig zu öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8853KU0-8-2010
Art.-Nr. 8853KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig nach außen hin öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak


Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!




Dichtprofile für Glas-Glas 180°




Art.-Nr. 8850KU0-8-2010
Art.-Nr. 8850KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8850KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8852KU0-8-2010
Art.-Nr. 8852KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8852KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8854KU0-8-2010
Art.-Nr. 8854KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8869KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8856KU0-8-2010
Art.-Nr. 8856KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8857KU0-8-2010
Art.-Nr. 8857KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8857KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband



Dichtprofile für Glas-Glas 180° überlappend



Art.-Nr. 8858KU0-8-2010
Art.-Nr. 8858KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig nach außen öffnendes
Duschtürband


*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage.






Dichtprofil für Glas-Glas, Gradzahl flexibel


Art.-Nr. 8874KU0-8-2010
Art.-Nr. 8874KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein
 einseitig nach außen hin öffnendes
 Duschtürband



Anwendung 180°




Anwendung 135°




Anwendung 90°

Abzugsmaße für 8mm Glas


Einbauwinkel	Abzugsmaß
90°	22 mm
105°	21 mm
120°	19 mm
135°	18 mm
150°	16 mm
165°	16 mm
180°	15,5 mm




Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Beslagseite)




Art.-Nr. 8862KU0-8-2010
Art.-Nr. 8862KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddich-
 tung für ein einseitig nach außen
 öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein
 beidseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddich-
 tung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas als Wand-
 dichtung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband




Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Griffseite)






Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddich-
 tung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband



Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas als Wand-
 dichtung für ein beidseitig öffnendes
 Duschtürband




Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein
 beidseitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8880 *-2010
Länge = 2010 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung

Art.-Nr. 8880 *-2500
Länge = 2500 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung

Trägerprofil für Türanschlag

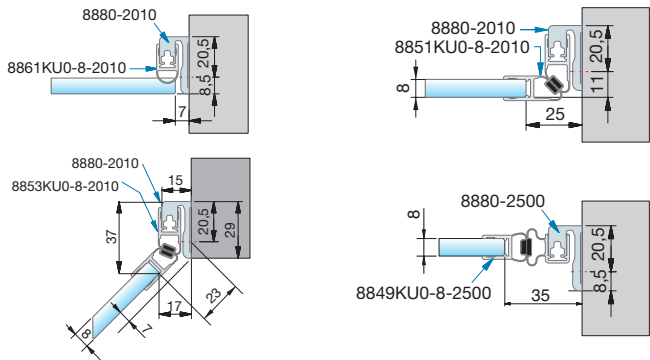


*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt); KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak

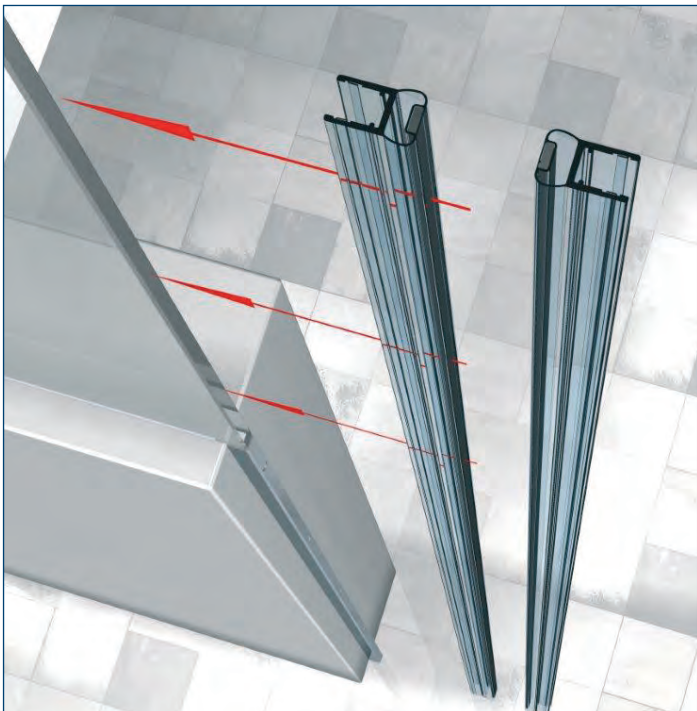


Trägerprofil für Dichtprofil

Bohrungsabstände

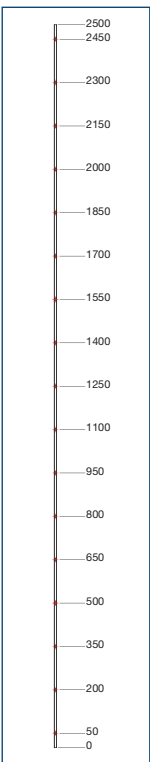

Anwendungen Trägerprofil

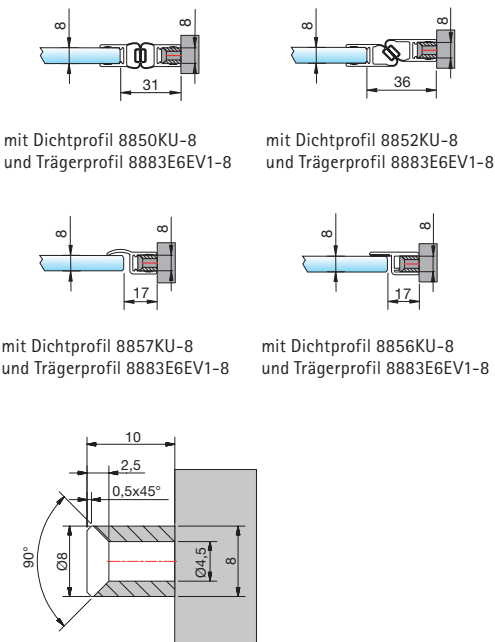

Art.-Nr. 8883E6EV1-8-2500


*Ar.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!







Dichtprofile Chromdekor




Art.-Nr. 8851KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 90°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig zu öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8875KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 135°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8850KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8852KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8861KU7-8-2010
Dichtprofil für den seitlichen Wand-
anschluss 90° (Beschlagseite)
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband


*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU7 = Kunststoff glanzverchromt



Schwallschutzprofile

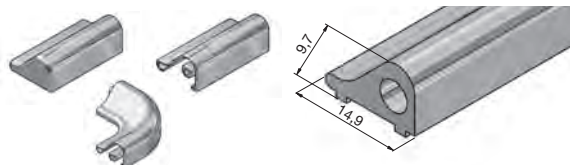


Art.-Nr. SET-8535E6EV5-1860
Art.-Nr. SET-8535E0/14-1860
Schwallschutzprofil in einer Länge von 1860 mm,
inkl. 1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°

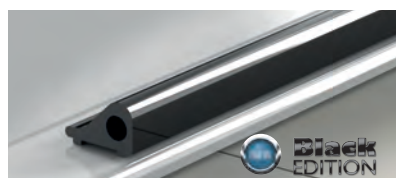


Art.-Nr. 8535AL35-1400
Art.-Nr. 8535AL36-1400
Schwallschutzprofil in einer Länge von 1400 mm




Art.-Nr. SET-8536E6EV5-90
Art.-Nr. SET-8536E0/14-90
1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x
Schwallschutz-Eckverbindung 90°



Art.-Nr. 8538KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm



Art.-Nr. 8539KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm



Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallschutzprofil in eckiger Version, Länge 2010 mm
Art.-Nr. 8590AL35-1400
Art.-Nr. 8590AL36-1400
Schwallschutzprofil in eckiger Version, Länge 1400 mm




*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialbeizt glanzeloxiert; E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet RAL 9016; KU5 = Kunststoff glasklar; AL35 = schwarz matt (RAL9005); AL36 = schwarz glänzend (RAL9005);

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!



Dichtprofile mit geringem Glaseinstand in transparent und schwarz

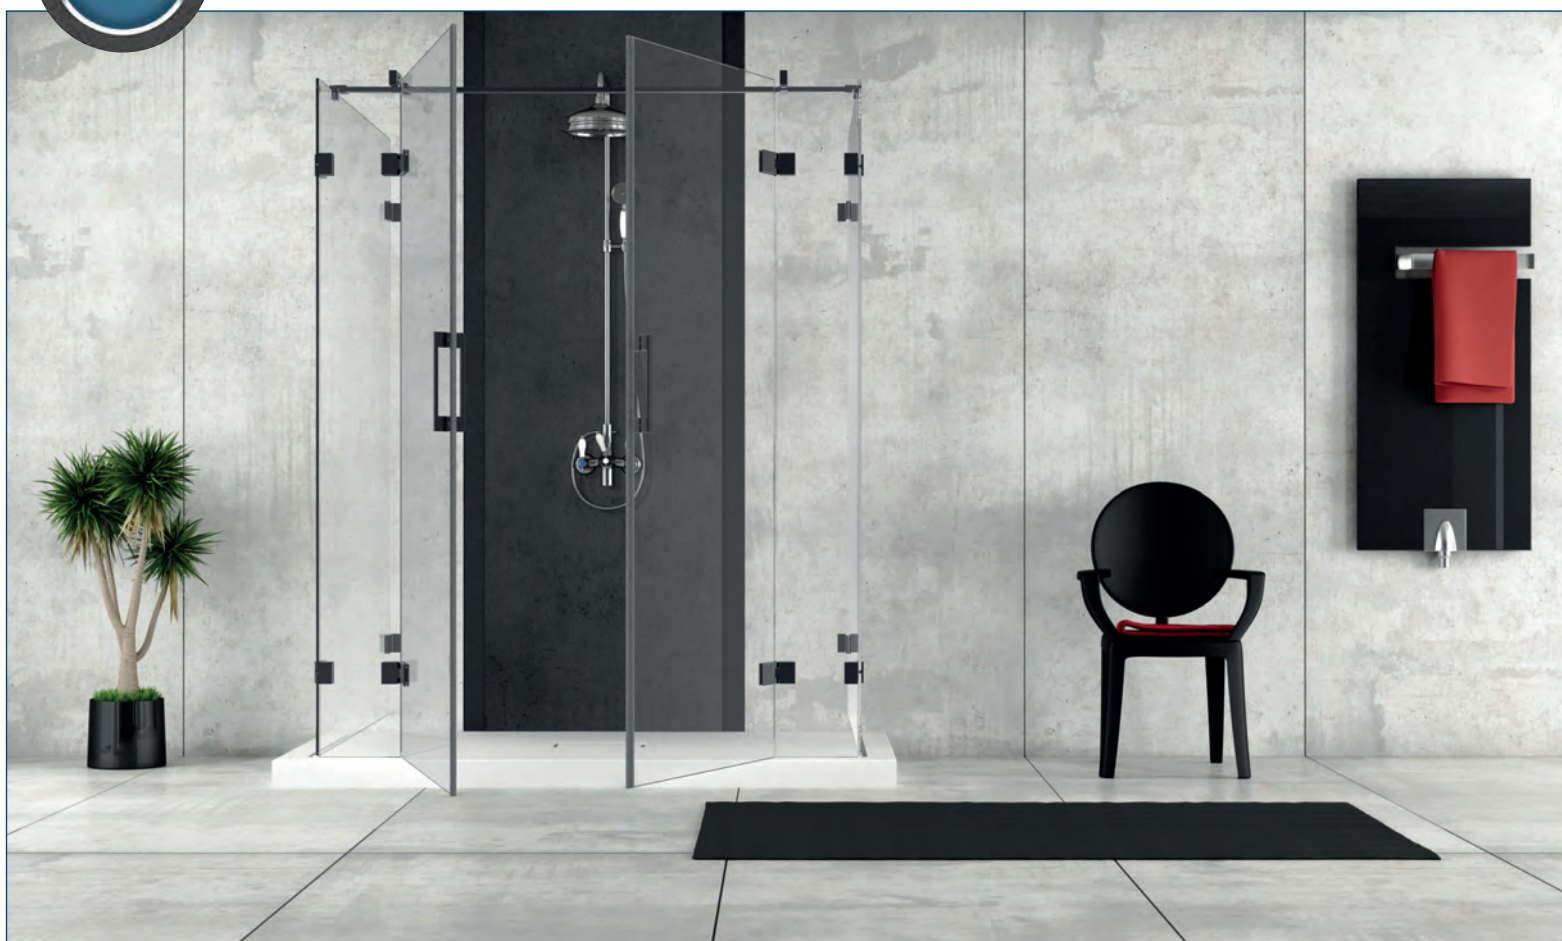

Beispiel: schwarz glänzend

Die Badausstattung erhält mehr und mehr Aufmerksamkeit und der Wunsch nach Individualisierung wird immer stärker. Wir setzen wieder neue Akzente bei Oberflächen und Farben. Wir bieten Ihnen nicht nur in den Serien FLAMEA+, PAVONE und FARFALLA neue Trendfarben mit passendem Zubehör, sondern auch unsere Dichtprofile gibt es jetzt im neuen Look. Und der kurze Glaseinstand der neuen Profile bietet noch mehr neue Möglichkeiten bei der Gestaltung spannender Duschlösungen.


**Black
EDITION**




Art.-Nr.
8863KU0-8-2010
transparent




Art.-Nr.
8864KU0-8-2010
transparent

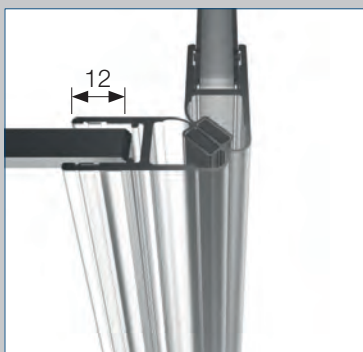


Art.-Nr.
8851KU0-8-2010
transparent

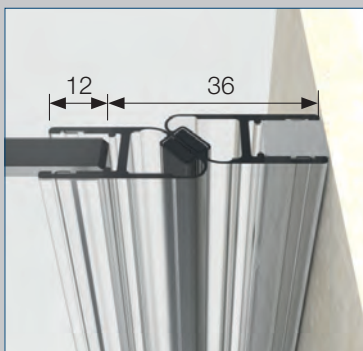

Art.-Nr.
8852KU0-8-2010
transparent

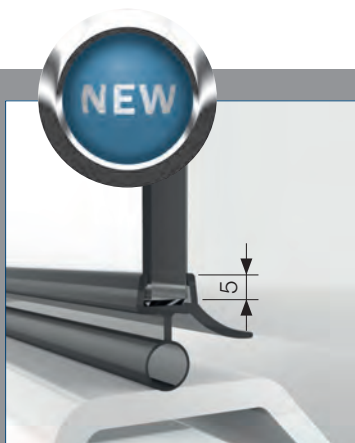


Art.-Nr.
8863KU0-8K-2010
transparent
8863KU3-8K-2010
schwarz

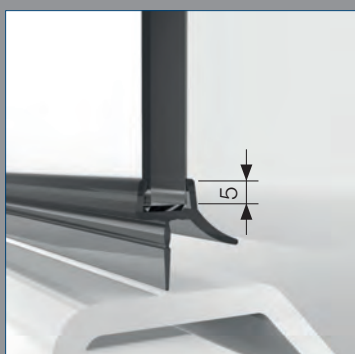


Art.-Nr.
8864KU0-8K-2010
transparent
8864KU3-8K-2010
schwarz




mit Schallschutz
8590AL35-1400
8590AL36-1400

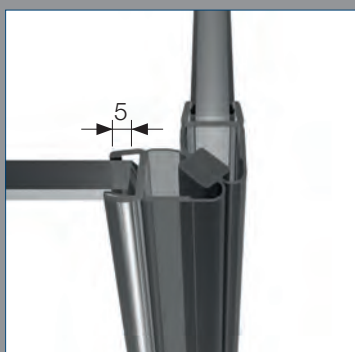

Art.-Nr.
8851KU0-8K-2500
transparent
8851KU3-8K-2500
schwarz

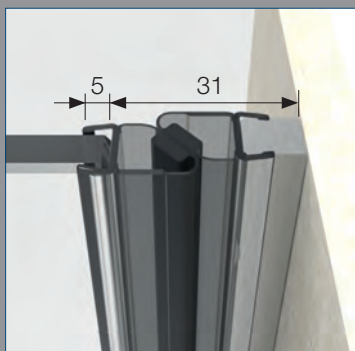

Art.-Nr.
8852KU0-8K-2500
transparent
8852KU3-8K-2500
schwarz



Version
Glas-Glas




**Black
EDITION**


Dichtprofile mit geringem Glaseinstand in transparent und schwarz




Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss




Art.-Nr. 8864KU0-8K-2010
für 8 mm Glas in Verbindung mit
Schwellschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)




Art.-Nr. 8864KU3-8K-2010
für 8 mm Glas in Verbindung
mit Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5,
Radius = 5 mm)




Art.-Nr. 8864KU3-8K-2010
für 8 mm Glas in Verbindung
mit Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8539KU5,
Radius=10 mm)



Art.-Nr. 8864KU0-8K-2010
für 8 mm Glas




Art.-Nr. 8864KU3-8K-2010
für 8 mm Glas in Verbindung mit
Schwellschutzprofil
(Art.-Nr. 8590E6EV5-2010)
eckige Version




Art.-Nr. 8863KU3-8K-2010
für 8 mm Glas



Dichtprofile für Glas-Glas 90°




Art.-Nr. 8861KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8861KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein
ein- und beidseitig zu öffnendes
Duschtürband




Art.-Nr. 8851KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8851KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein einseitig
nach außen hin öffnendes
Duschtürband



Dichtprofile für Glas-Glas 135°



Art.-Nr. 8861KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8861KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein beidseitig zu
öffnendes Duschtürband




Art.-Nr. 8875KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8875KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein
ein- und beidseitig zu öffnendes
Duschtürband



Dichtprofile für Glas-Glas 180°



Art.-Nr. 8850KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8850KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein beidseitig
öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8852KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8852KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein einseitig
öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8861KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8861KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein beidseitig
öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8857KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8857KU3-8K-2500
für 8 mm Glas für ein einseitig
öffnendes Duschtürband



Art.-Nr. 8845KU0-8K-2500
für 8 mm Glas, für das beidseitig
öffnende Duschtürband
PAVONE Glas-Glas 180°
nicht in schwarz erhältlich



Art.-Nr. 8865KU0-8K-2010
Art.-Nr. 8865KU0-8K-2500
für 8 mm Glas für ein einseitig
öffnendes Duschtürband
nicht in schwarz erhältlich

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak; KU3 = Kunststoff schwarz







**Black
EDITION**

Dichtprofile mit geringem Glaseinstand in transparent und schwarz





Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Beschlagseite)

Art.-Nr. 8861KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8861KU3-8K-2500
für 8 mm Glas als Wanddichtung
für ein beidseitig öffnendes
Duschtürband




Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Griffseite)

Art.-Nr. 8861KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8861KU3-8K-2500
für 8 mm Glas als Wanddichtung
für ein beidseitig öffnendes
Duschtürband



Dichtprofil an Trägerprofil für Türanschlag




Art.-Nr. 8880 *-2010


Länge = 2010 mm, Oberflächen
siehe Art.-Nr.-Endung

Art.-Nr. 8880 *-2500

Länge = 2500 mm, Oberflächen
siehe Art.-Nr.-Endung



Art.-Nr. 8861KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8861KU3-8K-2500
für 8 mm Glas
Trägerprofil mit Türanschlag




Art.-Nr. 8851KU0-8K-2500
Art.-Nr. 8851KU3-8K-2500
für 8 mm Glas
Trägerprofil mit Türanschlag

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt); KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak; KU3 = Kunststoff naturfarbig-opak




Trägerprofil für Dichtprofil


Bohrungsabstände

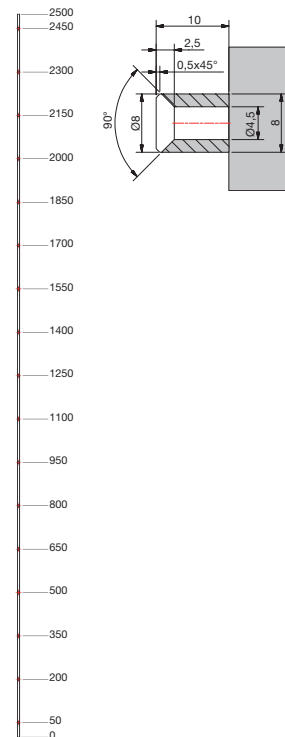


Anwendungen Trägerprofil



für 8 mm Glas, mit Dichtprofil
8852KU0-8K-2500 / 8852KU3-8K-2500
und Trägerprofil 8883E6EV1-8




für 8 mm Glas, mit Dichtprofil
8850KU0-8K-2500 / 8850KU3-8K-2500
und Trägerprofil 8883E6EV1-8




für 8 mm Glas, mit Dichtprofil
8857KU0-8K-2500 / 8857KU3-8K-2500
und Trägerprofil 8883E6EV1-8






Abdeckkappen und Verbinder für eckigen Schallschutz





Art.-Nr. 8591KU7-L
Abdeckkappe links

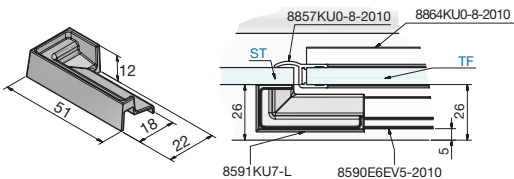




Art.-Nr. 8592KU7-R
90° Abdeckkappe rechts



Art.-Nr. 8591KU7-R
Abdeckkappe rechts

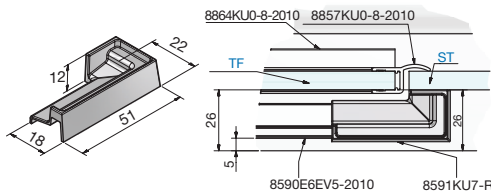

Art.-Nr. 8592KU7-L
90° Abdeckkappe links

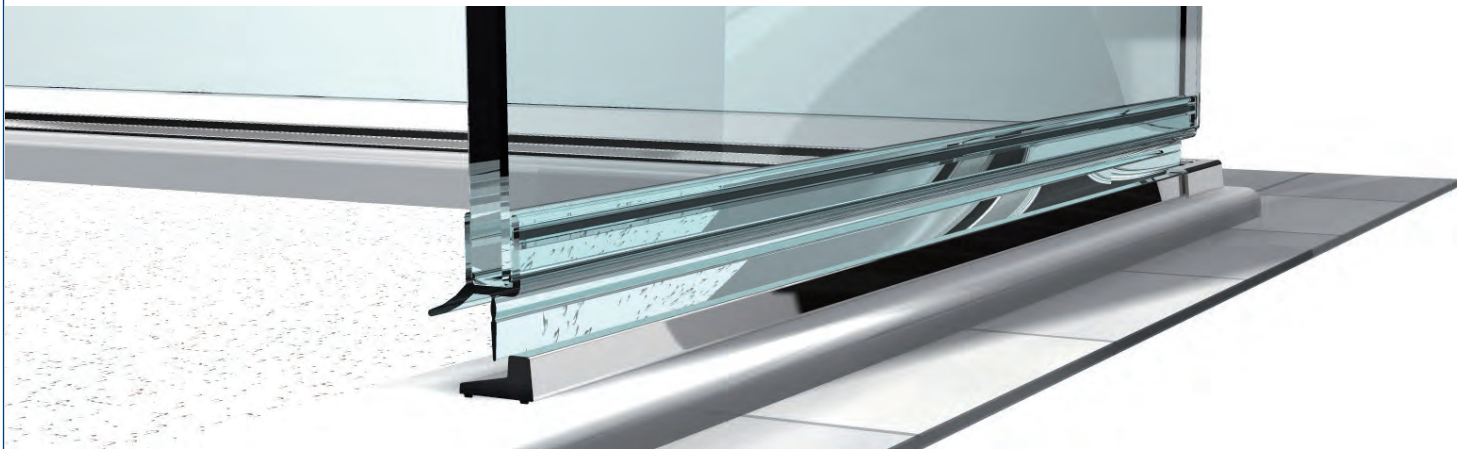

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak; KU7 = Kunststoff glanzverchromt







Zubehör – eckiger Schallschutz






Abdeckkappen und Verbinder für eckigen Schwallenschutz





Art.-Nr. 8594KU7
90° Eckverbinder

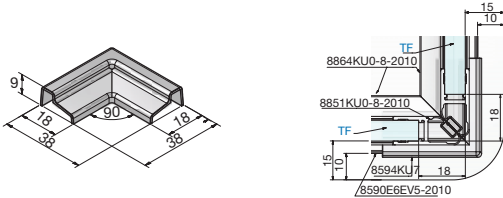



Art.-Nr. 8596KU7-L
Fünfeckverbinder
links-Türband links

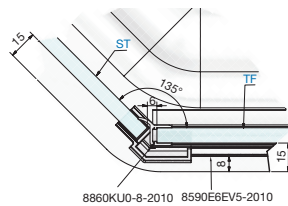



Art.-Nr. 8596KU7-R
Fünfeckverbinder
rechts-Türband rechts



Art.-Nr. 8597KU7-L
Fünfeckverbinder
links-Türband rechts




Art.-Nr. 8597KU7-R
Fünfeckverbinder
rechts-Türband links




ST = Seitenteil


TF = Türflügel

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak; KU7 = Kunststoff glanzverchromt

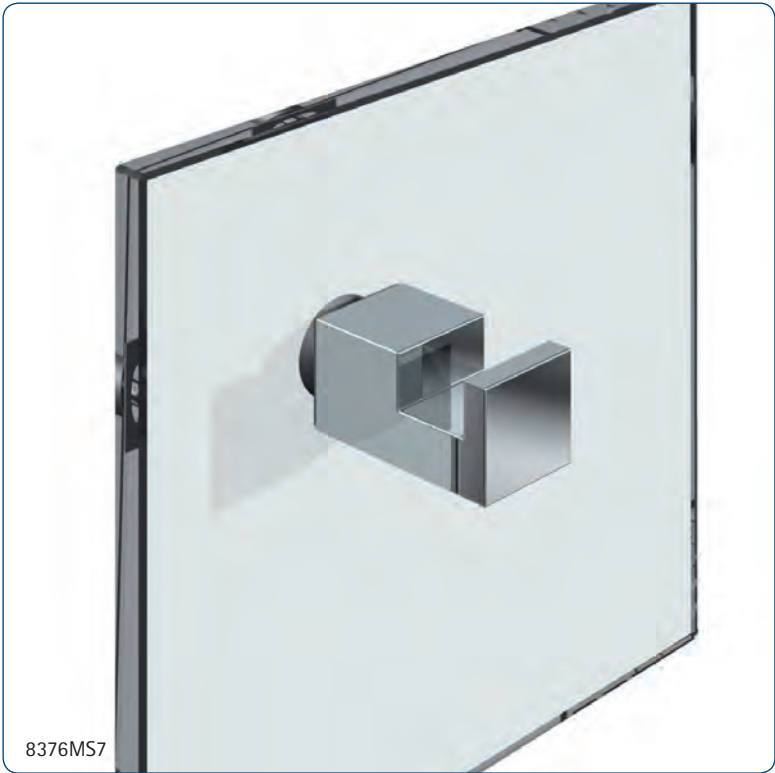




Zubehör – Handtuchhalter

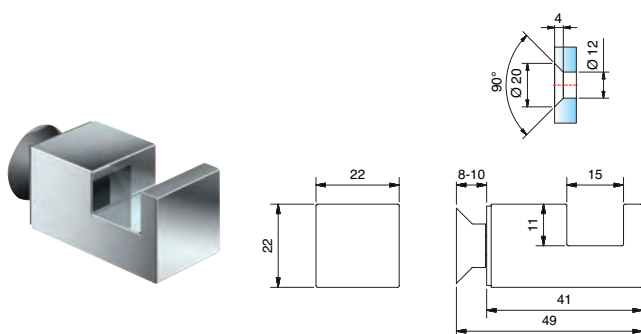

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8376MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter flächenbündig	1/1


DESIGNED
IN
GERMANY

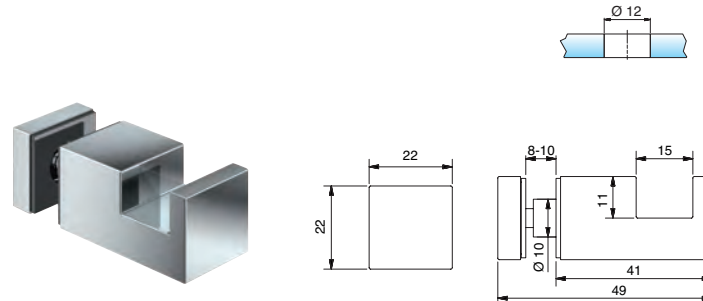

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8377MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter erhaben	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

Aufsteckbar auf die Glaskante, keine
Bearbeitung notwendig

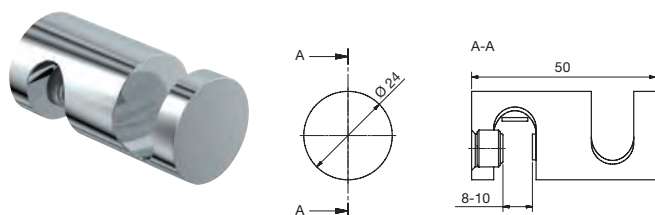



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8696MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter	1/1
8696MS10	mattverchromt			
8696MSPVD22	Edelstahleffekt			

DESIGNED
IN
GERMANY









mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flächenbündig) Rohrlänge (1000/1500 mm) beliebig kürzbar

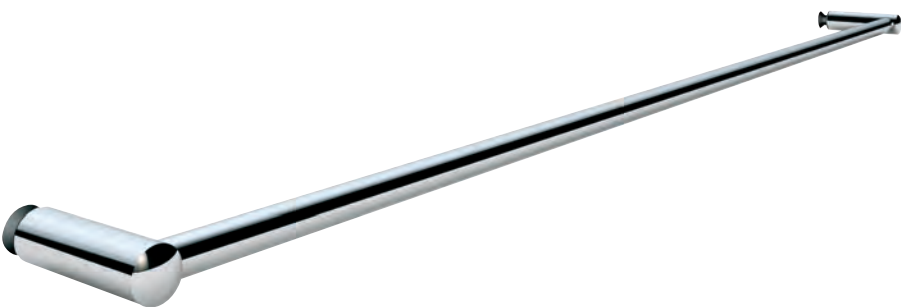


Wandbefestigung

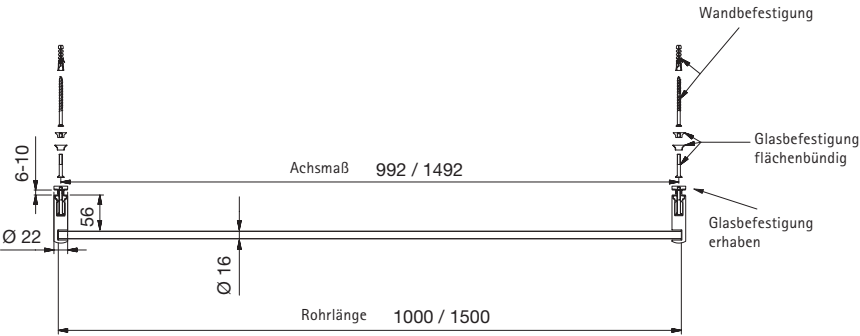

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8686MS7-1000	glanzverchromt/	6-10 mm	Handtuchhalter mit ver-	1/1
8686MS7-1500	Rohr Aluminium-		schiedenen Befestigungen	
	spezialgebeizt-			
	glanzeloxiert			

DESIGNED
IN
GERMANY


Bis 1000 mm Länge variabel
Bei Bestellung bitte Achsmaß mit angeben!
Größere Längen auf Anfrage.

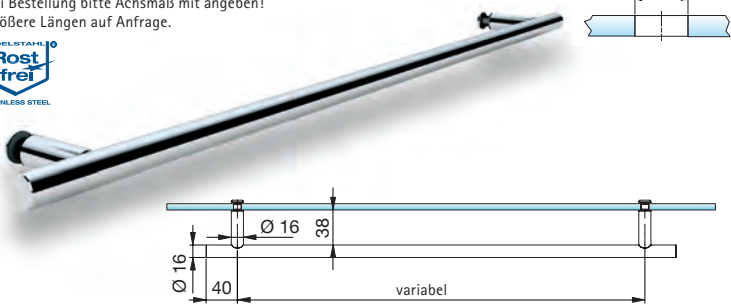

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8063VA-V	Edelstahl	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas	1/1
8063VA1-V	Edelstahl poliert		erhaben	

MADE
IN
GERMANY

Mit Glasbefestigung und Griffstück
Rohrlänge (1000 mm) beliebig kürzbar

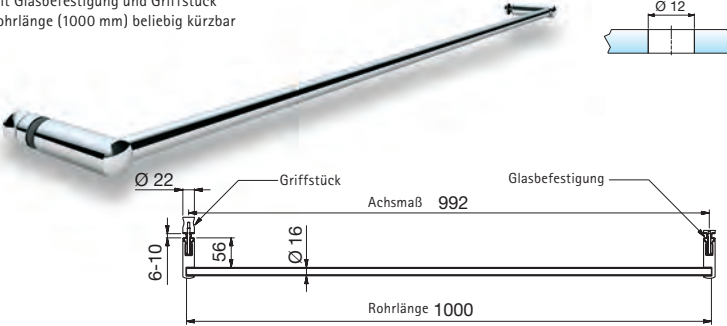



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8687MS7-1000	glanzverchromt/	6-10 mm	Handtuchhalter	1/1
	Rohr Aluminium-		für Glas	
	spezialgebeizt-			
	glanzeloxiert			

DESIGNED
IN
GERMANY






mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flächenbündig) Rohrlänge (1000/1500 mm) beliebig kürzbar

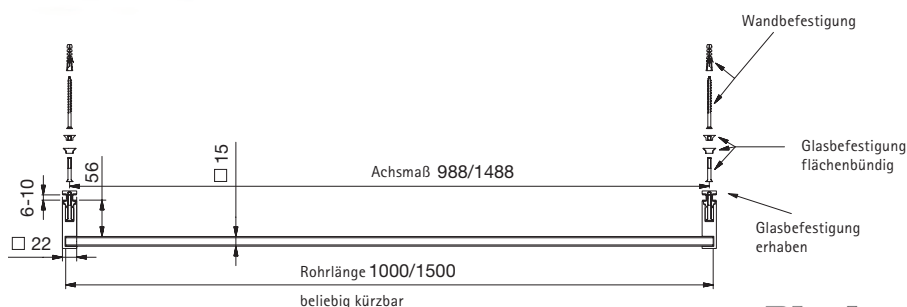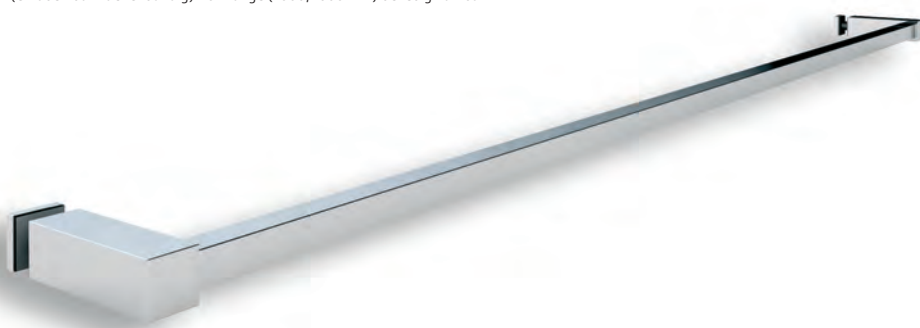



**Black
EDITION**

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8688MS7-1000	glanzverchromt	6-10 mm	Handtuchhalter mit	1/1
8688MSPVD35-1000	schwarz matt		verschiedenen	
8688MSPVD36-1000	schwarz glänzend		Befestigungen	
8688MS7-1500	Rohr Aluminium-spezial- gebeizt-glanzeloxiert			


DESIGNED
IN
GERMANY



Wandbefestigung




Mit Glasbefestigung und Griffstück
Rohrlänge (1000 mm) beliebig kürzbar

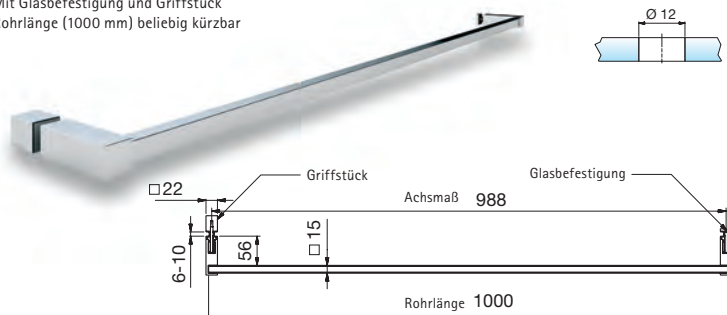

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8689MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

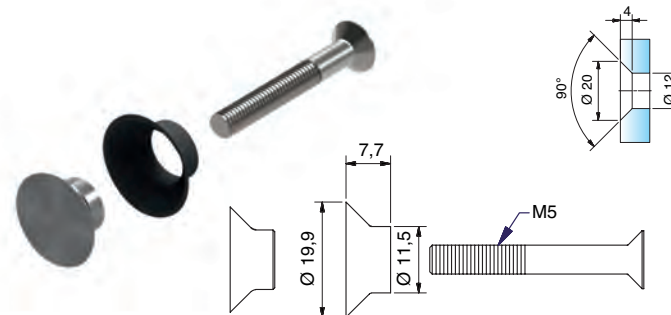


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8687VA-F	Edelstahl	8-10 mm	flächenbündige Befestigung für 8687/8689	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

Passendes Rohr in Messing glanzverchromt für 8688MS7 und 8689MS7 finden Sie auf Seite 202.



aufsteckbar auf Glasoberkante
keine Glasbearbeitung

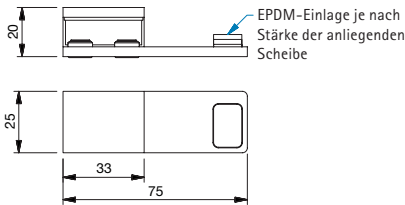

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8490MS7-L	glanzverchromt	6-10 mm	Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag)	1/1

DESIGNED IN GERMANY




Anwendungsbeispiel
für 8490MS7-L



Anwendungsbeispiel
für 8490MS7-L

aufsteckbar auf Glasoberkante
keine Glasbearbeitung

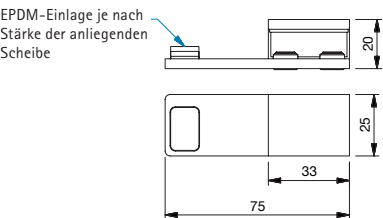

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8490MS7-R	glanzverchromt	6-10 mm	Überdrückungsschutz Variante rechts (Türanschlag)	1/1

DESIGNED IN GERMANY




Anwendungsbeispiel
für 8490MS7-R



Anwendungsbeispiel
für 8490MS7-R




EPDM-Einlage je nach Stärke der anliegenden Scheibe




Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8491MS7	glanzverchromt	T-Verbinder mit Überdrückungsschutz für 8474MS, 8475MS und 8477MS (Türanschlag)	1/1

DESIGNED IN GERMANY

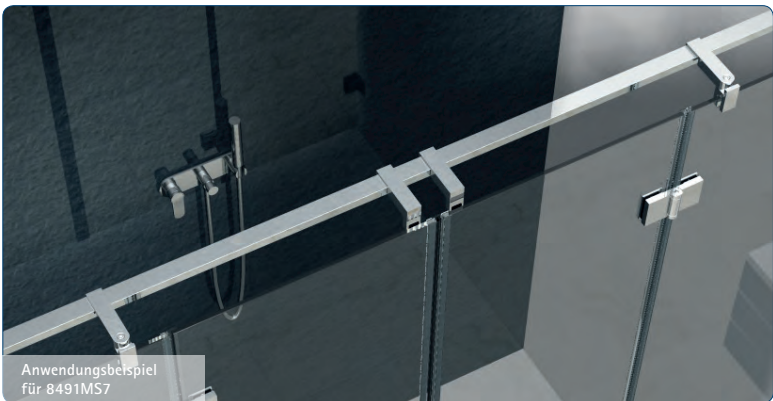

Anwendungsbeispiel für 8491MS7

Aufsteckbar auf die Glaskante, keine Bearbeitung notwendig



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8499MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Türanschlagpuffer mit Überdrückungsschutz	1/1

DESIGNED IN GERMANY




Anwendungsbeispiel für 8491MS7 und 8499MS7




Anwendungsbeispiel für 8491MS7 und 8499MS7

mit Glasbefestigung und Wandbefestigung

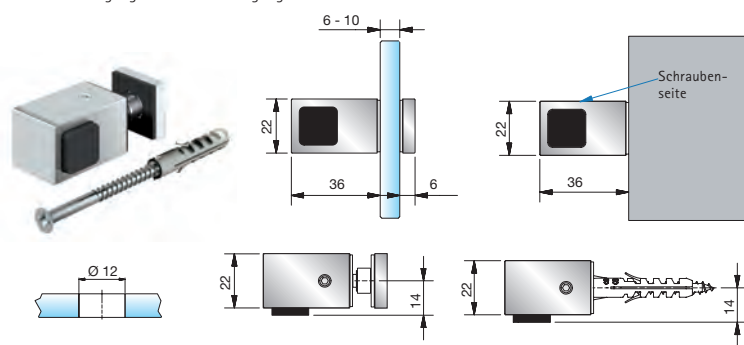


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8274MS7-R	glanzverchromt	6-10 mm	Türstopper,	1/1
8274MS10-R	mattverchromt		Glas-Wand, rechts	
8274MSPVD22-R	Edelstahleffekt			



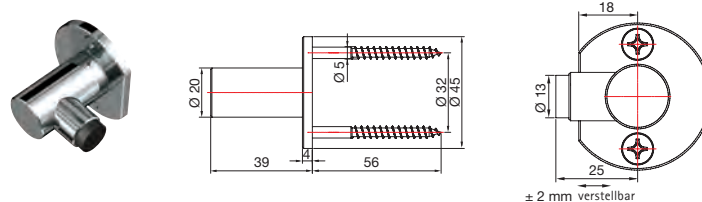

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8440MS7	glanzverchromt	-	Türstopper,	1/1
8440MS10	mattverchromt		Glas-Wand	
8440MSPVD22	Edelstahleffekt			




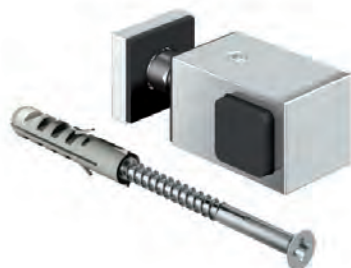

8274MS-L



8274MS-R

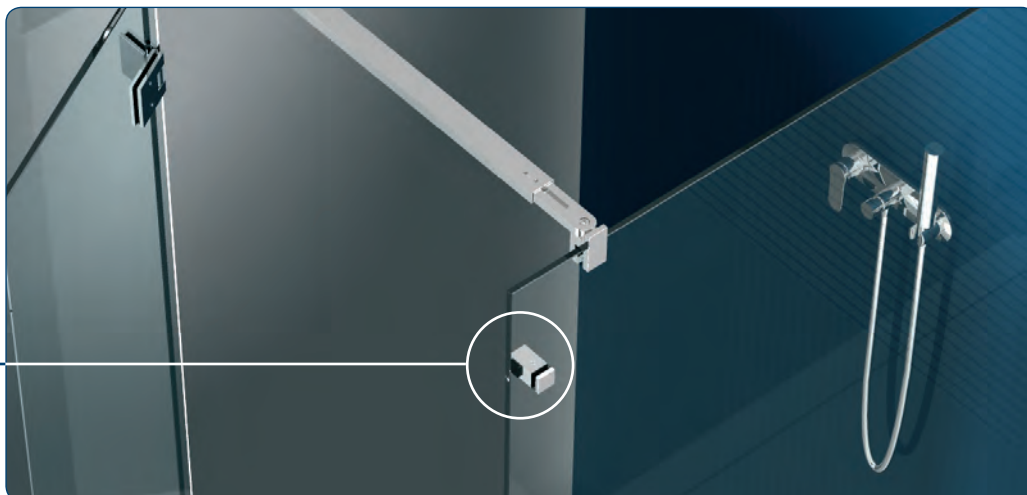


8274MS-D







Einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge frei positionierbar
2010 mm = 5 Klemmbacken, 2500 mm = 6 Klemmbacken

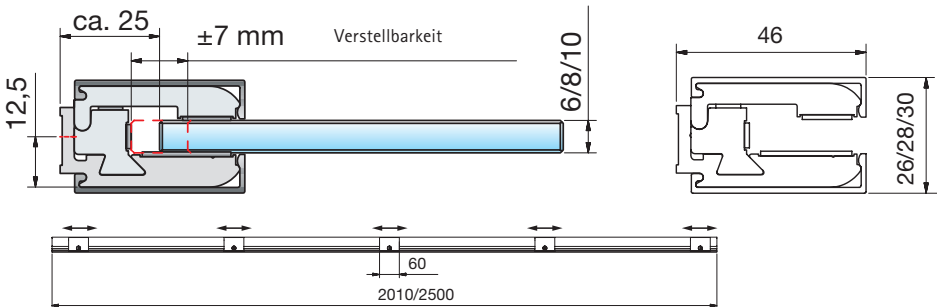

Endkappen sind nicht im Set enthalten!

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8884_*-2010	siehe Art.-Nr.-	6/8/10 mm	Klemmprofil	1/1
8884_*-2500	Endung*			

MADE IN GERMANY




Zwischenlagen für 8884 zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand, 5 pro Stärke im Set enthalten. Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm Schritten ausgeglichen werden.

Zubehör-Art.-Nr.:	Material	Artikelbezeichnung
8885HZ	Hartzellmaterial	Zwischenanlage zu 8884



*Art.-Nr.-Endung: E6EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt)




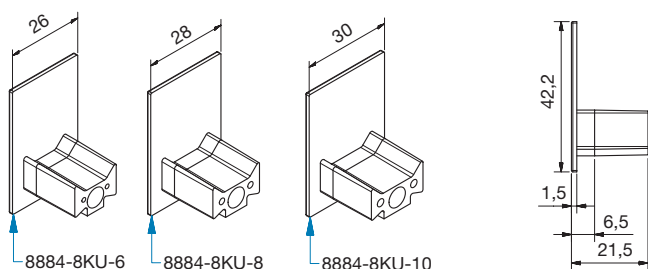

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8884-8KU6U7-6	*	6 mm	Endkappen für Klemmprofil	1/1
8884-8KU22-6	**		für 8884, geschlossen	
8884-8KU6U7-8	*	8 mm		
8884-8KU22-8	**			
8884-8KU6U7-10	*	10 mm		
8884-8KU22-10	**			

DESIGNED
IN
GERMANY

* KU6U7 ist für E6/EV1 und E6/EV5
** KU22 ist für E1/23

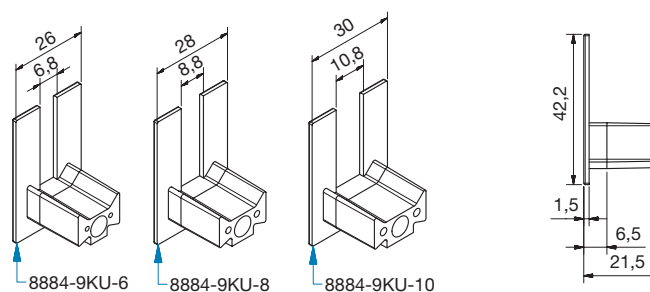

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8884-9KU6U7-6	*	6 mm	Endkappen für Klemmprofil	1/1
8884-9KU22-6	**		für 8884, ausgeklinkt	
8884-9KU6U7-8	*	8 mm		
8884-9KU22-8	**			
8884-9KU6U7-10	*	10 mm		
8884-9KU22-10	**			

DESIGNED
IN
GERMANY



Hinweis:
Der Klemmrahmen sowie das Glas der
Dusche muss versiegelt werden.






Wandanschlussprofil

Einfache Situationen schnell gelöst

- Profil in den Längen 2000/2500 mm erhältlich
- Einfache Montage
- Ausgleich von schiefen Wänden bis ca. 20mm
- Montage des Glases in 8889-2E6EV5 kann in der Werkstatt erfolgen
- unsichtbare Verschraubung



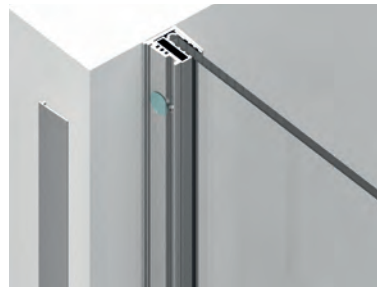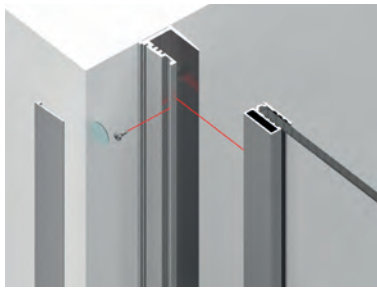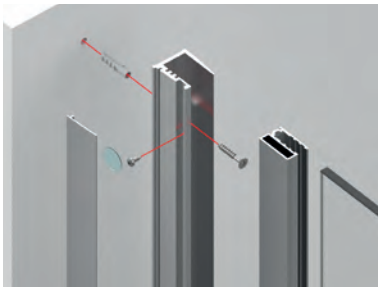

Inhalt: 8889E6EV5-8-2000 (2500)



1x Wandprofil
8889-1E6EV5-2000(2500)



1x Glasprofil
8889-2E6EV5-2000(2500)




1x Abdeckprofil
8889-3E6EV5-2000(2500)



8x Schraube S9166A2D
3,5x9,5 mm (für Länge 2000mm)
10x Schraube S9166A2D
3,5x9,5 mm (für Länge 2500mm)





8x Klebepunkt 501592
(für Länge 2000mm)
10x Klebepunkt 501592
(für Länge 2500mm)

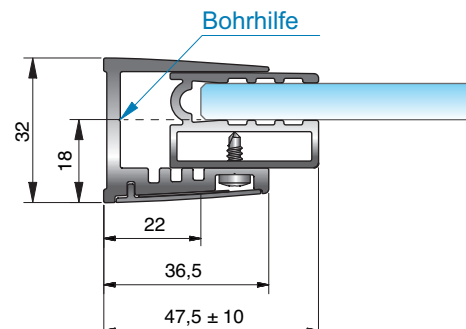

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Länge	VE/Stück
8889E6EV5-8-2000	Aluminium	8 mm	Wandanschlussprofil	2000 mm	1/1
8889E6EV5-8-2500	spezialgebeizt glanzeloxiert			2500 mm	




feuchtraumgeeignet



**Black
EDITION**



Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
5015VA1-2500	Edelstahl poliert	≤ 10 mm	U-Profil, 15x15x2500x2 mm	1/1
5015VA2-2500	Edelstahl matt gebürstet			
5015VA1-5M	Edelstahl poliert	≤ 10 mm	U-Profil, 15x15x5000x2 mm	
5015VA2-5M	Edelstahl matt gebürstet			
5015E6EV1-5M	Aluminium naturfarbig eloxiert			
5015E6EV5-5M	Aluminium glanzeloxiert			
5015E1/22-5M	Aluminium eloxiert edelstahlfinish			
5015E3/50-5M	Aluminium glanzverchromt			
5015E0/14-5M	Aluminium pulverbeschichtet RAL9016			
5015E6C35-5M	Aluminium schwarz eloxiert			

feuchtraumgeeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
5017E6EV1-5M	Aluminium naturfarbig eloxiert	≤ 14 mm	U-Profil, 20x17x5000x1,5 mm	1/1
5017E1/22-5M	Aluminium eloxiert edelstahlfinish			
5017E3/50-5M	Aluminium glanzverchromt			
5017E0/14-5M	Aluminium pulverbeschichtet RAL9016			

feuchtraumgeeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
5020VA1-2500	Edelstahl poliert	≤ 16 mm	U-Profil, 20x20x2500x2 mm	1/1
5020VA2-2500	Edelstahl matt gebürstet			
5020VA1-5M	Edelstahl poliert	≤ 16 mm	U-Profil, 20x20x5000x2 mm	1/1
5020VA2-5M	Edelstahl matt gebürstet			
5020E6EV1-5M	Aluminium naturfarbig eloxiert			
5020E1/22-5M	Aluminium eloxiert edelstahlfinish			
5020E3/50-5M	Aluminium glanzverchromt			
5020E0/14-5M	Aluminium pulverbeschichtet RAL9016			


Achtung: Bei Profilen mit der Oberfläche E3/50 müssen in Feuchträumen die Schnittkanten sehr gut versiegelt werden!





Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
31322VA	Edelstahl	8-12,76	Boden-Halter für vertikale	1/1
31322VA1	Edelstahl poliert		Glasbefestigung	

DESIGNED
IN
GERMANY

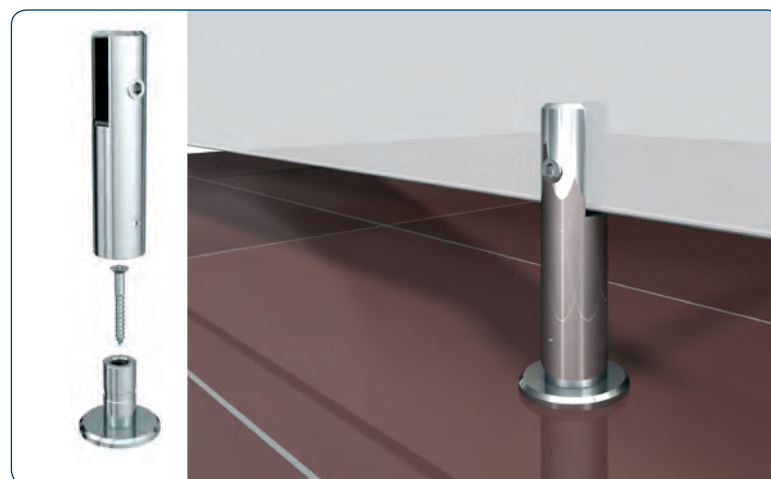

Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm.


Bitte bei der Planung berücksichtigen:

Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Dusch-abtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzupassen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Überdrückungs- und Anschlag-schutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.




Den Flamea⁺ Beschlag 8136ZN finden Sie auf Seite 51.



8375MS7



Den Flamea⁺ Beschlag 8138ZN finden Sie in unserer neuen Innenausbauwelt.



Den Winkelverbinder 8197ZN finden Sie auf Seite 53.



Den Flamea⁺ Beschlag 8130ZN finden Sie auf Seite 48.

Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm.

Bitte bei der Planung berücksichtigen:

Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Dusch-abtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzupassen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Überdrückungs- und Anschlag-schutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.




Hinweis für alle gebogenen Glasscheiben:

Toleranzen:

- Maßtoleranzen = ± 2 mm je laufender Meter
- Versatz (Verwindung) = max. ± 3 mm je laufender Meter
- Durchbiegung der Höhenkanten = max. ± 3 mm je laufender Meter
- Abweichung der Konturtreue = max. ± 3 mm je laufender Meter
- Aufwölbungen im Bereich der Abwicklungskanten möglich

Anisotropien:

Anisotropien entstehen bei Glas, das einem thermischen Vorspannprozess unterzogen wurde. Durch die unterschiedlichen Spannungszonen entsteht eine Doppelbrechung der Lichtstrahlen. Nur die polarisierten Anteile des Tageslichtes machen diese Erscheinung durch spektralfarbene Ringe, Wolkenbilder und Ähnliches sichtbar. Diese Erscheinungen sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund.

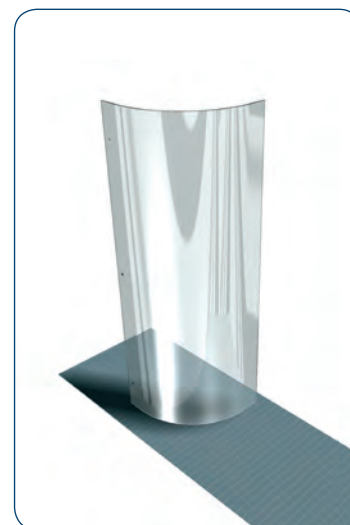



8570VA R500

Glasset zu Beschlagset 8570VA R500
Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert




Duschtasche: 900 x 900 mm für R500
Duschhöhe*: 2000 mm

Art.-Nr.	1 Set bestehend aus
8581GLAS-R500-900	2 x Seitenteil 2 x Türflügel R500



8522VA

Glasset zu Beschlagset 8522VA
Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert



Ø 1080mm
Duschhöhe*: 2000 mm

Art.-Nr.	1 Set bestehend aus
1 x 8525-1GLAS-R515	3 x Seitenteil
1 x 8525-2GLAS-R515	2 x Türflügel R515
3 x 8525-3GLAS-R540	

* bis Unterkante Laufrohr



Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 18 mm
alle Kanten geschliffen und poliert




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8144-1GLAS-R500	Gebogener Glastürflügel für Farfalla, Papillon und Pillango H 2000 mm, R500	1/1
8143-1GLAS-R550	Gebogener Glastürflügel für Farfalla, Papillon und Pillango H 2000 mm, R550	1/1

Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 18 mm
alle Kanten geschliffen und poliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8147-1GLAS-R500	Gebogener Glastürflügel für Farfalla und Pillango H 2000 mm, R500	1/1
8147-1GLAS-R550	Gebogener Glastürflügel für Farfalla und Pillango H 2000 mm, R550	1/1

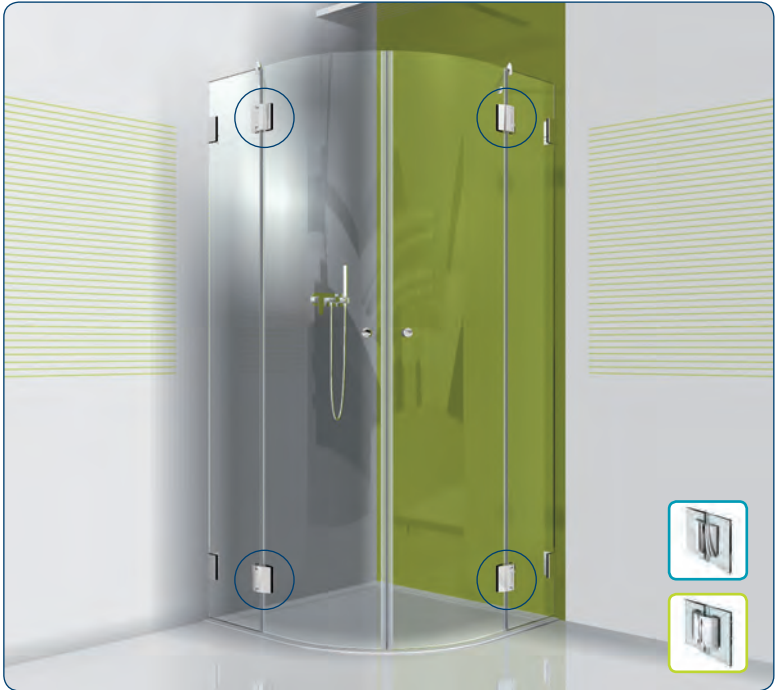

Typ 501



Typ 503



Typ 502

Zusätzliche und ausführliche Informationen zu den Rundgläsern finden Sie in unseren technischen Informationen auf www.pauli.de.





Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 16 mm
alle Kanten geschliffen und poliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8146-1GLAS-R500	Gebogener Glastürflügel für Flinter, H 2000 mm, R500	1/1
8146-1GLAS-R550	Gebogener Glastürflügel für Flinter, H 2000 mm, R550	1/1

Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar, 1 Bohrung ø 14 mm
alle Kanten geschliffen und poliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8145-1GLAS-R500	Gebogener Glastürflügel für Fluture, H 2000 mm, R500	1/1
8145-1GLAS-R550	Gebogener Glastürflügel für Fluture, H 2000 mm, R550	1/1



Typ 502
Zusätzliche und ausführliche Informationen zu den Rundgläsern finden Sie in unseren technischen Informationen auf www.pauli.de.



Typ 502



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8000ST8	Drehmomentschlüssel mit Einstellskala - automatisch auslösend	1/1


Genauigkeit: ± 3% vom angezeigten Wert

Ausführung: Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometer-skala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute Knarre zur Aufnahme von Steckschlüsseinsätzen.
Gr. 20 - mit Umschaltknarre und festem Vierkant - nur für Rechtsanzug.

Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.

8000ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala		
Größe = maximales Drehmoment	Nm	20
Anzugswert (Skalenbereich)	Nm	4-20
Skalenteilung 1 Teilstrich =	Nm	0,1
ganze Länge	mm	230
Gewicht	kg	0,4
Antriebsvierkant	Zoll	1/4"

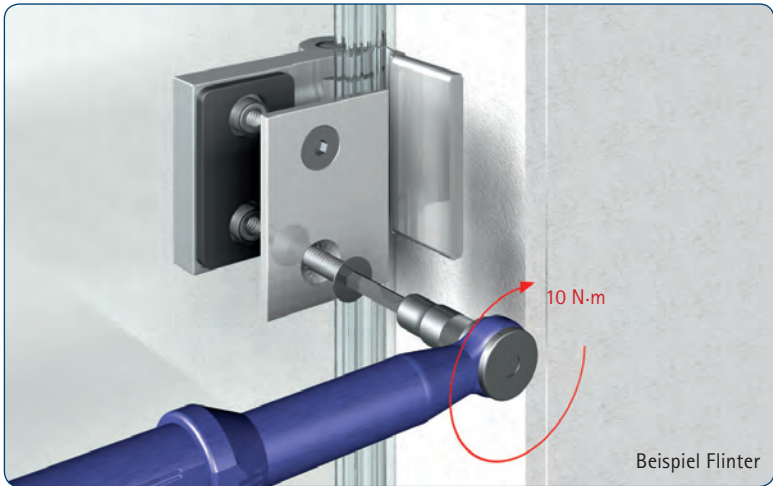



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z061	Dichtprofilschere	1/1
Z061-1	1x Ersatzmesser für Z061	1/1
Z061-5	5x Ersatzmesser für Z061	1/1

zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere II




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z058	verstellbarer Stirnlochl Schlüssel Ø 3 mm	1/1

zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z059	verstellbarer Stirnlochl Schlüssel Ø 2,5 mm	1/1

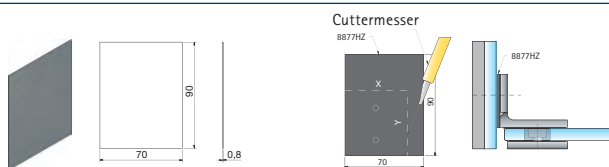


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8877HZ	für die Montage von Beschlägen an Glaswänden	1/1

für Duschtürband Pillango




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8479ST8	Inbusschlüssel abgewinkelt 4 mm	1/1

zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm

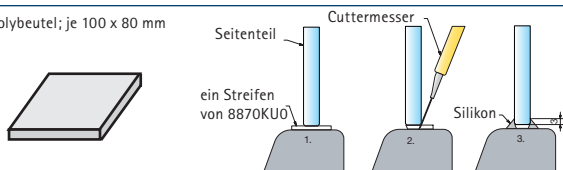

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8870KU0	je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stärke	1/1


Glasdicke: 6–10 mm

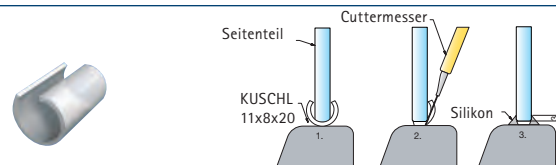

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
KUSCHL11X8X20	Schlauchstück (1,5 mm) für Kantenschutz	1/1




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z092VA	Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2	1/1
Z092VA5		
Z092VA6		




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
7083-1VA	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm	1/1
S7997A2D5X60	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm	1/1





Glasdicke 8-10mm





Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -


Exzenterstellung frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8121KU	Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder Farfalla, Pillango und Papillon, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung Ø18mm und Zapfen Ø8,2mm	1/50





Glasdicke 8-10mm





Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -

Winkel frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8149KU	Doppelexzentereinsatz für Duschband Flinter, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung Ø16mm und Zapfen Ø9mm	1/50

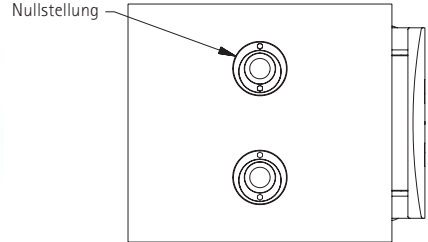

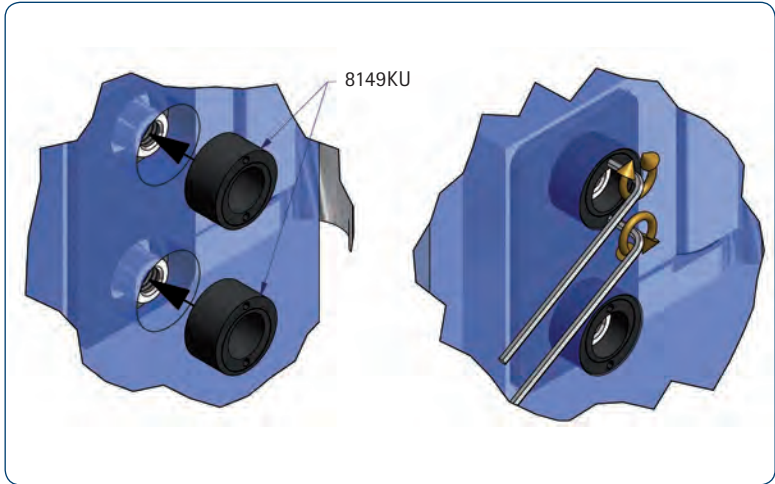

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert und dauerhaft positioniert werden.





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C21	Musterkoffer Inhalt: Farfalla, Pontere, Papillon, Pillango, Zubehör	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C29	Musterkoffer Inhalt: Flamea, Flinter, Fluture, Zubehör	1/1

C41 – Flinter



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung		VE/Stück
C40	Musterständer	Flamea	1/1
C41	Musterständer	Flinter	1/1
C42	Musterständer	Fluture	1/1
C43	Musterständer	Pontere	1/1
C44	Musterständer	Farfalla	1/1
C45	Musterständer	Pillango	1/1
C46	Musterständer	Papillon	1/1
C47	Musterständer	Vivere II	1/1
C48	Musterständer	Nivello	1/1
C49	Musterständer	Nivello+	1/1
C55	Musterständer	Flamea+	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C38	Musterkoffer Inhalt: Nivello, Nivello+, Zubehör	1/1




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C51	Musterkoffer Inhalt: Flamea+, Zubehör	1/1



Minimalistisch transparente Glasregale


mit unseren Glasplattenträgern könne Sie von der kleinen Glasablage bis hin zu hochwertigen, transparenten und eleganten Regalwänden gestalten.



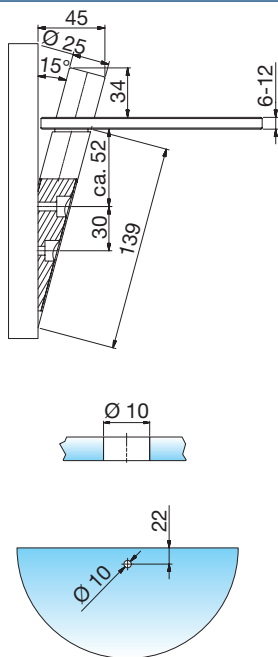


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
10000ZN5	glanzverchromt	6-12 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 6 mm	1/2
10000ZN1	mattverchromt			
10000RAL	RAL-Farben			
Tragfähigkeit				
max. a	e	e	e	
300 mm	100 mm	200 mm	300 mm	
	7,5 kg	3,8 kg	2,5 kg	6 mm

Erklärung der Tragfähigkeit siehe Seite 245.

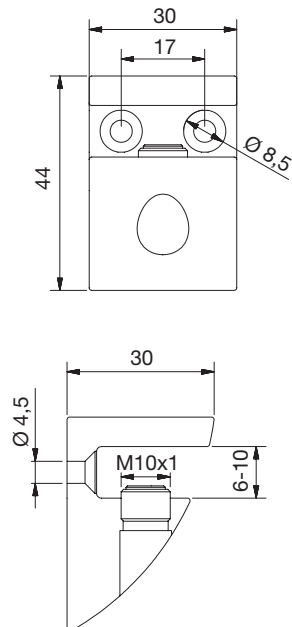


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
10020ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm	1/20
10020ZN1	mattverchromt			
10020RAL	RAL-Farben			
Tragfähigkeit				
max. a	e	e	e	
500	100 mm	200 mm	300 mm	
	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	6 mm


Sicherheitsglas (ESG) transparent



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrung
1100001GLAS	Glas 398x195x6 mm	ungebohrt
1100011GLAS	Glas 398x195x6 mm	gebohrt
(nur für Glasplattenträger 10000)		Ø 10 mm



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrung
1100030GLAS	Glas 800x195x6 mm	ungebohrt
1100033GLAS	Glas 800x195x6 mm	gebohrt
(nur für Glasplattenträger 10000)		Ø 10 mm



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrung
1100050GLAS	Glas 800x195x6 mm	ungebohrt
1100055GLAS	Glas 800x195x6 mm	gebohrt
(nur für Glasplattenträger 10000)		Ø 10 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2880ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm	1/20
2880ZN1	mattverchromt			
2880RAL	RAL-Farben			
2880VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit

max. a	e	e	e	
300	100 mm	200 mm	300 mm	6 mm
	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2884ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm	1/20
2884ZN1	mattverchromt			
2884RAL	RAL-Farben			
2884VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit

max. a	e	e	e	
300	100 mm	200 mm	300 mm	6 mm
	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	

Erklärung der Tragfähigkeit siehe Seite 245.







Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2877ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 6 mm	1/20
2877ZN1	mattverchromt			
2877RAL	RAL-Farben			
2877VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit


max. a	e1	e2	e3	
100 mm		200 mm	300 mm	
300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2881ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm	1/20
2881ZN1	mattverchromt			
2881RAL	RAL-Farben			
2881VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit

max. a	e	e	e	
100 mm		200 mm	300 mm	
500 mm	30 kg	15 kg	10 kg	6 mm

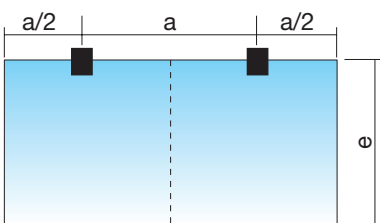

Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt erheblich über dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung der Regale ist problemlos möglich, bitte beachten Sie die maximale Abmessung max. a.

Up to date mit der Pauli Akademie

PAULI

AKADEMIE

SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG



Die Pauli Akademie ist eine Schulungsabteilung der Pauli + Sohn GmbH, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, baurelevantes Wissen zu vermitteln. Als einer der führenden Hersteller von Glasbauelementen setzt Pauli + Sohn traditionell Maßstäbe in Sachen Produktvielfalt, Design und Sicherheit. Das Angebot der Schulungsseminare ist speziell auf Planer, Händler und Handwerker zugeschnitten. Unsere Schulungszentren halten außerdem wertvolle Anregungen für Sie bereit und bringen Ihnen die gesamte Pauli + Sohn Produktwelt näher. Durch die enge Zusammenarbeit unserer Techniker und Designer entstehen gleichermaßen

innovative wie designorientierte Produkte. So werden Details geschaffen, auf die man nicht mehr verzichten möchte und Techniken, mit denen sich altbekannte Probleme in Luft auflösen. Wir setzen darüber hinaus das ständige Feedback unserer Kunden bei den Schulungsveranstaltungen in die Tat um und machen Gutes noch besser. Informieren Sie sich im Internet auf www.pauli.de über aktuelle Schulungstermine. Nicht jeder Kunde sitzt in der Nähe der Schulungszentren, daher bietet die Pauli Akademie auch Schulungen bei ausgesuchten Partnern an. Fragen Sie unser Kompetenzteam in Waldbröl!



Unsere Seminarangebote

Profitieren Sie von unserem Wissen und unserem Erfahrungsschatz rund um den Duschenbereich. Ob Workshop, Basisseminare oder die Duschenmasterreihe, in unterschiedlichen Seminaren beraten Sie unsere Experten der Pauli Akademie kompetent und immer aktuell.

Den QR-Code einfach mit Ihrem QR-Code Reader scannen.
Die App gibt es kostenlos im App Store oder Android Market zum Beispiel i-nigma oder Xzing.



Basis – Seminar Duschen

Grundlagen, Produkte und Anwendungen

- Übersicht und Funktionen der Duschtürsysteme und Beschlagserien
- Die richtige Beschlagauswahl für die bauliche Situation
- Kernpunkte zur Stabilität (Aussteifung) und Dichtigkeit
- Anforderungen an die Montage und Wandbefestigung
- Die richtige Auswahl der Dichtprofile.

Voraussetzungen: keine
Ein Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt.



Duschen: Profi – Montage – Seminar und Workshop

Grundlagen und praktische Übungen

- Vermittlung von systematischem Basiswissen für das Aufmaß
- Grundlagen und praktische Übungen
- richtiges Verbauen
- Situationen analysieren und aus Fehlern lernen
- Arbeiten mit den Aufmaß- und Glasbestellskizzen
- Workshop Duschen Montage mit Dichtprofilzuschnitt

Voraussetzungen: Duschen: Basis – Seminar oder
Duschenmaster Level 1
Ein Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt.



Duschen: Profi – Verkäufer – Seminar Modul 1

Duschenanwendungen sicher planen und beraten

Ziel des Seminars

- Kompetent reale Einbausituationen fachgerecht beurteilen, beraten und verkaufen

Inhalt

- Auswahl der richtigen Duschtürsysteme und Zubehör an Hand unterschiedlicher Kriterien
- Übungen an Hand von Badgrundrisszeichnungen und Bildern
- Zeichnen und Vortragen der gefundenen Lösungen
- Empfehlungen für notwendige schriftliche Vereinbarungen im Angebot
- Verbauung nach Anforderung der DIN EN 14428

Voraussetzungen: Duschen: Basis – Seminar oder
Duschenmaster Level 1
Ein Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt.



Duschenmaster Reihe

Mehrstufige Seminarreihe zum Duschenprofi

Mit der Teilnahme an den Seminaren „Duschenmaster“ der Pauli Akademie führt der Inhaber den Nachweis, im Umgang mit P+S Duschkabine, geschult zu sein. Der Absolvent kennt die Anforderungen der DIN EN 14428 als rechtliche Grundlage der Verbauung und hat Fachwissen für professionelle Beratung und Montage erworben. Dadurch ist der Absolvent in der Lage bauliche Situationen umfassend zu bewerten und optimale Lösungen vom Aufmaß bis zur Montage von Ganzglasduschen zu erzielen.

Weitere Informationen zu dieser Schulungsreihe – siehe nächste Doppelseite







Der Weg zum Duschenmaster

Durch Erreichen des Duschenmaster ist der Absolvent in der Lage bauliche Situationen umfassend zu bewerten und optimale Lösungen vom Aufmaß bis zur Montage von Ganzglasduschen zu erzielen. Inhalte zur richtigen Auswahl und zum Zuschnitt von Dichtprofilen werden ebenso vermittelt, wie das Planen und Erstellen von Glaszeichnungen mit dem Pauli „Duschen Konfigurator“. Dieses Wissen erhöht die

Qualität und Wirtschaftlichkeit der täglichen Arbeit erheblich.

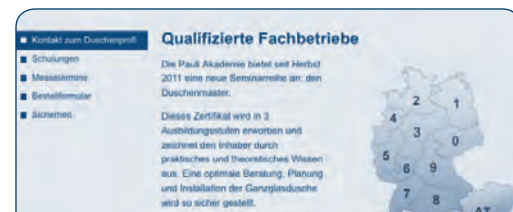

Als qualifizierter Fachbetrieb mit der Duschenmasterauszeichnung bieten wir Ihnen eine namentliche Nennung auf unsere Internetseite an. Über eine Postleitzahlsuchfunktion können so Architekten und Planer Sie als Duschenprofi in Ihrer Nähe finden.

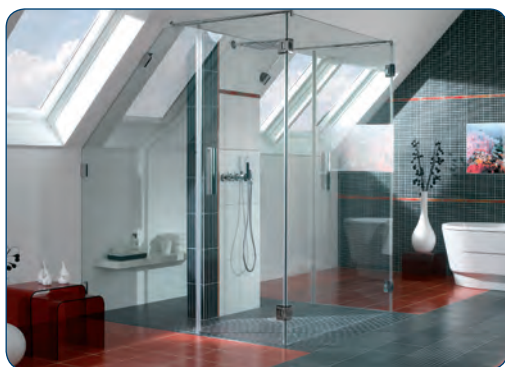

Duschenmaster Level I

Lerninhalte:

Vermittlung von systematischem Basiswissen mit Bezug auf die verschiedenen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten.

- Übersicht und Funktionen der Duschtürsysteme und Beschlagserien
- Beurteilung der baulichen Situation
- Feststellung der Kundenansprüche
- Die richtige Beschlagauswahl für die bauliche Situation
- Wege zum richtigen Aufmaß
- Kernpunkte zur Stabilität (Aussteifung) und Dichtigkeit
- Anforderungen an die Montage und Wandbefestigung
- Die richtige Auswahl der Dichtprofile

Zielsetzung:

Das Seminar gibt Ihnen einen umfangreichen Überblick über die pauli – Produkte der unterschiedlichen Bereiche und deren grundsätzliche Einsatzmöglichkeiten. Vermittlung von systematischem Basiswissen für die erfolgreiche Planung und Gestaltung von Duschen.

Zielgruppe:

Berater, Duschenplaner und Verarbeiter

Voraussetzungen:

Basisseminar Duschen



Duschenmaster Level II

Lerninhalte:

Vermittlung von Beratungs- und Fachkompetenzen, sowie Planungssicherheit für jede Einbausituation. Individuelle Duschenlösungen skizzenhaft darstellen und präsentieren.

Grundlagen Level II

- Praxisgerechte Anwendungen
- Sonderlösungen und barrierefreie Duschabtrennungen
- Empfehlungen für notwendige schriftliche Vereinbarungen
- Was ist zu beachten im Hotel- und Objektbereich?
- Reklamationen – aus Fehlern lernen. Erfahrungen analysieren, bearbeiten, lösen
- Workshop Dichtprofilzuschnitt
- Empfehlungen für notwendige schriftliche Vereinbarungen

Zielsetzung:

Das Seminar gibt Ihnen einen umfangreichen Überblick über die pauli – Produkte der unterschiedlichen Bereiche und deren grundsätzliche Einsatzmöglichkeiten. Vermittlung von systematischem Basiswissen für die erfolgreiche Planung und Gestaltung von Duschen.

Zielgruppe:

Berater, Duschenplaner und Verarbeiter

Voraussetzungen:

Duschenmaster Level I



Duschenmaster Level III

Lerninhalte:

Ziel sind die Fachkompetenzen und handwerkliche Fähigkeiten zu vertiefen. Der Fokus liegt darin, die bauliche Situation vollständig zu erfassen und im Aufmaß zu berücksichtigen und die Arbeit mit einer fachgerechten Montage abzuschließen.

Grundlagen Level III

- Simulation eines Beratungsgesprächs
- Aufmaß an realen Einbausituationen
- Berechnung + Anfertigung der Glasbestellzeichnungen
- Workshop Duschenmontage
- Wissensüberprüfung

Zielsetzung:

Das Seminar gibt Ihnen einen umfangreichen Überblick über die pauli – Produkte der unterschiedlichen Bereiche und deren grundsätzliche Einsatzmöglichkeiten. Erhöhung der Fachkompetenz bei der Planung, Montage und Vertrieb von Duschabtrennungen.

Abschluss:

Sie erhalten den Titel „Duschenmaster“, bekommen ein Zertifikat und können auf Wunsch auf unserer Webseite als Partner gelistet werden.

Zielgruppe:

Berater, Duschenplaner und Verarbeiter

Voraussetzungen:

Duschenmaster Level I und Level II



PONTRE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE

VIVRE II

Trennwand-
stütze

Zubehör



Die richtige Ausstattung macht's



Auch bei Ausstellungsstücken setzt die Marke pauli hohe Maßstäbe: Mit den pauli-Duschenmodulen schaffen Sie Atmosphäre und zeigen Ihren Kunden die vielseitigen Möglichkeiten - vom Beschlag bis zu den Einbausituationen

oder Sonderlösungen. Das Sortiment beinhaltet nicht nur Duschenmodule. Vordächer, Fassaden und auch Brüstungen können Ihren Showroom ins rechte Licht rücken. Diese Produktlösungen können Sie problemlos in

Ihrem Showroom positionieren und für Ihren Messeauftritt verwenden. Gerne beraten und unterstützt Pauli+Sohn Sie bei der Planung und Ausführung. Informationen finden Sie unter www.pauli.de.



Ausstellungsobjekt C32 „Trio“ für Ihren Showroom



Musterkoffer und Musterständer zur Produktdemonstration

- PONTERE
- FLAMEA+
- FLAMEA
- PAVONE
- FARFALLA
- PILLANGO
- PAPILLON
- FLINTER
- NIVELLO+
- NIVELLO
- FLUTURE
- VIVERE II
- Trennwand-
stütze
- Zubehör



Neue Duschenobjekte für Ihren Showroom

Wir haben für Sie neue Showroom-Elemente entwickelt und bis ins kleinste Detail geplant. Wir bieten Ihnen alle wichtigen Informationen und genaue Bauzeichnungen. **Die Gesamthöhe der Duschobjekte kann individuell an die Räumlichkeiten angepasst werden. Unsere Anwendungstechnik berät Sie gerne.**



Duschojekt Nr: 1

mit 2 Duschanwendungen

Größe: ca. 2450/ 900/ Höhe 2200mm

Pos.1 Nischendusche bestehend aus:

2x Hebe-Senk-Pendeltürflügel Modell Pavone
ohne seitliche und untere Türdichtung verbaut
2x flächenbündige Griffe

Die Duschwanne ist optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil.

Pos.2 Eck Dusche bestehend aus:

2x Falttürflügel Beschläge Modell Flamea+ in
Kombination mit Modell Flinter nach innen
und außen hin öffnend
1x Seitenteil mit Handtuchstange und
abgesenktem Boden

PONTRE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE

VIVERE II

Trennwand-
stütze

Zubehör



Duschobjekt Nr: 2
mit 3 Duschanwendungen
Größe: ca. 3400/1050/ Höhe 2750mm

Pos.1 Eckdusche bestehend aus:

1x Pendeltürflügel Beschläge Model Flamea+
1x Stangengriff
2x Seitenteile mit Winkelverbinder und Handtuchhalter.
Der Duschboden ist abgesenkt und optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil.

Pos.2 Nischendusche bestehend aus:

2x Hebe-Senk-Pendeltürflügel Beschläge Model Pavone ohne seitliche und untere Türdichtung verbaut.
2x flächenbündige Griffe.
Die Duschwanne ist optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil.

Pos.3 Eckdusche bestehend aus:

2x Falttürflügel Beschläge Model Flamea+ in Kombination mit Model Flinter nach innen und außen hin öffnend
1x Seitenteil mit Handtuchstange und abgesenktem Boden.

PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE

VIVERE II

Trennwand-
stütze

Zubehör

Die 5 Schritte zu Ihrer online konfigurierten Glasdusche

Dieses Portal www.duschenplaner.de zur Planung von Ganzglasduschen erleichtert Ihnen optimal Ihre Planung und Auftragsbearbeitung. Über die stetigen Aktualisierungen werden Sie automatisch per Newsletter informiert. Gehen Sie wie folgt vor:



1

Allgemeine Konfiguration

- Auswahl der Einbausituation
- Auswahl des Modelltyps
- Auswahl des Beschlags
- Auswahl der Farbe des Beschlags



2

Bestimmen der Gesamtmaßwerte

- Grundmaße der Dusche eingeben
- Beschlagpositionen bestimmen
- Wanneneinrücken eingeben
- mögliche Zusatzfunktionen



3

Nachbearbeitung der Einzelscheiben

- Beschlagelemente + Zubehör konfigurieren
- Glasbearbeitung (Zusatzbohrungen)

Optionales Zubehör für Ihre Dusche

- Bei großen Duschen, Möglichkeiten zur Aussteifung mit Stabstangen

Abschluss Ihrer Konfiguration

- Dokumenten/-Aktionscenter
- Herunterladen/Ausdrucken der Montageansicht, Stückliste, Glasbestellskizzen
- Daten per Mail versenden

■ Kurzbeschreibung für Farben und Oberflächen

ZN = Zink (ZAMAK®)			MS = Messing		E = Aluminium			
	ZN1	= mattverchromt		MS7	= glanzverchromt		E0/14	= weiß RAL 9016
	ZN5	= glanzverchromt		MS10	= mattverchromt		E1/22	= geschliffen, silberfarbig eloxiert
	ZNPVD22	= Edelstahleffekt		MSPVD22	= Edelstahleffekt		E1/23	= geschliffen, edelstahlfarbig eloxiert (Edelstahleffekt)
	ZNPVD20	= Gold-Optik		MSPVD20	= Gold-Optik		E3/50	= glanzverchromt
	ZN35	= schwarz matt RAL 9005 (pulverbeschichtet)		MS35	= schwarz matt RAL 9005 (pulverbeschichtet)		E6EV1	= Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)
	ZN36	= schwarz glänzend RAL 9005 (pulverbeschichtet)		MS36	= schwarz glänzend RAL 9005 (pulverbeschichtet)		E6/EV5	= glanzeloxiert
	ZNPVD35	= schwarz matt		MSPVD35	= schwarz matt		AL35	= schwarz matt RAL 9005 (pulverbeschichtet)
	ZNPVD36	= schwarz glänzend		MSPVD36	= schwarz glänzend		AL36	= schwarz glänzend RAL 9005 (pulverbeschichtet)
							E6C35	= schwarz eloxiert

KU = Kunststoff		VA = Edelstahl	
	KU0 = transparent		VA = Oberfläche geschlichtet
	KU3 = schwarz		VA1 = poliert
	KU5 = glasklar		VA2 = matt gebürstet
	KU6 = mattverchromt		
	KU7 = glanzverchromt		
	KU22 = Edelstahleffekt		
	KU6U7 = seidenmatt		



Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen

Vertrieb: Eisenstraße 2, D-51545 Waldbröl
Telefon: +49 (0) 22 91/92 06-0
Fax: +49 (0) 22 91/92 06-681

Produktion: Industriestraße 20, D-51597 Morsbach
Telefon: +49 (0) 22 94/98 03-0
Fax: +49 (0) 22 94/98 03-881
Web: www.pauli.de
e-Mail: pauli@pauli.de

Pauli + Sohn GmbH
Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.pauli.de

Stand: März 2018

ClimatePartner
wir drucken klimaneutral
Klimaneutral drucken mit ClimatePartner bedeutet angewandter Klimaschutz und zuverlässiger Emissionsausgleich auf höchstem Niveau.





Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Auszug)

AGB

Bestellungen von Produkten aus diesem Katalog führen wir ausschließlich auf der Grundlage und unter Geltung unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ durch. Hiervon abweichende Bedingungen, z. B. allgemeine Einkaufsbedingungen, werden von uns nicht akzeptiert und wir behalten uns ausdrücklich vor, Bestellungen, in denen auf derartige abweichende Bedingungen hingewiesen wird, nicht auszuführen. Unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ können Sie in unseren Geschäftsräumen sowie im Internet auf unserer Homepage www.pauli.de einsehen. Zudem übersenden wir Ihnen gerne ein Exemplar auf Anfrage per Post oder Telefax.

Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Verpflichtungen sowie der Gerichtsstand für alle gerichtlichen Auseinandersetzungen sind im kaufmännischen Rechtsverkehr ausschließlich der Sitz unseres Unternehmens in Morsbach.

Schutzrechte

Für zahlreiche Artikel in diesem Katalog sind Patente, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster angemeldet oder eingetragen.

Der vorliegende Katalog ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Er darf nicht weiterverliehen oder Wettbewerbsunternehmen überlassen werden.

Der Herausgeber behält sich das Rückforderungsrecht vor.

Copyright

Nachdrucke – auch auszugsweise – bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber haftet nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog. Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Programms behalten wir uns technische Änderungen sowie den Wegfall einzelner Artikel ohne besondere Ankündigung vor.

PONTERE

FLAMEA+

FLAMEA

PAVONE

FARFALLA

PILLANGO

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO+

NIVELLO

FLUTURE

VVVERE II

Trennwand-
stütze

Zubehör





Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0

Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681

www.pauli.de

info@pauli.de

PODIUM

Duschkabinen nach Maß

Gross-Berliner Damm 734

D- 12487 Berlin

Tel. 030/60951306

Mobil: 0176/222 37 210

E-mail: podium.glas@yahoo.de

www.podium-glasduschen.de